

العنوان:	التصنيع بالإضافة ودورها في التصميم الداخلي المستدام المحاكي للطبيعة
المصدر:	مجلة بحوث في العلوم والفنون النوعية
الناشر:	جامعة الأسكندرية - كلية التربية النوعية
المؤلف الرئيسي:	منصور، هبة سامي
المجلد/العدد:	10 ع
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	2018
الشهر:	ديسمبر
الصفحات:	317 - 345
رقم MD:	1083641
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
اللغة:	Arabic
قواعد المعلومات:	EduSearch
مواضيع:	الفنون الجميلة، التصميمات الداخلية، التصنيع الرقمى، التصميمات المحاكية للطبيعة
رابط:	http://search.mandumah.com/Record/1083641

البحث رقم (١٠)

التصنيع بالإضافة ودورها في التصميم الداخلي المستدام المحاكي للطبيعة
Biomimetic Additive Manufacturing and Its Role in Sustainable Interior Design

هبة سامي منصور

الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة

جامعة الأسكندرية

الملخص:

على الرغم من التطور الهائل في التصميم و التصنيع الرقمي ، الا انه لازال هناك قصور في اساليب و انماط التصميم والتنفيذ التي لازالت تجري بنفس الأساليب والنظم التقليدية، و التي تكون في مثل هذه الحالة صعبة و مكلفة الى حد كبير. وفي حين تتسابق الأنظمة و المدن النامية في ايجاد اسرع طرق وارخصها لتنفيذ التصميمات المعاصرة الرقمية و المعقدة التي تحاكي الطبيعة، و تسهم في خفض تكاليف كل من المواد الخام المستخدمة ، العمالة ، و وقت التنفيذ على حد سواء ، الا انه لم يتم الاستفادة بالشكل الكامل من هذا التطور، و التي اصبحت تستند الان الى تقنية التصنيع المضاف، و الذي يعد نموذج ونهج واعد قادر على تحسين عمليات التصنيع و التنفيذ للتصميمات الداخلية المعاصرة و المعقدة ، و لكن نتيجة لارتفاع اسعار هذه التقنية في الدول النامية، و عدم انتشارها بين المتخصصين وانتقاد الحدود المعرفية لانظمتها و خامتها المختلفة، وعدم توضيح دورها في ايجاد البديل التصميمية لعناصر العمارة الداخلية المختلفة ، لا يتم استخدامها بشكل كبير.


الهدف من البحث هو دراسة لانظمة و تقنيات الطباعة الثلاثية الابعاد، و تحديد مجالات و انماط تطبيقاتها في العمارة الداخلية و الاثاث، و دورها في تطور ايجاد البديل التصميمية المستوحاه من مبادئ المحاكاه البيولوجية و التصميم المستدام، الذي يحاكي الطبيعة من خلال محاكاه الشكل او الوظيفة او النظم الطبيعية، تحليل تأثير المواد المختلفة الصديقة للبيئة و المعادة التدوير وهذه التكنولوجيا الذكية على التصميم الرقمي، و التي تستند علي فكرة الاستفادة العظمي من الخامات المستخدمة ، و عدم هدرها كاحد اهم مبادي التصميم المستدام، للوصول الي تصميمات تحاكي الطبيعة من خلال النماذج التي تم تصميمها رقميا، بدا من تصميم عناصر الحيزات الداخلية و الاثاث، الي طباعة الحيزات و المنشات بالكامل . و قد استند البحث علي المنهج التحليلي والوصفي لategطية اساليب و انماط الفكر التصميمي المستند الي مستويات المحاكاه البيولوجيه في العمارة الداخلية وتطبيقاتها رقميا، و تنفيذها بواسطة اساليب الطباعة الثلاثية الابعاد المختلفة كنظم انسانية وتنفيذية غير تقليدية.

المقدمة:

يشهد العالم الان تحول هائل في اتجاهات التصميم المعتمدة على البرامج الحاسوبية المطورة و المعقّدة، و التي استندت برمجيتها وافكارها على المحاکاه الحیویة Biomimicry في مستوياتها المختلفة ، من محاکاه للشكل او الوظيفة او النظم البیئیة، حيث جنح التصميم الداخلي و افکار العمارة نحو افق غير محدود من الفكر المتنامي والجیني و التولیدي و التخلیقی والبارامتری و غيرها من الاتجاهات التصمیمیة التي يصعب تجسیدها وتنفيذها بالاسالیب و التقنيات التقليدية ، و قد بدا يسهل تنفيذ نماذج كثيرة من هذه الاتجاهات من خلال برامج الحاسوب وتقنيات التصنيع بالأضافة. حيث اصبح التقدم و التطور المتلاحم في تقنية الطباعة ثلاثية الابعاد امر مثير للغاية ،لأنه من المتوقع في غضون السنوات القليلة المقبلة ان تكون الطابعات الثلاثية الأبعاد اقل تكلفة وأكثر انتشاراً ، وستعمل على تغيير عملية إدارة الأعمال إلى الأبد، حيث تعرف الطباعة ثلاثية الأبعاد باسم التصنيع الإضافي AM بانها عملية يتم فيها إنشاء نموذج حقيقی من تصميم ثلاثي الأبعاد، ليس نموذج تجربی او ماکت فقط.

١. تعريف الطباعة الثلاثية الأبعاد :التصنيع بالإضافة والتصنيع بالإزالة

الطباعة الثلاثية الأبعاد تشمل عمليتين رئيسيتين: التصنيع بالإزالة (SM) عن طريق التحكم العددي بواسطة الحاسوب CNC Computer Numerical Control ، والتصنيع

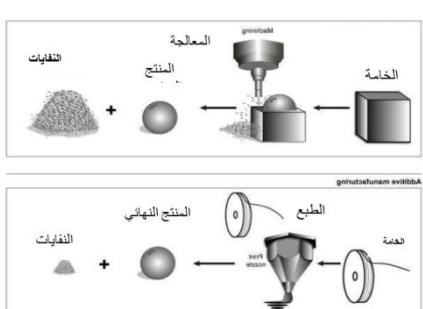

شكل (١) رسم توضيحي لشرح الاختلافات بين التصنيع بالإزالة والتصنيع بالإضافة .

بالإضافة (AM)، الذي كان أول استخدامه للإشارة إلى عملية التصنيع بنفث الرابط السائل binder إلى عاليه التصنيع بنفث الرابط السائل jetting وهي تقنية تم تطويرها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT او لا: التصنيع بالإزالة: (SM)

التصنيع بالإزالة يشير إلى عمليات تشمل القطع والحرف والتفریز والخراطة، والتي تعمل عن طريق

إزالة مواد من خامة صلبة من أجل صنع أشكال ومكونات، وبعد حدوث عمليات الإزالة، تجري معالجة مكونات التصنيع بالإزالة أو تجميعها في منتجٍ نهائٍ.

ثانياً : التصنيع بالإضافة: (AM)

يعتمد التصنيع بالإضافة على إضافة طبقاتٍ من أجل إنشاء جسمٍ ماديٍّ، وهي ليست تقنية جديدة و إنما تم اختراعها في عام ١٩٨٤ من قبل (تشارلز هول) ، وقد استخدمت هذه التقنية لإنشاء نماذج أولية سريعة للتعبير عن الأفكار التصميمية Concepts، لكن التقدم التكنولوجي الأن يتيح للمصممين استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد للتصنيع النهائي لعناصر التصميم الداخلي، سواء كانت وحدات إضاءة ، طواولات ، مقاعد، فوائل ، واجهات ، حيزات او ابنيه كاملة. ١٣

التصنيع بالإضافة و الذي يعرف أيضاً بالتصنيع الأضافي او الصنع السريع للنماذج الأولية هي تكنولوجيا مستخدمة لتصنيع الأجسام المادية عن طريق ترسيب طبقات رقيقة من المواد فوق بعضها بناءً على وصف رقمي ، تبدأ العملية بإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد (3D) من خلال استخدام برامج التصميم الرقمية ، يتم حفظ ملف النموذج ثلاثي الأبعاد عادةً كملف لغة (TST) ، وهو تمثيل ثلاثي للنموذج، ثم يقوم البرنامج بتنقطيع ملف البيانات إلى طبقات فردية Slicing، والتي يتم إرسالها كتعليمات إلى جهاز AM الذي يقوم بطباعته المجسم ، و تكون العملية المادية داخل أي آلة للتصنيع بالإضافة من مرحلتين:-

المرحلة الأولى: الأكساء، يجري مد طبقة رقيقة (تتراوح سمكاتها بين 0.3 مليمتر و 0.2 مليمتر) على السطح الذي يجري العمل عليه.

المرحلة الثانية: الألحام، يستخدم مصدر للطاقة مثل مصباحٍ أو شعاعٍ من الليزر، أو شعاعٍ من الإلكترونات للحام الطبقة الجديدة بالسطح الذي دونها ، يتبع ذلك في أغلب الأحيان عملية

معالجة لاحقة، باستخدام تقنيات مثل الصنفرة، أو الصقل، أو المجانسة، أو المعالجة الحرارية
والطلاء.^{١٤}

أنواع التصنيع بالإضافة AM - الطباعة ثلاثية الأبعاد:

تختلف التكنولوجيا المستخدمة في عمليات التصنيع بالإضافة من طباعة إلى أخرى من ناحية آلية العمل والخامات المستخدمة ، حيث تختلف طريقة بناء الطبقات بعضها فوق بعض، فبعض الطابعات تذيب المادة لتصبح لينة وقابلة للتشكيل وبعد تشكيلها تقوم بتبریدها، وبعض الطابعات تقوم باستخدام بوليمر حساس للضوء لبناء الطبقات، وأخرى تقوم باستخدام الخامات على شكل مسحوق، وقد صنفت الجمعية الأمريكية للفحص والمواد التكنولوجيا ASTM المستخدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى ٧ فئات:-

١. الطباعة باستخدام البلمرة الضوئية والتصليد الحراري^{١٥} Vat Photopolymerisation

في هذا النوع من الطباعة تستخدم مادة لزجة/هلامية تتكون من بوليمر حساس للأشعة فوق البنفسجية، وليزر من الأشعة فوق البنفسجية ، حيث يسلط شعاع الليزر على سطح البوليمر حسب نمط معين، والذي هو المقطع العرضي للطبقة المراد طباعتها، وبعد أن يمر شعاع الليزر فوق سطح البوليمر، يتجمد ويصبح صلباً، وهكذا تبني الطبقات الواحدة فوق الأخرى^[٣]

الطباعة النقطية Material Jetting

يتم تطبيق المادة في هذه العملية في قطرات من خلال فوهة ذات قطر صغير، مشابهة للطريقة التي تعمل بها طباعة الحبر الثانية الأبعاد، ولكنها تطبق طبقة تلو الأخرى على منصة لبناء المجسم ثلاثي الأبعاد ثم يتم تقويتها بواسطة ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

٢. الطباعة باستخدام المادة اللاصقة Binder Jetting

.the basics of additive manufacturing primer,^{١٤} Mark Cotteleer,- 2014, the 3D opportunity

^{١٥} <https://3dprinting.com/what-is-3d-printing/#Vat-Photopolymerisation>

يتم استخدام مادتين مسحوق و سائل رابط داخل غرفة الطباعة ، ينشر المسحوق في طبقات متساوية ويتم تطبيق الرابط من خلال فوهات تتصق جزيئات المسحوق في شكل المجسم ثلاثي الأبعاد، يتم تنظيف المسحوق المتبقى واستخدامه لطباعة المجسم التالي.

٣. الطباعة بالتلين الحراري **Material Extrusion**

في هذه التكنولوجيا يتم تزويد الطباعة بخامة على شكل أسلاك أو خيوط، تتصل برأس مدبب دقيق فيه فوهة ، يسخن هذا الرأس ليذيب مادة الطباعة، وعند حركته أفقيا ورأسيا تخرج المادة حسب الشكل المطلوب، وحال خروج المادة من الرأس تبرد في درجة حرارة الغرفة وتتصلب. واحدة من أشهر التقنيات التي بنيت على هذه التجربة هي نمذجة التسريب المنصهر (Fused Deposition Modeling، FDM) التي تم اختراعها في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي. ومن أكثر المواد المستخدمة في هذه التقنية هي اللدائن الحرارية.^[٣]

٤. الانصهار داخل مسحوق **Powder Bed Fusion**

يتم طباعة المجسم داخل مسحوق ، حيث يسلط شعاع من الليزر عالي الطاقة على سطح جزيئات الخامة سواء زجاج او معدن او سيراميك ، بحسب المقطع العرضي من الشكل المراد طباعته، وبعد طباعة الطبقة على سطح البويرة، يهبط المصعد الخاص بالطباعة طبقة للأسفل ليسمح بتشكيل طبقة جديدة من البويرة حسب الطبقة التالية من النموذج. أشهر تقنية تستعمل هذه التكنولوجيا هي تقنية تلبيد الليزر الإنقاذي Selective Laser Sintering (SLS)، وأكثر المواد المستخدمة في هذه التقنية هي : اللدائن الحرارية (البلاستيك الحراري)، الزجاج، السيراميك، المعادن.

٥. الطباعة بالشرائح **Sheet Lamination**

المادة المستخدمة في الطباعة تكون على هيئة صفائح معدنية أو ورق أو أحد أشكال البوليمر ويتم لصقها معا عن طريق اللحام بالموجات فوق الصوتية.

٦. الطباعة بالطاقة الكهربائية الموجهة **Directed Energy Deposition**

تستخدم هذه العملية في تطبيقات التصنيع السريعة، عادة ما يعلق جهاز الطباعة ثلاثية الأبعاد على ذراع روبوتية متعددة المحاور ويكون من فوهة ترسب مسحوقاً معدنياً أو سلكاً على السطح ويكون مصدر الطاقة شعاع ليزر أو شعاعاً إلكترونياً أو بلازما يقوم بتدويتها ويشكل جسماً صلباً.^{١٦}

الطباعة ثلاثية الأبعاد الحرجة : Free form 3D printing

هي شكل من أشكال التصنيع بالإضافة المطور، حيث يقوم روبوت بالطباعة من خلال بث الخامات و تصلبها في الفراغ المفتوح من خلال الخوارزميات لكلا من الحركة الهندسية والروبوتية، لإنشاء أشكال هندسية معقدة، بواسطة تحديد هدف تلو الآخر، و الانتقال إلى النقاط المستهدفة على مسارات و عجلات لتوفير حرية الحركة في مساحة فراغية ثلاثة الأبعاد، على عكس الطباعة ثلاثية الأبعاد القياسية التي تقوم على وضع طبقة تلو الأخرى بشكل افقي، مما يؤدي إلى إنشاء مصفوفة تشبه الخلايا في أي تصميم تقريباً، بدون استخدام مواد دعم أو هيكل انشائية عالية التحكم، و يمكن زيادة عدد الروبوتات إلى إثنين أو أكثر لتقليل زمن التصنيع والحصول على أشكال هندسية أكثر تعقيداً ، كما في الشكل رقم (٣) . الذي يوضح حركة ذراع الروبوت من خلال 6 محاور مع وجود وصلة مثبتة في الرأس لبثق الخامة والتي تولد الأشكال الهندسية البلاستيكية في شكل تصميمات حره، مستوحاه من مورفولوجيا الأشكال الطبيعية والتي يتم التحكم فيها من خلال برامج رقمية مثل:-

١. راينو Rhino Program برنامج للتصميم ثلاثي الأبعاد،
٢. جراس هوبر Grasshopper برنامج للتصميم الحدودي
٣. ميليبيد : Millipede برنامج لإضافة تحسين على المجسم^{١٧}

, 3D Printing in Architecture, IJISSET - International Journal of Innovative Rajshree Mathur Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 3 Issue 7, July 2016

^{١٨} Freeform 3D Printing: A Sustainable, Efficient Construction Alternative

التصنيع المسبق : Pre -Fabrication

التصنيع المسبق هو خيار مميز بالنسبة لمنهجيات البناء الحديثة، و التصنيع بالإضافة، من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد الحرة ولها ثلاثة فوائد أساسية:
أولاً : الدمج بين التصميم المقترن وإستخدام البرامج البارامترية التي توفر قدرات و إمكانيات فائقة على تكوين الكتل.


ثانياً : يمكن التحقق من الجوانب القابلة للبناء بشكل مسبق قبل الشروع في البناء الفعلى وإختيار افضل خطة للتنفيذ من خلال التجارب على النماذج المطبوعة و برامج المحاكاة.
ثالثاً: القراءة على إنتاج جميع الأجزاء المطلوبة في التصميم في بيئة محكمة ومنضبطة، بحيث يمكن تطبيق المواد المحسنة و إختبارها لضمان عدم تأثيرها بالظروف المناخية الخارجية او تحمل الاحمال المختلفة ، كما يتم تصميمها بحيث تستجيب للظروف المناخية المتوقعة بشكل أكثر كفاءة مقارنة بطرق البناء التقليدية.

الخامات المستدامة المستخدمة في الطباعة ثلاثية الابعاد :

برغم التطور الهائل في مجال ابحاث التصنيع بالإضافة خاصة في مجالات العمارة الداخلية وتصنيع الاثاث، الا انه ما زال يتم استخدام بعض الراتنجات السامة في اساليب و تقنيات الطباعة ثلاثية الابعاد و لصق الطبقات فوق بعضها، و التي تعد ضارة بالبيئة ، هناك العديد من الابحاث لازالت تجرى للتحقق من جدوى استخدام خامات و مواد طبيعية من مصادر و خامات محلية صديقة للبيئة للربط بين طبقات الخامات المختلفة، مثل المخلفات وبقايا رقائق الخشب والورق المعاد استخدامه ،البلاستيك الخردة ،الطين أو الكربون بالإضافة الى السيراميك والبلاستيك ومساحيق المعادن كمادة وسيطة، بحيث يمكن في نهاية حياة المنتج المطبوع فصل الخامات بواسطة الانزيمات التي تحدث بشكل طبيعي، ثم إعادة تغذيتها كمواد خام و استخدامها لاعادة التدوير. كما يمكن تحسين الطباعة ثلاثية الأبعاد من خلال ربط الطبقات معاً بأستخدام عوامل رابطة مثل الهيدروجين او الروابط الايونية وهذه الروابط القوية تقل الحاجة إلى إستخدام الغراء السام للربط بين الطبقات للمجسمات

المطبوعة بذلك التقنية^{١٨} . و فيما يلي بعض الخامات المستحدثة في الطباعة الثلاثية الابعاد الصديقة للبيئة والمستدامة و استخداماتها في العمارة الداخلية .

٣.١ الخشب : بواسطة استخدام نفايات الزراعة المعاد تدويرها او نشارة الخشب، يمكن طباعة مجسمات ثلاثة الابعاد تحاكي في شكلها ثمرة الخشب الطبيعية خامة من خلال التصنيع بالإضافة، من الأمثلة لاستخدام خامة الخشب في الطباعة الثلاثية الابعاد، تصميم قاطوع شكل (٤) مستوحى تصميمه من المحاكاة الشكلية لتشريح اوعية الأخشاب الصلبة عند النظر اليها في المجهر، حيث تبدو مسام الأوعية كثقب في خشب الشجرة الحية، والتقنية المستخدمة هي الطباعة باستخدام وعاء بودرة الطباعة Powder bed fusion الذي يتميز بانتاج هيكل قوي ، استخدام حرارة عالية ومقاومة كيميائية ، سرعة

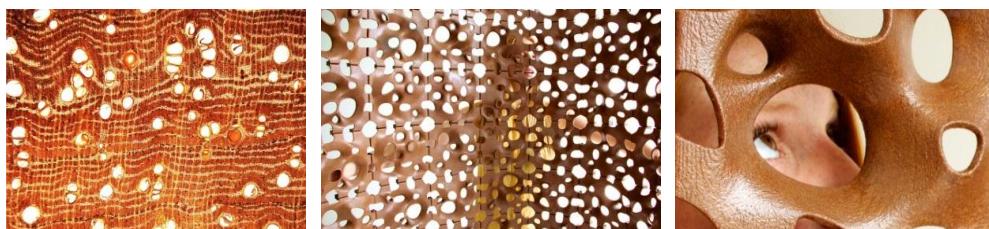

شكل (٢ و ٣ و ٤) مثال يوضح الطباعة ثلاثة الأبعاد و محاكاه لتسيج الخشب مصنوع من نشارة الخشب و نفايات الزراعة. تصميم Virginia San Fratello المصدر :

عالية في التنفيذ ، الأسطح الناتجة لا تكون ملساء بدرجه عاليه نتيجة لمقاس ذرات البوادة المستخدمة .

^{١٨} Emily Kennedy, Daphne Fecheyre-Lippens, Biomimicry: A Path to Sustainable Innovation Issues: Volume 31, Number 3 Summer 2015 p.70 Design

٣٠٢ **البامبو**: تم استخدام ألياف الخيزران(البامبو) في تجارب الطباعة ثلاثية الأبعاد لتحديد ما إذا كانت مواد وسيطة أساسها حيوية قابلة للتطبيق في التصنيع الإضافي. تمت



شكل (٥) تصميم مظلة طباعة شركة Branch Technology في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية . مصنوعة من مركب

إضافة ألياف الخيزران المفرومة إلى راتجات بوليمرية حيوية لإنتاج خامة طباعة أساسها البامبو ، مما أدى إلى مادة أكثر استدامة يمكن استخدامها لتصنيع القوالب والنماذج الأولية لل المجسمات والأثاث. و فيما يلي مثال لمظلة تم طباعتها بالكامل.^{١٩} شكل (٥) .

المظلة من تصميم شركة Branch Technology توضح تطوير مفهوم التصميم الذي استفاد من الطباعة ثلاثية الأبعاد على نطاق واسع. و قد كان الهدف من التصميم هو استئهام الشكل الديناميكي للشاطئ في ميامي ، ووظيفة المدينة الناشئة كمركز للرواية الإبداعية والاكتشاف التكنولوجي. و قد تم استخدام خامة البامبو في الطباعه كخامة مستدامة و صديقة للبيئة لما لها من خاصية امتصاص ثاني اكسيد الكاربون من الجو بنسبة ٣٥٪ أكثر من الأشجار. تمت طباعة الهيكل بأكمله باستخدام ١٠٠٪ من المواد المركبة البيولوجية و القابلة للتحلل Bio Based -الياف الخيزران - تركيبة البوليمر الحيوي المعززة ، مع ٢٠٪ خيزران و ٨٠٪ حمض polylactic (PLA) قابلة للتحلل البيولوجي بالحرارة. حيث يحتوي هذا المركب على ثلث الطاقة المتضمنة و اقل في الأثر كربوني بنسبة ٩٠٪ من مركب ألياف الكربون المقارن.و رغم انها ليس بقوة الياف

الكريون ، لكنها مناسبة لانشاء المظلة وموفرة بنسبة ٤٠ إلى ٥٥٪ من الياف الكاربون، ونعد اكثراً استدامه .^{٢٠}

٣.٣ الأسمنت البورتلاندي الخالي من أكسيد الحديد : الأسمنت المطبوع ثلاثي الأبعاد لا يتطلب صب الخرسانة، ولا ينتج عنه أي نفايات ويمكن إعادة استخدامه لإنتاج المزيد من الكتل، يخلط مع الأسمنت البورتلاندي الخالي من أكسيد الحديد بوليمر مشتق بيئياً مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، ويقلل من انبعاثات الغازات الضارة أثناء عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد بنسبة ٥٠٪. تتم طباعة الكتل من الأسمنت البورتلاندي الخالي من أكسيد الحديد ، والذي يعطي الأسمنت لون افتح من المعتاد ، و أخف وزناً و مقاوم للعوامل البيئية. وقد تم استخدام هذه الخامدة في طباعة جناح مبني Bloom من تصميم شركة

Emerging Objects للطباعة الثلاثية الأبعاد. شكل (٦,٧,٨)



شكل (٦,٧,٨) تصميم جناح بلوم من تصميم Emerging Objects

بلوم عبارة عن جناح من مبني قائمًا بذاته طوله ٢٠.٧ متر، صليبي في المخطط ، ويتحول إلى شكل ملتوى بـ ٤٥ درجة على واجهة الجناح، يتكون من ٨٤٠ كتلة غير مماثلة ومطبوعة ثلاثية الأبعاد، تتم طباعة كل كتلة باستخدام مزرعة من ١١ طابعة 3D بواسطة مركب اسمنتي خاص يتكون من الاسمنت البورتلاندي الخالي من أكسيد الحديد. يضفي أكسيد الحديد اللون الرمادي على الأسمنت ، وزالته تجعل الطباعة أخف وزناً بكثيرو افتح في اللون، يتم تجميع الكتل إلى ١٦ لوحة سابقة الصنع وخفيفة الوزن يمكن تجميعها في عضون ساعات قليلة. يمثل التصميم نموذجاً جديداً في أساليب البناء المماثل لنظام الحوائط

^{٢٠} composites Manufacturing ، the official magazine of the American composites Manufacturing association , Nov/Dec/2017


الحاملة ، يمنح الشكل المنحني مزيداً من الصلابة للهيكل الرقيق والخفيف الوزن ، يتم ترقيم كل كتلة مطبوعة ثلاثة الأبعاد لتعيين موضع الكتل في الهيكل العام. بدلاً من مجموعة من المخططات ، تم استخدام جدول بيانات يوضح موقع الكتلة، ويتم تجميع كل كتلة ووضعها في مكانها باستخدام وصلات من الصلب غير القابل للصدأ. سطح التصميم المطبوع يتضمن على تفريغات بشكل أنماط الزهور التاييلندية التقليدية، التي تخلق تأثيراً بصرياً مذهلاً للضوء والظل على السطح الخارجي والداخلي.

٣.٤ البلاستيك الحيوي PLA: البلاستيك المعاد تدويره : من اكثربالمواد استخداما في الطباعة الثلاثية الأبعاد و الأكثر شيوعاً و PLA و ABS و PVA و هم من امثلة البلاستيك اللدن بالحرارة-الترموبلاستيك-المثالى للطباعة ثلاثة الأبعاد، نظرًا لقوتهم ومتانتهم.

ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene من الخامات الغير قابلة للتحلل، وبالتالي فإن نفايتها تعد خامة مهدرة ، ولكن بواسطة التصنيع المضاف يمكن إعادة تدويرها عن طريق التسخين لاستخدامها مرة أخرى في صناعة خيوط الطباعة ، لذلك فهي تعد في هذه الحالة من الحلول المستدامة ل إعادة تدوير مادة البلاستيك مما يجعل تلك التقنية والخامة إيسر بالنسبة لمجال صناعة الخيوط/الشرائط Filament التي تعتبر مكافحة للغاية حاليا بسبب تكاليف الانتاج و التصدير. توفر ماكينات إعادة تدوير البلاستيك تقنية تحويل تلك الخامات إلى خامة أولية من خلال تقطيعها إلى رقائق صغيرة وقد صممت تلك الآلات ل إعادة استخدام النفايات البلاستيكية.

PLA البلاستيك الحيوي : هو النوع الأكثر إستخداما في الثلاثة أنواع وهو مصنوع من مواد عضوية متعددة مثل نشا الذرة أو فصب السكر ، و هو من اثمر الخامات الصديقة للبيئة استخداما في مجال الطباعة، حيث يوضع جص في غلاف الطابعة ثلاثة الأبعاد كمسحوق جاف ، ثم يرش الجهاز مادة ربط سائلة على الطبقة الأولى من

الجسم المطبوع. بعد إستخدام خيوط من البلاستيك المعاد تدويره أرخص و أوفر كثيراً من شراء خيوط خامة البلاستيك الجديدة . شكل (٩)

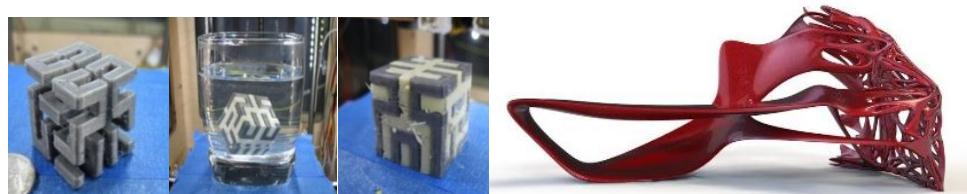

شكل (٩) مقعد مطبوع من تصميم بيتر دندورس. شكل (١٠) مثال للطباعة بواسطة خامة الـ PVA التي تذوب في الماء.

Polyvinyl Alcohol PVA : مادة بلاستيكية تذوب في الماء و تستخدم من أجل توفير دعم أثناء طباعته بعض التصميمات المعقدة التي تتضمن كثيًر من الأجزاء المعلقة. والتي تحتاج إلى تدعيم حتى لا تشهو و تنهار، ثم يمكن وضع الجسم المطبوع النهائي في الماء حتى يذوب الـ PVA تماماً ، مما يحرر الجسم من هيكل الدعم ، دون الحاجة إلى أي علاج ما بعد الطباعة اليدوي المزعج. شكل (١٠)

٣.٥. المطاط : تعد طارات السيارات المستعملة من بين أكبر مصادر النفايات وأكثرها إشكالية في العالم. حيث يتم تصنيع عدد ضخم من الإطارات كل عام ، ولكنها ليست قابلة للتحلل الحيوي ، وتحتوي على عدد من المكونات التي تعتبر إشكالية بيئية، مثل المعدن موجود في إطارات حديدية ذات الحزام الفولاذي. وقد قامت شركة Emerging Objects بأخذ هذه الإطارات ووضعها خلال عملية التبريد حيث يتم تجميدتها ثم تحويلها إلى مسحوق شكل (١١)، تم استخدامه بعد ذلك في الطباعة ثلاثية الأبعاد. وجارى الابحاث حول امكانية استخدام هذا المطاط المطبوع ثلاثي الأبعاد كمواد بناء مستقبلية.



شكل (١٢) وحدة بلاطة مطبوعة من الملح لتصميم Saltygloo
شكل (١٣) التصميم الداخلي لغرفة مطبوعة ثلاثية الأبعاد.

شكل (١١) المطاط المعاد تدويره إلى خامة للطباعة

٣.٥ الملحق:

تم استخدام الملح المستخرج محلياً من خليج سان فرانسيسكو، والتي تنتج ٥٠٠٠٠ طن من ملح البحر كل عام - لإنتاج هيكل خفيف الوزن بأسلوب التصنيع بالإضافة مستوحياً الفكرة التصميمية من الأبنية الموجودة بالاسكيمو، Igloo من حيث الشكل والمفهوم. وقد قامت شركة Emerging Object Saltygloo بعمل Saltygloo وهي تجربة في الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام الملح لعمل حيزات كاملة داخل مبني سكني ، مطبوع أيضاً باستخدام الاسمنت كخامة طباعة ثلاثية الأبعاد. شكل (١٢، ١٣) حيث تم طباعة ٣٣٦ لوحة شفافة ثلاثية الأبعاد باستخدام هذه النوعية الفريدة من الخامات . تعكس كل لوحة الشكل البلوري للملح ويتم تركيبها وتجميعها بشكل عشوائي لإنشاء هيكل أكبر، حيث تكون كل البلاطات في الهيكل فريدة من نوعها. وتنصل الألواح بعضها لتشكل قشرة صلبة مدرومة بقضبان الألمنيوم المرنة خفيفة الوزن ، مما يجعل البناء خفيف الوزن يسهل نقله و تجميعه خلال ساعات قليلة فقط.

٣.٧ السيراميك: تم استخدام السيراميك في بلاطات سداسية الشكل مصنوعة من السيليكا ، ومسحوق الألومينا مغطاه بطبقة من الخزف. البلاطات المطبوعة مزهرة بشكل طبيعي




شكل (١٥) بلاطات سيراميك فاصل جداري مصنوع من الرمل

بنباتات مزروعة داخل البلاطات الثلاثية الأبعاد، لعمل تكسية خارجية لمبني. شكل (١٥)
٣.٨ الرمل : يمكن استخدام الرمل بأسلوب نمذجة الترسيب المنصهر FDM ، كما في المثال شكل (٤)، لتصميم فاصل جداري - قاطوع - قائم ذاته، Picoroco Block باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في طباعة بلاطات من الرمال تسمى Branch Technology ، حيث يتم تجميع البلاطات لإنشاء سطح يتسم

بالعضوية والعنوانية المحاكية للطبيعة. الجانب الخلفي من التصميم يكشف عن سطح هندسي مكون من سلسلة من خماسيات متراطة ، سداسيات ورباعيات الأشكال التي تكون نهايتها الامامية دائرة. مما يصعب تنفيذها الا من خلال تقنية التصنيع بالإضافة و الطباعة النقاطية (Material Jetting)

٣.٩ الالومنيوم: الالومنيوم من الخامات المستخدمة في الطباعة الثلاثية الابعاد و تم طباعته في مسحوق رمل باسلوب الطباعة داخل وعاء من البويرة Powder Bed

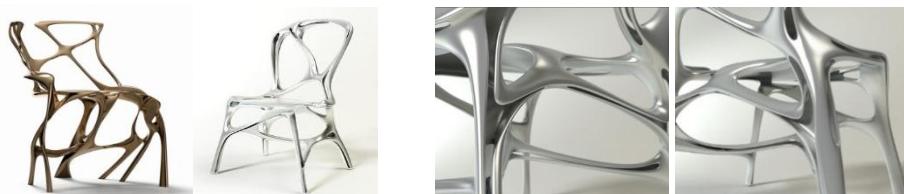

شكل (١٦) تفاصيل طباعة كرسي شيلي من تصميم بيتر دندورس. شكل (١٧) كرسي فاينز من تصميم بيتر دندورس

شكل (١٦) و كرسي فاينز شكل (١٧) من Fusion ، كرسي شيلي SHELLY من تصميم بيتر دندورس Peter Dondores . يتكون من الامثلة المطبوعة من الالومنيوم، حيث يتكون من سطح الومنيوم بسمك ٨ مم و يبلغ وزنه ١٢ كيلو جرام . التصميم مصنوع من قطعة كاملة من الالومنيوم ولديه سيولة أنيقة مع تفاعل من المنحنيات العضوية التي تجعلها تبرز من الكراسي الوظيفية الأخرى. تم استيحاء التصميم من اعمال المصمم الشهير فيكتور هورتا مصمم اتجاه الفن الحديث art nouveau المستوحى من لفائف اغصان الأشجار الحية ، حيث لا يمكن تنفيذ مثل هذه التصميمات الا من خلال الطباعة الثلاثية الابعاد. من الامثلة الاخرى لاستخدام المعادن في الطباعة، شكل (١٨) لشركة Branch Technology التي صممت دعامات مطبوعة بالمعدن، لإعادة التفكير في صنع روائع تصميم الأثاث في القرن الواحد والعشرين - لتصميمات شارلز ايمز و ميس فان درروه.



شكل (١٨) تصميمات لأشهر المصممين و اضافة التشعيّب المعدني بواسطة الطيّاعه الثلاثيّة الابعاد

٤- تطبيقات التصنيع بالإضافة في عناصر العمارة الداخلية المحاكية للطبيعة:

الهدف من المحاكاة البيولوجية ليس خلق نسخة طبق الأصل من شكل أو وظيفة عنصر طبيعي فقط، بل الهدف هو إستخلاص نظم و مبادئ الطبيعة من علم الاحياء و الاستعانة بها كمحفز للأفكار في ايجاد بدائل تصميمية لمعالجة مشكلات مماثلة في التصميم . و لذلك فان علماء الاحياء الان اصبحوا شركاء في العملية التصميمية و معالجة المشكلات المختلفة وفقاً للحاجة و رغبة المستخدم، و يتاتي ذلك من خلال ثلاث مستويات للمحاكاة. و هي في مستوى الاول محاكاة الشكل Form ، يليها في المستوى الثاني المحاكاة الوظيفية/ العملية Process ، ثم المستوى الثالث ومحاكاة النظام البيئي Ecosystem ، وقد نتج عن هذه المحاكاه تصميمات معقدة يصعب تفيذها بالاساليب التقليدية الا من خلال تقنيات التصنيع بالإضافة او الطباعة ثلاثة الابعاد.


٤.١ تصميم الاثاث من خلال محاكاة الطبيعة: Biomimicry

ساهمت عمليات التصنيع بالإضافة في تغيير عملية التصميم التي تتطلب وقتاً واستثمار مالي كبيراً، و ذلك لانه يجب عمل نماذج أولية وختبارها و اجراء تعديلات عليها للوصول إلى المنتج النهائي. فالطباعة ثلاثة الأبعاد يمكنها ان تبسّط و تقلل من تكلفة تصميم الأثاث، من خلال القدرة على إنشاء نماذج خفيفة الوزن بسرعة وبتكلفة زهيدة، يمكن للمصمم من اجراء اختبارات المتانة والأبداع عليها بشكل أكثر شمولاً، وابراز مميزات التصميم قبل الوصول الي المنتج النهائي. و تشير المؤشرات الي نموصناعة الطباعة الثلاثية الأبعاد في مجال العمارة الداخلية و الاثاث بأكثر من ٤٥% سنوياً، لما تتيحه هذه التكنولوجيا من توفير

في الموارد و الطاقة، كما أنها أكثر استدامة و ملائمة للبيئة من معظم الوسائل التقليدية في صناعة الأثاث.

١. محاكاه الشكل و الوظيفة - الهياكل الدقيقة - الوحدات المكررة

اعتمد المصمم فى فكره التصميمى على محاكاه شكل الخلية الدقيقة المتدرجة الحجم بهدف اضفاء وظيفة الراحة، كرسي الألومنيوم المتدرج من تصميم جوريس لارمان شكل (١٩) مطبووع من خامة الألومنيوم ، باستخدام الطباعة الثلاثية الابعاد باسلوب انصهار الألومنيوم داخل مسحوق ، حيث يتم تشكيل التصميم من الألومنيوم الخفيف الوزن، لتلبية احتياجات وظيفية محددة لمناطق مختلفة في الجسم، بحيث تتم الطباعة بكثافات مختلفة ، تعطى الخلايا الصلبة في الطباعة قوة هيكلية وصلابة في التصميم بينما تقوم الخلايا الأكثر انفتاحاً بتخفيض المواد وتخفيض الوزن ، وكل ذلك ضمن تقنية طباعة واحدة. الكرسي جزء من

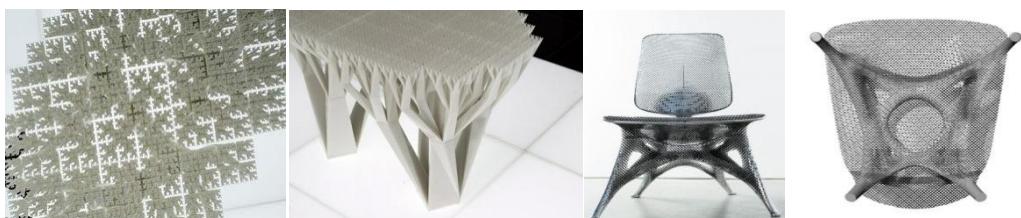

شكل (٢٠) منضدة من تصميم [Wertel Oberfell](#) عام ٢٠٠٨ تحاكى أنماط نمو كسورية وجدت في الطبيعة.

شكل (١٩) تصميم كرسي الألومنيوم المتدرج مستوحى من الخلويات الدقيقة من تصميم جوريس

المجموعة الدائمة للمعرض الوطني في فيكتوريا ، ملبورن أستراليا.

٢. محاكاه الأنماط المتفرعة : Fractal design :



تكمن المعادلات الهندسية في جوهر كل عملية تصميم أثاث، خاصة عندما يصبح التصميم بمساعدة الكمبيوتر هو الأكثر شيوعا ، فإن الأنماط التي يمكن العثور عليها في الهندسة المعمارية والأثاث والديكور تزداد تعقيداً. إن استخدام الهندسة الفركtarية، التي يتكرر فيها النمط الهندسي على مستويات أصغر وأصغر لإنتاج أشكال وأسطح غير منتظمة، مثل تصميم المنضدة الشجرية شكل (٢٠) المستوحاه من جذوع الاشجار التي تتفرع من فروع كبيرة إلى فروع أصغر حتى تصبح كثيفة للغاية نحو الأعلى على النمط الكسورى

المتبع في الطبيعة ، من المستحيل تصنيعها ما لم تكن النماذج الأولية السريعة مطبوعة، من قطعة واحدة SLA مصنوعه باسلوب التصلد الحراري لراتجات الايبوكسي.

٣- محاكاه عمليات بيلوجية :




يمكن لتصميم الاثاث ان يستوحى فكره التصميمي من عملية بيلوجية مثل عملية الخلايا المهاجرة: حيث يعد التصميم نموذج معماري افتراضي يقوم بتحويل الذكاء المادي والتصنيعي لعملية التصنيع الإضافي إلى ذكاء شكري و انسائي يستفيد من الطباعة ثلاثية الأبعاد كشكل من أشكال الحرف الرقمية. شكل (٢١,٢٢,٢٣,٢٤) هو مقعد بيضاوى الشكل يستخدم كمفرد هزاز فى وضعه الرأسى او كشازلوجن فى وضعه الأفقي و يتكون من شبكة كثيفة و مزدحمة و معقدة تختلف فى الأحجام و الألوان و الصلابة من منطقة الى اخرى. في بعض الأجزاء يكون الكرسي أكثر سماكاً وأكثر صلابة، ولكن أرق ونعومة حيث يجب أن يكون ثلية الحاجة الارجونومية للمستخدم ، هذا يجعل العلاقة المثلثى بين الشكل والأداء ، والتى كان يستحيل الحصول عليها بالطرق التقليدية ليس فقط بسبب تعقد الشكل و الكثافة ولكن ايضا بسبب امكانية الحصول على التوزيع المتردرج للخامة ،

الخصائص ، اللون و الأداء،



شكل (٢٢) دراسة للثبات بأسفل الكرسي لكي يعود إلى موضعه الأصلي بعد الميل

شكل (٢١)المحاكاه لحركة الخلايا في تصميم كرسي هزار Durotaxis Chair by Alvin Huag



شكل (٢٣) محاكاة فكرة النمو العظمي حيث الكثافة الغير متجانسة في تسلسل هرمي، يزيد حيث الحاجة لها شكل (٢٤) تطبيق المحاكاه على تصميم الكرسى من خلال برامج مثل كاميرا و راينو .

٤ محاكاة فكرة التنامي : Bone chair



شكل (٢٥) مراحل رسم تصميم الكرسي العظمي

الكرسي العظمي، المصنوع من الألومينيوم هو الأول من نوعه في سلسلة من الأعمال التي تم تصميمها وفقاً لطريقة تطور ونمو العظام. تتمو حيث هناك حاجة إلى القوة وتقل حيث يقل التحميل. وقد طور

لارمان عملية التصميم هذه بمساعدة البرامج التوليدية generative المستخدمة في صناعة السيارات لجعلها أخف وزنا. حيث يقوم البرنامج بحذف الخامة من المناطق القليلة الاحمل.

٥ هياكل خلايا النباتات Branching Technology

ابتكرت المصممة الصناعية ليليان فان دال Daal Van Lilian مقعد setting soft مستوحى من البنية المعقدة للخلايا النباتية و هو يعد من الاثاث المستدام Biomimicry الذى يمكن إعادة تدويره بسهولة لأنه يتكون من خامة واحدة ، حيث قامت ليليان بفحص خصائص و اشكال الخلايا النباتية القادرة على أداء العديد من الوظائف المختلفة، فالقليل من كثافة المادة من شأنه إيجاد مناطق أكثر مرنة و نعومة للجلوس و الراحة ، ويشبه الى حد كبير بنية الخلايا النباتية المتلاصقة معا، بينما يمكن زيادة كثافة المادة فى المناطق التى تتطلب تحمل و صلابه اكثر مثل الساق، حيث استخدمت كمية قليلة من الخامة و لكنها كافية للحصول على الصلابة المطلوبة، كما فى الشكل رقم (٢٦).



شكل (٢٦) مقعد من تصميم ليlian فان دال Lilian Van Daal مطبوعاً بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

شكل (٢٧) يوضح اتجاه نسيج الطباعة ليحقق القوة و الليونة محاكيًا بذلك خلايا النبات .

شكل (٢٨) صورة لشكل الخلايا النباتية تحت المجهر مصدر الألهام للمصممة فان دال في تصميم " Seat Soft "

قامت المصممة فان دال بتصميم المقعد ثلاثي الأبعاد باستخدام أحد البرامج المساعدة ثلاثة الأبعاد يسمى برنامج Rhinoceros حيث قامت ب التقسيم إلى عدد من الأجزاء و تكرارها.^{١١} و تم اختبار المرونة و الصلابة عن طريق طباعة النماذج و اجراء العديد من التجارب على الهياكل المختلفة لتحديد نوع الخصائص التي يتميز بها كل هيكل في الشكل رقم(٢٨)، وقد توصلت المصممة فان دال في تبني مفهوم التعلم من الطبيعة، إلى ايجاد افضل الحلول لتصميمها من خلال دراستها لخلايا النباتات المختلفة و كيف تحقق الخلايا في كل نبات القوة مع الليونة في كل جزء منها دون اهدرار و باستخدام اقل خامة ممكنة لتحقيق ذلك.

شكل رقم (٢٩) يوضح التجارب التي مرت بها المصممة فان دال للحصول على هياكل مختلفة و تحديد نوع الخصائص التي يتميز بها كل هيكل من خامة الـ Polyamide كما تبحث في إمكانية استخدام خامات بيولوجية لتكون أكثر استدامة.



^{١١}

<http://www.homecrux.com/biomimicry-is-3d-printed-chair-inspired-by-plant-cell-structure/19180>

٦ المحاكاة التصميمية لظواهر طبيعية:

تصميم شلال يحاكي حدوث طبقي في ذروته ويحوله إلى منحوتة واقعية وواسعة النطاق، يوسع التصميم العلاقة بين الأحداث المحاكية التي يخلقها Gever وتتجسيدها المادي ، مع دمج عناصر عملية كثيفة ومبكرة لتحقيق منحوتات تبدو حقيقة وغير حقيقة. يعكس العمل النحتي اللحظة والوضع البيئي الذي يحدد الحدود بين الحدث وتمثيله. شكل (٣٥) تم تطوير محاكاة السوائل باستخدام الجسيمات ، مستوحاة من "Étant donnés" للمارسيل دوشامب والتي يمكن أن تحاكي الجاذبية ، والسوائل ، وتدفق سطح الماء والتصادم.



شكل (٣٠) تصميم وحدة زخرفية داخل حيز متحفي لشلال يحاكي حدوث طبقي. 2014.

٤.٢ إسكان لذوي الدخل المنخفض:

يمكن ان تسهم الطباعة الثلاثية الابعاد في حل مشكلة الاسكان في البلدان النامية فقد امكن طباعة وحدة سكنية مساحتها ٣٧ متر مربع، ذو شكل منحني غير عادي، خلال ٢٤ ساعة، وقد تم طباعه مثل هذه النوعية من المنشآت، حيث قامت طابعة متعدلة ثلاثة الأبعاد بطباعة الجدران الخرسانية للمنبى كهيكل متصل بالكامل ، يحتوي المنزل على قاعة وحمام وغرفة معيشة ومطبخ صغير. الطباعة ٣ الثلاثية الأبعاد لخلق واقع محاكاة بنفس الكثافة.



شكل (٣١) الشكل يوضح الوحدة السكنية اثناء الطباعة من الخرسانة

شكل (٣٢، ٣٣) الشكل يوضح تصميم الوحدة السكنية مطبوعة D٣ من المواد المعاد تدويرها الخضراء والاقتصادية.

٤.٣ الطباعة ثلاثية الأبعاد و مستقبل المسكن المركب :Composite Housing

فتحت الطباعة الثلاثية الأبعاد مجالاً واعداً لطباعة وحدات سكنية كاملة معقدة التصميم تتبع نهج التصميمات المحاكية للطبيعة من حيث الأشكال العضوية و عدم التماثل ، حيث أصبح في الامكان طباعة منزل في خلال ٢٤ ساعة في الموقع مباشرة، دون الحاجة إلى النظم الانشائية التقليدية، ومن الأمثلة نموذج تصميم لمبني مطبوع "3d free form printed structure" ٣d free form printed المعمارية بلندن، وستقوم شركة برانش تكنولوجى بطباعته من خلال تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد الحرء من خامة البلاستيك حيث سيتم طباعة ٨٢ جزء من الألواح الخارجية ليتم تجميعها في الموقع فيما بعد لتكوين الجدران الخارجية و السقف و المسطحات والحيزات الداخلية، وسيتم إختبارها لضمان دعم الأحمال المطلوبة ، و اجراء إختبار مجموعات متنوعة من مواد الجبس التي يمكن استخدامها لدعم الهيكل المطبوع و توفير الحماية من الحرائق ٢٢ . شكل

(٣٤)




شكل (٣٤) التصميم الخارجي و الداخلي لمبني سكني مركب تم طباعتها باسلوب الطباعة الثلاثية الأبعاد الحرء.

٤.٤ طباعة منشآت خرسانية كاملة.

تم ابتكار تقنية " حديثة أطلقت عليها "التصنيع الخلوي " Cellular Fabrication™ " وأختصارها C-FAB هدفها الدمج بين تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الحرء و الخامات التقليدية " ، تستخدم شكل من أشكال محاكاة الطبيعة " Biomimicry form " حيث تقوم كثير من تلك الدراسات البيولوجية، على تحقيق متانة الهيكل مع الاقتصاد في الخام، فالطبيعة هي النموذج الأول التي يمكن استلهام الأشكال الهيكيلية القوية منه، وقد استوحت فكرة التصنيع الخلوي من شكل الخلية، التي قد تحتوى إطارات على شكل المكعب أو الشكل الهرمى، تقوم على تكوين بنية مصفوفة "

^٩ Freeform 3D Printing: A Sustainable, Efficient Construction Alternative . p ١٢


تتكون من الخيوط البلاستيكية من خامة ABS المغلفة بألياف الكربون والتي يتم إضافتها من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد الحرارة، ثم تدعم بالخرسانة والفوم، فإن الجمع بين تلك العوامل معاً يعلم على إيجاد بنية قوية قادرة على تحمل أوزان تفوق وزنها الفعلي ولإكمال الشكل الجمالي للجدار يمكن استخدام تشطيبات لتصبح بطانة داخلية وألواح للحماية من الطقس وإضافتها داخلياً وخارجياً كما في الشكل رقم (٣٥)

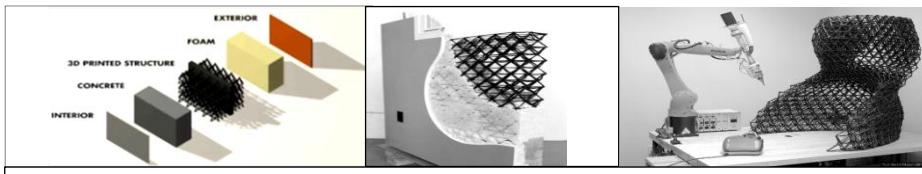

شكل (٣٥) التصنيع بالإضافة المستوحاه من الطبيعة في نظم التشيد - التصنيع الخلوي - و شكل الـ حدات الدحادية المسقة التجعد

٤. التصنيع بالإضافة لإنشاء حيزات منفصلة داخلي الوحدة السكنية

قام مجموعة من المصممين Ronald Rael, Virginia San Fratello, Eleftheria Stavridi بطباعة الحيزات الرئيسية في منزل في بيكون عام ٢٠١٣، وفق تخطيط العام و الخاص للحيزات السكنية، فقد تم فصل الحيزات الخاصه مثل النوم و الحمامات ومنطقة الطعام الخاصة في داخل حيزات نصف شفافة انبوبيه مطبوعه، داخل اطار المبني الخرساني العادي بارتفاع طابقين، ومصنوعة من بوليمر الملح القابل للطباعة و محققاً الخصوصية المطلوبة، محاكيماً بذلك نظم البناء في مناطق الأسكيمو. ويوضح المنزل التكامل بين أساليب البناء التقليدية والتصنيع بالإضافة، حيث تتطلب طباعة ثلاثية الأبعاد كبيرة جداً، وتستخدم الطاقة المتعددة و المواد المبتكرة، مثل الملح وبوليمر الأسمنت. يتم تصميم الأكساء الخارجي باستخدام بوليمر اسمتي خاص مزود بالألياف المقواة المطبوعة ثلاثية الأبعاد، يسمح بالرؤيه والضوء من بعض مناطق الجدار، تتغير جودة الضوء والظل باستمرار عبر السطح علي مدار اليوم.

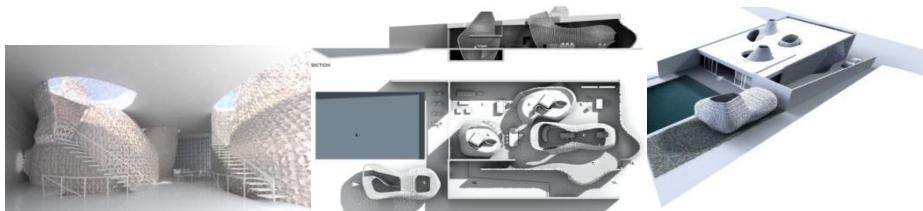

شكل (٣٦) تصميم منزل في بيكون تم طباعه اجزاء منه مكونة الحيزات السكنية الخاصة.

٥- دور التصنيع بالإضافة في المعالجات البيئية للحizارات الداخلية:^{٢٣}

على الصعيد العالمي ، فإن صناعة البناء لها تأثير سلبي كبير على البيئة من خلال استغلال الموارد الطبيعية ومن خلال توليد نفايات البناء. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يساهم بشكل كبير في الانبعاثات الضارة بيئياً، في حين أنه من خلال التقنية الروبوتية و البناء بواسطة التصنيع بالإضافة، يتم بثق المواد بدقة متناهية وتقريرًا صفر نفايات، و يمكن أن تؤدي هذه التكنولوجيا إلى فوائد الصحة والسلامة البيئية.

٦. الواجهات الخرسانية المتكيفة مع الطبيعة: Bioreceptive Concrete

Facade^٤

ان تغير المناخ ، وزيادة مستويات التلوث ، وتهالك الأسطح القديمة في النسيج الحضري ، ادي الي بذل جهود متواصلة لجعل مدننا أكثر خضراء واستدامة من خلال انشاء الاسطح والواجهات الخضراء ، والتي ثبت انها مكلفة في تنفيذها وصيانتها. بالإضافة الي فشل الجهد في مواجهة الزيادة في فقدان الاسطح المغطاه بالنباتات و الطحالب ، والتي بسبب وجودها بنسبة صغيرة لم يلاحظها أحد في مدننا. لذلك يعد الاندماج الحيوي الرقمي للمواد ، و التصنيع بالإضافة و التصنيع الرقمي مقترن بحثي متعدد التخصصات يجمع بين فريق تصميم يتمتع بخبرة عالية في الهندسة المعمارية والاحياء ، يهدف إلى ابتكار نظام تجاليد للجدران و الواجهات قادرة على نمو الكائنات الدقيقة مباشرة على سطحها، من أجل تحسين أداء الواجهة والحاجة الملحة لتحسين الجودة البيئية لمدننا من خلال تنفيذ نوع جديد من الخرسانة المتقبلة بيولوجياً Biologically Receptive Concrete . والتغلب على العديد من القيود المفروضة على الحدائق الراسية vertical gardens ، و التي تحتاج إلى انظمة ري و صيانة مكلفة، حيث تم تعديل المواد الألسنتية المتكلية بيولوجياً، المستخدمة في تصميمات رقمية ثلاثة الابعاد وتعديلها كيميائياً لزيادة أداء الواجهة من

^{٢٣}

<http://www.3ders.org/articles/20170817-3d-printed-facade-system-spong3d-could-hugely-improve-thermal-performance-of-offices-and-homes.html> , 2015 : Buildings, Materials, Moss ^٤ Richard Beckett and Marcos Cruz,

حيث امتصاص الماء ، والاحفاظ والتوزيع ، والكتلة الحيوية ، والتنظيم الحراري مع مستوى عال من كفاءة التكلفة التي تكون ملائمة للكائنات الدقيقة للإنشاء والتكاثر. إن اعتماد الخرسانة المتفاعل بيولوجيًّا كوسيلة لتعزيز النمو الأخضر له القدرة على أن تصبح واجهة المبني نفسها هي الأساس البيولوجي لنمو أنظمة التمثيل الضوئي.




شكل (٣٧) شكل الطحالب التي تنمو على جدران الابنية شكل (٣٨) جيوب بالواجهة الخرسانية المطبوعة ثلاثية

٥.٢ المعالجة الحرارية للواجهات : تسهم الطباعة الثلاثية الأبعاد في تحقيق مبادئ الاستدامة من خلال المساهمة في تحسين الأداء الحراري للابنية، حيث استفادت الأبحاث الحديثة من تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإمكانية تغيير طريقة بناء المنازل في المستقبل من خلال طباعة نظام الواجهة الثلاثية الأبعاد بهيكل معقد يمكنه من تحسين الأداء الحراري للمبني، يُعرف باسم Spong3D ، وهي واجهة قابلة للتكييف مع الظروف المناخية المختلفة ، يمكن تثبيته داخل الجدار، تتيح تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد إنتاجها بهيكل معقد يجمع بين وظائف متعددة من عزل حراري بالإضافة إلى تخزين الحرارة، حيث يتم طباعة تصميم الواجهة بتجاويف هواء ذات أحجام مختلفة لتحقيق العزل اللازم ، بينما يتتدفق سائل من خلال سلسلة من القنوات حول الحواف الخارجية لتخزين الحرارة عند الحاجة. **شكل (٣٩،٤٠)** لدراسة تحسين الأداء الحراري لتصميم الواجهة ، تم تصميم وختبار عدة عينات بتشكيلات هندسية مختلفة للهيكل المسامي. و من خلال برامج المحاكاة تم تحديد ان المقاومة الحرارية تعتمد على مسامية الواجهة ، أما بالنسبة لقنوات الحاملة للسائل، فقد كانت مبنية على شكل تكوينات طبيعية محاكية في ذلك الأوعية الدموية أو عروق الأوراق. يتم دمج المضختين المعموشتين في الطبقات الخارجية لألوان الواجهة. في حالة التبريد ، يتم وضع السائل في الداخل لاستيعاب أي حرارة داخلية ، ثم يتم ضخه إلى


الطبقة الخارجية لتصريف الحرارة إلى الهواء الليلي البارد في الخارج. وفي حالة البديلة ، لتسخين الغرفة ، يتم وضع السائل في الخارج لاستيعاب أي حرارة شمسية خلال النهار. ويمكن بعد ذلك ضخها إلى الداخل لإطلاق الحرارة داخل المبنى ، من خلال الجدران. ترتبط المضخات أيضًا بخزان مياه ، يخزن الماء عند الضرورة.

مثال آخر للمعالجة الحرارية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ، ابتكرت شركة Emerging Objects حلًّا لقليل استخدام أنظمة تكييف الهواء في الأجواء الجافة الحارة بشكل كبير بواسطة البلاطات الباردة، Cool Brick شكل (٤١) عن طريق تحديث فكرة نظام التبريد بواسطة تبخر المياه عبر الاواني الفخارية على النوافذ و الذي تعود فكرته إلى أكثر من ٣٣٠٠ عام. من خلال تصميم بلاطات من السيراميك يمكنها امتصاص المياه مثل الأسفنج شكل (٤٢)، و طباعتها ثلاثي الأبعاد و تركيبهم مع بعض في تشكيلات متنوعة بالواجهات و النوافذ ، ثم عندما يمر الهواء الحار ، يمتص الهواء الماء من خلال التبخر ، ويصبح هواءً رطباً أكثر برودة.

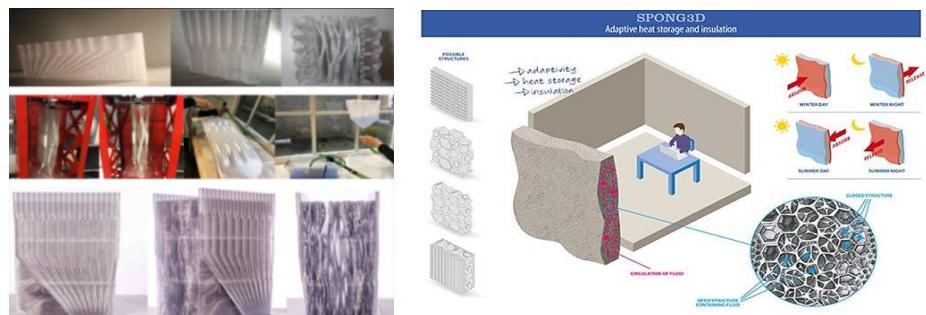

شكل (٤٠) الطباعة ثلاثية الأبعاد للواجهة و يظهر بها شكل القنوات التي تحكم ، الأوعية الدموية و اوراق

شكل (٣٩) يوضح الشكل تصميم الواجهة المفرغة التي تعمل على ، العزل الحراري و القنوات التي تحمل سائل

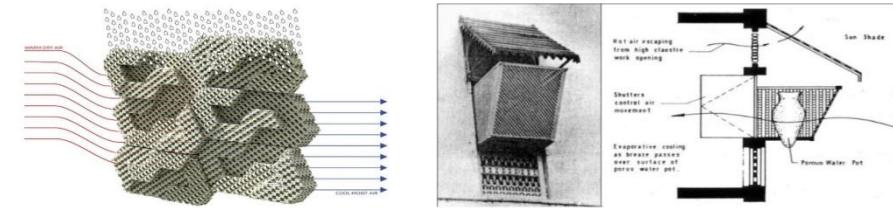

شكل (٤٢) التبريد بواسطة الأواني الفخارية في العمارة التقليدية شكل (٤٣) بلاطات التبريد المستخدم في المناطق الحارة الجافة



شكل (٤٣) القاطنون الرملي من تصميم وطباعة Emerging Objects لتنقيل الرنين في القاعات الموسيقية .

٥.٣ المعالجات الصوتية:

الجدار المطوي The involute wall هو تصميم رقمي لقاطنون يعمل على التثبيت الصوتي والتلطيف

الحراري ، مطبوع في بنية رملية ضخمة ثلاثية الأبعاد. فالأسطح الملتفة تقلل الرنين في الغرفة ، عن طريق امتصاص وإعادة توجيه الموجات الصوتية. توفر الطباعة بخامة الرملي ثلاثية الأبعاد الضخمة سعة ٦٠٠ لیتر الفرصة للاسطح لتكون بمثابة كثلة حرارية مع الحفاظ على قدر كبير من الحائط في الظل، وهي مثالية للاجواء الحارة في تغيرات درجة الحرارة الشديدة.^{٢٥}

النتائج:

- تتعدد مميزات تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في انه يمكن تجسيد و تجريب التصميمات المعقّدة المستوحاه من الطبيعة بالإضافة الى سهولة تعديل التصميم، مما يفسح المجال الى تطور هائل في مجالات متعددة .
- في ظل التقنيات الحديثة و برامج الحاسوب المختلفة اصبح لا توجد حدود لمدى تعقيد التصميم و التي لايمكن تنفيذها الا بواسطه تقنيات الطباعة الثلاثية الابعاد.

^{٢٥} <https://www.branch.technology/projects-1/2017/9/1/freeform-challenge>

- يسم التصنيع بالإضافة بامكانية اعادة تدوير الخامات، لا تستخدم أدوات أو أجهزة كثيرة وبذلك يمكن خصار الوقت والتكلفة و دورة إنتاج قصيرة جدا، والحصول على منتج مطابق لكل الموصفات القياسية.
- إمكانية طباعة حيزات سكنية كاملة بامكانها المساهمة في حل ازمة الاسكان الاقتصادي و المستدام.
- تتفوق طريقة الطباعة الثلاثية على طرق التشكيل التقليدية وذلك لأن مكونات المنتج في طريقة الطباعة الثلاثية تفاس أداء مثيلاتها التي صنعت بطرق التشكيل التقليدية .

النوصيات :

- استخدام الطابعات الثلاثية الأبعاد في مجالات العمارة و الديكور في المراحل التعليم الجامعية لرفع من مستوى الطالب في مجالات التجربة و التخييل للتصميمات المعقدة لمواكبه التطور المتتسارع في الافكار التصميميه عالميا.
- ضرورة توجيه و نصح المسؤولين بالحكومة و المستثمرين بضرورة افتقاء هذه التقنية و الأستفادة منها في تطوير التصميمات المعاصرة تحقيقا للتوفير الاقتصادي و الوصول الي الاستدامة المنشودة .
- ضرورة توجيه الأبحاث العلمية في تصنيع الخامات لتطوير هذه التقنيات .

المراجع:

1. Richard Beckett and Marcos Cruz, August 19th 2015 [Buildings, Materials, Moss Composites manufacturing](#), the official magazine of the American composites Manufacturing association, Nov/Dec/2017.
2. Rajshree Mathur , [3D Printing in Architecture](#), IJISSET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 3 Issue 7, July 2016.
3. Soydan Ozcan, [Sustainable Materials & Manufacturing](#),2016
4. Satwik Kumar Roll , 2015 [3D Printing Materials](#).
5. Mark Cotteleer, Jonathan Holdowsky& Monika Mahto – 2014, [The 3D opportunity primer, The basics of additive manufacturing](#).
6. Emily Kennedy, [Freeform 3D Printing: A Sustainable, Efficient Construction Alternative](#).
7. Daphne Fechey-Lippens, 2015 ,[Biomimicry: A Path to Sustainable Innovation Design Issues](#): Volume no.31
8. Sara Shoemaker, [Manufacturing - 3D Printing With Bamboo Fiber](#), Oak ridge national library ٢٠١٦
9. Composites Manufacturing , the official magazine of the American composites Manufacturing association , Nov/Dec/2017
10. Ruairi Glynn and Bob Shell fabricate , [Making Digital Architecture](#), UCL press 2017
11. <https://www.branch.technology/projects-1/2017/9/1/freeform-challenge>
12. <http://www.3ders.org/articles/20170817-3d-printed-facade-system-spong3d-could-hugely-improve-thermal-performance-of-offices-and-homes.html>
13. <http://www.slideshare.net/satwikshiri/3-dprinting-materials>
14. <https://3dprinting.com/what-is-3d-printing/#Vat-Photopolymerisation>
15. [3D printing .com](https://3dprinting.com)

الرسائل العلمية:

1. Armando Papageorge . master thesis , Freeform 3D Printing: A Sustainable, Efficient Construction Alternative ,Victoria University of wellington , school of Architecture 2018