

تأثير المعالجات السطحية على البلى الالتصاقى لصلب منخفض الكربون"

د.وليد جلال علي/أستاذ مساعد أحمد سعدون عبد العزيز/مدرس مساعد

جامعة الموصل-كلية الهندسة-قسم الهندسة الميكانيكية

الخلاصة

البلى واحد من المشاكل التي تحصل في الأجزاء المتحركة سواء المتحركة أو المنزلقة. يتضمن البحث دراسة عملية لظاهرة البلى التي تحصل في الصلب المنخفض الكربون والذي يستخدم لمطيلته الكبيرة ومقاومته للصدمات وكونه من المعادن الرخيصة الثمن، ولأجل تقليل مقدار البلى في السطح ينبغي إجراء معالجات سطحية عليه وقد اختيرت ثلاثة معالجات سطحية وهي الكربنة والسيندة والطلاء بالكروم الصلد. أجريت فحوصات البلى الجاف (بدون تزييت) للسطوح المعالجة وغير المعالجة وتحت حمل وسرعة ثابتين وبأختيار اسلوبين من الحركة: تدحرج-انزلاق وتدرج تام. استخدمت ماكينة الفحص امسلر لهذا الغرض واختير الصلب العالي الكربون لتصنيع النموذج العلوي للفحص واختير الصلب المنخفض الكربون لتصنيع النموذج السفلي للفحص. عومل الصلب العالي الكربون حرارياً حيث : أما الصلب المنخفض الكربون فعولج سطحياً حيث أجريت الكر والسيندة ولزيادة صلادة السطح. وحظ أن زيادة الصلادة السطحية بالطرق الثلاثة : قلل من مقدار الـ وأن السيندة أبدت مقاومة اكبر لا بينما أبدى الطلاء بالكروم اقل مقاومة وتبين أن ام يكون قليلاً ووجد أيضاً أن معدل الـ للسطوح المعالجة يزداد زيادة كبيرة خلال مراحل الفحص الأولى ثم يقل حتى يصل إلى حالة مستقرة و

“Effect Of Surface Treatments On The Adhesive Wear Of Low Carbon Steel”

Dr.waleed J.Ali

Ahmed S.Abdalazez

University of Mosul-College of Engineering

Abstract

Wear is one of the problems that occur in the moving parts either by rolling or sliding. This work includes experimental study on the wear of

low carbon steel. Three surface treatments were chosen these are cyaniding, solid carburizing and hard chrome plating. The wear test was made under dry contact condition for the treated and the untreated surfaces. A constant load and speed were used for two types of motion: sliding-rolling and pure rolling. An Amsler machine was used. The high carbon steel was chosen for making the upper specimen and the low carbon steel was chosen for making the lower specimen. The high carbon steel was hardened while the other was surface treated (carburizing, cyaniding). The hard chrome plating was also used to increase the surface hardness. It was noticed that increasing of surface hardness reduced the wear amount produced, and the cyaniding gave the highest resistance to wear whereas the hard chrome plating gave the lowest one, and the wear under pure rolling condition was small. It was found that the wear rate of treated surfaces is high in the first stage of the test then the rate decreases until it reaches a steady state and for both motions.

Key Words: Wear, surface treatment, hardening, steel.

Introduction:

مقدمة:

يعد البلى (wear) فضلاً عن الكلال والتآكل من المشاكل الصناعية الشائعة والتي غالباً ما تؤدي إلى استبدال الأجزاء المتأثرة بها [1] ويمكن أن يعرف أيضاً بأنه تدهور السطوح نتيجة [2]. إن مقدار البلى الذي يحدث للمواد يعتمد بشكل كبير على خواص المواد المستخدمة وعلى طبيعة الأسطح المحتكة [3] يمكن منع حصول البلى بشكل نهائي لأنه يظهر عادةً كلما كان هنالك حمل [2] التي تكون إما انزلاقية أو تدرجية أو انزلاقية-تدرجية في أن واحد [4]. إن حدوث هذه الظاهرة يكلف الصناعة مبالغ طائلة ففي بعض المصانع تكون الكلفة السنوية لاستبدال الأجزاء المتأثرة بالبلى كبيرة جداً مما شجع الباحثين لدراسة هذه الظاهرة ومعرفة أسباب حدوثها واليات حدوثها وفي ظروف الفحص الجاف (dry wear) بدون تزييت كون أن النتائج في هكذا ظروف تكون أكثر وضوحاً [5]. ولقد أنجز العديد من البحوث والدراسات بشأن هذه الظاهرة وإيجاد الحلول للتقليل منها سواءً باختيار مواد ملائمة أو بإجراء معالجات سطحية كطرق التصليد السطحي وطرق الطلاء حيث أن تطبيق مثل هذه المعالجات يؤدي إلى الحصول على خاصيتين أن واحد وهي الصلادة العالية للسطح مع الاحتفاظ بالمطيلية للقلب (core) مما يؤدي إلى تحسين مقاومة البلى وكذلك القابلية على تحمل الاجهادات العالية. ونظراً لأهمية هذه الظاهرة فقد جاء هذا البحث لأجل تحسين مقاومة صلب منخفض الكربون للبلى من خلال إجراء معالجات سطحية له والمتضمنة طرق التصليد السطحي كالسيندة والكربنة وكذلك إجراء الطلاء بالكروم الصلب. أجريت الفحوصات في ظروف جافة تخدام اسلوبين من الحركة انزلاقية- تدرجية و تدرجية تامة وذا أن هاتين الحركتين

لهما أهمية في عدد من التطبيقات الهندسية كالمحامل الاسطوانية والمحامل الكروية [6].

المواد وطرق العمل:
Materials & Experimental Work
تم اختيار الصلب المنخفض الكربون المسمى (CK15) حسب المواصفة الألمانية (DIN) لأجل المعالجات السطحية له والمتضمنة التصليد بالكربنة الصلبة (Solid carburizing) ، السيئدة (Cyaniding) والطلاء بالكروم الصلب (Hard chrome plating) لتصنيع النموذج السفلي للفحص، واختير الصلب المسمى (CK60) المواصفة الألمانية (DIN) للتصليد


(hardening and tempering) ليستعمل كنموذج علوي للفحص والمعطى تركيبهم الكيمياوي في الجدول رقم (1). تم تشغيل خامات من النوعين للصلب (45)

()
أجريت بعد ذلك المعالجات السطحية (1) يبيد
للمعدن (CK15) لأجل زيادة الصلادة السطحية كما أجريت عملية التصليد للمعدن (CK60). تضمنت عملية الكربنة الصلبة تحضير نماذج الفحص (4) وذلك بوضعها ق من الصلب ذو غطاء معد لهذا الغرض وأحيطت النماذج جميعها بمادة الكربنة والتي هي عبارة عن حبيبات صلبة تتألف من الفحم مع مادة كاربونات الباريوم، بشكل محكم ثم أحيط غطاء الصندوق بالطين لمنع تسرب الغازات الناتجة من التفاعلات من إدخاله إلى فرن كهربائي ثم أجرى تسخين الفرن إلى درجة حرارة (915)°م ولفترة زمنية مقدارها ثلاثة ساعات. تضمنت هذه المعاملة حصول تفاعلات كيميائية تعمل على تحلل اول اوكسيد الكربون على السطح ومن ثم انتشار الكربون الذري الى سطح صلب بالكربون تم اجراء عملية التصليد السطحي .
بتسخين النماذج إلى درجة (840)° (20) دقيقة ثم التبريد المباشر بالماء اعقبها عملية المراجعة للنماذج (tempering) (200)° . اما عملية السيئدة فتضمنت (4) المادة اللازمة لهذه العملية والمتكونة من كرات (تجارياً)

(CE Constant 80 A) والمتكونة من سيانيد الصوديوم وكلوريد الباريوم ثم ادخالها في فرن لأجل اشباع سطح الصلب بالنتروجين والكربون. تم تسخين الفرن إلى درجة حرارة (900)° حتى تنصهر الكرات الصلبة وتصبح بشكل منصهر سائل ولمدة (1.5) ساعة لأجل إشباع سطح النماذج بمادة السيئدة ومن ثم النماذج من الفرن والتبريد بشكل مباشر بالماء للحصول على الصلادة العالية .

() :التركيب الكيمياوي المستخدم في تصنيع نماذج الفحص.

نوع	%C	%Si	%Mn	%P	% S
CK15	0.14	0.40	0.38	0.029	0.03
CK60	0.62	0.41	0.73	0.031	0.032

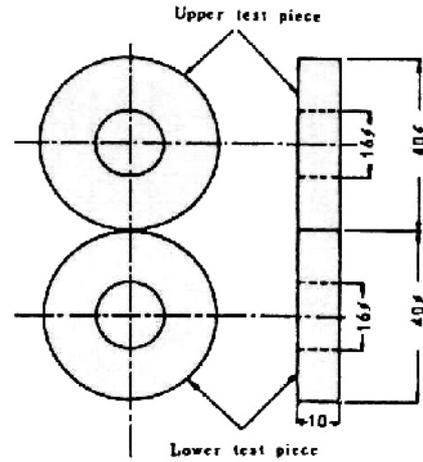

(ملليمتر)

: ()

وتعتبر هذه العملية من العمليات الصناعية الحساسة كون أن المواد المستخدمة فيها تعتبر خطيرة لطبيعتها السامة لذا أخذت تدابير وقائية للسلامة الصناعية (كالفازات والكمادات..) الى توفير تهوية جيدة لإخراج الأبخرة الخطرة المتصاعدة أثناء العملية، أجريت بعدها عملية (tempering) (200)°

وبالنسبة لعملية الطلاء بالكروم فيمكن القول أن الكروم يعتبر من اهم واكثر المعادن المستخدمة في الطلاء بالترسيب الكهربائي (electroplating) إضافة للنیکل وهناك نوعان رئيسيان للطلاء بالكروم اولهما يستخدم لتحسين المظهر الخارجي لسطح الصلب (decorative) اما الاخر فهو طلاء سطح الصلب بالكروم الصلب (hard chrome plating) والذي يعطي صا البلى ومقاومة الحرارة وذلك من خلال ترسيب الكروم مباشرة على السطح وهذا ما انجز في البحث حيث استخدمت تقنية تتألف من حوض الطلاء ، مجهز القدرة ، أقطاب من الرصاص ، مسخن كهربائي إضافة إلى محلول الطلاء.تم تحضير حوض الطلاء وذلك بغسل والذي يتسع إلى سبعين لتراً وأضيف إليه حامض الكروميك بنسبة (300) /

مقطر ، وحامض الكبريتيك بنسبة (3) / تم تسخين محلول الطلاء إلى درجة (45-50)°م وربط نماذج الصلب المراد طلاؤها بمجهاز القدرة كقطب سالب وربط أقطاب الرصاص إلى جهاز القدرة كقطب موجب ، وغمرت النماذج في المحلول وامرر تيار مقدار (15) أمبير ولفترة زمنية مقدارها (50) دقيقة. إن مقدار التيار وزمن العملية يعتمدان على كل من

أما بخصوص إجراء التصليد للصلب (CK60) (820) ° مدة (20) دقيقة ثم تبريدها مباشرة بالماء وأجريت بعدها عملية المراجعة للنماذج (tempering) بدرجة (200)°م ولمدة ساعة. الجدول رقم (2) يبين تفاصيل المعالجات السطحية والمعاملات الحرارية التي أجريت لنماذج الفحص. اجري فحص (Vickers hardness Test) جميع النماذج قبل إجراء المعالجات وها التغييرات التي حدثت جهاز فحص الصلادة نوع (Karl Kolb) وقياس فكرز. مبينة في جدول رقم (2).

(wear test) لجميع النماذج باستخدام ماكينة الفحص (Amsler) حيث أن هذه الماكينة مزودة بمحرك كهربائي ذو سرعتين فعند تشغيل المحرك يدور قرصين () ادهم فوق الآخر مع وجود حمل بينهما وبتغيير السرعة بين القرصين فإنه يمكن الحصول على حركة تدرج - انزلاق بنسبة مقدارها (10%) وحركة تدرج تام عند تساوي سرعة القرصين. ولإجراء الفحص يتم أولاً تنظيف النماذج بمادة الكحول ثم تجفف وبعدها يتم وزنها بميزان حساس حيث تم استخدام ميزان نوع (Mettler Ae 160) ثم تثبت النماذج على الماكينة و تشغيل الماكينة لمدة ساعتين ثم توقيفها. تفك النماذج ثم تنظف كيميائياً بـ الخاص ثم تجفف ويعاد وزنها لمعرفة الفرق في الوزن لحاصل بفعل البلى. في هذا البحث تم للنماذج المعالجة سطحياً وتحت حمل وسرعة ثابتين وبأسا وبين من وبدون تزييت. () يبين الظروف المستخدمة :

() :أنواع المعاملات التي أجريت للنماذج.

	المعاملة الحرارية	
	Carburizing	600 Hv
	Carburizing to (915) °C for (3) hrs. + Heating to (840) °C for (20) min	

CK 15		+ Cooling in water + Tempering to (200) °C for (1) hr.	
	Cyaniding	Cyaniding to (900) °C for (1.5) hrs. + Cooling in water + Tempering to (200) °C for (1)hrs.	680 Hv
	Hard chrome plating.	Heating the solution to (45-50) °C Current: 15 (A) for (50) min.	560 Hv
CK 60	Hardening	Heating to (820) °C for (20) min. + cooling in water. + Tempering to (200) °C for (1) hr.	755 Hv

:()

100 N	
DRY	

1430 R.P.M	
1148 R.P.M	
1148 rpm for pure rolling motion 1040 rpm for sliding & rolling motion	
25-30 °C	

Results & Discussion

النتائج والمناقشة:

في هذا تم دراسة تأثير المعالجات السطحية كالكرينة والسيندة والطلاء بالكروم الصلب على مقاومة صلب منخفض الكربون للبلى حيث أجريت فحوصات البلى الجاف للسطوح المعالجة وغير المعالجة وتحت حمل وسرعة ثابتين وبأسلوبين من الحركة وهما تدحرج - (Sliding -Rolling) وتدحرج تام (Pure Rolling). تم رسم منحني البلى لكل فحص والمتكون من العلاقة بين زمن الاختبار والفقدان في الوزن في (2) زيادة كبيرة في مقدار الـ الحاصل من بداية الفحص للنماذج غير الـ وتستمر هذه الزيادة بزيادة زمن الفحص وهذا يتفق مع ما أشار إليه Archard [7] كما هو معلوم مهما كانت صقيلة وملساء فأنها تكون خشنة مجهريا [8] واستمرار حدوث الزيادة في يمكن تفسيره إلى الإزالة الكبيرة لقمم نتوءات السطح غير عالج بسهولة نتيجة انخفاض قيمة الصلادة لها أي انخفاض قيمة إجهاد الخضوع وبالتالي حدوث التشويه اللدن اإزالتها بعملية دراسة تأثير اختلاف نوع الحركة (تدرجية-انزلاقية تدرجية ا) على مقدار الـ الحاصل للسطوح (2) يلاحظ نقصان مقدار الـ تدرجية هو عليه في الحركة التدرجية-الانزلاقية وذلك نتيجة تساوي سرعة نموذجي الفحص وبالتالي حدوث تماس بين عدد اقل من النتوءات وباستمرار الحركة يحدث تشويه لدن والتحام للنتوءات المتماسمة ويعقبها حدوث [9] ولهذا يكون مقدار الـ عما هو عليه في الحركة التدرجية-الانزلاقية وهذا ينطبق أيضا على السطوح المعالجة. إن سلوك الصلب المنخفض الكربون يتفق مع ما توصل إليه الباحث Yamada [10] من أن الصلب الكربوني الملدن يظهر الـ بشكل مستمر باستمرار الفترة الزمنية للاختبار. إن مقدار الـ الحاصل للسطوح يعتمد بصورة مبدئية على طبيعة ومساحة التلامس بين الأسطح والتي تعتمد بدورها على توزيعات وأحجام النتوءات السطحية [11] ولهذا فإن الحمل المسلط يسند ببعض قمم نتوءات مما يؤدي إلى تكون مناطق التحام دقيقة والتي عندما تضاف إلى مناطق الالتحام الصغيرة الأخرى فأنها تكون المساحة الحقيقية للتماس والتي تكون اصغر من المساحة الظاهرية

[12] فإذا كان الحمل المسلط كبير والمادة ذات إجهاد خضوع قليل فسيحدث التشويه

[4] لأن الإجهاد الموضعي عند النتوءات يكون كبير مما يؤدي إلى حدوث

التشويه اللدن ومن ثم إزالة قمم هذه النتوءات السطحية الذي بدوره يرفع

سطح الصلب بالنتروجين والكربون من خلال عملية السيئدة (cyaniding) للسطوح كان له

بر في تقليل الـ حين إن إشباع السطح بالكربون فقط أي إجراء

عملية الكربنة (carburizing) كان تأثيره اقل مقارنة بالسطح المسيند. إن زيادة الصلادة

للسطوح المسيندة أكبر من تلك للسطوح المكرنة ففي عملية الكربنة تزداد نسبة الكربون في

السطح مما يزيد من قابلية التصليد للصلب، أما بالنسبة للسطوح المسيندة فإنه تحدث زيادة في

نسبة الكربون إضافة إلى تأثير النتروجين والذي يعمل على زيادة صلادة السطح من خلال

الإذابة في الفرايت وتكوين نتريدات الحديد. أما الحالة الثالثة والمتمثلة بإجراء الطلاء بالكروم

(hard chrome plating) فقد أدى أيضا إلى تقليل الـ ولكن بشكل اقل من طرق

المعالجة وغير


(3) يوضح مـ

التصليد السطحي


حد كبير عما كان عليه السطح قبل

التي أجريت في تقليل

حيث تتضح فعالية

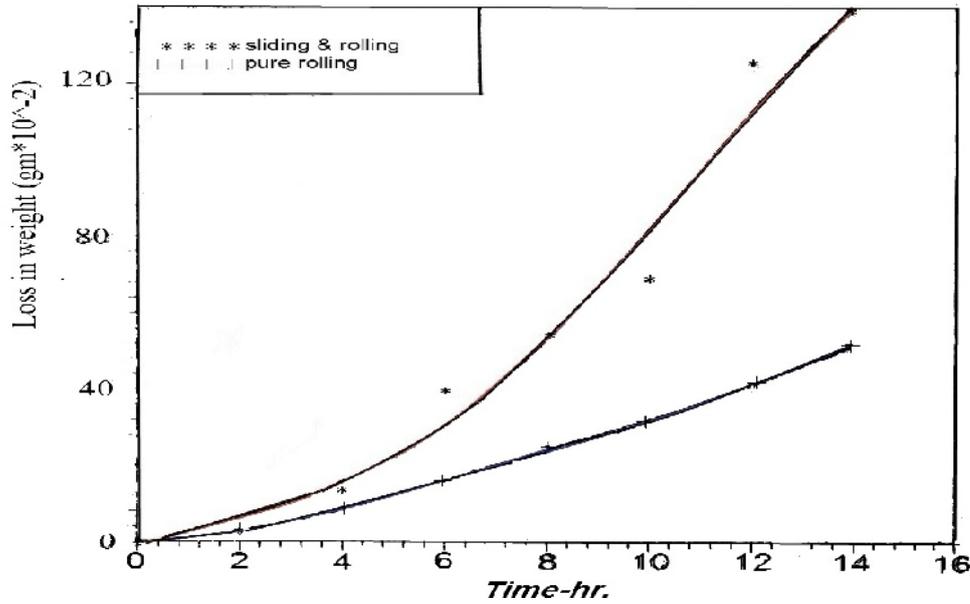

() : العلاقة بين البلى وزمن الاختبار للسطوح غير المعالجة ولتوعين من الحركة

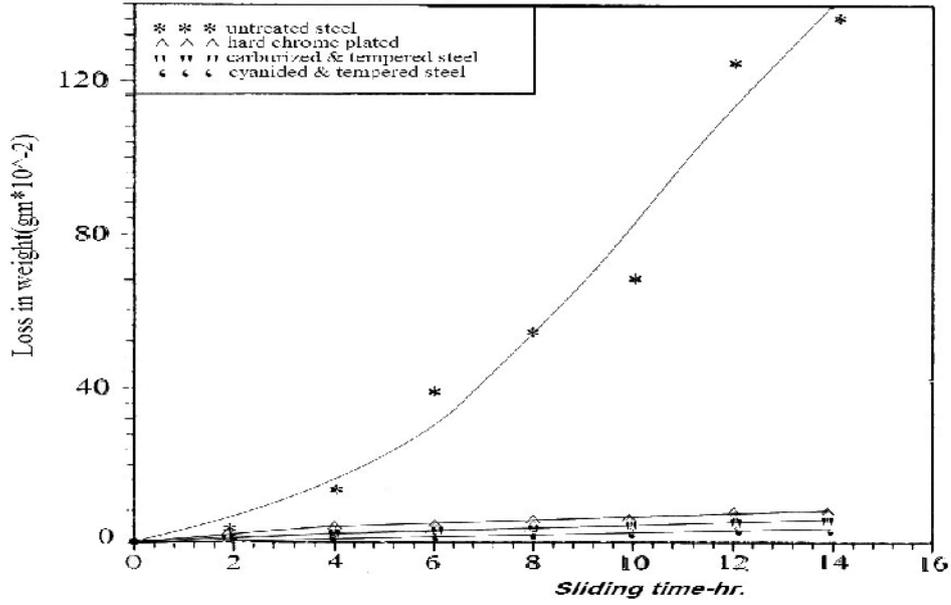


() : العلاقة بين البلى وزمن الاختبار للسطوح المعالجة وغير المعالجة


(4) بين البلى وزمن الاختبار المعالجة وغير
 في ظروف حركة تدحرج تام. وعند إجراء مقارنة في أداء السطوح المعالجة بالطرق الثلاثة
 تحت تأثير اختلاف نوعي الحركة () كون أن نوعي الحركة يمكن
 أن يحدثا في بعض الأجزاء [13] عند وجود نسبة
 إضافة للتدحرج يكون أكبر التقاء لعدد أكبر من نتوءات الس حين
 الدقيقة بشكل أكبر مما هو عليه في حالة (asperities)
 الحركة التدريجية التامة و كون فيها سرعة نموذجي الفحص .


أما لدراسة تأثير الصلادة على معدلات البلى الحاصلة للسطوح فكما هو معروف أن للصلادة
 علاقة وثيقة بمقاومة الخضوع ولهذا فان تعبير تصليد المعادن يعني زيادة مقاومتها للفشل الناتج
 يمكن زيادتها بزيادة صلادة المادة [14].

وان إجراء التصليد بالطرق التقليدية يسبب عادة نقصان في المطيلية (ductility)
 (impact strength) ولكن عند جمع صلادة عالية للسطح ومطيلية عالية للقلب
 (core) فانه يتم الحصول على مقاومة للاجهادات الكبيرة و الشديده وهناك
 تطبيقات عديدة تصلد بهذه الطريقة مثل التروس، الكامرا، وكذلك المحامل [3]
 الأسطوانية [6]. أن السطح الذي يمتلك أعلى صلادة أعطى اقل مقدار من البلى وأيضا
 كان نوع الحركة وهذا يتفق مع الباحث [7] من أن حجم البلى يتناسب عكسياً مع صلادة
 (5) (6) يوضحان تأثير الصلادة على مقدار البلى الحاصل لكل سطح.

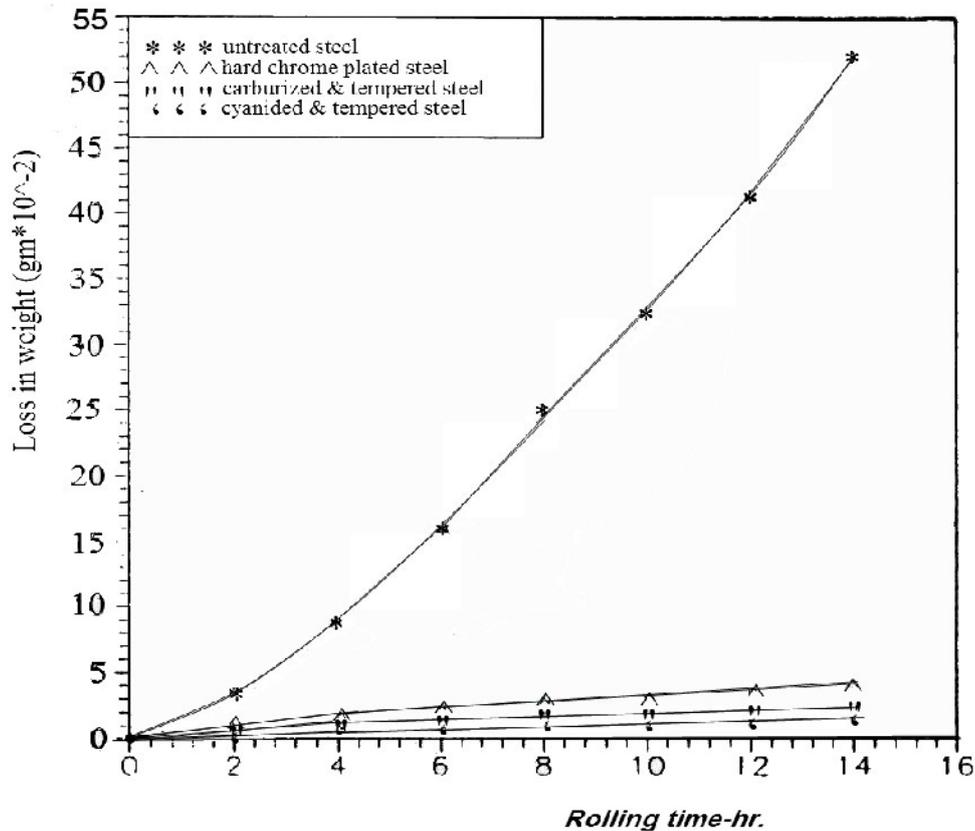

() : العلاقة بين البلى وزمن الاختبار للسطوح المعالجة وغير المعالج

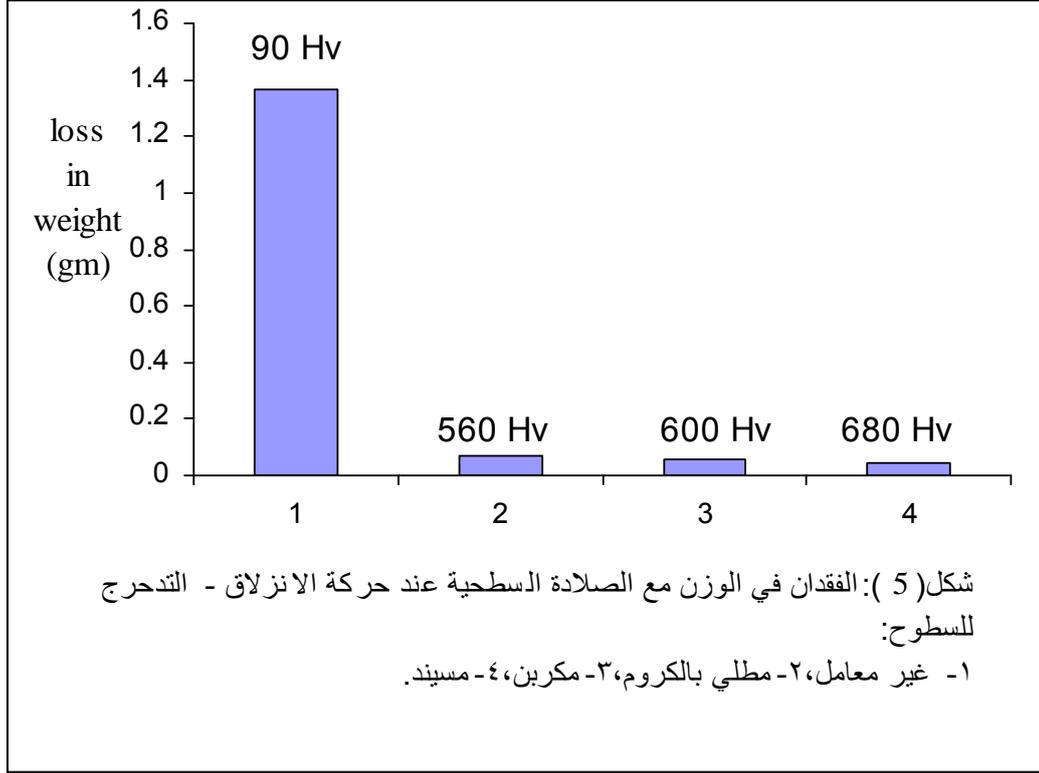

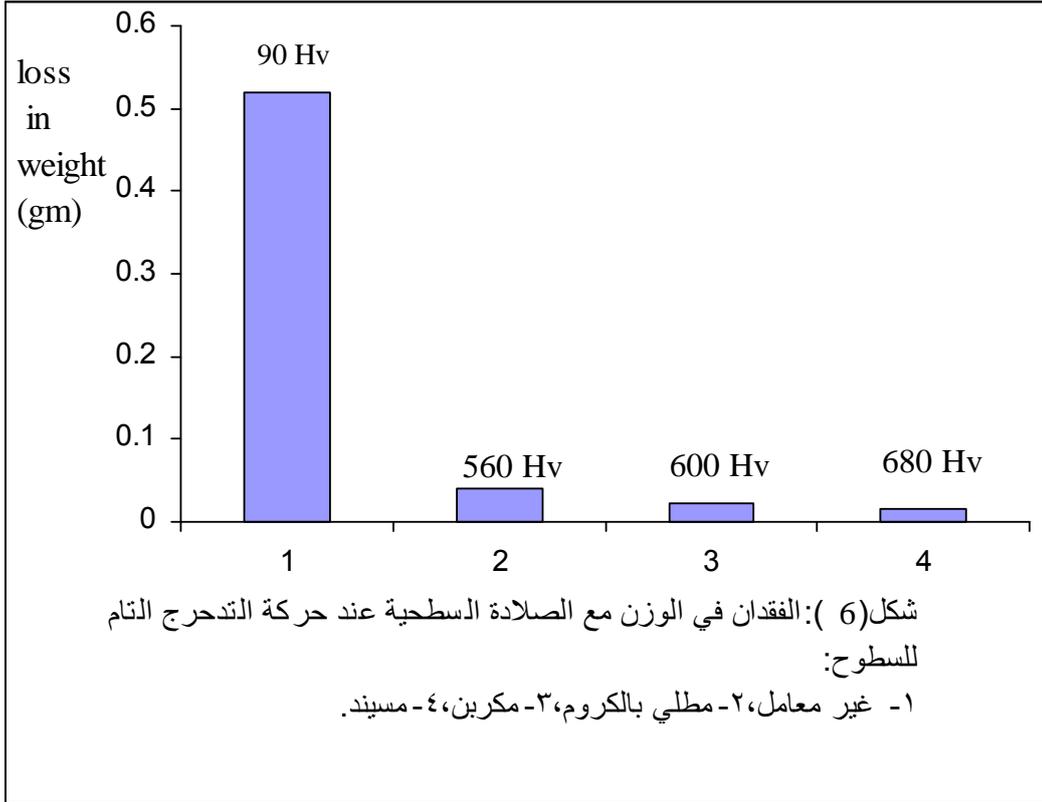

Conclusions

الاستنتاجات:

التي تم الحصول عليها هذا البحث فان الاستنتاجات الرئيسية يمكن

إيجازها تباعاً:

- يزداد مقدار الـ للسطوح بصورة عامة بزيادة زمن الاختبار وفي ظروف الـ

- ظهور مقدار كبير لسطوح الصلب المنخفض الكربون الغير معالجة ولكلا نوعي الحركة.

- يقل مقدار الـ الحاصل للسطوح المعالجة بالسيدة والكربنة والطلاء بالكروم الصلد نتيجة زيادة قيمة الصلادة السطحية لهم ولكلا نوعي الحركة.

- بالنسبة للسطوح المعالجة الثلاثة ظهر اقل مقدار للـ لد بالسيدة بينما السطح

- لجميع السطوح المعالجة وغير المعالجة يكون اكبر عندما يكون نوع الحركة

References:

المصادر: 1-

- Eyre, T.S, "Wear characteristics of metals", Tribology international, vol.9, No.5, 1976, pp.203-210.
- 2-Charles Lipson, "Wear consideration in design", prentice-all, Toronto, 1967, pp.1-134.
- 3-Jasterzebski, D., Zbigniew, "Nature and properties of engineering materials: John Wiley & Sons, Inc, New York, 1959, pp.460-466.
- 4-Sarkar, A.D, "Wear of metals", Pergamon Press, Frankfurt, 1976, pp.3-14.
- 5- ابتغال عبد الرزاق النعيمي، "آلية البلى الالتصاقي لسبيكة البراص"، الهندسة والتكنولوجيا، المجلد 0 .
- 6-Deutschman, D., Aaron, Michels, J., Walter, "Machine Design: Theory and Practice", Macmillan Publishing Co., Inc., New York, 1975, PP.463-481.
- 7-Archard, j.f, "contact and rubbing of flat surface", journal of applied physics, Vol.24, 1953, pp.980-988.
- 8- "طبيعة وخواص المواد"، الطبعة الثانية، الجزء الأول، AWiely Arabook (183) .
- 9- حسين طه احمد، "أطروحة دبلوم" (1-31) .
- 10-Yamada Toshihiro, "Rolling wear characteristics of annealed carbon steels under dry contact conditions", Wear, Vol.51, 1978, PP.279-288.
- 11- سلوم احمد داؤد ، محسن جبر جويج ، "مبادئ علم الترابيوا" ، مديرية دار الكتب (36-181) .
- 12-Sarker, A.D, "Friction and wear", Academic Press, Inc., London, 1980, PP.20-35.

13-Halling, j., "Introduction to tribology", Taylor & Francis (printers)
Ltd., London, 1976, PP.17-79.

14- شاكر السامرائي، قحطان الخزرجي، "أسس هندسة المعادن"، مطابع جامعة

تم اجراء البحث في كلية الهندسة - جامعة الموصل