

تكاملية البناء بالطين والمعالجات التصميمية للفراغات الداخلية للمبني

Integrative mud construction and design treatments For interior spaces of buildings

م.د/ فاطمة أحمد محمد حسين

مدرس بقسم التصميم الداخلي والأثاث - كلية الفنون التطبيقية - جامعة بنى سويف

ملخص :

مادة البناء هي العامل المهم في بناء التشكيل المعماري وتعتبر من أهم المؤثرات التي تؤثر بشكل مستمر في بناء الشكل المعماري وبالتالي تشكيل الفراغات الداخلية، ومادة الطين تعتبر من أقدم مواد البناء التي استخدمها الإنسان وتطورها من خلال العديد من التقنيات المختلفة للبناء بها، بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة لديه، وبما يتناسب مع الظروف البيئية، وتتميز العمارة الطينية بالبساطة ويظهر ذلك من خلال استخدام مواد بناء محلية تلبي حاجات البيئة والظروف المناخية لكل منطقة . وقد جاءت أهمية الدراسة هنا لغرض إعادة استخدام مادة الطين في البناء مع إجراء المعالجات التصميمية للفراغات الداخلية للمبني للحصول على حلول لكثير من المشاكل التصميمية والبيئية التي تواجهنا في الكثير من المباني التقليدية حيث تكمن فكرة بيوت الطين في إنها مبنية على قاعدة علمية من علم " التصميم البيئي " ومن خلال البحث تم إبراز بعض من أهم خصائص ومميزات البناء بالطين ودراسة الفراغات المعمارية الداخلية بما تحويه من عناصر وأسس ومحددات ومعالجات. كما توصل البحث إلى أن مادة الطين لها مميزات وخصائص بيئية وتحقق مفهوم الإستدامة خاصة إذا ما تم معالجة الفراغات الداخلية بأساليب تتوافق مع هذا المفهوم.

الكلمات المفتاحية: البناء بالطين Adobe Environmental Design التصميم البيئي الإستدامة Sustainability

وتكون مشكلة البحث في : - عدم الإدراك الكامل لفوائد البيئة للبناء بالطين.

- اهمال المعالجات التصميمية للفراغات الداخلية في الكثير من المباني الطينية.

ويهدف البحث إلى: - الاستفادة الكاملة من المباني الطينية وذلك بإجراء المعالجات التصميمية للفراغات الداخلية للمبني. - إبراز الأهمية البيئية والإقتصادية للعودة إلى أسلوب البناء بالطين.

ويفترض البحث: أن المعاجات التصميمية للفراغات الداخلية للمباني الطينية تحقق أقصى استفادة من المبني.

منهجية البحث : المنهج الوصفي والتحليلي

Abstract:

Building material is an important factor in the construction of the architectural form and is one of the most important influences that affect continuously in the construction of the architectural form and consequently the formation of interior spaces, clay material is one of the oldest building materials used by humans and developed through many different techniques to build, commensurate with the possibilities Available in accordance with environmental conditions. Clay architecture is characterized by simplicity and this is demonstrated by the use of local building materials that meet the needs of the environment and the climatic conditions of each region. The importance of the study here for the purpose of re-use of clay in the construction with the procedure of design of the interior spaces of the building to find solutions to many of the design and environmental problems that face us in many traditional buildings and through the research was highlighted some of the most

important features and characteristics of mud building and study of interior architectural spaces Including elements, bases, determinants and treatments. The research also found that the clay material has environmental characteristics that achieve the concept of sustainability, especially if the interior spaces are treated in ways that are compatible with this concept.

مقدمة:

استخدم الإنسان في مراحل حضارته المبكرة لبناء مساكنه مواد أولية متنوعة مما يتتوفر في بيئته من حجارة أو أحشاب وأغصان أشجار، ولم تكن الأبنية المصنوعة من هذه المواد محكمة الصنع، تقى ساكنها تأثيرات الطقس المتطرفة كالرياح الشديدة والأمطار الغزيرة، فأخذ يطليها بالطين ويسد به ثقوبها ويقوى جدرانها، ومنذ أن بدأ يستخدم الطين تبين خصائصه المتميزة، فهو طبع بين يديه يستطيع صياغته بأشكال مختلفة، كما أنه يتصلب ويقوى بعد جفافه تحت الشمس، وكذلك عرف الإنسان بمرور الوقت أن الطين يزداد صلابة وفوة عندما يخلط مع الفرش (التبن) أو يكون في صورة كتل طينية غير منتظمة الشكل يوضع بعضها فوق بعض فتكون جدار من الطين وكان استخدام الكتل الطينية في البناء مدخلاً إلى صناعة الكتل الطينية بأشكال هندسية ذات ابعاد معينة تسمى بالطوب اللين¹.

وتعتبر مادة الطين من أكثر المواد انتشاراً عبر التاريخ، وعمت كافة أنحاء العالم القديم وهي المادة التي تتناسب مع البيئة وتحافظ على الإستدامة كونها المادة التي خلق منها الإنسان ومنها شيد مسكنه، وقد حازت هذه الخامدة في الوقت الحاضر على مزيد من الإهتمام لكونها حل للعديد من المشكلات في العالمين الصناعي والنامي على حد سواء، فهناك مشاكل الطاقة والتلوث في العالم الصناعي وهناك مشاكل الإسكان والبطالة في العالم النامي ، ولذلك بدأ الإهتمام بالطين من حيث قدرته على عزل الحرارة وبالتالي الاقتصاد في استهلاك الطاقة وخصوصاً في الأجزاء الصحراوية التي تتسم بالحرارة الشديدة والجفاف ، كما أن هناك الإهتمام بالطين من حيث رخص سعره وبالتالي الإستفادة من هذه الخاصية في بناء المساكن منخفضة التكاليف، إلا أنه هناك معالجات تصميمية للحيزات الفراغية الداخلية يجب مراعاتها عند البناء بالطين، فلهذه الخامدة العديد من المميزات الهامة، كما أنها لا تخلو من بعض العيوب التي يجب مراعاتها والحد منها.

مميزات وعيوب الطين في البناء:

يعد الطين من أهم مواد البناء التي إستخدمتها الحضارات القديمة في مبانيها، وقد حظيت العمارة الطينية باهتمام كبير لما لها من خصائص بيئية واقتصادية² ، وقد استمرت عمارة الطين في أنحاء العالم بالرغم من التقدم الهائل في تقنيات مواد البناء الحديثة³ ، وتوقع خبراء البناء في مختبر "كاسل" للبناء بسويسرا، وعلى رأسهم الباحث "جيرونوت مينكه" بمستقبل واعد للطين في قطاع البناء، وذكر تقرير "مينكه" أن لبيت الطين مميزات كثيرة ، وتشير دراسة المختبر السابق إلى أن جدار الطين المخلوط بالحشائش كالفرش (التبن) يمكن أن يصد الموجات الكهرومغناطيسية بنسبة كبيرة جداً⁴ . ويمكن تلخيص أهم فوائد البناء بالطين فيما يلى:

(1) دعم الاقتصاد المحلي بتوفير فرص عمل واستخدام المواد التقليدية لحفظ على البيئة ومن الناحية الاقتصادية فالبناء بالطين قليل التكاليف لا يحتاج إلى تجهيزات خاصة .

¹) نجل كمال عبد الرزاق، 2012، الخصائص التخطيطية والتصميمية للمبني والمستوطنات الطينية في العراق، مجلة المخطط والتنمية، العدد(25)، ص94.

²) Bahobail, Mohammed Ali, 2011, the mud addetivs and their effect on thermal conductivity of adobe bricks, Journal of Engineering Sciences, Assiut University, Vol. 40, pp.21-34.

³) Al-Jadeed, M.A, 2005, Earthen Architecture for sustainable habitat and compressed stabilised earth block technology.

⁴) <http://archive.aawsat.com>

2) توفير عزل كامل سواء للحرارة أو البرودة مما يؤدي إلى التقليل من إهار الطاقة . وتعد هذه الخاصية من المحددات المهمة التي يجب أن تؤخذ في الإعتبار خاصة عند البناء في المناطق الحارة والصحراوية، فالطين مادة لا تتفذ خلاها الحرارة إلا بعد وقت طويل يصل إلى 15 ساعة تقريباً في سمك 40 سم، بينما لا يتعدى 5 ساعات في الجدار الاسمنتى بسمك 20 سم⁵.

3) توفير مساكن ملائمة ورخيصة مع امكانية استخدام الطين ايضاً في تشييد المباني الفخمة حيث تشكل أنواع الطين المناسبة للاستعمال في البناء نسبة كبيرة من القشرة الأرضية.

4) تعتبر مادة الطين عازلاً جيداً للصوت؛ حيث تؤدي هذه الوظيفة من خلال تكوينها وسمك الجدران والمسامات المنتشرة في تكوين المادة البنائية المستخدمة.

5) يعتبر الطين مادة طبيعية وصديقة للبيئة، لذلك فإن البناء بالطين يساعد على الحد من إستنزاف الموارد الطبيعية وإنبعاثات الكربون لاستخدامه الحد الأدنى من المواد المصنعة.

6) التوفير في إستهلاك الطاقة وذلك لوفرة الطين في غالب مواقع التنفيذ مما يسهم في توفير الطاقة المستهلكة في النقل بشكل كبير، كذلك يمكن توفير الطاقة في إنشاء عمليات التشييد للمباني الطينية وذلك عن طريق إستخدام الآلات والأدوات البسيطة في التشكيل والطاقة الشمسية في التجفيف وهي مادة رخيصة الثمن و تستطيع أن تقدم إنتاجاً مباشرأً وسريعاً.

7) الحد من التلوث وسهولة التدوير : إن مادة الطين مادة طبيعية متوازنة بيئياً وتتوفر مناخاً داخلياً صحيحاً، حيث أن إستخدامها يحد من التلوث وإنتاج الفيروسات وإستنزاف البيئة في جميع مراحل التصنيع أو حتى في حال هدم المنزل حيث أن العناصر الطينية تتميز بسهولة تدويرها بشكل طبيعي فالأنبوبة الطينية آتية من الأرض وتعود إليها وبالتالي يمكن تلافي تراكم المخلفات الناتجة عن أعمال البناء والهدم وما تمثله من تشويه كبير للبيئة⁶.

ويعتبر خبراء بناء بيوت الطين أن خطر «الصدوع الكبيرة» هو أكبر نقاط ضعف الطين، وتترجم هذه الصدوع عادة أثناء جفاف الجدران التي تبني من الطين اللين وخصوصاً في مواضع «اللحام» مع بقية أجزاء الجدار⁷. ويلعب هنا فرق الوقت بين بناء أجزاء الجدار الواحد دوراً كبيراً في اختلاف أوقات جفاف الجدار ومن ثم تصدعه، وتم التغلب على هذه المشكلة من خلال بناء الجدار بكتلة واحدة ومن خلال الحفاظ على الطين بدرجة رطوبة واحدة.

وهناك مشكلة أساسية أخرى للطين وهي عدم صموده أمام المياه والأمطار الغزيرة، وتم التغلب على هذه المشكلة ببطلاء الطين بطبقة سميكة من مادة طبيعية أخرى مقاومة للماء وهي زيت الكتان⁸، وهي تمنح الطين صلادة أمام الأمطار. ويجب اختبار أنواع الطين المستخدمة في البناء، لأن الطين مادة غير متجانسة ويختلف تكوينه من مكان إلى آخر، ومن الضروري تحليل مكونات هذا الطين ومقدار ما يحتويه من عناصر التراب والرمل والحسى الناعم وجزيئات المعادن وغيرها قبل استخدامه في البناء، فقد تطورت تقنيات البناء بالطين بشكل هائل في أنحاء عديدة من العالم وتوصلت مراكز الأبحاث الكثيرة التي تهتم بخامة الطين ومدى إمكانية البناء بهذه الخامة إلى العديد من الحلول لمشاكل الطين التقليدية. وهناك العديد من التقنيات في مجال البناء بالطين والمعالجات التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار البناء بالطين.

⁵ عبد الله أحمد وآخرون، 2002، تأثير أنظمة تكييف الهواء العاملة على كل من المثانة والخواص الفيزيو حرارية للجدران الطينية لمنازل مدينة شباب التاريجية، مجلة عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقية المجلد السادس، العدد الثالث، عدن، اليمن، ص56.

⁶)<https://www.ecomena.org/arab-islamic-architechture-ar>

⁷)<http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=499&msg>

⁸) Ibid


تقنيات البناء بالطين: Adobe Techniques:

شهد البناء بالطين تطوراً كبيراً منذ القرن التاسع عشر وأدخلت عليه مواد المحسنات والإضافات لتحسين خواصه، كما استخدمت الميكنة ووسائل الضغط لعمل قوالب أقوى وأكثر صلابة، وقد شهد العالم في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحالي تحولاً كبيراً في البناء بالطين وإنشاء مراكز الأبحاث حول العالم لعمل الدراسات وتطوير الخامدة مع تشجيع البناء بها في المناطق الصحراوية لما ظهر لخامة الطين من مميزات وخصائص عديدة. وتوجد العديد من طرق البناء بالطين سواء التقليدي أو الحديث باستخدام الإضافات المحسنة للمادة أو بدونها. ولعل أهم تلك الطرق هي الطوب الطيني المضغوط والطوب المحسن كما هو مبين بصورة (1).




وتعتمد تقنيات البناء بالطين على استخدام الخبرات والمواد المحلية المتوفرة في المنطقة واستخدام الأحجار المتوفرة وملاط الجير (يتكون من رمل وجير وماء) لبناء الأساسات والجزء السفلي من المبنى الطيني كما هو مبين بالشكل (1) وذلك لقادري انهيار المبنى بسبب خاصية المرونة التي يتميز بها القالب الطيني وعدم مقاومته للماء والرطوبة التي عادة ما تأتي من الأرض بفعل الخاصية الشعرية، أو بفعل السيل التي تصيب الجزء السفلي من الجدران.

والملاط "المونة" الفاصل بين اللبنات قديماً كانت من الطين وهذا بسبب كونه يحمل الخصائص الفيزيائية المكونة للبن الطيني فاللياسه الطينية عبارة عن طبقة من الطين المخمر المخلوط بالبن المفروم وتغطى الطوب الطيني وتتراوح سماكتها من 4 : 8 سم أما الآن فيستعمل كذلك ملاط الجير وخاصة في جدران المنازل، ولحماية البناء يتم التلييس الداخلي والخارجي بملاط الجير وتنشأ حاشية على حافة الجدران بملاط الجير أيضاً. والأعمدة في البناء الطيني تكون من الحجارة وملاط الجير، لأنها تعتبر أكثر مقاومة للحملة نسبة إلى الطين وتكون هذه الأعمدة خاصة في حواجز فتحة وسط الدار وفوقها توضع روافد أساسية من جذوع النخيل بين كل عمودين، وفوقها توضع في اتجاه مخالف عوارض من جذوع النخيل أو من جذوع الأشجار لتحمل السقف كما هو مبين بشكل (2).

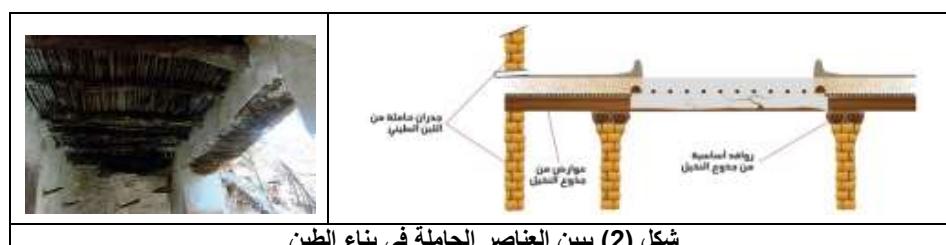


ويعتمد إنشاء الأسفف" المستوية "على الجسور الخشبية وأغصان الشجر وطبقات الطين. ويعتبر الطين المادة الرئيسية في البناء كما تعتبر النباتات الطبيعية وأحجار الحجر الجيري" lime " مصدرًا لصناعة الملاط" limestone " التي تستخدم في أغراض كثيرة مثل تلبيس وحماية الواجهات والأسقف وأعمال العزل والبياض وزخرفة واجهات المباني وغيرها.

والأسقف في البناء الطيني تكون بسمك 50 سم، وتكون من عناصر حاملة "عارض" من جذوع النخيل متباينة بمسافة حوالي 60 سم، وفوقها باتجاه مخالف يتم وضع سعف النخيل في صف متراص ثم توضع طبقة من التراب لتحديد مستوى ميلان السقف ثم طبقة (سمك) من ملاط الجير كما هو مبين بشكل (3) وهناك نوع آخر لا يختلف كثيراً عن السابق والفرق الوحيد في طريقة ملء الفراغ بين عوارض جذوع النخل فنجد أحياناً أسقف على شكل أقواس تبني بالحجر والملاط بدلاً من سعف النخيل كما هو مبين بشكل (4).

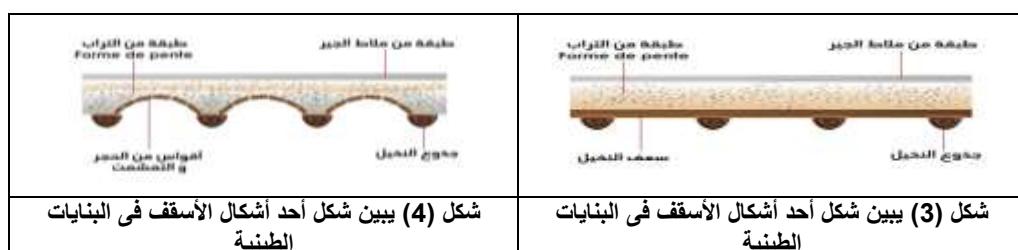

شكل (4) يبين أحد أشكال الأسقف في البناء الطيني

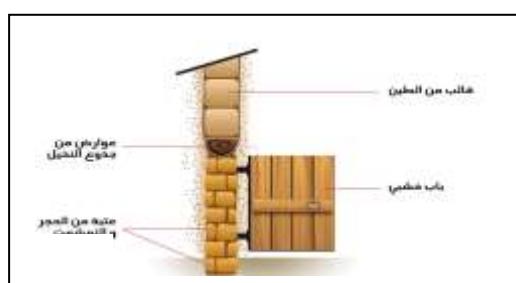

شكل (5) يبين عوارض الفتحات وعتبات المداخل

وتكون عوارض فتحات النوافذ والأبواب في البناء الطيني من جذوع النخيل أو بعض أنواع الأشجار الصلبة ويكون قوائم المداخل من الحجر وملاط الجير كما هو مبين بشكل (5) و من المميز في العمارة الطينية صغر مساحة الفتحات بما يسمح بدعم العزل الحراري عن الوسط الخارجي.

نظريّة حسن فتحي: العمارة التقليدية وأبعادها البيئية:

بني "حسن فتحي" بيوتاً من الطين، وسقفها بقباب معمارية ووضع لمساته الفنية الجمالية على المباني لتنجذب مع البيئة المحيطة، بتكلفة اقتصادية بسيطة، وكان المهندس "حسن فتحي" يرى أن استخدام مواد عالية التقنية، مثل قوالب الخرسانية المسلحة والحوائط الزجاجية، جرياً وراء التحديث، في تجاهل للأسس العلمية والحضارية التقليدية والبيئية القيمة، التي تعاملت مع معطيات البيئة وحلت مشكلاتها، أدى إلى كارثة مادية وإنسانية⁹، ولقد فكر "حسن فتحي" في استخدام الطين في البناء بناءً على شواهد أثبتت قوته ومتانة هذه الخامة في البناء. وأثبتت "حسن فتحي" من خلال تصميماته، أن الطين يتحمل الضغوط الواقعية عليه، وبذلك أخضع التكنولوجيا لاقتصاديات الفقراء، وأبرز مشاريعه التي بناها بالطين قرية "القرنة" حيث أثبتت على نطاق واسع وواقعي، أن بناء القرى بالطين تقل تكاليفه عن البناء بأي مادة صناعية أخرى، فضلاً عن تناسب هذا البناء مع البيئة المحيطة.

⁹) <http://www.mawhopon.net/?p=2055>

نماذج من العمارة الطينية:

تفاعل الإنسان منذ القدم بتوافق مع البيئة الطبيعية المحيطة به، وقد انتشر البناء بالطين ويتنازع مع البيئة في حضارات بلاد الرافدين ومصر ، والحضارة العربية والإسلامية وفي حضارات متنوعة في إفريقيا¹⁰ . حيث اعتمد السكان المحليين فيها وعلى مر العصور على البناء بالطين من خلال تقنيات بسيطة ومتعددة وذلك من خلال الخبرات والمهارات المتواترة عبر الأجيال، كانت هذه البساطة مقرونة بعلم واسع بالفطرة والتجربة بهندسة البناء، فهم يعرفون تمام المعرفة الفوائد الفيزيائية لهذه المادة وكيفية التعامل معها وتوظيفها التوظيف الأمثل الذي يستجيب لجميع المتطلبات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لشعوب المنطقة حيث أنها كانت تراعي المحددات البيئية كالمناخ ونوعية التربة والمواد المتوفرة ، وكذلك نوعية الخبرات المتوفرة بكل منطقة، ولا تزال البلاد العربية تحافظ بشواهد رائعة عدة للمدن التاريخية التي بنيت كاملة بالطين كمدينة "شمام" في اليمن صورة (2) ومدينة "أدرار" في الجزائر صورة (3) ومدينة "مراكش" في المغرب ومدينة "غدامس" في ليبيا صورة (4) ، ومدينة "صعدة" باليمن صورة (5) ومن الملاحظ استمرار العمارة الطينية في اليمن والتي تميزت عمارتها بالإرتفاعات لعدة طوابق.

 صورة (3) مدينة شباب في جنوب الجزائر. المصدر شبكة الإنترنت	 صورة (2) مدينة شباب محافظة حضرموت في شرق اليمن المصدر شبكة الإنترنت
 صورة (5) مدينة صعدة القديمة باليمن المصدر شبكة الإنترنت	 صورة (4) مدينة غدامس في المنطقة الجنوبية الغربية لطرابلس بليبيا المصدر شبكة الإنترنت

إلا أنه ومنذ منتصف القرن الماضي و كنتيجة طبيعية لما شهده العالم من تغيرات كبيرة في كافة المجالات، بدأ البناء بالطين في البلاد العربية بالإضمحلال وتم إستبداله بممواد البناء الحديثة المستنيرة للطاقة المنتجة للنفايات .

¹⁰) <https://www.ecomena.org/arab-islamic-architechture-ar>

المعالجات المستخدمة في العمارة الطينية :

1) معالجات مادة البناء: إن الوصول بالمادة المحلية إلى أفضل النسب والقوة في الإنشاء هو أمر مطلوب وأساسي، ومن المهم تحديد طريقة الإضافة والتحسين المناسبة للمادة المستخدمة ، فالمواد المضافة تساهم في تحسين مادة الطين وتحمل قوى الضغط بنسبة أكبر بكثير من تلك المستخدمة في مواد البناء الغير محسنة ، ويتم ذلك عن طريق تحسين الخصائص الميكانيكية و الفيزيائية والكيميائية للطين وعن طريق هذه الإضافات يمكن تحسين مقاومة مادة الطين للتآكل والتقليل من إمتصاص الماء و اخطاره.

ويمكن تقسيم طرق تحسين مادة البناء الطيني إلى ثلاثة طرق أساسية وهي كالتالي:¹¹

أ - التحسين الميكانيكي: عن طريق كبس وضغط التربة أو قوالب الطين وتغيير كثافتها وقوية ضغطها ونفاديتها.
ب - التحسين الفيزيائي: عن طريق تغيير شكل وملمس المادة بالتحكم بالخلط وحجم ونوع الجزيئات والحببات وعن طريق التجفيف أو الحرارة والتجميد أو المعالجات الكهربائية.

ج - التحسين الكيميائي: وهذا يتم تغيير خصائص (مادة البناء) بإضافة مواد جديدة ومحسنة أو مواد كيميائية محددة، ويمكن استخدام أنواع كثيرة من المحسنات للتربة المطلوبة للبناء.

ويعد إدخال التكنولوجيا الحديثة في تشغيل الطين من العوامل الهامة في تحسين خصائص المنتج النهائي وذلك عن طريق استخدام الماكينات الحديثة سواءً في عملية الخلط للحصول على مزيج متجانس خالي من الفراغات مما يزيد من قوة تحمل الوحدات البناءية، أو في إنتاج الوحدات البناءية بشكل قياسي منتظم حيث يتم إنتاج كميات أكبر من القوالب أو المداميك.

2) معالجات التصميم الداخلي : تعتبر دراسة الفراغات المعمارية الداخلية بما تحويه من عناصر وأسس ومحددات ومعالجات من أهم الدراسات، فهي محاولة لتشكيل لغة مفهومة بين الإنسان ومحيطة أو الحيز الذي يسكنه، فالفراغ الداخلي بتكوينه الفيزيائي وشكله الوظيفي ومظهره الجمالي هو الواقع الذي تتفاعل فيه البشرية لتكوين الحضارة التي تعتبر أسمى وأرقى ما أبدعه الإنسانية، وتعتبر مادة البناء هي العامل المهم في التشكيل المعماري وبالتالي تشكيل الحيزات الداخلية ، وقد كان البناء باستخدام المواد الطبيعية كالطين والقش وأعواد البامبو والأخشاب أمر معتمد في الماضي، واليوم تسعى العديد من شركات التشييد إلى استخدام مواد البناء الطبيعية المستدامة مرة أخرى، ويرى الخبراء، إنه من بين العوامل المحورية التي تؤكد على أهمية استخدام هذه المواد الطبيعية المستدامة الاهتمام بالقضايا البيئية مثل تأثير الاحتباس الحراري وزيادة كمية المخلفات ومحودية الموارد القائمة على المصادر الأحفورية التي في طريقها إلى النضوب، كما يؤكّد الخبراء أيضًا أن البناء باستخدام المواد الطبيعية يشهد عصر نهضة في العالم، ويررون أن ثمة أسباب عديدة للبناء بالطين، بينها تنامي الوعي بالحفاظ على البيئة والإقبال على الخامات الطبيعية وكذلك الميزات الصحية التي تتيحها تلك المواد، فلمواد البناء الطبيعية إمكانات تمنحها للحفاظ على البيئة، وكقاعدة عامة نجد أن تصنيع هذه المواد يحتاج إلى قدر أقل من الطاقة كما أن عملية التخلص من المخلفات الناتجة عنها غير معقدة بشكل عام، غير أن هناك ميزة تفوق كل ذلك وهي أن جميع مواد البناء الطبيعية كالطين والمواد المشتقة من النباتات كالأخشاب تحد من الإنبعاثات الكربونية¹².

¹¹) Alsakkaf, Yaser Khaled, 2009, Durability Properties of Stabilized Earth Blocks For Wall construction, Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Housing, Building and Planning, University Sains Malaysia.

¹²) <http://architecture.about.com/cs/greenconcepts/index.htm>


وإلى جانب الأخشاب، هناك مجموعة أخرى من المواد العازلة ومواد التسطيب وأنظمة الطلاء تنتج من مواد مستدامة متعددة وبإضافة إلى الخصائص الإيجابية للمواد الطبيعية التي تستخدم في التشطيبات الداخلية، فإنها بصفة عامة لا ينتج عنها أية ملوثات وتتفق مع معايير الإستدامة التي تقندها الكثير من المباني الحديثة، التي لا تتوافق بيئياً مع البيئة العمرانية المحيطة من حيث استخدام خامات ومواد فهو وعناصر ومفردات معمارية غير مناسبة بيئياً وغير متجانسة مع ما حولها ، كذلك الافتقار إلى الراحة الحرارية داخل الحيزات الداخلية نتيجة خطأ التوجيه والمعالجات التصميمية الخاطئة، وانعدام التناغم فيما بينها ومع ما حولها من مبني.

تصنيف عناصر الفراغ الداخلي: تعدد عناصر الفراغات الداخلية للمباني الطينية، و بدايةً لابد من التعرف بإيجاز على أهم العناصر المكونة لهذا الفراغ الداخلي شكل (6).



شكل (6) يبين عناصر الفراغ الداخلي¹³

- محددات الفراغ (الحوائط والأرضيات والأسقف): هي التي تحدد الفراغات الداخلية في المبني فهي أولى الأشياء التي ترسم المسقط الأفقي بالإضافة إلى توضيح علاقة الأدوار المتتالية ببعض، كما أن الإحساس بالفراغ الداخلي يختلف باختلاف العلاقة بين هذه المحددات. ويوضح الشكل التالي(7) تصميمات المسقط الأفقي للمنزل النموذجي المبني من الطوب للبن وهو من تصميم المعماري (حسن فتحي) والذي بناء كنموذج لإعادة بناء عزبة البصرى بالمعادى الذى أطاح بها فيضان النيل آذاك وتعهد الهلال الأحمر بأن يعيد اسكان العائلات التى فقدت منازلها.

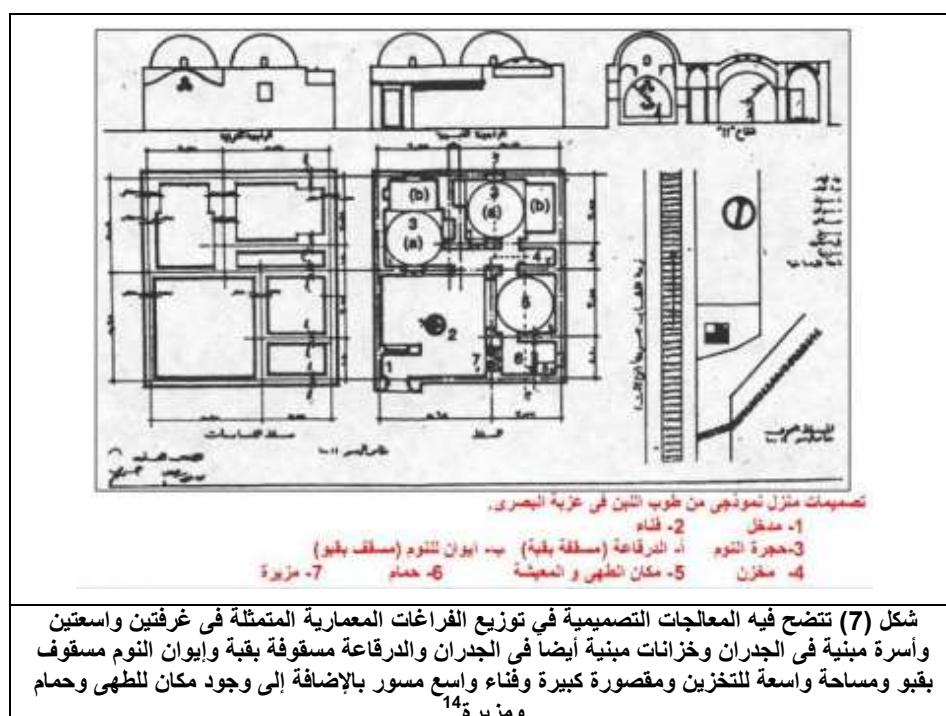

شكل (7) تتنفس فيه المعالجات التصميمية في توزيع الفراغات المعمارية المتمثلة في غرفتين واسعتين وأسرة مبنية في الجدران وخزانات مبنية أيضاً في الجدران والذراعات مسقوفة بقبة وإيوان النوم مسقوف بقبو ومساحة واسعة للتخزين ومقصورة كبيرة وفناء واسع مسورة بالإضافة إلى وجود مكان للطهي وحمام ومزيرعة¹⁴

¹³) حنان صبحي محمد، 2004، "إعادة تشكيل العمارة الداخلية للمباني القديمة باستخدام التقنية العالية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان

¹⁴) حسن فتحى، 1989 عمارة الفقراء، تجربة فى ريف مصر، مطبع الجامعة الأمريكية، ص 18



صورة (8) المنزل النموذجي من الداخل



صورة (6) تبين الواجهة الأمامية للمنزل النموذجي بعزبة البصري



صورة (7) تبين الواجهة الخلفية للمنزل النموذجي بعزبة البصري

- المقاييس: يعرف المقاييس بأنه العلاقة بين أبعاد الجزء إلى الكل، مما يعطي لفراغ الإحساس بالكبير أو الصغر، وبالتعقيد أو البساطة وبالوحدة أو الانفصال.

- الألوان: تلعب الألوان دوراً بارزاً في التأثير البصري عند تصميم الفراغات الداخلية في المباني الطينية ، فيراعى أن تكون الألوان متناسقة ومستمدة من البيئة .

- الإضاءة: تعتبر الإضاءة من المكونات الهامة في الفراغ الداخلي وذلك لتأثيرها على هذا الفراغ إيجاباً أو سلباً، ولتأثيرها على مجموعة عناصر الفراغ الداخلي الأخرى، فمثلاً كمية الإضاءة المتوفرة في فراغ معين تؤثر على إحساس الإنسان بنسب هذا الفراغ وتفاصيله، هذا بالإضافة إلى تأثيرها بالإحساس بالألوان ، ولنجاح أي تصميم فإنه لا بد من دراسة الإضاءة الطبيعية والصناعية ومحاولة توظيفهما التوظيف المناسب لخدمة التصميم الداخلي.

أولاً: إضاءة طبيعية: تكون الإضاءة الطبيعية ناجحة في الفراغات الكبيرة وتداخلها مع الجو الخارجي المحيط، وفي حالة المباني الطينية، يجب مراعاة أن تستخدم الإضاءة الطبيعية في فترات النهار كإضاءة عامة .

ثانياً: إضاءة صناعية: تؤدي الإضاءة الصناعية إذا تم دراستها بعناية من قبل متخصص إلى إبراز مكونات الفراغ الداخلي بشكل جيد، وينتج عن هذا تداخل الضوء مع الظلال مما يعطي تباينات متعددة تبرز الأشياء وتحدها.

- الخامات ومواد التشطيب: يعتبر اختيار الخامات ومواد التشطيب من أهم التحديات التي يواجهها المصمم الداخلي، وذلك لأنها تعطي المظهر النهائي لجميع الأفكار التصميمية ، بالإضافة إلى التحدي الذي يواجهه في محاولته المحافظة على البيئة بإختيار خامات بيئية .

- الملمس: الملمس كغيره من عناصر الفراغ الداخلي، مرتبط بغيره من العناصر ولا ينفصل عنها، حيث أن الملمس مرتبط بمواد التشطيب والأثاث، وذلك لأنه يعبر عن هذه المواد المختلفة ومكوناتها وشكلها الخارجي، و هذا العنصر يتأثر بعناصر الفراغ الداخلي مثل الإضاءة أو الألوان، ومن هنا نجد أن عناصر الفراغ الداخلي عبارة عن منظومة تعمل جميعها بترابط ولا يمكن فصل إحداها عن الأخرى.

- الأثاث: تعتبر قطع الأثاث من أهم محددات الدراسة البصرية للتصميم الداخلي للمبني، فهي تشكل وتميل التكوين الفراغي الداخلي ، وهي التي يمكن من خلالها التحكم في طبيعة الفراغ الداخلي للمبني، وذلك على حسب توظيفها داخله، كما أن هناك عناصر أخرى مكملة لعناصر الأثاث (اكسيسوار) تربط الفراغات المختلفة، وتساعد في بعض الأحيان في توجيه وتوضيح المنظر العام، ويؤدي الاهتمام بكل هذه العناصر إلى الترابط والتماسك البصري للمكان.

وللعمل على تصميم نموذج متكامل للبناء المستدام المناسب للبيئة الاجتماعية والطبيعي للبيئات الصحراوية المصرية يحظى بالقبول لأبد أن يأخذ بعين الاعتبار النطاق المناخي، وفن العمارة التقليدية، وتنظيم الفراغات الداخلية ، ويراعى أيضاً التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والتفكير في كيفية استخدام تكنولوجيا منخفضة التكلفة يمكن تنفيذها بسهولة وتبنيها في ممارسات البناء والتصميم الداخلي وتصميم الأثاث مستقبلاً، مع المحافظة على العادات والتقاليد المجتمعية الخاصة والموروثة ، وذلك للوصول إلى نماذج تصميمية منسجمة مع الطبيعة تمتص حرارة الشمس خلال النهار، وتحافظ على درجة الحرارة المعتدلة والتهوية الطبيعية داخل المنزل ، وتقى بالإحتياجات الوظيفية والجمالية في التصميم الداخلي والأثاث، حتى لا يهجر سكان هذه البيئات تقنيات البناء التقليدية التي تتبع من بيئتهم ويتجهوا إلى محاكاة طرق البناء الحديثة التي تستخدم الإسمنت المسلح والطوب الأحمر وخامات التشطيب الغير متواقة بيئياً.

وفيما يلى عرض بعض النماذج التصميمية المعتمدة على الخامات الطبيعية والمتواقة بيئياً:



المصدر: شبكة الإنترنت

صورة(9) نلاحظ فيها استخدام الخامات البسيطة والمتوافقة بيئياً في عمليات النهو والتشطيب كالعارق الخشبية الغشيمية في معالجات الأسقف وكذلك الأرضيات الخشبية واعتماد نظام Built in في الجلسات (الركنة) ووحدات الإضاءة بجانب السرير المستمد من البيئة على هيئة سلال مع دراسة الظلل والأشكال الناتجة عنها ومنضدة الوسط الذي روعي في تصميمه الشكل البسيط المستمد من البيئة والمصنوعة من عروق الخشب والتي تبدو لوهلة الأولى أنها غير معالجة (غشيمية) للتتناغم مع الجو العام الذي يوحى بالبساطة والهدوء




المصدر: شبكة الإنترنت

صورة(10) نلاحظ فيها التوافق البيئي في استخدام (الإكسسوارات) المستمد من البيئة ومنضدة الوسط الذي روعي في تصميめها الشكل العضوي البسيط المستمد من البيئة والمظلة المصنوعة من الخشب الغشيم




المصدر: شبكة الانترنت

صورة(11) نلاحظ فيها التوافق البيني فى استخدام العروق الخشبية الغشيمية فى معاجات الأسقف والتشكيلات الحانطية التى يسهل تنفيذها فى خامة الطين المستمد من البينة والمنضدة التى روعى فى تصميمها البساطة واعتمادها على الخشب الطبيعي الغير معالج المستمد من البينة

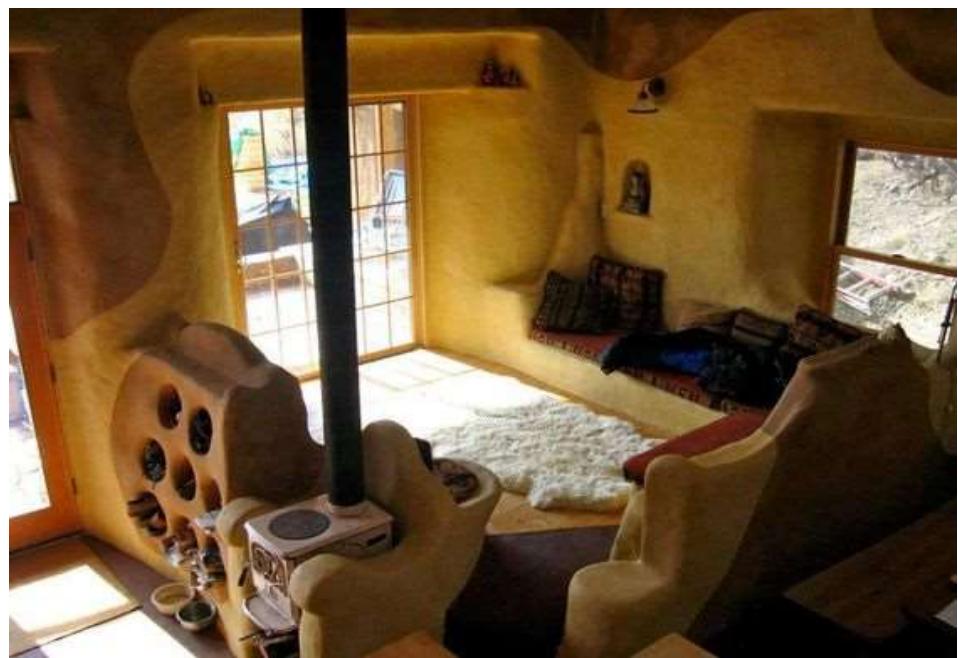

صورة(12) نلاحظ فيها استخدام نظام Built in فى الجلسات وتحظيتها بفرش بسيطة مستمدة من الطابع المحلى واستخدام الكواه الحانطية لأدوار جمالية ووظيفية فى تشكيلات عضوية

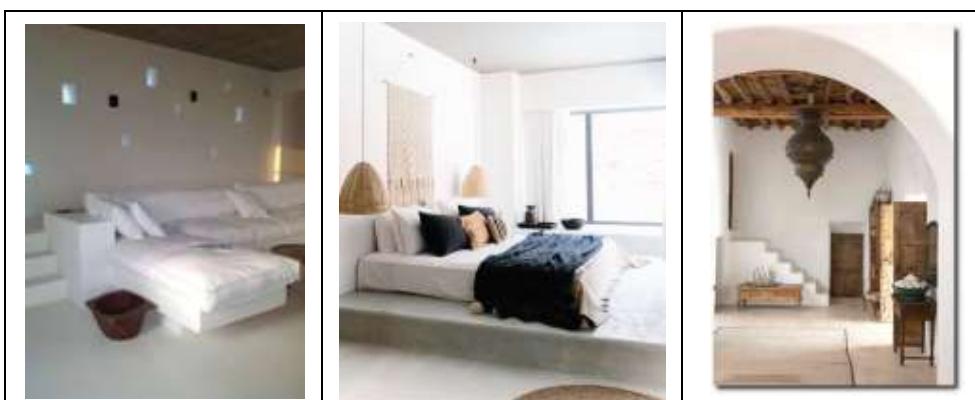

صورة(15) نلاحظ فيها استخدام الكواه البسيطة كوحدات زخرفية جانبية وكمصدر إضاءة في إيقاع Built in في الجلسات التي توحى بالاتساع والراحة والبساطة

صورة(14) نلاحظ فيها التوافق البيني في استخدام (الإكسسوار) المستمد من البنية والمستخدم في وحدات إضاءة بجانب السرير على هيئة سلال مقلوبة كذلك القطعة الفنية أعلى السرير والمصنوعة من السجاد اليدوي

صورة(13) نلاحظ فيها الإعتماد على الأخشاب المحلية وجذور النخيل في معالجة السقف ومراعاة البساطة في قطع الأثاث مع وحدة الإضاءة ذات الطابع التراثي واستخدام السجاد اليدوي



صورة(16) نلاحظ فيها استخدام الخامات البسيطة والمتوافقة بينها في عمليات النهو والتشطيب فاستخدم الزجاجات الفارغة الملونة في زخرفة الحوائط المبنية من الطين وساعدت خامة الطين في سهولة تشكيل الحوائط واستخدام الكوات في الحوائط لأغراض وظيفية وجمالية بتصميمات عضوية . المصدر:شبكة الانترنت



صورة(18) نلاحظ فيها الإعتماد على الأخشاب المحلية وجذور النخيل في معالجة السقف وقطع الأثاث Built in في المقاعد والمكتبة

صورة(17) استخدام القباب للإضاءة الطبيعية

ومما سبق ترى الباحثة أن البيوت الطينية أصبحت تفرض نفسها كحل قوى لفوضى البناء باعتبارها أكثر ملائمة لمناخ مصر، وخاصة البيئات الصحراوية، إذ يعتبر البناء بالطين بديلاً قوياً لنقنيات البناء الحديثة، وإذا كان الطين لا يخلو من بعض العيوب، إلا أن أغلب سلبياته يمكن تلافيها باستخدام التقنيات الحديثة المتوفرة من دون إحداث خلل في النظام البيئي.

فنحن نملك تراث معماري عريق، وهو بالطبع، ليس قابلاً للتطبيق بمجمله ، لكنه يحتوي على مكونات كثيرة صالحة للانطلاق منها والبناء عليها. والعمارة الطينية هي أحد هذه المكونات. فبميزاتها الكثيرة وإمكاناتها المتعددة وقابليتها للتشكيل والتطور ، يمكن أن تشكل أحد البديل المعقولة للبناء ، ويتم ذلك عن طريق استخلاص الخصائص التخطيطية والتصميمية للبناء بالطين والإستفادة منها ، وتقدير التجارب المتوارثة والبحث في آليات التطور والمواكبة المستقبلية، فضرورة البحث عن مواد طبيعية كمواد بديلة في عملية البناء تزداد يوماً بعد يوم بسبب التكلفة البيئية والمادية لمواد البناء الحديثة. وقد خلص البحث إلى بعضاً من النتائج نوجزها في الآتي:

النتائج:

- 1- المعاجات التصميمية لفراغات الداخلية للمبانى الطينية تحقق أقصى استفادة من المبنى.
- 2- تتحقق الإستفادة من الموروث القديم بتطويع الأسس والخبرات المتباينة عبر الأجيال مع عدم إغفال الحاضر عن طريق إحياء الطرق التقليدية للبناء في تصاميم ومعالجات معاصره .
- 3- يعتبر عامل المناخ محورياً في موضوع العمارة البيئية فهو الدافع الرئيسي لخلق مجموعة من المفردات والعناصر التي ارتبطت بالعمارة التقليدية كالملافق وغيره.
- 4- العمارة التقليدية تحترم وتراعي البيئة الطبيعية وخصوصيتها وظروفها المكانية والزمانية والإجتماعية والواقع المحلي.
- 5- خامة الطين لا تخلو من بعض العيوب إلا أن أغلب سلبياته يمكن تلافيها بإستخدام التقنيات الحديثة المتوفرة والمعالجات التصميمية لفراغات الداخلية.

الوصيات:

- 1- تشجيع المواطنين على العودة إلى استخدام المواد التقليدية المحلية في عملية بناء المساكن من خلال إبراز مزاياها في توفير الطاقة وخاصة في البيئة الصحراوية.
- 2- تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في صناعة مواد البناء المحلية، وبالتالي تقليل استيراد مواد البناء من الخارج مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
- 3- التركيز على البعد البيئي للبناء بالطين وإبراز جوانبه البيئية والإconomicsية عن طريق الدراسات المتخصصة، سواء دراسة التكلفة الأولية للبناء أو التكلفة التشغيلية .
- 4- دعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في المجالات التي تحافظ على البيئة الطبيعية من قبل الجهات المختصة وإدخال تدريس مادة البناء بالطين في الجامعات العربية .

المراجع العربية:

- 1) حسن فتحى، 1989 عمارة الفقراء، تجربة فى ريف مصر، مطبع الجامعة الأمريكية
- 2) حنان صبحي محمد، 2004، "إعادة تشكيل العمارة الداخلية للمباني القديمة باستخدام التقنية العالية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان
- 3) عبد الله أحمد وآخرون، 2002، تأثير أنظمة تكيف الهواء العاملة على كل من المثانة والخواص الفيزيوحرارية للجدران الطينية لمنازل مدينة شباب التاريخية، مجلة عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقية المجلد السادس، العدد الثالث، عدن، اليمن، ص 556.
- 4) نجيب كمال عبد الرازق، 2012، الخصائص التخطيطية والتصميمية للمباني والمستوطنات الطينية في العراق، مجلة المخطط والتنمية، العدد (25)،
- 5) ياسر خالد السقاف، 2016، عصام صلاح سعيد، دراسة تأثير التغيرات البيئية والمستجدات المعاصرة على العمارة الطينية : دراسة حالة : وادي حضرموت في اليمن، مجلة العلوم الهندسية ،جامعة أسيوط، المجلد 44.

المراجع الأجنبية:

- ¹) Al-Jadeed, M.A, 2005, Earthen Architecture for sustainable habitat and compressed Stabilized earth block technology.
- ²) Bahobail, Mohammed Ali, 2011, the mud additives and their effect on thermal conductivity of adobe bricks, Journal of Engineering Sciences, Assiut University, Vol. 40,
- 3) Paul G. Henry, 2000, the adobe story, a global treasure, University of New Mexico Press

مواقع شبكة الإنترنت:

- 1) <https://www.iasj.net>
- 2) <http://archive.aawsat.com>
- 3) <http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=499&msg>
- 4)<http://www.mawhopon.net/?p=2055>
- 5)<https://www.ecomena.org/arab-islamic-architechture-ar>
- 6) <http://architecture.about.com/cs/greenconcepts/index.htm>