

## إقرار

أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

# دور الخلايا الشمسية في توفير الطاقة والتشكيل المعماري للمباني السكنية في قطاع غزة

## The Role of Photovoltaics in Energy Conservation and Architectural Form of Gaza Strip Residential Buildings

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد، وإن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

### DECLARATION

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification

Student's name:

اسم الطالب/ة: محمد يحيى الخطيب

Signature:

التوقيع: محمد

Date:

التاريخ: 5 سبتمبر 2015



## دور الخلايا الشمسية في توفير الطاقة والتشكيل المعماري للمباني السكنية في قطاع غزة

**The Role of Photovoltaics in Energy Conservation and Architectural Form of Gaza Strip Residential Buildings**

إعداد

محمد يحيى رمضان الخطيب

إشراف

د.أحمد سالمة محسن

أستاذ مشارك \_ قسم الهندسة المعمارية

كلية الهندسة \_ الجامعة الإسلامية \_ غزة

**Dr. Ahmed S. Muhaissen**

**Associate Professor | Architectural Design & Building  
Technology | Nottingham - UK.**

قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية

2015 هـ / 1436 م



الرقم..... ج س غ ..... 35/Ref

التاريخ ..... 2015/03/18 Date

## نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير

بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم على أطروحة الباحث / محمد يحيى رمضان الخطيب لنيل درجة الماجستير في كلية الهندسة قسم الهندسة المعمارية و موضوعها :

### دور الخلايا الشمسية في توفير الطاقة والتشكيل المعماري للمباني السكنية في قطاع غزة

The Role of Photovoltaic's in Energy Conservation and Architectural Form of Gaza Strip Residential Buildings

وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الأربعاء 01 جمادى الآخر 1436هـ، الموافق 18/03/2015م الساعة الواحدة ظهراً بمبني القدس، اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من :

.....  
 .....  
 .....  
2015/3/18

د. أحمد سلامة محين

مشفراً ورئيساً

د. يوسف محمود المنسي

د. سناء يوسف صالح

مناقشاً داخلياً

د. سناء يوسف صالح



وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية الهندسة / قسم الهندسة المعمارية.

واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقويم الله ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة دينه ووطنه.

والله وال توفيق ،،

مساعد نائب الرئيس للبحث العلمي والدراسات العليا

٢٠١٥  
٢٠١٤  
أ.د. فؤاد علي العاجز

## إقرار

يقر الباحث بالتزامه بالأمانة العلمية وعدم النقل والاستنساخ من الأبحاث والرسائل التي تناولت هذا الموضوع وأن الاقتباسات المسموح بها علمياً والواردة في هذا البحث موضحة المصادر والمراجع في مواضعها

الباحث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات)

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

(المجادلة: ١١)

III

المنارة للاستشارات

## **لجنة الحكم والمناقشة**

**الدكتور المهندس أحمد سلامة محبسن "مشرفاً ورئيساً"**

**دكتور مهندس يوسف المنسي "مناقشاً داخلياً"**

**دكتور مهندس سناء صالح "مناقشاً داخلياً"**

## الإهداء

إلى من أسررت ليلها بالدعاء لي ... أمي  
إلى من أطالت نهاره بالعمل من أجلني ... أبي  
إلى من أنساني هموم الحياة ... زوجتي  
إلى زينة الحياة ومصدر السعادة ... أولادي  
إلى من شدّ من أزري ... أخوتي

الباحث

v

## شكر وتقدير

أحمد الله تعالى الذي وفقني وأعانتي على إنجاز هذا البحث،  
وأود أن أعبر عن إمتناني وشكري العميق للأستاذ الدكتور المهندس أحمد سلامة محسن لقبوله  
مهمة الإشراف على البحث وعلى توجيهاته وملاحظاته القيمة التي أمنني بها خلال فترة إعداد  
البحث.

أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من كان له الفضل في إخراج هذا البحث في هذه الصورة ولو  
بالفكرة أو المشورة وأوجه شكر خاص إلى صديقي م. وسيم الخالدي.

وأخيراً، أوجه شكري إلى أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة لما بذلوه من وقتهم الثمين ولما  
سيضيفونه إلى هذا البحث من ثراء علمهم ، وأصالحة فكرهم ، وتزويدي بالملاحظات القيمة التي  
سيكون لها بإذن الله الأثر المفيد في وصول هذا البحث إلى غاية طيبة.

الباحث

## **التعريف بالباحث**

الاسم: محمد يحيى رمضان الخطيب.

مكان وتاريخ الميلاد: غزة - فلسطين 1980م.

تاريخ الحصول على بكالوريوس العمارة: سنة 2003م - جامعة الاسلامية - غزة - دولة فلسطين.

### **خبرات الباحث:**

#### **أولاً: على صعيد المهني:**

- ❖ مهندس معماري في وزارة الأشغال العامة والإسكان في دائرة الأبنية والمرافق في دائرة التصميمات المعمارية، وتصميم العديد من المساكن والمنشآت العامة.
- ❖ مهندس معماري في شركة دار الهندسة - مهندسون استشاريون (DHCE).
- ❖ مهندس اشرف في شركة اتحاد المقاولين - فلسطين (CCC)
- ❖ مهندس تصميم في شركة الظافر للمقاولات.
- ❖ مهندس تصميم في مكتب زوايا للتصميم والديكور الداخلي.
- ❖ مهندس تصميم في مكتب نمط للهندسة المعمارية.
- ❖ مهندس إشراف في شركة دي وي للاستشارات انترناشونال (DIWI).

#### **ثانياً: على صعيد الأكاديمي:**

مدرس مساعد في قسم المهن الهندسية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بنظام العقد بالساعة المهمات المرفقة/ مدرس لمواد الرسم الهندسية المحوسبة والفوتوشوب والماكس وجميع مواد الحاسوب المتقدمة الخاصة بالهندسة.

## **الباحث**

## ملخص البحث

أثرت مظاهر التكنولوجيا في العمارة المعاصرة وخاصة ما يتعلق بأنظمة التحكم البيئي، والمنظومات الشمسية هي أحد أنظمة التحكم البيئي فهي تقع ضمن مجموعة المفاهيم المتعلقة بتكامل المبني مع البيئة نظراً لاستخدامها مصادر الطاقة المتعددة الصديقة للبيئة.

وكما هو معروف فإن الأرضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة يعاني مشكلة حادة في مجال الطاقة وندرتها بسبب الاعتماد الأكبر على إسرائيل خصوصاً فترة الحصار الحالية وتعرض القطاع للابتزاز من خلال قطع مصادر الطاقة من سولار وكهرباء.

ويهدف البحث إلى التعرف على أساليب التكامل المعماري مع الخلايا الشمسية وكيفية الاستفادة منها في تعزيز الجمال في شكل المنتج المعماري النهائي، ودراسة موقع تركيب الخلايا الشمسية بحسب أنواعها في الشكل المعماري للمبني. وعمل موازنة بين تحقيق الجانب الشكلي لجمال المبني مع توفير الطاقة المطلوبة من الخلايا. ودراسة مدى تقبل الناس لفكرة الخلايا الشمسية واستخدامها كحل مساعد لمشكلة الطاقة في قطاع غزة.

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام منهج التحليل الوصفي معتمداً على تجميع المعلومات حول المشكلة البحثية من خلال ما هو متوفّر من معلومات في الكتب والدوريات والمجلات وبعض مواقع الإنترنوت المتخصصة، وعمل استبيانة لاستقراء آراء المهندسين المعماريين لاستعمال نظام الخلايا الشمسية وتأثيرها على التشكيل المعماري والعمل على تطبيق استراتيجيات للترغيب في استخدامها. وقد خلص الباحث إلى أن نظام الطاقة الشمسية يعد من أفضل الأساليب والحلول لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة لما يتميز به في نواحي عدّة من الناحية الوظيفية من حيث توليد الطاقة الكهربائية النظيفة الغير مؤثرة على البيئة ومن الناحية الاقتصادية لأنّه برغم ارتفاع سعرها النسبي مقارنة بالأساليب الأخرى لتوفير الطاقة، إلا أنها على المدى البعيد تعدّ أوفر اقتصادياً وفي الختام من الناحية الجمالية تعدّ أحد الأساليب الجديدة في التشكيل المعماري حيث تؤثّر على الشكل العام للمبني والفضاء الخارجي والداخلي وكذلك من حيث اللون الملمس وتعبر عن الحداثة والرقي. بذلك تصبح الخلايا الشمسية عنصر معماري أساسى في المبني يحقق أهداف العمارة الأساسية من وظيفة وجمال ومتانة واقتصاد.

## Abstract

Current advances in technology, especially those related to environmental control systems, influence contemporary architecture. Solar systems are one of the environmental control systems. Such systems are used as sources of environmentally friendly energy, and therefore can be classified within the group of concepts related to the integration of buildings with the environment.

The Palestinian territories, especially the Gaza Strip, suffer from an acute shortage of energy due to total dependence on Israel. The situation is exacerbated by the current siege, which led to blackmailing the residents of Gaza Strip by controlling the energy supplies such as diesel and electricity.

The research aims to identify methods used in integrating the solar panels with the architectural system and how to use these panels to enhance the beauty of the final architectural form. The possible locations of solar panels – by type of a panel – have been investigated in order to finally achieve a balance between the beauty aspect of buildings and the required energy saving of cells. The research also aims to investigate the acceptance of the people to the idea of using the solar panels in their buildings to partially solve the energy problem they suffer from.

In order to achieve the previous goals, the researcher did a comprehensive literature review by collecting and analyzing relevant data from sources such as books, journals, and specialized internet sites. A number of surveys were distributed to local architectural engineers to investigate their point of view about using solar panels; including several aspects such as the panels' influence on the architectural form and the methods that need to be considered to increase the willingness of installing such panels.

Finally, the researcher came to the conclusion that using solar systems in buildings is one of the best methods to solve the electricity problem in Gaza Strip due to functional and economical advantages. Functionally, a building solar system produces electricity without adversely affecting the environment. Economically, a building solar system – despite being costly at the beginning – saves money on the long terms. The researcher also concluded that when the beauty of a building is being considered, solar panels are one of the new methods that an architect can use to induce a positive effect on the general building shape and both the inner and outer spaces. The solar panels also change the color and texture of a building in a way that enhances the sense of modernity and stylishness. Therefore, the solar panels can be used as key architectural elements in a building to achieve the main architectural goals of functionality, beauty, sturdiness, and economy.

## فهرس المحتويات

	العنوان	الرقم
	إقرار	1
	لجنة الحكم والمناقشة	2
	الإهداء	3
	شكر وتقدير	4
	التعريف بالباحث	5
	ملخص البحث	6
	فهرس المحتويات	7
	فهرس الأشكال والصور	8
	فهرس الجداول	9
	الفصل الأول	10
	1-1 مقدمة البحث	11
	2-1 المشكلة البحثية	12
	3-1 فرضية البحث	13
	4-1 أهمية البحث	14

x

	5-1 أهداف البحث	15
	6-1 منهجية البحث	16
	7-1 مصادر المعلومات	17
	8-1 حدود البحث	18
	9-1 معوقات البحث	19
	10-1 الدراسات السابقة	20
	<b>الفصل الثاني</b>	21
	1-2 تمهيد	22
	1-1-2 الطاقة	23
	2-1-2 مصادر الطاقة	24
	2-2 الطاقة المتجدددة	25
	3-2 الطاقة الشمسية	26
	1-3-2 نبذة عن الشمس وطاقتها	27
	2-3-2 الاشعاع الواصل للأرض	28
	3-3-2 الطاقة الشمسية مصدر لأنواع أخرى من الطاقة	29
	4-3-2 مزايا استخدام الطاقة الشمسية	30

	5-3-2 بعض مشاكل استخدام الطاقة الشمسية	31
	6-3-2 استخدامات الطاقة الشمسية	32
	4-2 الطاقة الكهربائية	33
	1-4-2 أهم مميزات الطاقة الكهربائية	34
	2-4-2 مصادر الطاقة الكهربائية	35
	5-2 أزمة الطاقة في قطاع غزة	36
	1-5-2 الطاقة المغذية لقطاع غزة	37
	2-5-2 محطة التوليد	38
	3-5-2 واقع شركة توزيع الكهرباء	39
	4-5-2 أسباب أزمة الطاقة الحالية في قطاع غزة	40
	5-5-2 الحلول المقترحة	41
	6-2 الخلاصة	42
	<b>الفصل الثالث</b>	43
	1-3 تمهد	44
	2-3 مكونات النظام الشمسي لتوليد الطاقة الكهربائية	45
	3-2-3 الألواح الشمسية	46

	Charger Controllers 2-3 منظمات الشحن	47
	Batteries 3-2-3 البطاريات	48
	Power Inverters 4-2-3 العواكس 58	49
	الخلاصة 3-3	50
	الفصل الرابع	51
	تمهيد 1-4	52
	التشكيل المعماري 2-4	53
	مفهوم التشكيل المعماري 1-2-4	54
	مفهوم العملية التشكيلية 2-2-4	55
	أسس التشكيل المعماري 3-2-4	56
	وسائل التشكيل المعماري 4-2-4	57
	تصميم نظام الخلايا الشمسية المتكاملة مع المبني (BIPV) 3-4	58
	الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تصميم أغلفة الخلايا الشمسية 4-4	59
	كيفية إنشاء الخلايا الشمسية وتكاملها مع العناصر المختلفة 5-4	60
	مميزات ربط الخلايا الشمسية مع التشكيل المعماري للمبني 6-4	61
	موقع وأساليب تكامل الخلايا الشمسية مع المبني 7-4	62

	1-7-4 الأسطح الأفقية	63
	2-7-4 الأسطح المائلة	64
	3-7-4 الأسطح المنحنية	65
	4-7-4 واجهات المباني	66
	5-7-4 التفاصيل المعمارية	67
	8-4 المستويات الشكلية للتكامل بين الخلايا الشمسية والنتاج المعماري	68
	1-8-4 إضافة الخلايا الشمسية بشكل غير مرئي	69
	2-8-4 إضافة الخلايا الشمسية إلى تصميم المبنى	70
	3-8-4 إضافة الخلايا الشمسية إلى التعبير المعماري للمبنى	71
	4-8-4 الخلايا الشمسية تحدد الصورة المعمارية	72
	5-8-4 الخلايا الشمسية تؤثر في الفكرة التصميمية	73
	4- التعدد الوظيفي للمنظومات الشمسية كمواد إنتهاء خارجية في الشكل المعماري	74
	10-4 الخلاصة	75
	الفصل الخامس	76
	1-5 الطريقة والإجراءات	78
	1-1-5 تمهيد	79

	2-1-5 منهج الدراسة	80
	3-1-5 مجتمع وعينة الدراسة	81
	4-1-5 أداة الدراسة	82
	5-1-5 خطوات بناء الاستبانة	83
	6-1-5 الصيغة النهائية للاستبانة	84
	7-1-5 صدق الاستبيان	85
	8-1-5 ثبات الاستبانة Reliability	86
	9-1-5 الأساليب الإحصائية المستخدمة	87
	2-5 تحليل البيانات	88
	1-2-5 المقدمة	89
	2-2-5 الوصف الإحصائي لعينة الدراسة وفق المعلومات العامة	90
	3-2-5 تحليل فقرات الاستبانة	91
	3-5 الخلاصة	92
	الفصل السادس	93
	1-6 تمهيد	94
	2-6 النتائج	95

	3-6 التوصيات	96
	المراجع	97

## فهرس الأشكال والصور

الرقم	العنوان
1	الفصل الأول
2	شكل (1 -1) توربينات الرياح
3	شكل (1 -2) الطاقة المائية خلف السدود
4	شكل (1 -3) الطاقة الكهربائية من باطن الأرض
5	شكل (1 -4) محطة توليد الطاقة بواسطة المد والجزر
6	شكل (1 -5) يوضح تصنيف الطاقة المتجدددة وفق وكالة الطاقة الدولية
7	شكل (1 -6) عناصر الشمس
8	الشكل (1 -7) ألوان الشمس السبعة
9	شكل (1 -8) يصل إلى سطح الأرض حوالي نصف كمية الطاقة الشمسية القادمة إليه من الشمس
10	شكل (1 -9) يصل إلى سطح الأرض حوالي نصف كمية الطاقة الشمسية القادمة إليه من الشمس

	شكل (1 - 10) تسخين المياه بالطاقة الشمسية	11
	شكل (1 - 11) الواقع الحالي للكهرباء في قطاع غزة	12
	شكل (1 - 11) معاناة قطع الكهرباء	13
	<b>الفصل الثالث</b>	14
	شكل (3 - 1) مكونات الألواح الشمسية في نظام الخلايا الشمسية	15
	شكل (3 - 2) كيفية إنتاج الخلايا الشمسية للطاقة الكهربائية	16
	شكل (3 - 3) يوضح الخلايا أحادية التبلور ومتعدد التبلور	17
	شكل (3 - 4) يوضح أشكال الخلايا الرقيقة	18
	شكل (3 - 5) مجموعة من الخلايا الشمسية بتقنية الصبغات العضوية	19
	شكل (3 - 6) الخلايا الشمسية المركزة (CPV)	20
	شكل (3 - 7) دائرة القوى	21
	شكل (3 - 8) التوصيل على التوازي	22
	شكل (3 - 9) التوصيل على التوالي	23
	شكل (3 - 10) الدمج بين التوازي والتوالي	24
	شكل (3 - 11) منظم الشحن وعلاقته بنظام الخلايا الشمسية	25
	شكل (3 - 12) البطاريات لخزن الطاقة الكهربائية واستخدامها في حال عدم وجود الشمس	26

	شكل (3 -13) شاحن بطارية كهربائي	27
	شكل (3 -14) نظام بسيط يوضح فكرة الخلايا الشمسية بشكل متكم	28
	<b>الفصل الرابع</b>	29
	شكل (4 -1) الوحدات الشمسية المائلة المصممة للأسطح الأفقية	30
	شكل (4 -2) الوحدات الشمسية العازلة للحرارة ذات الوضع الأفقي	31
	شكل (4 -3) الأسطح المسننة وتكاملها مع الخلايا الشمسية	32
	شكل (4 -4) استخدام الخلايا الشمسية كأسطح شفافة	33
	شكل (4 -5) الخلايا الشمسية بديل عن مواد الإناء التقليدية في الأسطح المائلة	34
	شكل (4 -6) الخلايا الشمسية فوق مواد الإناء التقليدية في الأسطح المائلة	35
	شكل (4 -7) الخلايا الشمسية بديل عن مواد الإناء التقليدية في الأسطح المائلة وحدات مقواة	36
	شكل (4 -8) وحدات صغيرة للأسطح المائلة بديل عن المواد التقليدية	37
	شكل (4 -9) الخلايا الشمسية الرقيقة والمرنة واستخدامها في الأسطح المنحنية	38
	شكل (4 -10) الخلايا الشمسية الرقيقة والمرنة واستخدامها في الأسطح المنحنية	39
	شكل (4 -11) الخلايا الشمسية واستخدامها كجدران ستائرية	40

	شكل(4-12) بعض مقاطع وطرق تركيب الخلايا الشمسية في الجدران الستائرية	41
	شكل (4-13) جدران عمودية كطبقة فوق الطبقة الداخلية	42
	شكل (4-14) واجهات خلايا شمسية بجدران مائلة	43
	شكل (4-15) جدران خلايا شمسية ذات أشكال منحنية	44
	شكل (4-16) نماذج لمانعات الشمس	45
	شكل (4-17) شبائك خلايا شمسية	46
	شكل (4-18) خلايا شمسية كدرزين البلكونات والتراسات	47
	شكل (4-19) الأشكال التي تظهر بها المباني الشمسية على أغلفة المباني	48
	<b>الفصل الخامس</b>	49
	شكل (5-1) رسم بياني وضح المتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات المجال	50
	شكل (5-2) رسم بياني وضح المتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات المجال	51
	شكل(5-3) رسم بياني وضح المتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات المجال	52

## فهرس الجداول


	العنوان	الرقم
	الفصل الثاني	1

	<b>الطاقة وواقعها في قطاع غزة</b>	
	جدول (2 -1) يوضح الموارد المتاحة العالمية من الطاقة الأولية في العالم في فترة (2008-2035)	2
	<b>الفصل الخامس</b> <b>الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري</b>	3
	جدول (5 -1) معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " أسئلة عامة حول استخدام الخلايا الشمسية " والدرجة الكلية للمجال	4
	جدول (5 -2) معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " أثر تركيب نظام الخلايا الشمسية على المبني السكني " والدرجة الكلية للمجال	5
	جدول (5 -3) معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مستويات تأثير أنواع وأشكال الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري للمبني " والدرجة الكلية للمجال	6
	جدول (5 -4) معامل الارتباط بين درجة كل مجال من مجالات الاستبانة والدرجة الكلية للاستبانة	7
	جدول (5 -5) معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبانة	8
	جدول (5 -6) يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي	9
	جدول (5 -7) توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية	10

	جدول (5-8) توزيع عينة الدراسة حسب الجنس	11
	جدول (5-9) توزيع عينة الدراسة حسب العمر	12
	جدول (5-10) توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي	13
	جدول (5-11) توزيع عينة الدراسة حسب الحالة المادية	14
	جدول (5-12) توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة	15
	جدول (5-13) المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال (Sig.) لكل فقرة من فقرات مجال	16
	جدول (5-14) المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال (Sig.) لكل فقرة من فقرات مجال "أثر تركيب نظام الخلايا الشمسية على المباني السكنية"	17
	جدول (5-15) المتوسط الحسابي % والانحراف المعياري لكل فقرة من فقرات مجال "مستويات تأثير أنواع وأشكال الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري للمبني"	18
	جدول (5-16) نتائج اختبار "التبابن الأحادي" - المسمى الوظيفي	19
	جدول (5-17) نتائج اختبار "التبابن الأحادي" - الحالة المادية	20

## الفصل الأول

### الإطار العام للدراسة

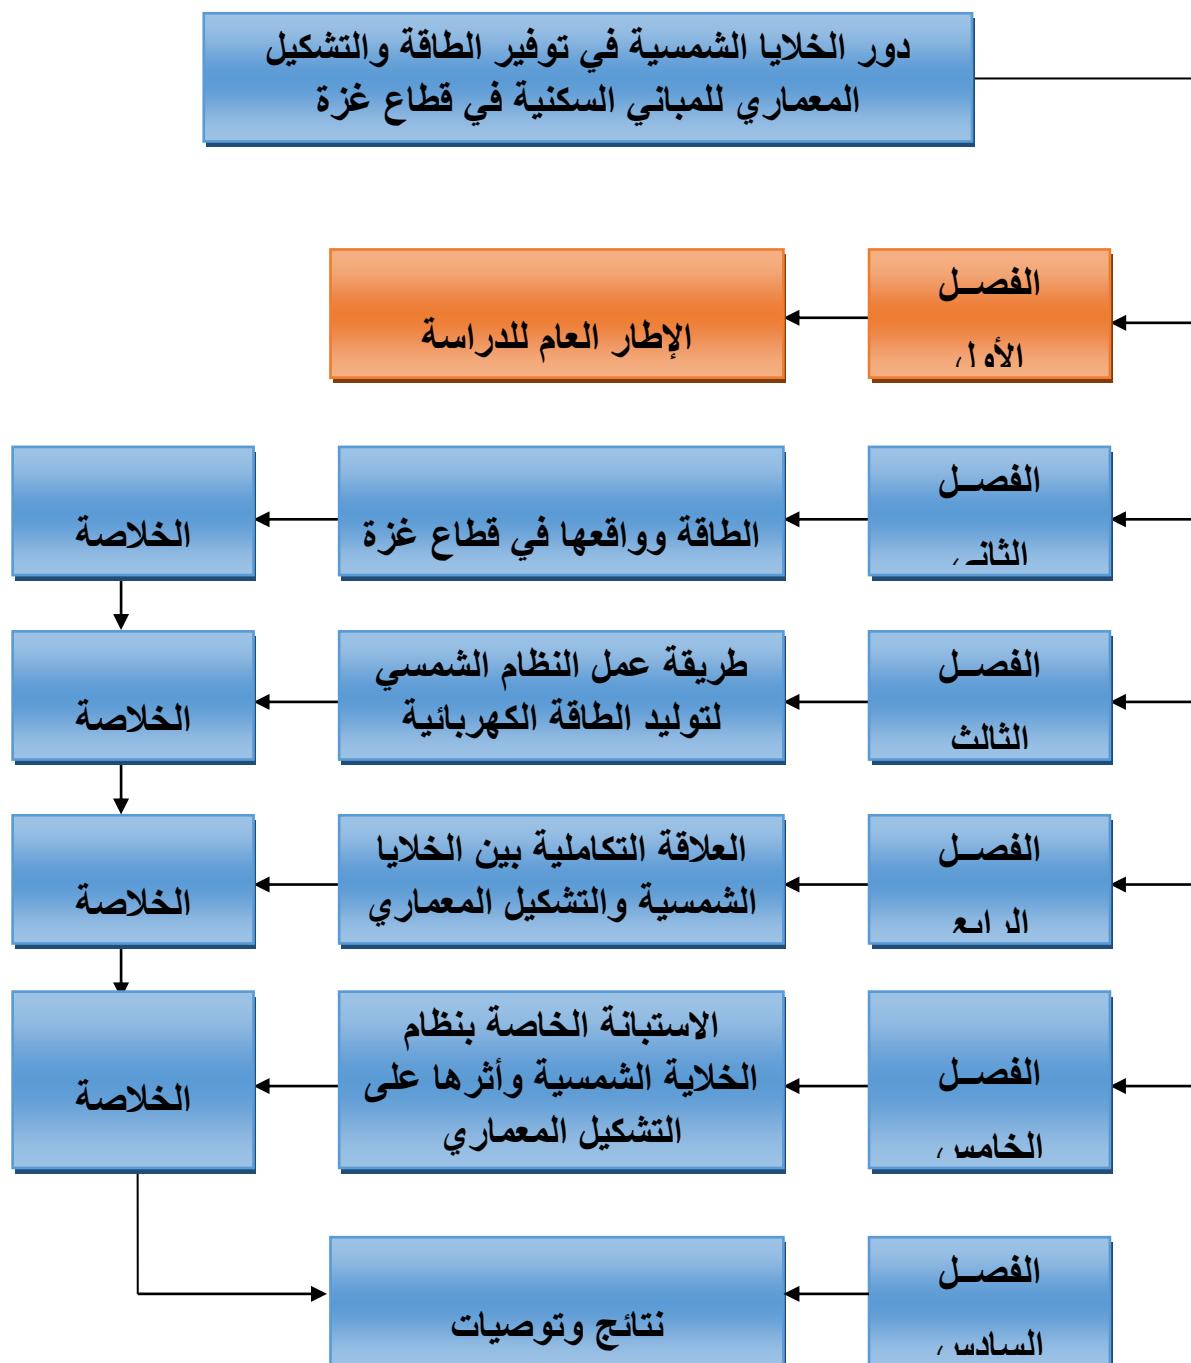

## الفصل الأول

### الإطار العام للدراسة

1-1 مقدمة البحث

2-1 المشكلة البحثية

3-1 فرضية البحث

4-1 أهمية البحث

5-1 أهداف البحث

6-1 منهجية البحث

7-1 مصادر المعلومات

8-1 حدود البحث

9-1 معوقات البحث

10-1 الدراسات السابقة

### مقدمة البحث:

الطاقة حاجة بشرية أساسية؛ درجة وفرتها وتتنوع مصادرها يحدان أسلوب حياة المجتمع ومستوى تقدمه، فلا يوجد تنمية بدون طاقة. وزيادة الطلب على الطاقة ومحدودية مصادر الطاقة التقليدية وخاصة في إقليم قطاع غزة بسبب الحصار وعدم إمكانية الاستفادة من مصادر الطاقة التقليدية إلا عن طريق دولة الاحتلال (إسرائيل)، لذلك وجب التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الخلايا الشمسية كحل مساعد لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة.

من هنا ترتب على المهندس المعماري مهمة إضافية فعلية من خلال وضع هيكل وغلاف المبنى في بؤرة الفحص والاختبار لغرض الاجابة على السؤال التالي: كيف يمكننا ومن خلال تغيير شكل وتصميم المبنى أن نوظف تقنيات الطاقة الشمسية وخاصة الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية مع تحقيق الجمال في الجانب الشكلي للمبنى واستنبط أساليب التصميم المعماري الحديثة لربط الخلايا الشمسية مع المبنى في قطاع غزة.

### ١-١ المشكلة البحثية:

باستطاعة المنظومات الشمسية وخاصة الخلايا الشمسية أن تتكامل مع المبنى كمواد أساسية ضمن تصميم الغلاف الخارجي للمبنى، باعتبارها عناصر لها القدرة على الاستجابة للمؤثرات البيئية الخارجية، من هنا تمثلت مشكلة البحث في محورين أساسيين:

- أولاً/ عدم توفر معرفة شاملة حول طبيعة المعالجات التي من الممكن أن يتبعها المصمم عند توظيف الخلايا الشمسية كمواد خارجية تدخل في تشكيل المبنى في قطاع غزة.
- ثانياً/ مدى تقبل الناس لتركيب الخلايا الشمسية في قطاع غزة كحل مساعد لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة، سواءً بسبب التكاليف أو إمكانية الاستخدام.

## 2-1 فرضية البحث:

يشمل البحث فرضيتين رئيسيتين سيبينى على اثباتهما النتائج المتوقعة من هذا البحث وهما كالتالى:

- الخلايا الشمسية يمكن استخدامها كعناصر أساسية في تصميم المبنى سواء كمواد تشطيب أو عناصر في تكوين المبنى الأساسية مع الحفاظ على هدفها الأساسي لإنتاج الكهرباء.
- الخلايا الشمسية تعد أحد أهم الحلول المساعدة لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة وإنقاذ الناس في القطاع لاستخدامها.

## 3-1 أهمية البحث:

تبعد أهمية البحث كونه خطوة أولى للمساعدة في حل مشكلة الطاقة الحقيقية في قطاع غزة وتعد شرارة وبداية للاكتفاء الذاتي في الطاقة حيث تعد أحد أساليب الاعتماد على الذات وتقليل الحاجة إلى أساليب الطاقة التقليدية والتي يتم تطويرها مع بداية القرن الحادي والعشرين ولنكون بذلك البداية لصياغة مستقبل فلسطيني مستقل، كما وتنجلى أهميته في أنه يوضح كيف يمكن للمعماري المعاصر أن يستفيد من تقنيات البناء الحديثة التي يكون لها منفعة وظيفية وجمالية يسترشد بالمنهج المعاصر في إعداد معايير تصميمية واضحة، ومن ثم وضع مجموعة من المعايير التصميمية الحديثة والمعاصرة لتواكب الحاضر والمستقبل.

## 4-1 أهداف البحث:

يمكن تحديد أهداف البحث فيما يلى:

1. التعرف على أساليب التكامل المعماري مع الخلايا الشمسية وكيفية الاستفادة منها في تعزيز الجمال في شكل المنتج المعماري النهائي.
2. دراسة موقع تركيب الخلايا الشمسية بحسب أنواعها في الشكل المعماري للمبني.
3. عمل موازنة بين تحقيق الجانب الشكلي لجمال المبني مع توفير الطاقة المطلوبة من الخلايا.
4. تحديد مدى تقبل الناس لفكرة الخلايا الشمسية واستخدامها كحل مساعد لمشكلة الطاقة في قطاع غزة.

## ٥-١ منهجة البحث:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي الإيضاخي الذي يحاول من خلاله وصف الظاهرة موضوع الدراسة، وتحديد بيانتها، والعلاقة بين مكوناتها والآراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها والآثار التي تحدثها. ويعتبر منهج وصف إيضاخي منهجا علميا اعتمد في هذا البحث على تجميع المعلومات حول المشكلة البحثية من خلال ما هو متوفرا من معلومات في الكتب والدوريات والمجلات وبعض موقع الإنترن特 المتخصصة، وعمل استبانة لاستقراء آراء المهندسين المعماريين لاستعمال نظام الخلايا الشمسية وتأثيرها على التشكيل المعماري والعمل على تطبيق استراتيجيات للترغيب في استخدامها، ومن ثم الوصول إلى النتائج والتوصيات.

ويعرف الحمداني (2006: 100) المنهج الوصفي التحليلي بأنه "المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر أو الأحداث المعاصرة، أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة، ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع، وتتطلب معرفة المشاركين في الدراسة والظواهر التي ندرسها والأوقات التي نستعملها لجمع البيانات".

## ٦-١ مصادر المعلومات:

تم الاعتماد في إعداد هذا البحث على العديد من مصادر المعلومات، وهي وفق التالي:

- الكتب والمراجع التي تناولت بعض أو أجزاء من موضوع الدراسة.
- الأبحاث وأوراق العمل، التي تخدم موضوع الدراسة وكذلك المجالات والإنترنط.
- معلومات من الشركات المصنعة من خلال الكاتالوجات والإعلانات
- الزيارات الميدانية لمشاريع قائمة على الخلايا الشمسية
- المقابلات الشخصية مع المختصين وذوي الخبرة في مجال الدراسة.

## ٧-١ حدود البحث:

- **الحدود المكانية:** قطاع غزة.
- **الحدود الزمانية:** المعلومات ذات العلاقة التي تخص الخلايا الشمسية خصوصا التقنيات الحديثة في السنتين الأخيرة.
- **الحدود البحثية:** يتناول البحث مبنياً على قطاع غزة السكنية.

## 8-1 معوقات البحث:

- محدودية الوقت المتاح للدراسة.
- التخوف سواء لدى المهندس المعماري أو الناس لنقبل الخلايا الشمسية واستخدامها في نطاق قطاع غزة.

## 9-1 الدراسات السابقة:

### 9-1-1 الدراسات باللغة العربية:

- دراسة عبد الرحمن، 2013 بعنوان (تكامل الخلايا الكهروضوئية في المبني دراسة حالة مبني برج الهيئة القومية للاتصالات بالخرطوم)

يهدف البحث إلى التعرف على أساليب "تكامل بين المبني والخلايا الكهروضوئية وكيفية الاستفادة منها في تعزيز القبول الشكلي للنتاج المعماري النهائي"، وبفرضية هي: أن المنظومات الشمسية تحمل إمكانات تؤهلها من أن يكون لها تأثير في هيئة المبني عند توظيفها كمواد إنهاء خارجية، وبهذا اتجه البحث إلى دراسة المكونات الأساسية للمنظومات الشمسية وأساليب تكاملها مع المبني بإعتبارها وحدات إنهاء خارجية، بالإضافة إلى دراسة موقع تطبيقها في الشكل المعماري ومستوياتها الشكلية للتكامل. ولتحقيق هدف البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لوصف ظاهرة دمج الخلايا الكهروضوئية في المبني. سوف يتم دراسة كل ما يتعلق بكيفية تصميمها كجزء من المبني وذلك للتقليل من التكلفة الأولية للطاقة الشمسية، لأن التكلفة الأولية العالية لانشاء الطاقة الشمسية يمثل العقبة الرئيسية في استخدام الطاقة الشمسية، لذا قام الباحث بجمع معلومات حول المبني التي تم تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية عليها وخصوصاً الأنظمة النشطة حيث توصل الباحث إلى أن تطبيق الخلايا الكهروضوئية يقتصر على تطبيقها في الإضاءة (إضاءة الشوارع) بصورة متفرقة كما تم تطبيقها على نطاق ضيق في مبني سكنية خاصة بالمهتمين بالطاقة الشمسية. توصل الباحث إلى أن مبني الهيئة القومية للاتصالات تم فيه دمج الخلايا الكهروضوئية بصورة متكاملة مع المبني مما جعل من المبني نموذج للدراسة، حيث قام الباحث بجمع المعلومات الخاصة بالمبني وتطبيق معايير التصميم الشمسي عليها ثم عرضها علي شكل رسومات وجداول وصور مما سهل من تقييم المبني. تم التوصل إلى ضرورة إجراء الموازنة بين تحقيق الجانب الشكلي للمبني وتوفير الطاقة المنتجة

من المنظومات، علاوةً على ضرورة تحقيق التوافق الإيجابي لأنظمة الذاتية والنشطة في تصميم المبني.

- دراسة السوداني، 2009 بعنوان (تطبيقات الطاقة الشمسية في التنمية العمرانية تربية صحراء مصر بتكنولوجيا السيلكون).

تهدف مناقشة وتحليل ودراسة المقترنات التنموية الحالية الهداف إلى تنمية الصحراء المصرية بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بداخلها وتحقق معايير الاستدامة وتشكل نطاقات منتجة ومكتفية ذاتياً. تأكيد دور الطاقات المتتجدة بشكل عام والطاقة الشمسية على وجه الخصوص كأحد السبل لانشاء مجتمعات ووحدات عمرانية ودراسة المشروعات والبرامج الحكومية التي تتبنى تنمية استخدام مصادر الطاقة المتتجدة من خلال الدعم المعرفي والعلمي وإمكانية تكامل أنظمة وتطبيقات الطاقة الشمسية واسعه النطاق داخل الاقتراحات المطروحة لتنمية الصحراء المصرية. وتقديم عدد من المحددات ومعايير العمرانية والمعمارية الجديدة التي استحدثت من خلال تجارب عالمية تهدف إلى تأييد أهمية وتكامل أنظمة الطاقة المتتجدة داخل النسيج العمراني والمعماري.

وأتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك بعمل دراسة تحليلية لتطبيقات الطاقة الشمسية سواء الحرارية أو الكهربائية منها ومقارنة ملائمة استخدامها مع مشروعات التنمية العمرانية والمعمارية وذلك من خلال أمثلة عالمية مقسمة على مقاييس: التنمية الإقليمية للصحراء والتنمية العمرانية والتنمية المحلية والمقاييس المعمارية للمباني. ودراسة الأسس والمعايير التصميمية في حال استخدام أنظمة الطاقة الشمسية خلال المقاييس السابق ذكرها. واستخلاص المعايير التصميمية والدروس المستفادة من الأمثلة العالمية لاستخدامها في اختبار إمكانية استخدام التطبيقات الشمسية من خلال البيئة المصرية. ودراسة وتحليل الواقع المصري والتوجهات الحالية لتنمية الصحراء المصرية وكذلك رصد لسياسات الطاقة المتتجدة بمصر. واختبار المعايير التخطيطية والتصميمية والأهداف المحلية على النطاقات التنموية بمصر. ودراسة حالة لأحد المواقع أو المدن داخل مصر، ودراسة إمكانية استخدام وتكامل أنظمة الطاقة الشمسية الكهربائية بها، واستخلاص النتائج ومراعاة المعايير التخطيطية والتصميمية لتحقيق أقصى آفأة للاستغلال الطاقة الشمسية الكهربائية.

الهدف من البحث هو مناقشة قضايا "الطاقة" وعلاقتها بـ"التنمية العمرانية" كأحد أهم هذه القضايا التي يواجهها العالم، وهذه القضايا ذات علاقة وثيقة ومؤثرة على معظم التغيرات البيئية. فالارتباط الوثيق بين قطاع الطاقة والتنمية العمرانية والاقتصادية وأيضاً جودة البيئة الطبيعية. يعتبر عصب الأساس للاقتصاد العالمي الذي يمنحها القدرة على تلبية احتياجات الانتاج الصناعي، الزراعي، النقل، والمواصلات، وأخيراً النمو العمراني. ومن أهم نتائجها أن الاندماج الملحوظ لفكرة التنمية المستدامة في كل المجالات أثر تبعياً على التوجهات العالمية العلمية منها والعملية، ومن هذا المنطلق فإن التنمية المستدامة تعتبر واحدة من أهم القضايا الرئيسية المتعلقة بتطبيق فكر الاستدامة.

## 10-2 دراسات باللغة الانجليزية:

- دراسة البرقوني، 2010 بعنوان ( RE-EVALUATION AND RE-DESIGN STAND-ALONE PV )  
( SOLAR LIGHTING PROJECTS IN GAZA STRIP, PALESTINE )

حيث تهدف هذه الدراسة البحثية إلى إعادة تقييم وتصميم أنظمة تحكم هندسية لمشاريع الإنارة التي تم تطبيقها في قطاع غزة في الآونة الأخيرة وتحليلها بدءاً من نمذجة الإشعاع الشمسي في فلسطين مروراً بأهمية التوجيه والإمالة للخلية الشمسية وانتهاء بتصميم البطاريات والخلايا الشمسية، حيث تم التركيز على السلبيات الحاسمة للتصميم السابقة وكيفية التغلب عليها.

لهذا الغرض أعد الباحث تجربة عملية ( كنموذج تحكم هندسي ) لإضاءة شقة من خلال الخلايا الشمسية مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير والتوصيات المقترنة من قبل جمعية مهندسي الكهرباء والالكترونيات العالمية ( IEEE ).

حيث خلص الباحث من خلال هذه الدراسة بوضع نتائج ودراسات منهجية على أسس علمية للاستفادة منها عند تصميم مشاريع مستقبلية.

ويوصي الباحث الاستشاريين والقائمين على غرار هذه المشاريع بالاستفادة من توصياته في هذا المجال للأخذ بها في عين الاعتبار في حال التصميم لمشاريع أنظمة تحكم في الطاقة الشمسية مستقبلاً.


- دراسة Jelle, et. al. 2012 بعنوان ( State-of-the-art building )  
( integrated photovoltaics )

يهدف هذا البحث إلى العمل على تنفيذ مبني صديقة للبيئة ( zero energy ) بحيث تستفيد المبني من الطاقة المحيطة، وحيث أن الشمس هي الخيار الأمثل والأفضل تم استخدام الخلايا الشمسية المتكاملة مع المبني لتقدم تكنولوجيا قوية وحل رائع حيث أن استخدام الخلايا الشمسية المتكاملة مع المبني هي أفضل وسيلة لتحقيق هدفين وهما الجمال والاقتصاد وذلك من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء النظيفة ومن ناحية معمارية يمكن الاستفادة منها جمالياً باستبدال مواد المبني الخارجية بخلايا شمسية سواء كانت رقائق أو

بلاطات أو زجاج ومن نتائج البحث أن هناك مجال واسع في تكنولوجيا الخلايا الشمسية لاستخدامها كمواد مرتبطة مع المبنى بالتوازي مع توفير الطاقة.

## الفصل الثاني

### الطاقة وواقعها في قطاع غزة

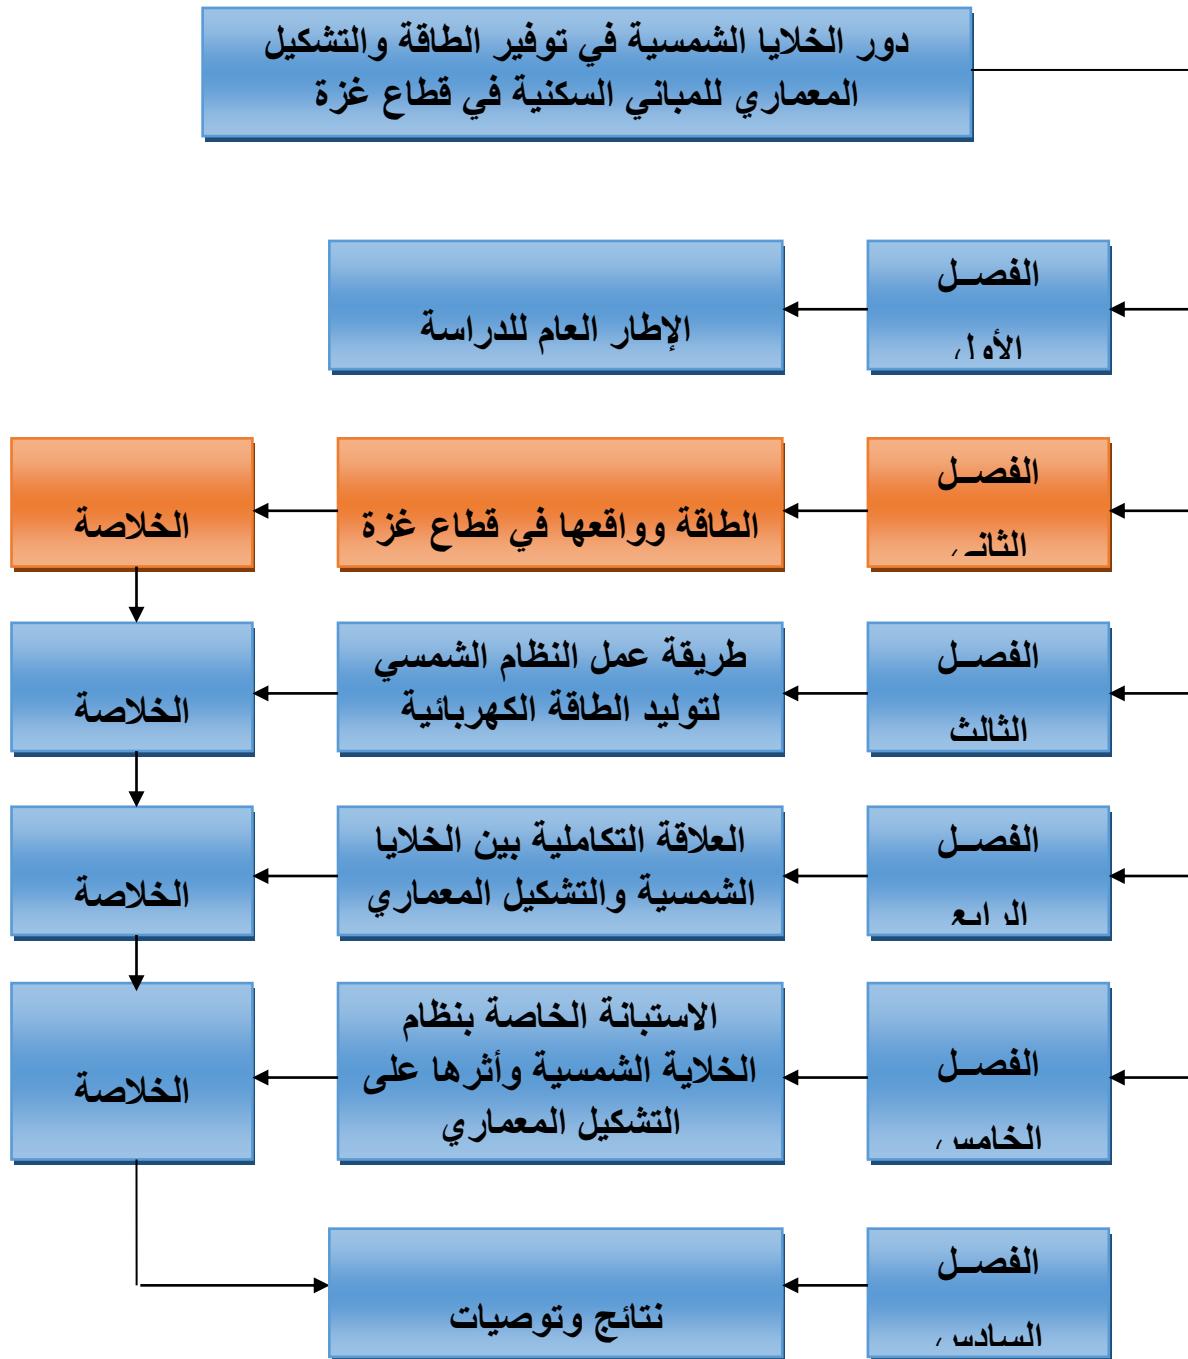

## الفصل الثاني

# الطاقة وواقعها في قطاع غزة

1-2 تمهيد

2-1-1 الطاقة

2-1-2 مصادر الطاقة

2-2 الطاقة المتجددة

3-2 الطاقة الشمسية

4-2 الطاقة الكهربائية

5-2 أزمة الطاقة في قطاع غزة

6-2 الخلاصة

## 2-1 تمهيد:

تدرج تطور استخدام الإنسان للطاقة عبر الزمن بأشكال وطرق مختلفة في ابتكار مصادر جديدة للطاقة وما يزال يبحث في ملوكوت الله ويتكيف مع كل جديد ويسخر من أعماله ما يعود بالفائدة أو الضرر على نفسه أو البشرية أو الحياة، مما يجعل رصيد العالم من الطاقة متحرك وдинاميكي يتسع باستمرار ليشمل مصادر مختلفة وقد توالت مصادر الطاقة من متتجدة وغير متتجدد وأصبح حلم كل البشرية استخدام الطاقة المتتجدة لوفرتها والتقليل من استخدام الطاقة الغير متتجدة قدر الامكان لأنها في طريقها إلى الزوال.

يعاني قطاع غزة من حصار على مصادر الطاقة وخاصة غير المتتجدة لذلك وجب الاتجاه إلى مصادر الطاقة البديلة مثل الشمسي والرياح وغيرها.

## 1-1-2 الطاقة:

يمكن تعريف الطاقة بأنها (قدرة للقيام بشغل) (أيفن، 2011) ويمكن تعريفها بأنها (القدرة على القيام بعمل ما) (الجوخي، 2006) وأيضاً عرفت (بكل ما يحدث تغيير أو حركة وعرفت أيضاً بالقدرة على ربط المادة بعضها البعض) (مندور ورمضان، 1990) وتعد أحد الخواص الكمية الأساسية والتي تعبّر عن حالة الجسم أو النظام الفيزيائي. يمكن للطاقة ضمن سياق العلوم الطبيعية أن تأخذ أشكالاً متعددة منها طاقة حرارية، كيميائية، كهربائية، إشعاعية، نووية، طاقة كهرومغناطيسية، وطاقة حركة...الخ. (الجوخي، 2006)

جميع أنواع الطاقة يمكن تحويلها من شكل آخر بمساعدة أدوات بسيطة أو أحياناً تستلزم تقنيات معقدة مثلً من الطاقة الكيميائية إلى الكهربائية عن طريق الأداة الشائعة البطاريات أو المركمات، أو تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية وهذا نجده في محرك احتراق داخلي ، أو تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية ، وهكذا.

## 2-1-2 مصادر الطاقة:

مصادر الطاقة والاستهلاك العالمي تنقسم أنواع إنتاج الطاقة على مستوى العالم إلى استهلاك النفط، واستغلال الفحم الحجري، واستغلال الغاز الطبيعي، واستغلال الطاقة النووية، والاستفادة من مصادر الطاقة المتتجدة. (أيفن، 2011)

ان أهم مصادر الطاقة المستخدمة حالياً، وتلك المتوقع أن يكون لها شأن في توفير الطاقة البشرية، هي: حسب ما أشار أيفن (2011).

- **الوقود الأحفوري:** ويتمثل في الفحم والنفط والغاز الطبيعي، وبختزن هذا الوقود (طاقة كيميائية) يمكن الاستفادة منها عند حرقه، والوقود الأحفوري هو مصدر الطاقة الرئيس حيث يسهم بما يربو على 90% من الطاقة المستخدمة اليوم، ولأنه مصدر قابل للنضوب، ويسبب مشكلات التلوث البيئي، فإن البحث حثيث لتوفير وتطوير مصادر أخرى للطاقة.

- **المصادر الميكانيكية:** وهي مساقط المياه والسود وحركة (المد والجزر) وطاقة الرياح، ولذا تقام محطات (توليد الكهرباء) عند السدود والشلالات ومناطق المد العالي وريوع الرياح الشديدة لاستغلال قوة الدفع الميكانيكية في تشغيل التوربينات.

- **الطاقة الشمسية:** يُستفاد منها عبر التسخين المباشر في عمليات تسخين المياه والتدفئة والطهي، كما يمكن تحويلها مباشرة إلى (طاقة كهربائية) بواسطة (الخلايا الشمسية).

- **الطاقة الحرارية الجوفية:** ويسعى من ارتفاع درجة الحرارة في جوف الأرض، وفي بعض المناطق تكون هذه (الطاقة الجوفية) قريبة من سطح الأرض فتوجد وبالتالي البنايات الحارة، ففي أيسلندا . مثلاً - تنتشر هذه البنايات، ويسعى منها لأغراض التدفئة والتسخين.

- **الكتل الحيوية (Biomass):** وهي المخلفات الحيوية، وهذا التصنيف يشمل: آنية الزراعية التي يتم تخميرها في حفر خاصة ليتصاعد منها غاز الميثان، وهو غاز قابل للاشتعال.

- **غاز الهيدروجين:** يمثل نوعاً مهماً من أنواع الوقود، وهو مرشح لأن يكون له دور كبير في تأمين الطاقة في المستقبل، وقد ظهرت سيارات تعمل على غاز الهيدروجين، وأبرز تطبيقاته الاستفادة منه في (الخلايا الوقود)، وهي خلايا واعدة بتطبيقات واسعة في المستقبل، ويتم توليد الكهرباء داخلها مباشرة بتمرير الهيدروجين والهواء بها، وعبر اتحاد الهيدروجين والأوكسجين نحصل على (طاقة كهربائية)، وأما مخلفات هذه العملية فهي الماء فقط، أي إن (الخلايا الوقود) لا تsemم في تلوث البيئة.

- **الطاقة النووية:** تنتج عن (الانشطار النووي) في المفاعلات النووية، ويسعى منها في تسيير السفن والغواصات وتوليد (الطاقة الكهربائية)، وأبرز سلبياتها (النفايات المشعة) الناتجة، ومشكلة التخلص منها، وضوابط السلامة العالية الازمة لمنع انفجار المفاعل، أو تسرب الإشعاعات منه.

وهناك تصنيف للطاقة ومصادرها يقوم على مدى إمكانية تجدد تلك الطاقة واستمراريتها:

- **الطاقة التقليدية أو المستنفدة:** وتشمل الفحم والبترول والمعادن والغاز الطبيعي والمواد الكيميائية، وهي مستنفدة لأنها لا يمكن صنعها ثانية أو تعويضها مجدداً في زمن قصير.
- **الطاقة المتجددة أو النظيفة أو البديلة:** وتشمل طاقة الرياح والهواء والطاقة الشمسية وطاقة المياه أو الأمواج والطاقة الجوفية في باطن الأرض وطاقة الكتلة الحيوية، وهي طاقات لا تتضمن.

## 2- الطاقة المتجددة:

هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد و التي لا يمكن أن تنتهي. الطاقة المستدامة ومصادر الطاقة المتجددة، تختلف عن الوقود الأحفوري من بترول وفحم وغاز الطبيعي، أو الوقود النووي الذي يستخدم في المفاعلات النووية ولا تنتهي عن الطاقة المتجددة مخلفات كثاني أكسيد الكربون أو غازات ضارة أو تعمل على زيادة الانحباس الحراري كما يحدث عند احتراق الوقود الأحفوري أو المخلفات الذرية الضارة الناتجة عن المفاعلات القوية النووية. كما أن الطاقة المتجددة تنتهي من الرياح كما في الشكل (1-1) أو المياه كما في الشكل (1-2) أو الشمس، ويمكن إنتاج الطاقة من حرارة باطن الأرض كما في الشكل (1-3) أو من حركة الأمواج والمد والجزر كما في الشكل (1-4)، وكذلك من المحاصيل الزراعية والأشجار المنتجة للزيوت إلا أن تلك الأخيرة لها مخلفات تعمل على زيادة الانحباس الحراري.


حالياً أكثر إنتاج للطاقة المتجددة يُنتج في المحطات الكهرومائية بواسطة السدود العظيمة وإنما وجدت الأماكن المناسبة لبنائها على الأنهر ومساقط المياه، وتستخدم الطرق التي تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية طرق على نطاق واسع في البلدان المتقدمة وبعض البلدان النامية؛ لكن وسائل إنتاج الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة أصبح مألوفاً في الآونة الأخيرة، وهناك بلدان عديدة وضعفت خططاً لزيادة نسبة إنتاجها للطاقة المتجددة بحيث تغطي احتياجاتها من الطاقة بنسبة 20% من استهلاكها عام 2020.



شكل (2) الطاقة المائية خلف السدود



شكل (1) توربينات الرياح

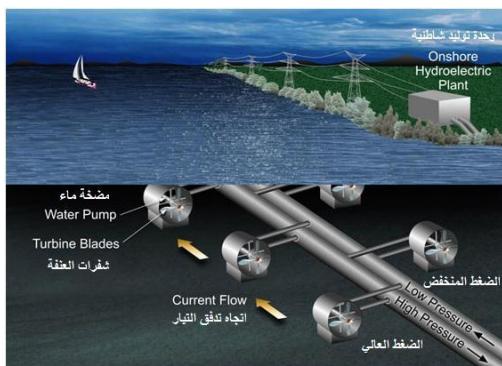

شكل (1-4) محطة توليد الطاقة بواسطة المد والجزر

(المصدر منتدى مجتمعي الطاقة البديلة، 2013)




شكل (1-3) الطاقة كهربائية من باطن الأرض

## 2-2-1 تصنيف الطاقة المتجددة حسب وكالة الطاقة الدولية:

وقد صنفت وكالة الطاقة الدولية الطاقة المتجددة إلى ثلاثة مجموعات وهي كما في

الشكل (5-2).

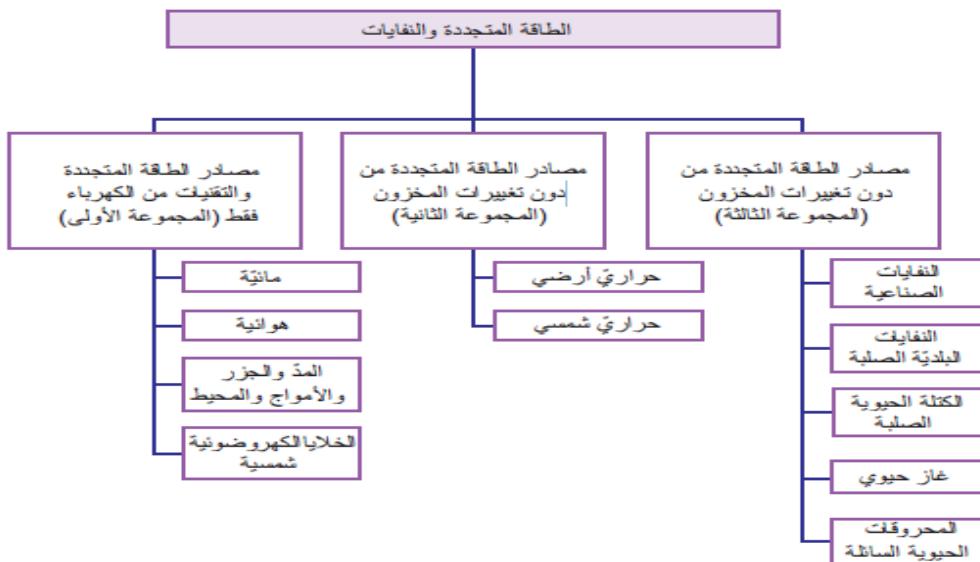

شكل (1-5) يوضح تصنيف الطاقة المتجددة وفق وكالة الطاقة الدولية (المصدر IEA 0225 ، دليل إحصاءات الطاقة).

ويمكن توضيح التصنيف كما يلي:

- **المجموعة الأولى:** المنتجات التي تحتاج إلى تحويل للطاقة الكهربائية للحصول عليها والاستفادة منها.
- **المجموعة الثانية:** فقد تضمنت المنتجات التي يتم إنتاجها ويمكن بعد ذلك استخدامها بعده طرق في قطاعات التحويل والاستهلاك.
- **المجموعة الثالثة:** فهي تتضمن المنتجات التي يتم إنتاجها ويمكن بعد ذلك استخدامها في أغراض متعددة في قطاعات التحويل والاستهلاك" مثل النفايات والوقود الخشبي والغاز الحيوي وأنواع الوقود الحيوي السائلة" ، ونظراً لطبيعة هذه المنتجات يمكن تخزينها بالمعنى التقليدي.

## 2-2-2 الطلب على الطاقة حتى عام 2035:

لا يزال الطلب على المواد البترولية هو الأكبر حتى عام 2035 على الرغم من التوسع في استخدام مصادر الطاقة الأخرى، وبناءً على تنبؤ منظمة الدول المصدرة للنفط "OPEC" لعام 2035 وسنة 2008 فسوف تزداد الموارد المتاحة من البترول بمتوسط نمو 2.8% والفح 2.6% والغاز 0% والطاقة النووية 2.7% أما الطاقة المائية 0.3% والكتلة الحيوية 3.3% أما مصادر الطاقة المتجددة الأخرى قد بلغت 7.5% مما يعني أن العالم يتجه

لإحلال الطاقة المتجددة المختلفة المصادر ولو جزئياً محل الطاقة الناضبة، وذلك يرجع إلى الإمكانيات المجندة لذلك من قبل الدول، مما يعني أنه سوف يتم ازدياد الطلب على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة أكبر من الزيادة في الطلب على مصادر الطاقة الناضبة الغير متجددة، رغم أن حجم الطلب على الطاقة المتجددة ما يزال محدوداً مقارنة بحجم الطلب على الطاقة الناضبة، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول رقم (1-2) (OPEC 2011)

جدول (2-1) يوضح الموارد المتاحة العالمية من الطاقة الأولية في العالم في فترة (2008-2035) (OPEC, 2011).

	حصة الوقود (%)				متوسط النمو 2008-35	المستوى (mboe/d)				البيان
	2035	2020	2010	2008		2035	2020	2010	2008	
البترول	28.4	32.3	34.5	35.2	0.8	101	90.8	81.2	80.6	
الفحم	28.5	29.7	29.4	29.1	1.6	101.5	83.6	69.2	66.6	
الغاز	25.3	23.7	22.8	22.7	2	90	66.6	53.6	52	
الطاقة النووية	6.3	5.9	6.2	6.2	1.7	22.5	16.6	14.6	14.3	
الطاقة المائية	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3	10.3	7.5	5.8	5.5	
الكتلة الحيوية	5.7	4.6	3.9	3.7	3.3	20.3	12.8	9.2	8.5	
مصادر الطاقة المتجددة الأخرى	2.9	1.2	0.7	0.6	7.5	10.4	3.5	1.7	1.5	
المجموع	100	100	100	100	1.6	355.9	281.3	235.4	229	

## 2-3 الطاقة الشمسية:

خلق الله الشمس والقمر كآيات دالة على كمال قدرته وعظم سلطانه وجعل شعاع الشمس

مصدراً للضياء على الأرض وجعل الشعاع المعكوس من سطح القمر نوراً . قال الله تعالى في كتابه العزيز ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلٍ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّينِ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (سورة يونس الآية 5) فالشمس تجري في الفضاء الخارجي بحساب دقيق حيث يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ الآية(5)، أي أن مدار الأرض حول الشمس محدد وبشكل دقيق، وأي اختلاف في مسار الأرض سيؤدي

إلى تغيرات مفاجئة في درجة حرارتها وبنيتها وغلافها الجوي ، وقد تحدث كوارث إلى حد لا يمكن عندها بقاء الحياة، فقدرة الله تعالى وحدها جعلت الشمس الحارقة رحمة ودفناً ومصدراً للطاقة.

الطاقة الشمسية هي الضوء والحرارة المنبعثان من الشمس اللذان قام الإنسان بتسخيرهما لمصلحته منذ العصور القديمة باستخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا التي تتطور باستمرار. وتضم تقنيات تسخير الطاقة الشمسية استخدام الطاقة الحرارية للشمس سواء للتسيخن المباشر أو ضمن عملية تحويل ميكانيكي لحركة أو لطاقة كهربائية، أو لتوليد الكهرباء عبر الظواهر الكهروضوئية باستخدام ألواح الخلايا الضوئية الجهدية بالإضافة إلى التصميمات المعمارية التي تعتمد على استغلال الطاقة الشمسية، وهي تقنيات تستطيع المساهمة بشكل بارز في حل بعض من أكثر مشاكل العالم إلحاحاً اليوم.


### 2-3-1 نبذة عن الشمس وطاقتها:

الشمس مصدر طاقة الأرض الأساسي ولها أهمية كبرى، فمنها نستمد الدفء، ولولاها لتجمدت المحيطات، وبدونها يتحول النيتروجين والأكسجين في الهواء الجوي إلى حالة السيولة. أما ثاني أكسيد الكربون فيتجمد أيضاً لولا مناخ الأرض الناتج عن وصول الإشعاعات الشمسية إلينا. بل أن الشمس هي التي توفر الطاقة اللازمة لعملية التمثيل الضوئي .

إن مصدر الطاقة هو تفاعل الاندماج النووي الجاري باستمرار في مركز الشمس، ويعادل مقدار هذه الطاقة الوائلة إلى سطح الأرض 15000 مرة مما يحتاجه سكان الأرض جميكاً من الطاقة كميات كبيرة من كتلة الشمس تتحول إلى طاقة بواسطة عمليات الاندماج النووي . (بن دريب، 1996) وتكون الشمس من مجموعة من العناصر:


- النواة الشمسية: وفيه تتم العمليات النووية الاندماجية التي تنتج الطاقة.
- منطقة الإشعاع: وهو الغلاف الذي يحيط بالنواة
- منطقة النقل: يتميز بان الطاقة تنتقل خلاله بواسطة حركة عنيفة للغازات الحرة.
- الفوتوفير: وهي الطبقة الخارجية للشمس وتعلو منطقة النقل التي تبلغ درجة حرارتها حوالي (6000 درجة سليزية ) ، وهو الجزء المرئي لنا من الشمس.

- الهالة: وهي تغلف بيئة الشمس وتمتد هذه الهالة إلى ما يزيد عن (100000) كم لكن هذه الهالة تخفي عن الأنظار بسبب الضوء الساطع الصادر عن الكرة المصيّبة ولا يمكن رؤيتها إلا خلال حدوث كسوف كلي كما في الشكل (1-6).

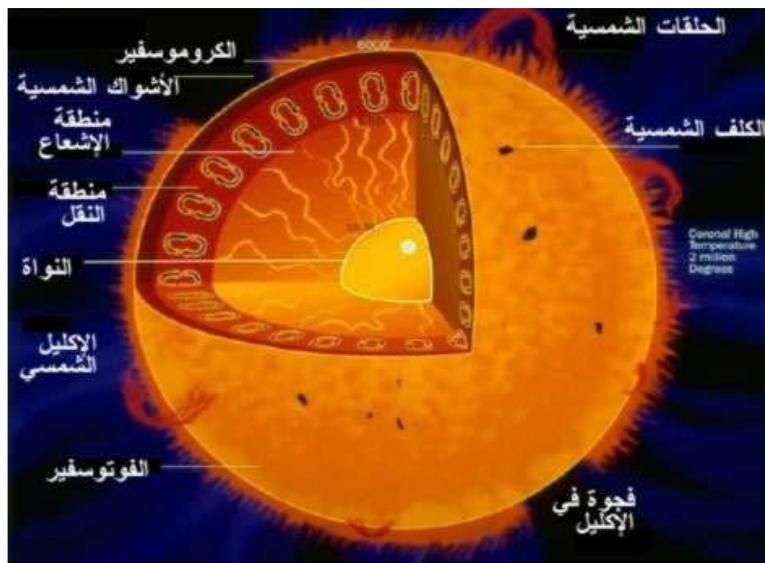

شكل (1-6) عناصر الشمس (الصفدي، 2014)

إن ضوء الشمس المرئي الذي يصلنا من الشمس إشعاع مركب من سبعة ألوان ويصاحبه إشعاعات آخري غير مرئيان هما الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء كما في الشكل (1-7)، الأولى تأثيرها على الأحياء كيماوي، والثانية تأثيرها حراري. (الصفدي، 2014)

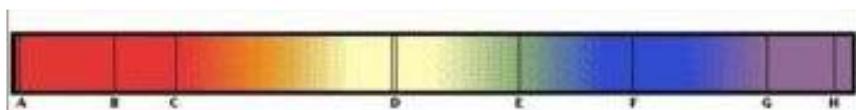


شكل (1-7) ألوان الشمس السبعة (الصفدي، 2014)

### 2-3-2 الاشعاع الواصل للأرض:


على الرغم مما يتعرض له الاشعاع الشمسي قبل وصوله إلى الأرض من انعكاسات وتشتت وامتصاص بواسطة الغلاف الجوي للأرضي فتلاشى تقريبا كل الأشعة فوق البنفسجية وجزء معين من الأشعة تحت الحمراء إلا أن الطاقة الشمسية التي تصلك إلى الأرض خلال سنة

واحدة تفوق احتياج العالم من الطاقة بمقدار عشرة آلاف مرة، ويسمى جزء الأشعة الذي يصل إلى الأرض مباشرة من قرص الشمس دون أن يتعرض للإنسكاب الإشعاع المباشر، أما الجزء الذي يتشتت بواسطة بخار الماء والغبار فيسمى بالإشعاع المبعثر ويدعى مجموع الإشعاع المباشر والمبعثر الذي يصل إلى سطح الأرض بالإشعاع الكلي. (محفوظ، 1996)

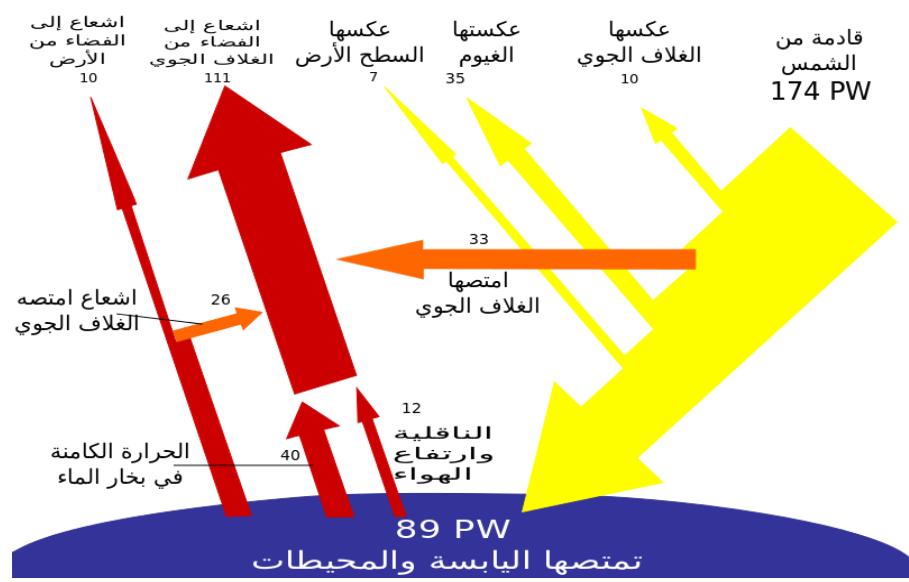

شكل (1-8) يصل إلى سطح الأرض حوالي نصف كمية الطاقة الشمسية القادمة إليه من الشمس (وكوبيديا، 2014)

ويعد الشرق الأوسط والدول العربية بشكل عام لها نصيب الأسد من الطاقة الشمسية لموقعها الجغرافي المميز حول مدار السرطان حيث يصلها من ( $300 - 350$  وات/ $\text{م}^2$ ) كما هو موضح في الشكل (1-9) وبالطبع قطاع غزة يقع ضمن هذا النطاق الغني بالإشعاع الشمسي معظم أيام السنة.

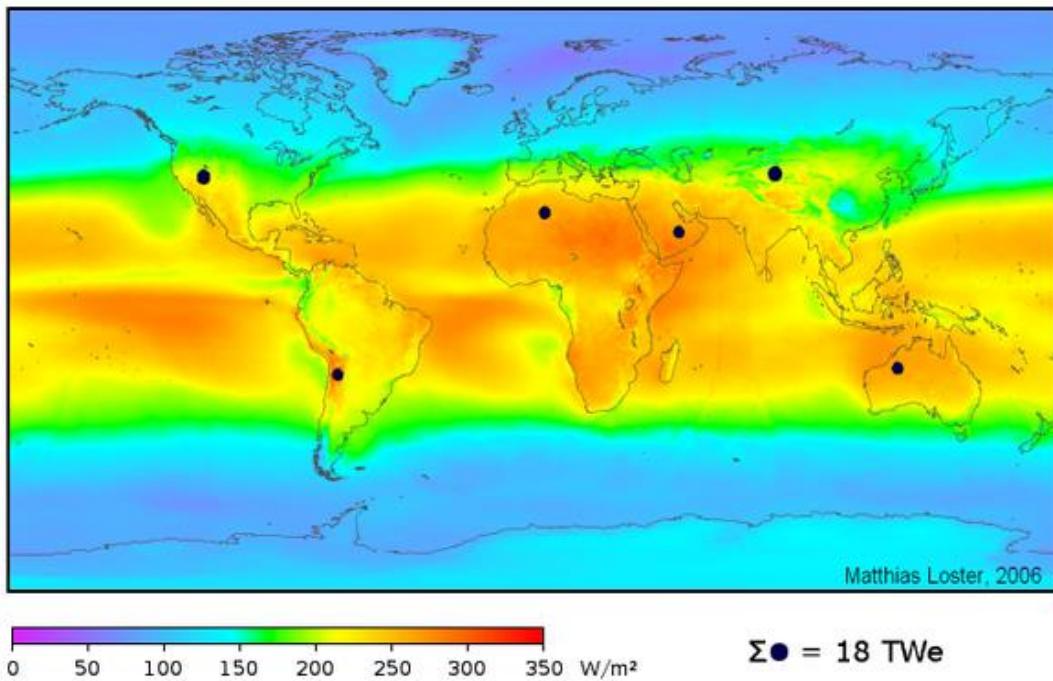

شكل (1-9) يصل إلى سطح الأرض حوالي نصف كمية الطاقة الشمسية القادمة إليه من الشمس (وكوبيديا، 2014)

### 3-3-2 الطاقة الشمسية مصدر لأنواع أخرى من الطاقة:

الطاقة الشمسية التي تستقبلها الأرض هي مصدر الحياة على سطحها والمصدر المباشر وغير مباشر لمختلف أنواع الطاقات المتوفرة عليها، وذلك باستثناء الطاقة النووية وطاقة المد والجزر. (أيفن، 2011)

تكون الطاقة الشمسية على أشكال مختلفة أهمها الإشعاع الشمسي والطاقة الشمسية غير المباشرة كطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة النباتية.

- طاقة الرياح: تنتج عن عدم انتظام توزيع الطاقة الشمسية في الغلاف الجوي مما يسبب فروقات حرارية موضعية يحدث عنها تيارات هوائية
- الطاقة المائية: عندما تبخر الأشعة الشمسية جزءاً من مياه المحيطات إلى الجو ويؤدي هطول الأمطار على سطح الأرض وعودة المياه إلى المحيطات عبر الأنهر والحواجز الطبيعية إلى توليد طاقة حركية هي الطاقة المائية.

- **الطاقة النباتية:** هي الطاقة الشمسية المخزونة في المواد الزراعية نتيجة عمليات التركيب الضوئي لإنتاج مواد كربوهيدراتية و يؤدي تخمير هذه المواد إلى إنتاج الكحول الممكن استعماله كوقود في مكائن الاحتراق الداخلية.
- **الوقود الأحفوري:** من خلال علاقة الأكل والماكول بين الكائنات الحية تنتقل الطاقة الشمسية المخزنة في النباتات إلى الكائنات الأخرى بشكل مباشر وغير مباشر لتخزن نسبة من الطاقة في خلايا وأنسجة هذه الكائنات. وعند موتها ودفنه تتحول الطاقة المخزنة في أنسجتها إلى أنواع أخرى من الطاقة فتحل هذه الكائنات تحت ظروف مناسبة يؤدي إلى تكون الوقود الأحفوري بأنواعه المختلفة.

### 4-3-2 مزايا استخدام الطاقة الشمسية:

للطاقة الشمسية مزايا متعددة منها:

- الطاقة الشمسية طاقة نظيفة: حيث ان جميع عمليات التحويل الازمة للاستفادة من الطاقة الشمسية لا تعطي نواتج ثانوية تلوث البيئة.
- المقدار الهائل من الطاقة الذي تحمله الاشعارات الشمسية: حيث ان ما تتلقاه الارض سنوياً من الطاقة الشمسية يبلغ ( $15 \times 10^8$  كيلو واط في الساعة).
- امكانية استخدام هذا المصدر بسهولة وفي مرافق حياتية متعددة: إلا ان اكثر الاستخدامات الحالية للطاقة الشمسية هو في مجال السكن والزراعة وتقطير المياه.
- امكانية توليد الطاقة الكهربائية بوساطة الطاقة الشمسية: فالطاقة الكهربائية كما هو معروف هي الطاقة الوحيدة التي تتميز بسهولة التوليد والنقل والاستخدام، وستبقى الطاقة الرئيسية التي سنحتاج إليها في المستقبل ويمكن للطاقة الشمسية ان تصبح في المستقبل أحد المصادر الرئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية. (مركز الدراسات والبحوث السعودية، 2010)

### 5-3-2 بعض مشاكل استخدام الطاقة الشمسية:

إن أهم مشكلة تواجه الباحثين في مجالات استخدام الطاقة الشمسية هي وجود ما يلي:

- الغبار ومحاولات تنظيف أجهزة الطاقة الشمسية منه: وقد برهنت البحوث الجارية حول هذا الموضوع أن أكثر من 50 % من فعالية الطاقة الشمسية تفقد في حالة عدم

تنظيف الجهاز المستقبل لأشعة الشمس لمدة شهر. إن أفضل طريقة للتخلص من الغبار هي استخدام طرق التنظيف المستمر أي على فترات لا تتجاوز ثلاثة أيام لكل فترة وتختلف هذه الطرق من بلد إلى آخر معتمدة على طبيعة الغبار وطبيعة الطقس في ذلك البلد.

- خزن الطاقة الشمسية والاستفادة منها أثناء الليل أو أيام الغائمة أو الأيام المغبرة: ويعتمد خزن الطاقة الشمسية على طبيعة وكمية الطاقة الشمسية ، ونوع الاستخدام وفترة الاستخدام بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية لطريقة التخزين ويفضل عدم استعمال أجهزة للخزن لتقليل التكلفة والاستفادة بدلاً من ذلك من الطاقة الشمسية مباشرة حين وجودها فقط ويعتبر موضوع تخزين الطاقة الشمسية من المواضيع التي تحتاج إلى بحث علمي أكثر واكتشافات جديدة . ويعتبر تخزين الحرارة بواسطة الماء والصخور أفضل الطرق الموجودة في الوقت الحاضر. أما بالنسبة لتخزين الطاقة الكهربائية فما زالت الطريقة الشائعة هي استخدام البطاريات السائلة والجافة ( بطاريات الحامض والرصاص) وتوجد حالياً أكثر من عشر طرق لتخزين الطاقة الشمسية كصهر المعادن والتحويل الطوري للمادة وطرق المزج الثنائي وغيرها. (مركز الدراسات والبحوث السعودية،  
(2010)


### 6-3-2 استخدامات الطاقة الشمسية:

ممكن تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية وطاقة حرارية من خلال آليتي التحويل الكهروضوئية والتحول الحراري للطاقة الشمسية كما يلي:

#### أولاً: استخدامات الحرارية للطاقة الشمسية:

##### - تسخين المياه بالطاقة الشمسية (المجمعات الشمسية):

هي منظومة متكاملة تتكون من عدة أجزاء تستخدم في تجميع الأشعة الشمسية الساقطة عليها وتحويلها إلى طاقة حرارية يستفاد منها في تسخين المياه خلال ساعات سطوع الشمس حيث تخزن المياه الساخنة في خزان حراري تمهدأ لاستخدامها خلال اليوم كما يوضح الشكل التالي. (صلاح الدين، 1995)

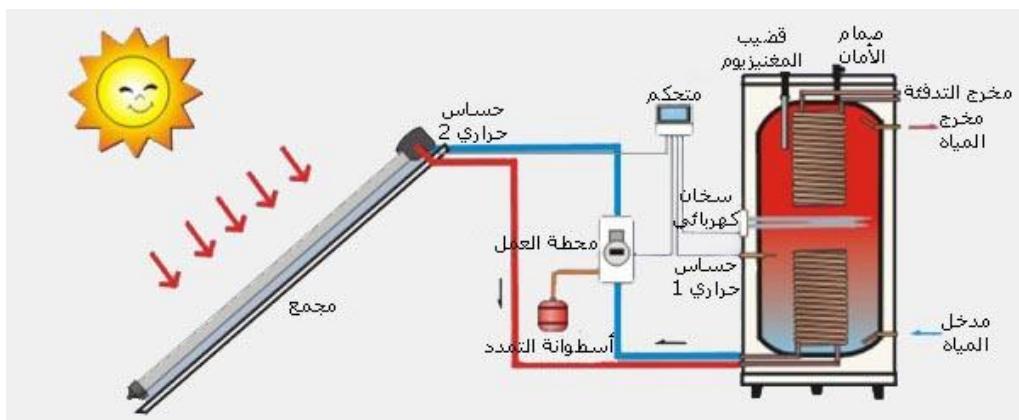

شكل (1-10) تسخين المياه بالطاقة الشمسية (صلاح الدين، 1995)

#### - تسخين أحواض السباحة بالطاقة الشمسية:

إن سخانات الماء الشمسية يمكن أن تستعمل أيضاً لتسخين مياه المسابح حيث تقوم المجمعات الشمسية بتسخين المياه إلى درجات أعلى بقليل من درجة حرارة الجو المحيط، حيث تستخدم لهذه الغاية المجمعات الشمسية الرخيصة الغير مزججة والتي تصنع عادة من المواد البلاستيكية المعدة خصيصاً لهذه الغاية. (مركز الدراسات والبحوث السعودية، 2010)

#### - تحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية:

وهنالك عدة طرق منها:

1- التقطرير: (التبيخير متعدد المراحل - التبيخير الوميسي - التبيخير بالطاقة الشمسية)

2- التثليج .

3- التناضج العكسي.

4- التبادل الأيوني.

#### - معالجة ماء الصرف الصحي:

حيث يتم استخدام الطاقة الشمسية أيضاً في إزالة السموم من الماء الملوث بواسطة التحلل الضوئي. (مركز الدراسات والبحوث السعودية، 2010)

#### - الطهو بالطاقة الشمسية:

إن الطباخ الشمسي عبارة عن جهاز يستخدم ضوء الشمس في الطهو والتجفيف

والبسترة. (مركز الدراسات والبحوث السعودية، 2010)

#### - الاستخدام في النشاط الزراعي:

يسعى المعنيون بتنمية الزراعة وتطويرها إلى زيادة قدر الاستفادة من الطاقة الشمسية بهدف زيادة معدل إنتاجية النباتات المزروعة. فبعض التقنيات التي تمثل في تنظيم مواسم الزراعة حسب أوقات العام وتعديل اتجاه صفوف النباتات المزروعة وتنظيم الارتفاعات بين الصفوف وخلط أصناف نباتية مختلفة يمكن أن تحسن من إنتاجية المحصول، وكذلك استخدامها في إدارة مكائنات ضخ الماء وتجفيف المحاصيل وتغريخ الدجاج وتجفيف السماد العضوي للدجاج كما أنه تم استخدام الطاقة المتولدة بواسطة اللوحات الشمسية في عمل عصائر الفاكهة. (مركز الدراسات والبحوث السعودية، 2010)

#### ثانياً: استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء:

ممكن تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية من خلال التحويل الكهروضوئية ويقصد به تحويل الإشعاع الشمسي أو الضوئي مباشرة إلى طاقة كهربائية بوساطة الخلايا الشمسية (الكهروضوئية)، وكما هو معلوم هناك بعض المواد التي تقوم بعملية التحويل الكهروضوئية تدعى أشباه الموصلات كالسيليكون والجرمانيوم وغيرها وسيتم توضيحها بالتفصيل في الفصل الثالث.

### 2-4 الطاقة الكهربائية:

هي أحد أنواع الطاقة الموجودة في الطبيعة. تعتبر الكهرباء إحدى ناقلات الطاقة التي يمكن استخدامها في العديد من الأغراض. ويتم استخدام الكهرباء في كل الأنشطة البشرية بما في ذلك الانتاج الصناعي والاستخدامات المنزلية والزراعة وكانت دراسات الظاهرة الكهربائية في بداية القرن السابع عشر وما زالت مستمرة حتى الآن. ويرجع بدء استخدام الصناعي للكهرباء إلى عام 1879 عندما اخترع توماس ألفا أديسون المصباح الكهربائي وكشف النقاب عنه للعالم بأسره. ومنذ ذلك الحين، تزايد استخدام الكهرباء ويتم إنتاج الكهرباء على شكل طاقة أساسية وثانوية. يمكن الحصول على الكهرباء من الطبيعة عن طريق الصواعق والاحتكاك وهذا صعب وغير مجدي اقتصادياً ولكن يمكن الحصول على الكهرباء كمصدر طاقة أساسى من المصادر الطبيعية مثل الطاقة التي يتم الحصول عليها من الموارد المائية والرياح والطاقة الشمسية والمد

والجزر والأمواج. بينما يتم الحصول على الكهرباء كمصدر طاقة ثانوية من حرارة الانشطار النووي المتولدة من الوقود النووي، ومن الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الحرارية الشمسية، وعن طريق حرق مصادر الوقود الرئيسة القابلة لاحتراف مثل الفحم والغاز الطبيعي والنفط والكتلة الحية والنفايات. وذلك بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية وذلك بتحريك سلك موصل في مجال مغناطيسي كما في المولدات الكهربائية أو بتسخين مزدوج حراري كما في المزدوجة الحرارية. (IEA، 2005)

- في البطاريات تكون الكهرباء المتولدة ذات تيار مستمر.
- في المولدات الكهربائية تكون الكهرباء المولدة في الغالب ذات تيار متداوب ويمكن أن تكون الكهرباء ذات تيار مستمر.

لذلك فإن الطاقة الكهربائية هي إحدى الصور المهمة للطاقة التي تستخدم في شتى المجالات والتي لا غنى عنها في حياتنا اليومية في الاستخدامات المنزلية كالإنارة والتلفزة وتشغيل الأجهزة الكهربائية المنزلية وكافة المجالات الأخرى مثل الصناعة والاتصالات وال المجالات العلمية.

#### 1-4-1 أهم مميزات الطاقة الكهربائية:

- يمكن التحكم بها بسهولة.
- لها كفاءة نقل عالية.
- يمكن تحويلها إلى صور أخرى من صور الطاقة بسهولة وكفاءة.
- ليس لها مخلفات تلوث البيئة
- تعتبر أكثر أماناً من معظم البدائل الأخرى.

#### 1-4-2 مصادر الطاقة الكهربائية:

- أ- مصادر ذات قدرات صغيرة**
  - المولدات الصغيرة.
  - البطاريات الجافة والسائلة.
  - خلايا الطاقة الشمسية.
  - خلية الهيدروجين.

#### ب-مصادر ذات قدرات متوسطة وكبيرة:

- محطات التوليد ذات الاحتراق الداخلي (بنزين وديزل).

- محطات التوليد المائية (المهيدروليكيّة) وتستخدم الطاقة الكامنة في مجرى مائي قوي كالشلال أو في السدود لتشغيل التوربين.
- محطات التوليد الحرارية (Termal) وتستخدم البخار (الحرارة) لتشغيل التوربين، يسخن الماء لتوليد البخار بأنواع مختلفة من الوقود مثل الفحم أو الغاز أو النفط أو الطاقة النووية أو الطاقة الشمسيّة.
- محطات التوليد على الرياح: وتستخدم ما يشبه الطواحين لاستخدام الطاقة الكامنة في الرياح لتشغيل التوربين. وتعتبر من أكثر مصادر الطاقة المتجددة استخداماً بعد الطاقة المائية.
- محطات التوليد المائية التي تعمل بحركة أمواج البحر. إن 90% من محطات توليد الطاقة في العالم حرارية، و70% منها تستخدم الوقود الأحفوري (الفحم، النفط، الغاز أو ما اشتقت منها). (ويكيبيديا، 2015)

## 2-5 أزمة الطاقة في قطاع غزة:


تعد الطاقة في العصر الحديث من أهم الأمور التي تساعد على تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للإنسان ويعتمد التطور الاقتصادي لأي دولة على توفر مصادر الطاقة، وتعد الطاقة الكهربائية هي الأساس لكل أمور الحياة.

قطاع غزة هو عبارة عن قطعة صغيرة من الأرض على ساحل البحر المتوسط وتعد من أهم أقاليم دول فلسطين وهي تعتمد بشكل أساسي على استيراد الوقود من دولة الاحتلال الإسرائيلي ويسعى باهظ الثمن مستغلة حاجة الشعب الفلسطيني للطاقة، وبصفتها هي المنفذ الوحيد تقوم باستغلال تلك الحاجة لابتزاز مطالب سياسية حتى أصبحت مشكلة فلسطين وبشكل خاص قطاع غزة ليس تحرير فلسطين ولكن توفير الطاقة المستمرة لإتمام الأمور الحياتية العادلة.

### 1-5-2 الطاقة المغذيّة لقطاع غزة:

- تتغذى محافظات غزة عن طريق عشرة خطوط إسرائيلية كل خط بقيمة 12 ميجاوات وهي موزعة على المحافظات (اجمالي الخطوط الاسرائيلية 120 ميجاوات) وهي كالتالي:
  - محافظة غزة: خط القبة، خط بغداد، خط الشعف، خط البحر (مشترك بين محافظتي غزة و الشمال).
  - محافظة الشمال: خط جباليا، خط بيت لاهيا.
  - محافظة الوسطى: خط K7، خط 11 (مشترك بين محافظتي الوسطى وخانيونس).

- محافظة خان يونس: خط 8-محافظة رفح: خط 9 (مشترك بين محافظتي خانيونس ورفح).
- خطين من مصر بقيمة 5 ميجاوات و17 ميجاوات وتغذي جزء من مدينة رفح (اجمالي 22 ميجاوات).
- محطة توليد الكهرباء تعمل بصورة جزئية حسب كميات السولار التي يتم توريدها لقطاع غزة. (سلطة الطاقة الفلسطينية، 2012)

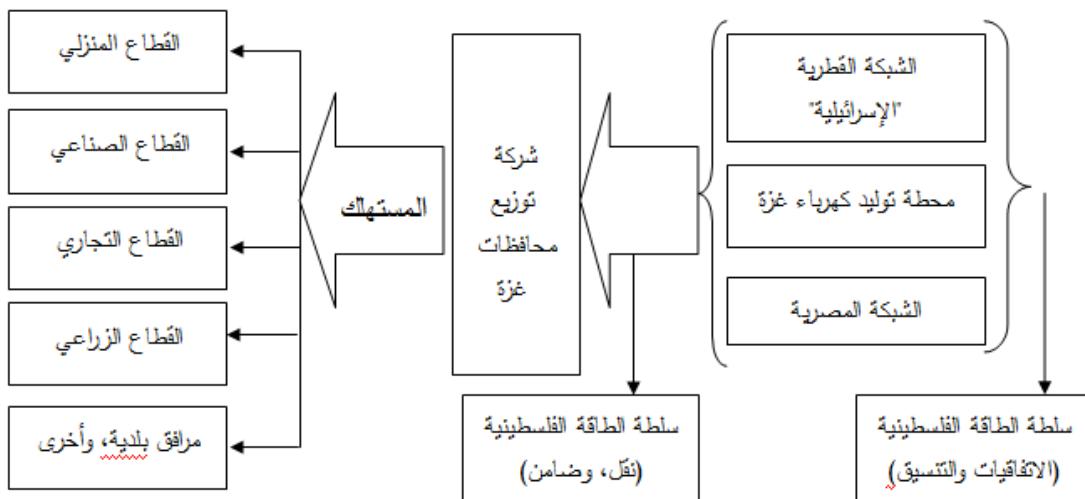

شكل (1-11) الواقع الحالي للكهرباء في قطاع غزة (الطوبل، 2013)

## 2-5-2 محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة:

- انشئت محطة التوليد لتعمل بقدرة إسمية MW140 تعمل بنظام الدورة المركبة.
- قصفت محطة التحويل الغربية من الاحتلال بتاريخ 28/6/2006 أدى إلى تدمير محولات الرفع وعددها 4 بجهد KV11/220 ومحولات الخفض KV22/220 وعددها 2 حيث توقفت محطة التوليد عن العمل بشكل كامل وأصبح قطاع غزة يعاني من عجز كبير في الطاقة الكهربائية . وبلغت قيمة الأضرار الناجمة عن ذلك حوالي 6 مليون دولار .
- بعد اصلاح المحطة جزئيا بعد القصف قام الاتحاد الاوربي بتمويل الوقود لتشغيل المحطة وكان يقوم بدفع حوالي 50 مليون شيكل شهرياً تعادل ثمن 8800 متر مكعب تكفي لإنتاج حوالي (65-60) ميجا وات، إلا أنه توقف عن ذلك اعتباراً من 20/11/2009 وأصبح يحول المبلغ لوزارة المالية " رام الله " وبدورهم يقومون بدفع ثمن الوقود ... إلا أن

الكمية تقلصت إلى حوالي 4500 متر مكعب شهرياً تكفي لإنتاج 30 ميجا وات (مولد واحد فقط في المحطة) مما تسبب في زيادة ساعات الفصل عما سبق واضطررنا لاطفاء المحطة عدة مرات خلال سنة 2010.

- في 2011 بدأنا استخدام الوقود المصري لتشغيل المحطة وبداء من شهر 6 أصبحت المحطة تعمل بثلاث مولدات لتنتج طاقة 80 ميجاوات.
- في بداية عام 2012 بدأت أزمة شح الوقود المصري وقلت الكميات الموردة واعتمدنا على المخزون إلى أن نفذ وأطفئت المحطة بتاريخ 2012/2/14.
- تم ادخال سولار اسرائيلي يوم الجمعة بتاريخ 2012/3/23 بناء على طلب رام الله وعملت لمدة يومين فقط وتم اطفائها.
- تبرعت قطر بـ 30 ألف طن من الوقود في شهر 4/2012 ولكن بسبب العرقل الصهيونية لم يورد سوى 20% من الكمية لحد تاريخ 9/2012. (سلطة الطاقة، 2012)

### 3-5-2 واقع شركة توزيع الكهرباء:

- أنشئت شركة توزيع الكهرباء - محافظات غزة بقرار من السيد الرئيس أبو عمار وهي مملوكة بالنصف بين سلطة الطاقة والبلديات. (سلطة الطاقة، 2012)
- تقوم الشركة بتوزيع الكهرباء على المواطنين عبر شبكة التوزيع وعمل الصيانة لها.
- بلغ عدد اشتراكات الكهرباء في قطاع غزة حوالي 179,000 اشتراك.
- تبلغ نسبة الفاقد 32% جزء فنى بسبب الحصار الإسرائيلي على المواد اللازمة للتأهيل والصيانة والتطوير وجزء يسمى فاقد أسود ويمثل السرقة والوصلات غير الشرعية.
- تبلغ فاتورة استهلاك المواطنين الشهرية حوالي 50 مليون شيكل.
- مستحقات الشركة على المشتركين يزيد على 3.5 مليار شيكل.
- مبلغ 170 شيكل المستقطع من رواتب موظفين رام الله يقدر بـ 10 مليون شيكل شهرياً لاتورد لشركة التوزيع في غزة أما موظفي غزة فيبلغ إجمالي مبلغ 170 شيكل المستقطع من رواتبهم حوالي 3.5 مليون شيكل.
- هناك عجز كبير في المحولات والكوابل والأعمدة ومعظم مكونات الشبكة حيث يقوم الاحتلال بمنع إدخالها إلى محافظات غزة.
- تعاني الشبكة من ضعف في عدة مناطق ومعرضة للانهيار في أي لحظة وعمليه الاصلاح تتطلب وقتاً وجهداً مضاعفاً هذا إذا توفرت المواد اللازمة.

- عطل اي خط يؤثر سلبا على جدول قطع التيار ويجبنا على زيادة ساعات الانقطاع لتوفير الكهرباء بشكل جزئي للمنطقة المتأثرة بالقطع وكمثال العطل الذي حدث على خط البحر أثر على مناطق الشمال - الشيخ رضوان - النصر - الشاطئ - منطقة الشفاء واستمر هذا العطل عدة أيام نتيجة عدم التنسيق لاصلاحه من الاحتلال وفي بعض الاحيان يكون العطل من جهة الاحتلال ويتم التلاؤ في اصلاحه.
- عملية توزيع الأحمال شاقة وتضطر طواقم الشركة للعمل على مدار الساعة حيث أن القاطع التي يتم فصلها ووصلها يوميا غير مهيأة لكل هذه العمليات في وقت زمني قصير مما يؤدي إلى أعطال كثيرة بها إضافة إلى الإصابات والحرائق التي يتعرض لها فنيو الشركة.
- محاولة بعض المواطنين الالتفاف على جداول القطع والتغذية من مصادر بسكاكين قلاب تعتبر عملية غير قانونية وتؤثر على نصيب المواطنين آخرين من الكهرباء مما يزيد العجز ويحرم الآخرين من حقهم في الساعات التي يجب ألا تقطع الكهرباء عنهم.
- كذلك التعدي على الشبكة من قبل المواطنين ومحاولات إرجاع القواطع والسكاكين المفصولة تؤدي إلى أعطال مفاجئة وقد تصل إلى حد فصل الخط بالكامل.
- عدم دفع الفاتورة من قبل المواطنين يقلل من امكانية تحسين الخدمة وتبديل الشبكات وشراء مواد جديدة.
- لابد من توعية المواطنين لترشيد الاستهلاك وتوعيتهم بعدم الإساءة للعاملين في الشركة لأنهم يقومون بواجبهم ويخدمون المواطنين في حدود المتاح.

#### 4-5-2 أسباب أزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة:



شكل (1-12) معاناة قطع الكهرباء

- محودية مصادر الكهرباء عن تلبية كافة احتياجات القطاع، وال الحاجة لمصادر أخرى.
- تزايد استهلاك الكهرباء والأحمال بشكل سنوي (7% سنوياً) مع ثبات المصادر وعدم نموها.
- عدم توفر مصادر ثابتة لتزويد المحطة بالوقود بسبب العرقل الإسرائيلي والسياسية وإغلاق المعابر.

- عدم قدرة شركة توزيع الكهرباء عن توفير ثمن الوقود اللازم لتشغيل المحطة بالكامل نظراً لأن جبائية شركة توزيع الكهرباء تعاني من

عجز كبير يرجع لامتناع شرائح عريضة من المواطنين عن دفع الفواتير أو عدم قدرتهم على الدفع.

- احتياج شبكة الكهرباء للتطوير.
- حالات الاعتداء الواسعة على شبكة الكهرباء من وصلات مزدوجة (قلابات) وسرقات وخلافه، إضافة للفاقد الفني في الشبكة. (سلطة الطاقة، 2012)

## 5-5-2 الحلول المقترنة:

- الربط الإقليمي مع مصر من خلال الشبكة الإقليمية التي انضمت إليها فلسطين في عام 2008 وهي شبكة كهربائية تربط بين ليبيا ومصر والأردن وسوريا ولبنان وتركيا والعراق ومن المتوقع أن توفر طاقة مبدئياً تقدر 150 ميجاوات للقطاع مما يغطي جزء كبير من العجز الموجود لكن الموضوع لا زال تحت بند الوعود من قبل الآخرة في مصر رغم توفر تمويل للمشروع من قبل البنك الإسلامي للتنمية إلا أنه يخضع للضغوط السياسية.
- استبدال وقود المحطة الحالي السولار بالغاز الطبيعي، الأمر الذي سيُخفض تكاليف تشغيل المحطة إلى حد كبير ولكن المشكلة تكمن في أن حقول الغاز المكتشفة قبالة سواحل غزة لم تصل إلى مرحلة الإنتاج التجاري بسبب منع الاحتلال استخراجها وكذلك إمكانية استيراد الغاز من مصر لازالت غير واردة حالياً.
- كان هناك اقتراح بإنشاء خط بقدرة 161 كم لزيادة كمية الكهرباء الواردة من إسرائيل إلى القطاع وتم الرفض رغم أنه قد دفع جزء من ثمنه للاحتلال لكن المشروع توقف منذ 2005 لأسباب سياسية.
- جميع الحلول السابقة جيدة ولكن تحتاج إلى حل سياسي للأوضاع الحالية فالوضع السياسي يمنع الحلول السابقة لذلك يجب وضع حلول أخرى تساعد في حل تلك الأزمة منها استخدام الطاقة الشمسية التي لا يمكن منعها من قبل أي جهة إذا لم يمكن الأدوات اللازمة لاستخدامها من خلايا شمسية وبطاريات وأجهزة التحويل.

## 6-2 الخلاصة:


ما سبق نجد أن الطاقة لها صور عديد منها طاقة متتجدة وغير متتجدة وتتحول من صورة لأخرى، وأن معظمها أساسه هو الشمس والتي بدورها يمكن الاستفادة منها بشكل مباشر لتوليد الحرارة للتسخين أو لتوليد الكهرباء بواسطة الخلايا الشمسية.

وقد تم توضيح مشكلة الطاقة في قطاع غزة وال الحاجة الشديدة للوقود لتوليد الكهرباء الذي أصبح شحيحاً جداً بسبب الحصار على قطاع غزة لذلك تم اقتراح استخدام الخلايا الشمسية لاستغلال الطاقة الشمسية التي لا تتبع والتي تشع معظم أشهر السنة.

وسيتم توضيح في الفصل الثاني مكونات نظام الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية وكيفية عمله وما يحتاج للعمل بكفاءة عالية.

## الفصل الثالث

# طريقة عمل النظام الشمسي لتوليد الطاقة الكهربائية

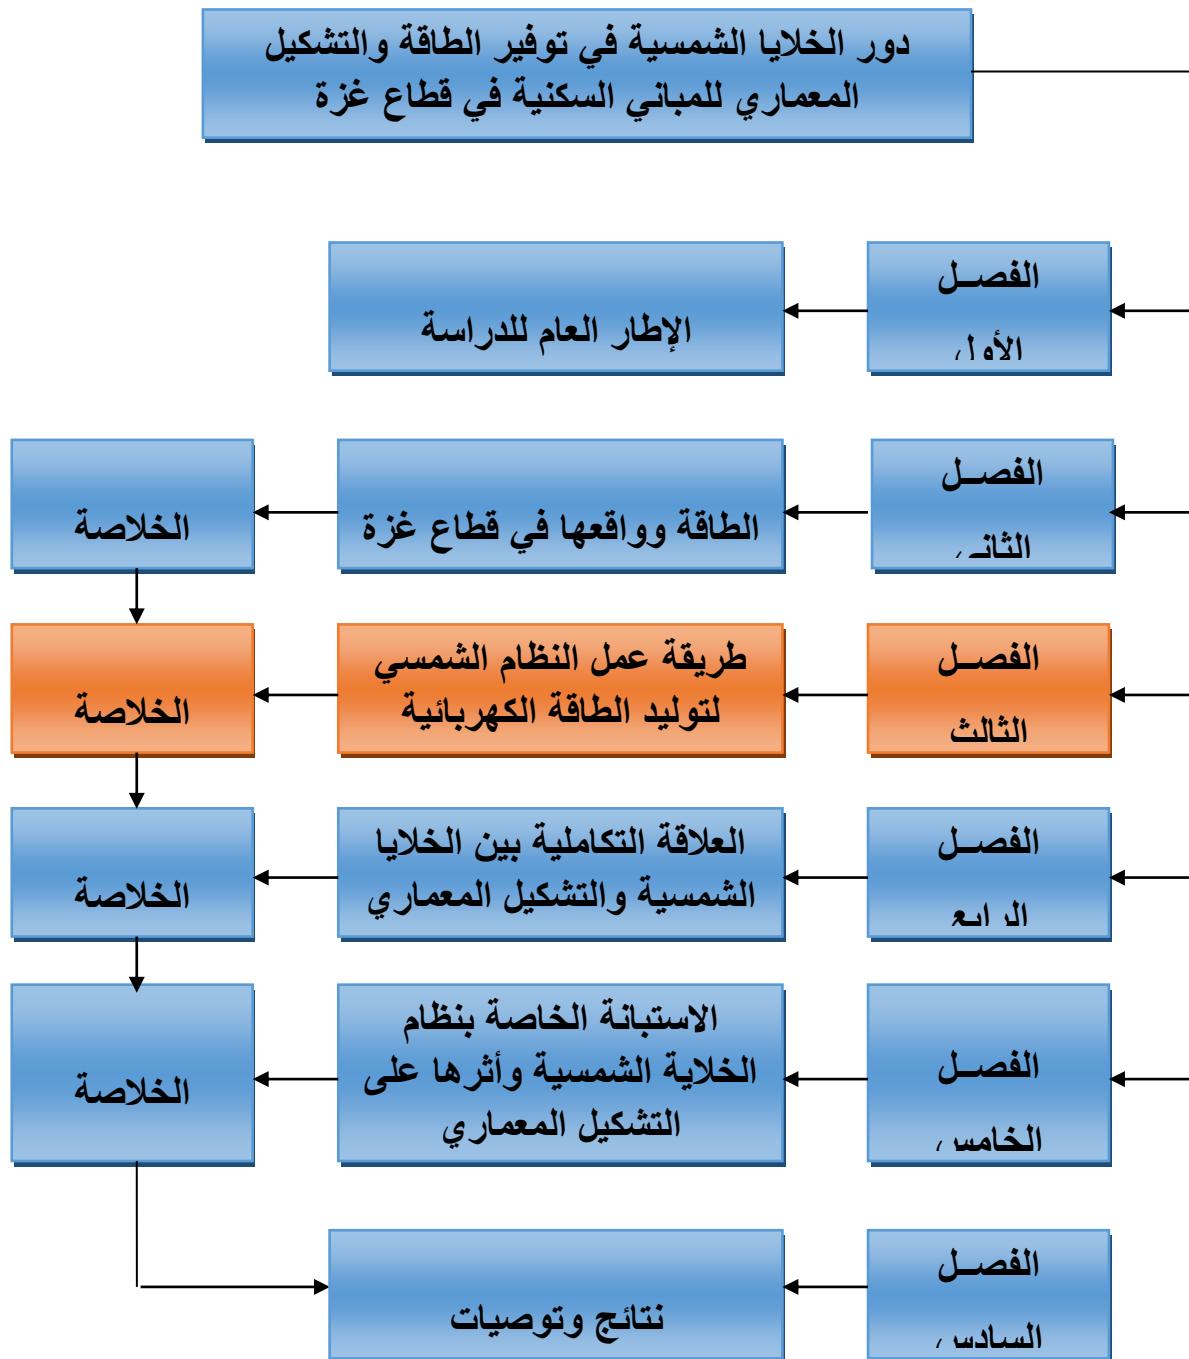

## الفصل الثالث

### طريقة عمل النظام الشمسي لتوليد الطاقة الكهربائية

1-3 تمہید

2-3 مكونات النظام الشمسي لتوليد الطاقة الكهربائية

3-3 الخلاصة

### 1-3 تمهيد:


مع تزايد الاهتمام بالطاقات المتجددة عموماً والطاقة الشمسية خصوصاً صارت هناك محاولات لكي توفر تقنيات الطاقة الشمسية كمية من الطاقة بقدر مساوٍ أو مقارب لحجم الطاقة المصروف الآن. ولذلك أصبحت رائجة الاستخدام، فهي تقوم بتحويل المباني من منشآت مستهلكة للطاقة إلى مباني منتجة لها معتمدة في ذلك على الشمس باعتبارها مصدر اقتصادي للطاقة، وقد شاع استخدامها حتى في المناطق التي لا تتوفر فيها معدلات عالية من الإشعاع الشمسي أو المناطق التي تتميز بقصر ساعات سطوع الشمس.

من هنا سيتم توضيح مكونات النظام الشمسي للخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية لمعرفة عناصره الأساسية وطريقة تركيبه في المباني السكنية

### 2-3 مكونات النظام الشمسي لتوليد الطاقة الكهربائية:

يتكون النظام الشمسي لتوليد الطاقة الكهربائية من أربع عناصر أساسية وهي كما يلي:


- الألواح الشمسية ( PV photovoltaics ) .
- منظمات الشحن ( Charger Controllers ) .
- البطاريات ( Batteries ) .
- العواكس ( Power Inverters ) .

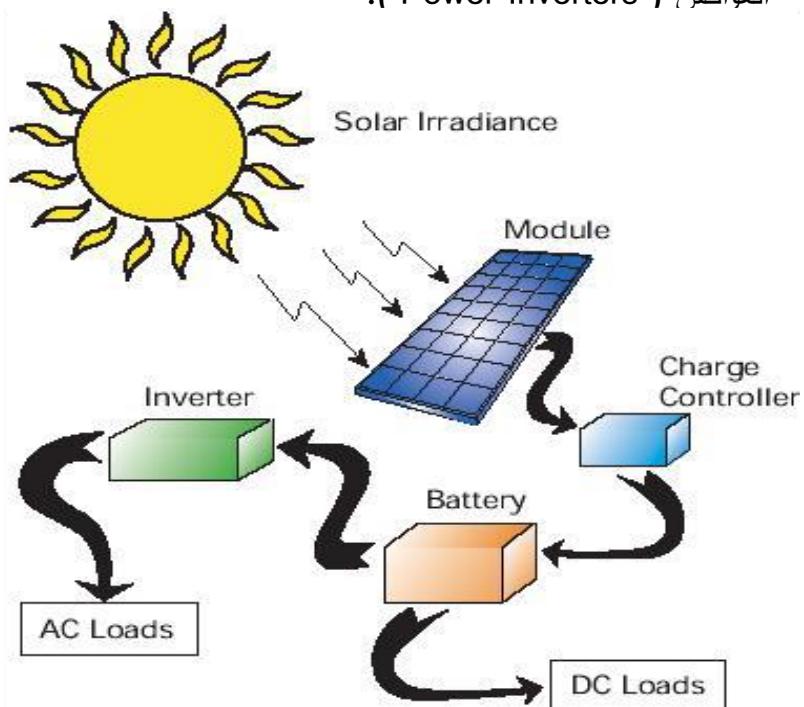

### 1-2-3 الألواح الشمسية:

هي الجزء الظاهر من المنظومة الشمسية والذي يتم تثبيته على سطح المبنى وهو يقوم بتوليد الطاقة الكهربائية وتكون الألواح الشمسية من المكونات شكل (3-1) التالية:  
(الخياط، 2006)

- الخلية الشمسية (Solar Cell)/ يتكون بتكرارها الوحدة الشمسية.
- الوحدة الشمسية (Solar Module)/ يتكون بتكرارها الصف الشمسى.
- الصف الشمسي (Solar Array)/ مجموعة الصفوف الشمسية يشكل الألواح الشمسية.

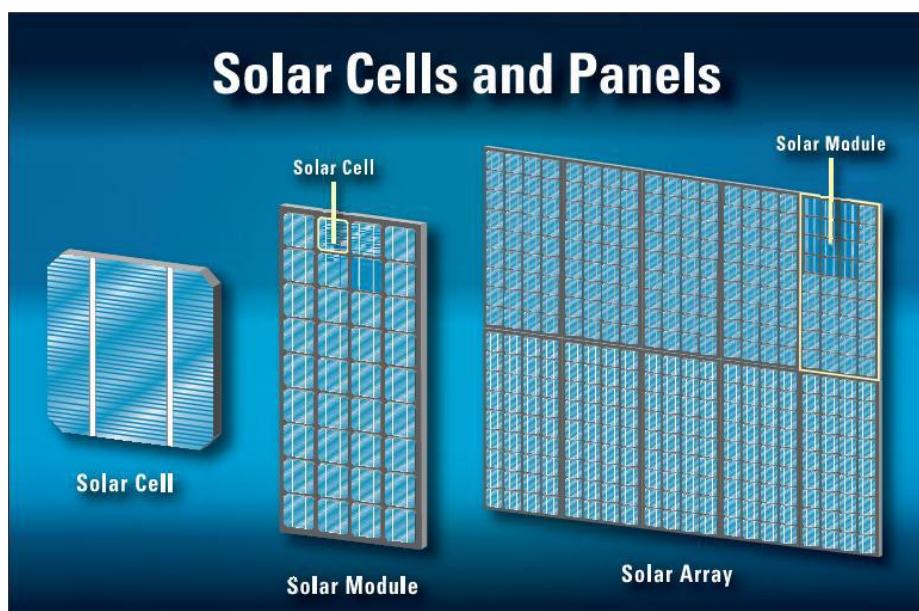

شكل (3-1) مكونات الألواح الشمسية في نظام الخلايا الشمسية (البرقوني، 2010)

لذلك يعد اللوح الشمسي عبارة عن خلايا شمسية مجمعة مع بعضها البعض تنتج كهرباء تيار مستمر DC يمكن أن تستخدم لتشغيل بعض المعدات أو تخزينها في بطاريات يعاد شحنها وإستخدامها أكثر من مرة وتقاس قوة تلك الخلايا بوحدة الواط، فهناك لوحات صغيرة تبدأ من 5 واط أو 15 واط حتى تصل إلى بلايين من الواطات للأبنية الكبيرة والمصانع.

وللوضيح آلية عمل الألواح الشمسية يجب التعرف على المكون الأساسي للمنظومة الشمسية وهو الخلية الشمسية:


#### أولاً: الخلية الشمسية (PV Cell):

هي المكون الأساسي للمنظومة الشمسية وهي أصغر جزء فيه. تستجيب للاشعاع الشمسي المباشر وغير المباشر محولة طاقة الإشعاع إلى طاقة كهربائية. تستفيد الألواح الشمسية من ضوء الشمس الذي ينشط الإلكترونات داخل الخلية لينتاج التيار. تعتمد كفاءة عمل الخلية على عاملين: الأول هو كفاءة التحويل داخل الخلية والثاني هو قابلية الخلية الشمسية على امتصاص الفوتونات.

وتكون الخلايا الكهروضوئية من شبه موصلات غالباً سيليكون يتم ضغطها في رقاقة معالجة بشكل خاص لتشكل حقلًا كهربائياً، موجياً على طرف سالباً على الطرف الآخر، عندما تصل الطاقة الضوئية إلى الخلية، تتحرر الإلكترونات من الذرات في المادة النصف ناقلة، أي فوتونات ضوء الشمس تقوم بتحفيز الاليكترونات إلى حالة أعلى من الطاقة لتولد الكهرباء، ويتم تجميع الإلكترونات على شكل تيار كهربائي إذا تم وصل نوافل كهربائية إلى الطرفين السالب والموجب. (محيسن، 2006)

والطاقة الكهربائية الناتجة عبارة عن كهرباء مستمرة (DC) وتلك الطاقة المتولدة يتم تخزينها في بطاريات مختلفة السعة بحيث يمكن استخدامها أثناء فترة زوال الشمس.

كيفية

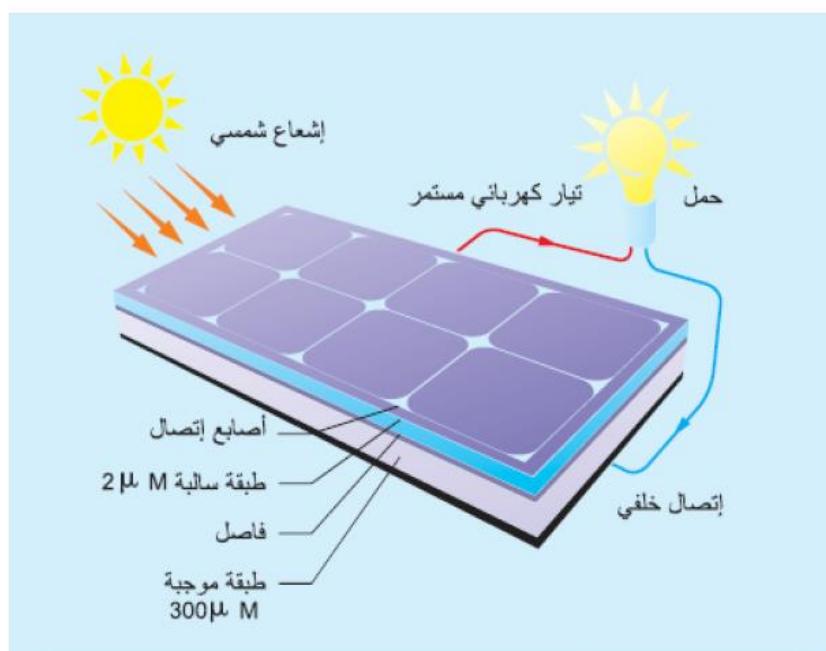

شكل (3-2)  
انتاج الخلايا  
الشمسية  
للتوليد  
الكهربائي  
(محيسن،  
(2006)



Alexandre Edmond Becquerel  
(1820-1891)

وقد تم إكتشاف ظاهرة photo voltaic لأول مرة في عام 1839 من قبل الفيزيائي الفرنسي ألكسندر إدموند بيكريل عندما لاحظ أنه في حالة تعرض قطب كهربائي إلى الضوء بحيث يكون مغموس في محلول موصل فإنه ينتج تياراً كهربائياً.

وفي عام 1941 تمكن المخترع الأمريكي روسل أوهل من تقديم الخلية الشمسية في شكلها الحديث - ولكن بكفاءة قليلة - حيث أدى اكتشافه لوصلة PN المعروفة باسم P-N junction إلى المساهمة في إبتكار الترانزستور بعد حوالي 30 عاماً من هذا التاريخ، ولكن كان الاستخدام العملي الأول لهذه الخلايا هو تشغيل الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.

#### أ- أشكال الخلايا الشمسية:

تكون الخلايا الشمسية إما بأشكال واضحة الحدود ضمن الوحدة الشمسية الواحدة، إذ من الممكن أن تكون بشكل مربع أو مستطيل أو دائري تفصل بينها فواصل بمسافات تختلف حسب تصميم الوحدة الشمسية، أو من الممكن أن يكون مظهرها كقطعة واحدة تعطي الوحدة الشمسية بدون فواصل، وتحتفي ببعاد الخلايا الشمسية وفقاً لنوعها وطريقة صناعتها، وتتراوح أبعاد الخلية الواحدة من 1.0 cm - 15.0 cm في الاتجاهين أو تكون بأبعاد  $10 \times 10$  cm كخلايا قياسية، وأقل ما يمكن أن تنتجه الخلية الشمسية من طاقة يتراوح بين 1-2 watt بسبب صغر حجم الخلية الشمسية، ولزيادة الانتاجية الكلية للطاقة يتم تجميعها في صفائح مغلفة مع بعضها لتكون الوحدة الشمسية Module .

وتختلف الخلايا الشمسية بعضها عن بعض تبعاً لنوع المادة والكفاءة والشكل واللون وطرق التصنيع .

#### ت- أنواع الخلايا الشمسية:

هناك عدة أنواع من الخلايا الشمسية، يمكن تصنيفها كالتالي:

##### 1- الخلايا الشمسية المتبلورة:

هناك نوعين من السليكون المتبلور بالاعتماد على درجة النقاوة واتجاه التبلور وهما الاحادي التبلور والمتمدد التبلور Poly crystalline، الشكل الذي يغلب عليه هو الشكل

المستطيل أو المربع. تكون مساحتها عادة ما بين 0.3 م<sup>2</sup> إلى 1.5 م<sup>2</sup>. ) Cristiana et. Al.,

(2007

أ- أحادية التبلور Mono crystalline/ تكون بلورات السليكون ذات اتجاه واحد، وبنقاوة أعلى وهي أغلى ثمناً. يعتبر هذا النوع من أكثر البنيات البلورية انتظاماً. تكون بلون واحد وتدرج من الأزرق إلى الأسود وبالإمكان صنع الخلايا بألوان أخرى ولكن ستكون كلفتها أعلى حيث ستقع كفاءة الخلية، فالألوان الأخرى إذا ما تم استخدامها ستعكس جزء من طاقة الإشعاع الشمسي التي ستصل لها وبالتالي سيحتاج المصمم إلى عدد أكثر من الخلايا الشمسية، فاللون الذهبي أو اللون الأرجواني سيكون ذو مظهر مميز إذا ما تم استخدامه إلا أنه سيتسبب بخسارة في الكفاءة تصل إلى 20% (Prasad & Snow, 2005)، وتتراوح كفاءة الخلية الشمسية أحادية التبلور من 15-20%. (Antonio & Hegedus, 2003)

ب- متعددة التبلور Poly crystalline/ تكون بلورات السليكون باتجاهات مختلفة ولذلك تبدو كقطع متكسرة غير منتظمة تعطي عدة تدرجات من اللون الواحد، عادة ما تكون بتدرجات مختلفة للون الأزرق إلا أنها كسابقتها من الممكن أن تتوفر بألوان أخرى كالرصاصي، ويكون لهذا النوع لمعان خفيف في المظهر الخارجي (Prasad & Snow, 2005)، وتتراوح كفاءة الخلية الشمسية من 14-10%. (Antonio & Hegedus, 2003)

MonoCrystalline PV



PolyCrystalline PV



شكل (3) يوضح الخلايا أحادية التبلور ومتعددة التبلور (Snyder, 2014)

## 2- الخلايا الرقيقة:

هي أحد أنواع الخلايا التي تجذب اهتماماً واسعاً من قبل المصممين بسبب قابليتها على التشكيل، حيث من الممكن ان توفر بأشكال صلدة كباقي الأنواع أو خلايا بهيئة رقائق متعددة خفيفة الطبقات يتم ترسيبها عند التصنيع بطبقات رفيعة وبسمك لا يتجاوز بعض الميكرونات (Prasad & Snow, 2005)، ومن مواصفات الخلايا الشمسية من هذا النوع أنها مرنة وقابلة للطي وخفيفة الوزن ومن الممكن استخدامها على السطوح الأفقية والمنحدرة بأدائبة عالية ولا يتم استخدام الزجاج بها ولا تحتاج إلى هيكل للثبيت. (Randall, 2001)



شكل(3-4) يوضح أشكال الخلايا الرقيقة (Snyder, 2014)

ومن أنواعها:

أ- خلايا متعددة الطبقات/ هي خلايا شمسية يتم تصنيعها من مادة السليكون. توفر بلونبني مائل للاحمر او بلون احمر او باللون الرمادي، ويتراوح مجمل الكفاءة النهائي من 7-9% (Antonio & Hegedus, 2003)

ب-خلايا الكادميوم/ يمتاز بامتصاصية عالية للضوء، ومن الممكن أن تمتلك طبقة بسمك 1 ميكرون 90% من الضوء، كما يمتاز بسهولة التصنيع، إلا أن عدم استقرار أدائبة الخلية الشمسية لحد الان يعد أحد العوائق أمام استخدامه، وتتراوح كفائته من 7-10%. (Randall, 2001)

ت-خلايا النحاس/ امتصاصيته للضوء عالية، فطبقة بسمك 0.5 ميكرون تمتلك 90% من الضوء، إلا أن عملية تصنيعه تكون معقدة لذا تكون كلفته أعلى من باقي الأنواع،

وهو غير متوفّر للأغراض التجارية . تصل كفائته إلى 18% . Antonio & Hegedus, (2003).

ث- خلايا الغاليم/ تسمى بالخلية الشمسيّة ثلاثيّة الابعاد بسبب قدرتها العالية على اقتناص الفوتونات وهي خلايا عالية الكفاءة ، حيث تم التوصل إلى كفاءة مختبرية لهذا النوع بحدود 35.6 % يستخدم هذا النوع لتطبيقات الفضاء.

وفيما يلي جدول لأحد الشركات يوضح بعض أنواع الخلايا الشمسيّة ومدى كفائتها جدول (1-3) (EcoOne – SolarEnergy Presentation 2014 )

جدول ( EcoOne – SolarEnergy Presentation 2014 ) (1 -3)

Commercially C-Si & Thin Film Photovoltaic					
Technology	Type	Appearance	Cell Efficiency	Module Efficiency	
Amorphous Silicon Thin Film	Flexible / Rigid		7% - 10%	7% - 10%	Thin Film PV
CdTe Thin Film (Cadmium Telluride)	Flexible / Rigid		9% - 11%	9% - 11%	
CIGS Thin Film (Copper Indium Gallium Selenide)	Flexible / Rigid		10% - 12%	10% - 12%	
Multi-Crystalline Silicon Cell	Conventional & Selective Emitter		14% - 17%	12% - 15%	C-Si PV
Mono-Crystalline Silicon Cell	Conventional & Selective Emitter		15% - 19%	13% - 17%	
Metal Wrap Through C-Si	MWT		16% - 20%	14% - 18%	High Efficiency C-Si PV
Emitter Wrap Through C-Si	EWT		17% - 22%	15% - 20%	
Inter-Digitated Back Contact C-Si	IBC		22% - 24%	~+20%	

31

### 3- الخلايا الشمسية العضوية (OPV) (Organic photovoltaic cells)

تعتبر الخلايا الشمسية العضوية الأكثر كفاءة في الجيل الثالث من الخلايا الشمسية المتوفرة حالياً. تقييمات الأغشية الرقيقة الأخرى قد تنتج خلايا شمسية بكفاءة في حدود 8%، والخلايا الشمسية التقليدية المعتمدة على السليكون لها كفاءة في حدود 12 إلى 15%. وهذا يجعل الخلايا الشمسية العضوية مرشحة لاستبدال التقنيات الأخرى المستخدمة في تصنيع الخلايا الشمسية التي تثبت على أسطح المنازل، لما تمتلك من مزايا عديدة تجعلها الأفضل في هذا المجال.

كما إن فكرة عمل الخلايا الشمسية العضوية تجعل بالإمكان استخدامها هذه في ظروف الإضاءة الخفيفة مثل أن تكون السماء ملبدة بالغيوم أو في داخل المنازل حيث يمكن أن تولد الطاقة الكهربائية من الإنارة المنزلية وليس بالضرورة من أشعة الشمس المباشرة.

كما أن الخلايا الشمسية الصبغية تزداد كفاءتها في حالة ارتفاع درجة الحرارة في حين أن الخلايا الشمسية المعتمدة على أشباه الموصلات فإن كفاءتها تقل بزيادة درجة الحرارة. كما أن تصميم الخلايا الشمسية الصبغية يجعلها قادرة على تبديد الحرارة الداخلية بشكل أفضل مما يساهم في أن تعمل في درجات حرارة منخفضة. (سكيك، 2013)




شكل (3-5) مجموعة من الخلايا الشمسية بتقنية الصبغات العضوية (سكيك، 2013)

#### 4- الخلايا الكهروضوئية المركزة (CPV Concentrated photovoltaic cells)


ابتكر سبكترولاب (Spectrolab) ما يسمى خلية شمسية مركزة شكل (3-6)، تحول الطاقة الشمسية إلى كهرباء بكفاءة 7.4% وتعتبر رقماً قياسياً عالمياً، حيث تقوم الفكرة الرئيسية لهذا النوع من الخلايا على أساس استخدام مواد كهروضوئية شبه موصلة بأقل قدرة من التكاليف وأقصى درجة ممكن من تجميع أشعة الشمس وتركيزها على الخلايا باستخدام عدسات تجميع متراكبة تكون مدبوغة كاملاً، كفاءة توليد الكهرباء حوالي 20% إلى 30%.

(EPIC, 2013)

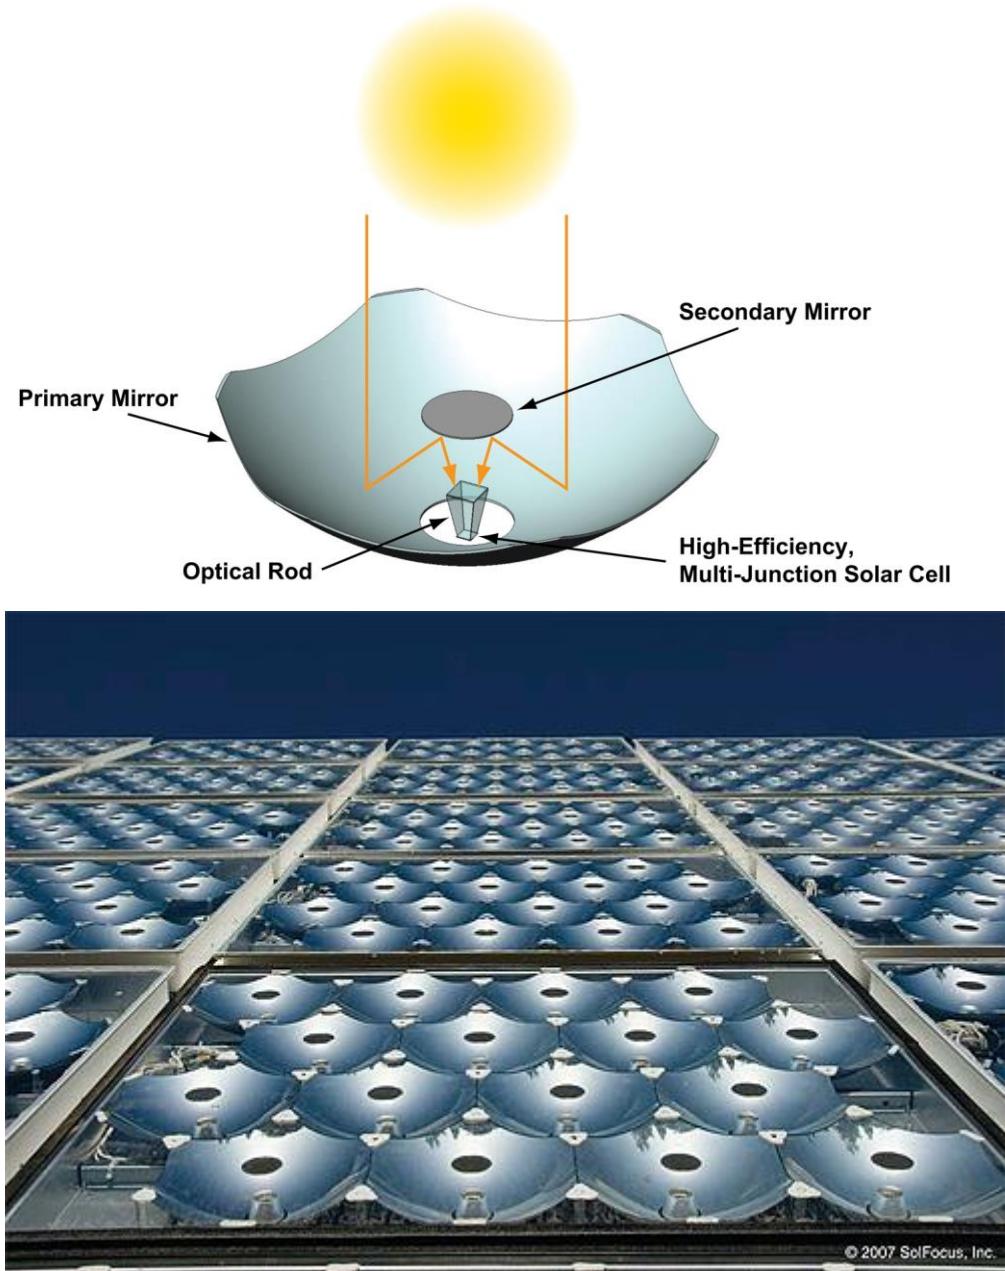

شكل (3-6) الخلايا الشمسية المركزية (CPV) (EPIC, 2013)

شكل (7-3) توضيح أنواع الخلايا الشمسية بحسب مواد تصنيعها (IPCC, 2011)

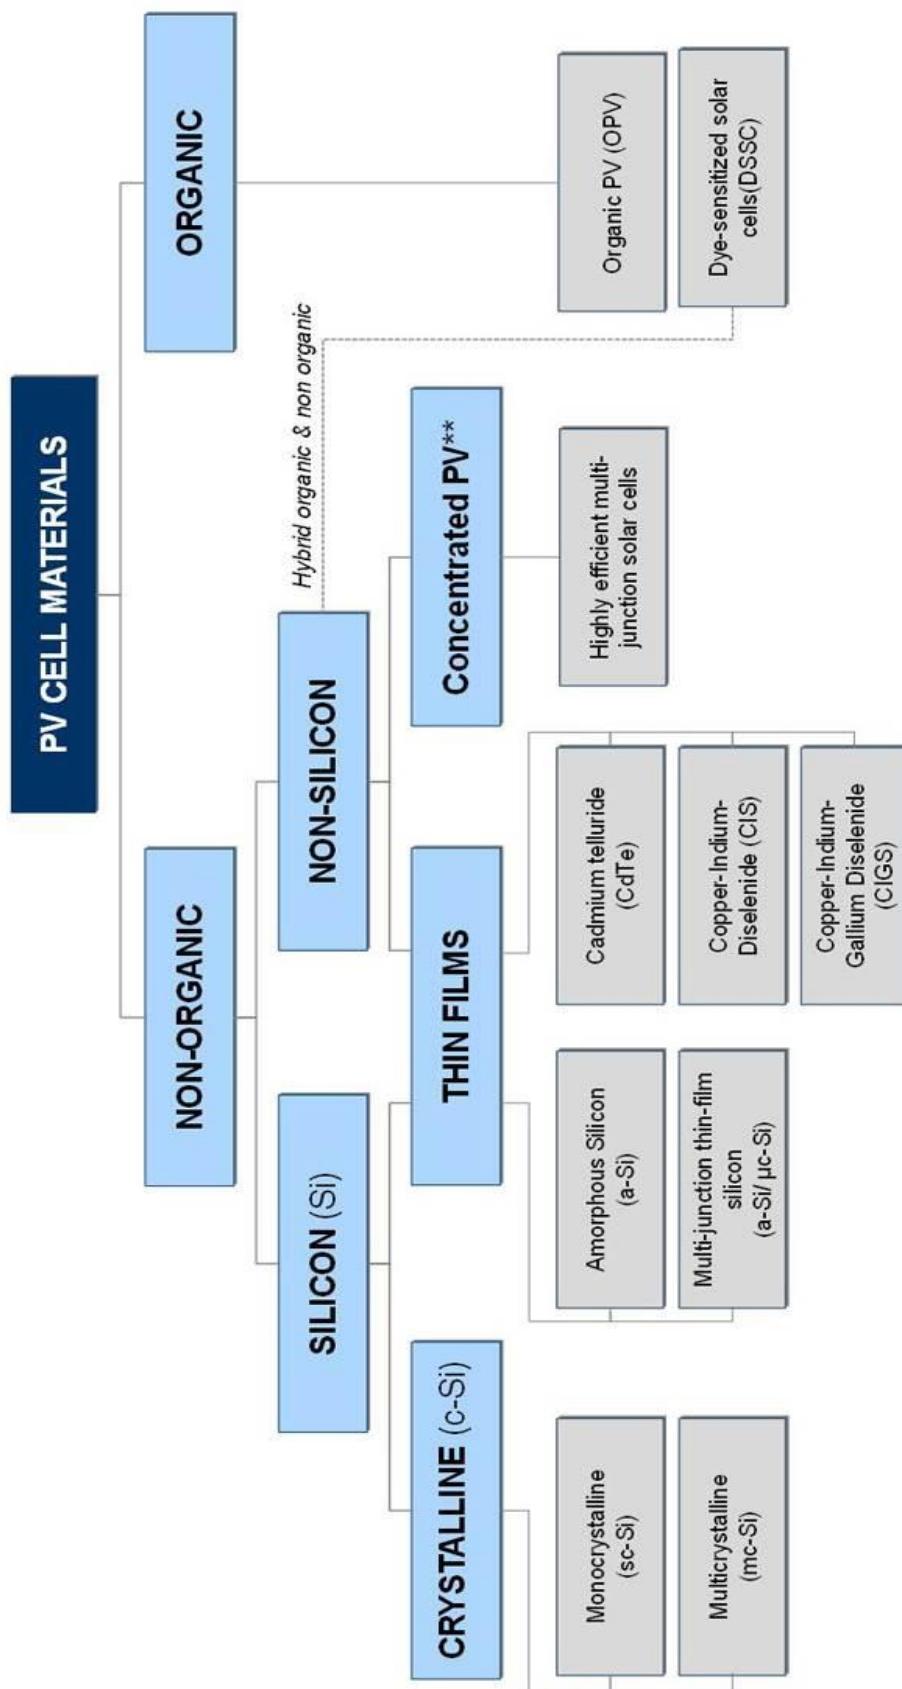

### ثانياً: الوحدة الشمسية (PV Module)

الوحدة الشمسية هي الجزء الظاهر من المنظومة الشمسية، وت تكون من تجميع عدد من الخلايا الشمسية، وتحتوي الوحدة الشمسية النموذجية على 36 خلية وقدرة القصوى التي تنتجها 60WP، كما يمكن ان تصل قدرتها الإنتاجية للطاقة في الوحدات الأكبر إلى ما يقارب . 300WP

تكون الوحدة الشمسية النموذجية 1.33 m \* 0.5m \* 1.0 m بأبعاد 1.2 \* 0.5m \* 1.0 m \* 1.33 m و 0.5m \* 1.0 m \* 1.33 m .  
ومن الممكن ايضا تصميمها 0.7 \* 0.7 \* 0.7 بالابعاد التي يتطلبها المشروع، إن أغلب الاشكال التصميمية المعروفة عليها للوحدات الشمسية تكون بهيئة مستطيل أو مربع، ومن الممكن أن تكون مؤطرة (عادة ما يكون الاطار من الألミニوم) أو غير مؤطرة بحسب متطلبات التصميم.  
تختلف الوحدات فيما بينها في الألوان ويكون الاختلاف في اللون بحسب نوع الخلية الشمسية وقد يختلف اللون أيضا بحسب لون الصفيحة الخلفية التي تحملها، حيث يتم الاعتناء بالمؤشر السفلي للوحدة الشمسية عندما يتطلب نوع الاندماج مع المبنى أن تكون الوحدات مواجهة للفضاءات أو ممرات الحركة الداخلية.

### ثالثاً: تغليف الألواح الشمسية:

يغلف اللوح الشمسي بطبقة من مادة الزجاج يليها طبقة شفافة خفيفة من البلاستيك المعالج لمضاعفة الحماية للخلية الشمسية تليها طبقة من الخلايا الشمسية . تثبت الألواح الشمسية على قاعدة وتختلف الماده المصنعة لها من نوع إلى آخر، حيث تصنع إما من مادة الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو من مادة بلاستيكية. (Cristiana et. Al., 2007)

عند استخدام الوحدات الشمسية نصف الشفافة ذات الخلايا الشمسية الدائرية يتم استخدام نوع من الزجاج يكون مشتت للضوء لتلطيف دخوله عند الحافات الدائرية، ولتقليل الكلف الناتجة عن هذه المتطلبات التصميمية يلجأ المصممون عادة لاختيار وحدات شمسية قياسية من الشركات المصنعة بحيث تتفق مع التصاميم المعدة من قبلهم. Antonio & Hegedus, 2003

### رابعاً: خاصية الشفافية والتعتيم في الوحدات الشمسية:

الوحدات الشمسية تكون إما معتمة Opaque Cells لا تسمح بنفاذ الضوء من خلالها او تكون شفافة Transparent ومتناه الوحدات الشمسية الشفافة وظيفتي

توليد الطاقة الكهربائية وإمكانية النظر خلالها بسيطرة شمسية عالية فهي تمتلك خواص الوحدة الشمسية والنافذة مفتوحة المنظر التي تسمح للضوء الطبيعي بالنفاذ للداخل. وهي ملائمة للنوافذ والإضاءات السقفية. تشبه الوحدات الشمسية نصف الشفافة بمظهرها الزجاجي الملون بألوان رمادية أو زرقاء أو سوداء أو بلونبني. ( Antonio & Hegedus, 2003)

#### خامساً: طرق توصيل الألواح الشمسية:


من الممكن تشكيل مصفوفة من الوحدات بربطها مع بعضها البعض، فالخلايا الكهروضوئية تقوم بإنتاج تيار مستمر . من الممكن ربط الخلايا على التوازي أو التوالى من أجل إنتاج أي شدة تيار أو فرق جهد مطلوب.

ويمكن توضيح حساب شدة التيار وفرق الجهد المطلوبة من خلال قانونين فقط - مشهورين جدا- دون الدخول إلى معادلات معقدة في علم الكهرباء يسميا بقانون أوم وقانون حساب القدرة وينصا على التالي:

$$\text{الجهد الكهربائي } (V) = \text{التيار الكهربائي } (A) \times \text{المقاومة } (\text{ohm}) \quad (1)$$

$$\text{القدرة } (W) = \text{الجهد الكهربائي } (V) \times \text{التيار الكهربائي } (A) \quad (2)$$

ويمكنكم استخدام دائرة القوي التالية لمعرفة أي صيغة تحويل مطلوبة لتوصيل الألواح الشمسية شكل (3-8). (الأخرس، 2014)

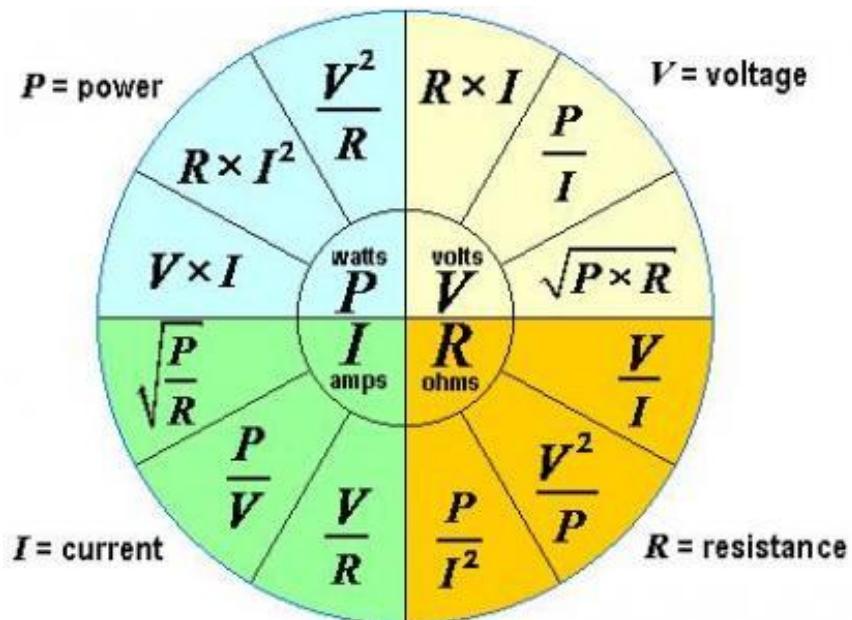


شكل (3-8) دائرة القوى (الأخرس، 2014)

ولها أكثر من طريقة للتوصيل حسب طبيعة الاستخدام:

### 1) توصيل على التوازي Parallel


وهي عن طريق توصيل البدايات مع البدايات والنهايات مع النهايات - موجب مع موجب وسالب مع سالب مثل السلم - من أجل الحفاظ على نفس الجهد ولكن مع جمع قيم التيارات المختلفة لجميع الخلايا الشمسية من أجل زيادة التيار الكلي وبالتالي رفع القدرة الكلية كالتالي:

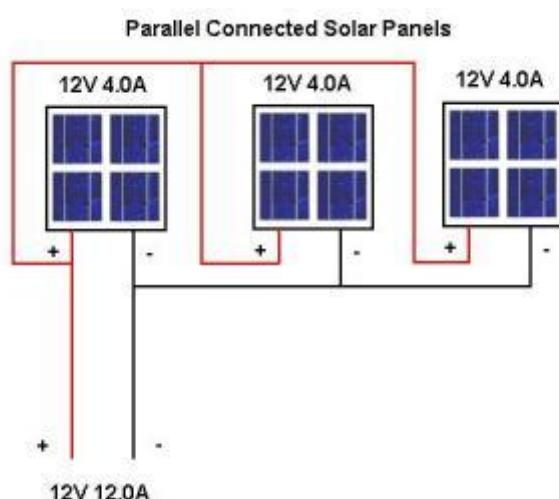

شكل (3-9) التوصيل على التوازي (الأخرس، 2014)

### (2) توصيل على التوالي :Series


وتتم عن طريق توصيل النهايات مع البدايات - موجب مع سالب وسالب مع موجب مثل القطار - من أجل الحفاظ على نفس التيار ولكن مع جمع قيم الجهد المختلفة لجميع الخلايا الشمسية من أجل رفع فرق الجهد الكلي كالتالي:

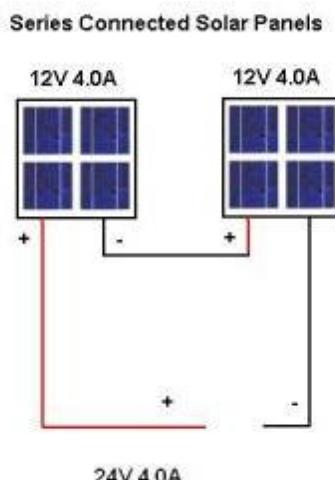

شكل(10-3) التوصيل على التوالي (الأخرس، 2014)

### (3) الدمج بين الطريقتين:

وهي في الغالب الطريقة المستخدمة في المنظومات الضخمة للتمتع بكل ميزة موجودة في توصيل التوازي أو التوالي وشكلها كالتالي:

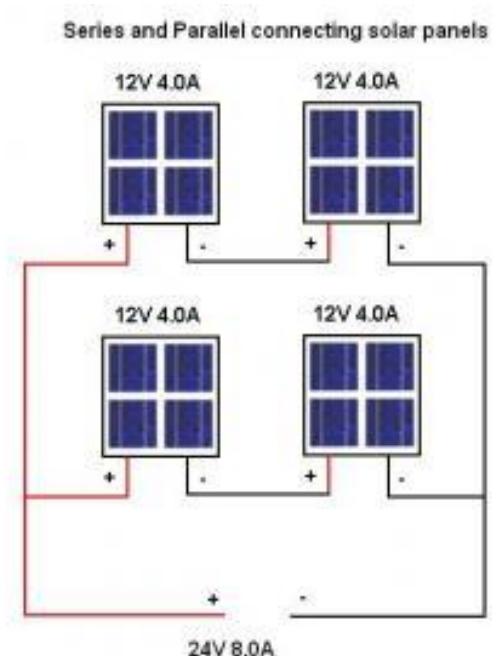

شكل(3-7) الدمج بين التوازي والتوازي (الأخرس، 2014)

## 2-2 منظمات الشحن :Charger Controllers


وهي المرحلة الثانية في النظام الشمسي، وتقوم بالعديد من الوظائف كالتالي:

أ- تحتوي على قاطع داخلي (fuse) يقوم بحماية الخلية الشمسية من التلف في حالة تلامس أطرافها معاً وحدوث قصر في الدائرة (short circuit) بحيث يقوم الفيوز بالتلف ومنع الضرر الكبير من الحدوث على الخلايا الشمسية، ويمكن استبداله بعد ذلك والعمل مرة أخرى وهو رخيص الثمن.

ب- تعمل على تنقية وتثبيت الفولت الخارج من الخلية الشمسية إلى الجهاز الذي يعمل على الجهد المستمر DC لأن قوة أشعة الشمس تزيد وتقل طوال نهار اليوم إما بسبب السحب أو بسبب تغير زاوية الشمس حتى تزول تماماً عند الغروب.

ت- تقوم بتنظيم عملية شحن البطاريات حيث أن عملية الشحن تختلف في آليتها عن مجرد توفير مصدر للطاقة المستمرة موصلاً بالبطارية، حيث تكون قيمة جهد الشحن مساوياً لقيمة البطارية وقيمة تيار الشحن تساوي تقريرياً 15% من التيار الذي تسعه البطارية، وإذا زادت تلك النسبة بكثير فستحدث عملية شحن سريع للبطارية تؤدي إلى إضعافها وإستهلاكها بسرعة مع مرور الوقت، وإذا قلت تلك النسبة بدرجة كبيرة فسيتم شحن البطارية في وقت طويل وبشكل بطئ جداً.

ث- تعمل على ضمان عدم رجوع تيار كهربائي من البطارية إلى الخلية مرة أخرى لأنه في حالة فصل الحمل وفي ظل عدم وجود منظم للشحن، فإن الخلايا الشمسية يمكن اعتبارها حمل يعمل على سحب التيار من البطارية إلى الخلايا بشكل عكسي مرة أخرى مما يعمل على إتلافها. (الأخرين، 2014)

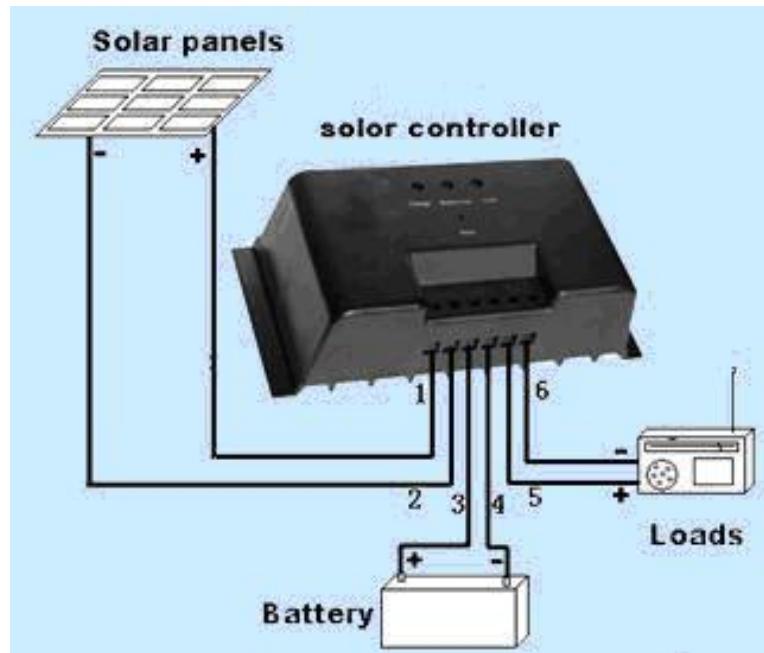

شكل(3-12) منظم الشحن وعلاقته بنظام الخلايا الشمسية (الأخرس، 2014)

### 3-2-3 البطاريات :Batteries

وهي الوحدة المسئولة عن تخزين الطاقة وتفرغيها عند الحاجة -أي أن لها وظيفة مزدوجة- ويمكن أن شبها بالبالونة التي تستطيع إدخال الهواء بداخلها لتعبئتها تحت ضغط خارجي أو فتح فورتها ليخرج الضغط الداخلي إلى الخارج مرة أخرى.



شكل(3-13) البطاريات لخزن الطاقة الكهربائية واستخدامها في حال عدم وجود الشمس (rolls, 2014)

وبالطبع هناك العديد من أنواع البطاريات ولكن غالبية البطاريات المستخدمة مع الأنظمة الشمسية تكون من النوعية ذات الحمض والألواح الرصاصية Lead-Acid ، وغالبية

البطاريات المستخدمة لهذا الغرض تكون في حدود 12 فولت أو 24 فولت. وللتعامل مع البطارية تحتاج لمعرفة متغيران على الأقل من أصل ثلاثة متغيرات هم الجهد الكهربائي ويعقلا بالفولت (Volts) والتيار ويقيس بالأمبير (Amps) والقدرة وتقاس بالواط (Watts) كما تم ذكرهم من قبل.

ويمكن توصيل البطاريات مثل نفس طريقة توصيل الخلايا الشمسية للحصول على قيمة جهد وتيار مختلفة.

ويتم الإشارة إلى البطارية بعد الأمبيرات في الساعة (Ampere-Hour) وتسمى بسعة البطارية Battery Capacity فعلى سبيل المثال إذا قرأت البيانات على البطارية كالتالي 12 volt Ah19 فإن هذا يعني أن تلك البطارية تستطيع توفير 19 أمبير لمدة ساعة واحدة أو 1 أمبير لمدة 19 ساعة قبل الحاجة إلى إعادة شحنها مرة أخرى كما يمكنك - من الناحية النظرية - أن تشحنهما في ساعة واحدة إذا أعطيتها 19 أمبير أو شحنهما في ساعتين إذا أعطيتها A9.5 وهذا ...

### تحديد مواصفات الشاحن الذي سيعمل على البطارية:

لقد ذكرنا سابقاً أن منظم الجهد يقوم بإعطاء جهد للبطارية مساوي لقيمتها الفعلية بينما التيار يكون في حدود 15% من سعة تيار البطارية، فلماذا تحديداً تلك النسبة؟

إن شركات تصنيع البطاريات تتصح بصفة عامة أن يتم شحن البطارية في فترة لا تقل عن 6 ساعات ولا تزيد عن 24 ساعة لضمان أفضل أداء للبطارية، مما يعني أننا إذا كنا نريد أن نشحن البطارية في أسرع وقت دون أن نلحق الضرر بالبطارية فعلينا أن نشحنها في 6 ساعات.

فمثلاً إذا كانت لدينا بطارية بقيمة 12V وسعة 100 Ah فمعنى هذا أن أقل وقت وأعلى تيار يمكن أن تشحن فيه هذه البطارية هو:  $Current (A) = 100 Ah / 6h = 16.6 A$

ويتم تقريبها إلى 15% لزيادة الوقت قليلاً لكي لا تصل إلى أقل من الحد الأدنى للرج، لأننا إذا قمنا بشحن البطارية في وقت أقل من 6 ساعات فإننا سنشحنها

بتيار أعلى من النسبة المسموح بها مما سيعرض البطارية للتلف على المدى البعيد أو المتوسط - حسب مقدار ارتفاع التيار - بسبب التحميل الزائد. وفي نفس الوقت فإذا قمنا بشحن البطارية في وقت أكثر من 24 ساعة أو أقل من حوال 4 أمبير - في المثال السابق - فإن شحن البطارية سيتم في وقت بطئ للغاية ولن يكون مفيداً من الناحية العملية.

وعلى الرغم مما سبق فمعظم البطاريات تقوم بكتابة الوقت المثالي لشحن البطارية - مثل  $20\text{HR}12 \text{V} / 7.2\text{Ah}$  - مما يحدد التيار المثالي لشحن تلك البطارية، والذي في هذا المثال يساوي

$$\text{Current} = 7.2\text{Ah} / 20\text{HR} = 0.36\text{A} = 360 \text{ mA Charging}$$

وبالطبع فإن وقت الشحن يختلف من مصنع لآخر، ولكنك بصفة عامة في أمان طالما تتحرك في النسبة المسموح بها من 6 - 24 ساعة. (الأخرين، 2014)



شكل(3-8) شاحن بطارية كهربائي (الأخرين، 2014)

### 4-2-3 العواكس :Power Inverters

وتأتي أهمية تلك المرحلة عند الحاجة إلى استخدام تلك الخلايا لتوليد كهرباء عالية متغيرة تستطيع تشغيل الأجهزة الكهربائية والالكترونية الكبيرة في المنازل أو المصانع. فيجب علينا باستخدام أجهزة تسمى عواكس (Inverters) والتي تقوم بتحويل التيار المستمر سواء كان 12 فولت أو 24 فولت أو أي قيمة أخرى إلى تيار متغير عالي (V AC or 110 V AC or 220V AC) لتشغيل الأجهزة التي تعمل على التيار المتغير وللأجهزة الثقيلة.

وهو آخر مرحلة وبدونه لن تكون هناك قيمة حقيقة للألواح الشمسية، وهو نفس الجهاز الذي يستخدم في السيارات لتوصيله على ولاعة السيارة لتحويل الجهد المستمر سواء كان 12 فولت أو 24 فولت إلى جهد متغير AC220 V يستطيع تشغيل أجهزة مثل التلفزيون أو ثلاجة صغيرة أو كمبيوتر شخصي داخل السيارة.

وتقاس قوة هذا الجهاز بالواط الذي يستطيع تحمله لتشغيل حمل ما عليه.

الأنواع : يوجد العديد والعديد من الأنواع ولكن أهمهم نوعين رئисيين:

- أ- عواكس لتشغيل الإضائة والأجهزة الإلكترونية (wave inverters modified sine)
- ب- عواكس لتشغيل أي شيء فيها الماكينات (pure sine wave inverters)

كما توجد هناك بعض العواكس التي تحتوي على شواحن داخلية بحيث يمكن توصيلها بمصدر التغذية الرئيسية (V AC or 110V AC220) وشحن البطارية دون الانتظار إلى شحنها عن طريق الخلايا الشمسية أو لشحن بطاريات أخرى إحتياطية.

كما أنها يمكن أن تقوم بعمل أجهزة UPS التي تكون عبارة عن أجهزة تحتوي على بطاريات داخلية لتشغيل الأجهزة عند انقطاع الكهرباء كمصدر لتشغيل مؤقت للطوارئ.

### 3-3 الخلاصة:

يتضح مما سبق أن أنظمة الخلايا الشمسية هي مجرد لبنة بسيطة في تقنيات الطاقة النظيفة التي لم يعد بالإمكان التغاضي عنها، لأنها بالرغم من أنها تكلف كثيراً من الأموال في بداية إنشائها إلا أن عائداتها على المدى البعيد تعطي ثمارها الحقيقية سواء من ناحية التوفير أو من ناحية الحد من تلوث البيئة، إذ تعتبر صديقة مثالية للبيئة، وتعد ناجحة جداً في منطقة الشرق الأوسط لأنها بغض النظر من كونها أكثر الأماكن في العالم وفرة في الطاقة الشمسية إلا أنها ستتوفر الكثير من الأموال المهدرة على مصادر الطاقة الأخرى وأهمها البترول والغاز الطبيعي.


لذلك تعد أحد أبسط الحلول التي يمكن أن تساعد في حل مشكلة الطاقة في قطاع غزة.



شكل(3-15) نظام بسيط يوضح فكرة الخلايا الشمسية بشكل متكامل (الأخرس، 2014)

## الفصل الرابع

# العلاقة التكاملية بين الخلايا الشمسية والتشكيل المعماري

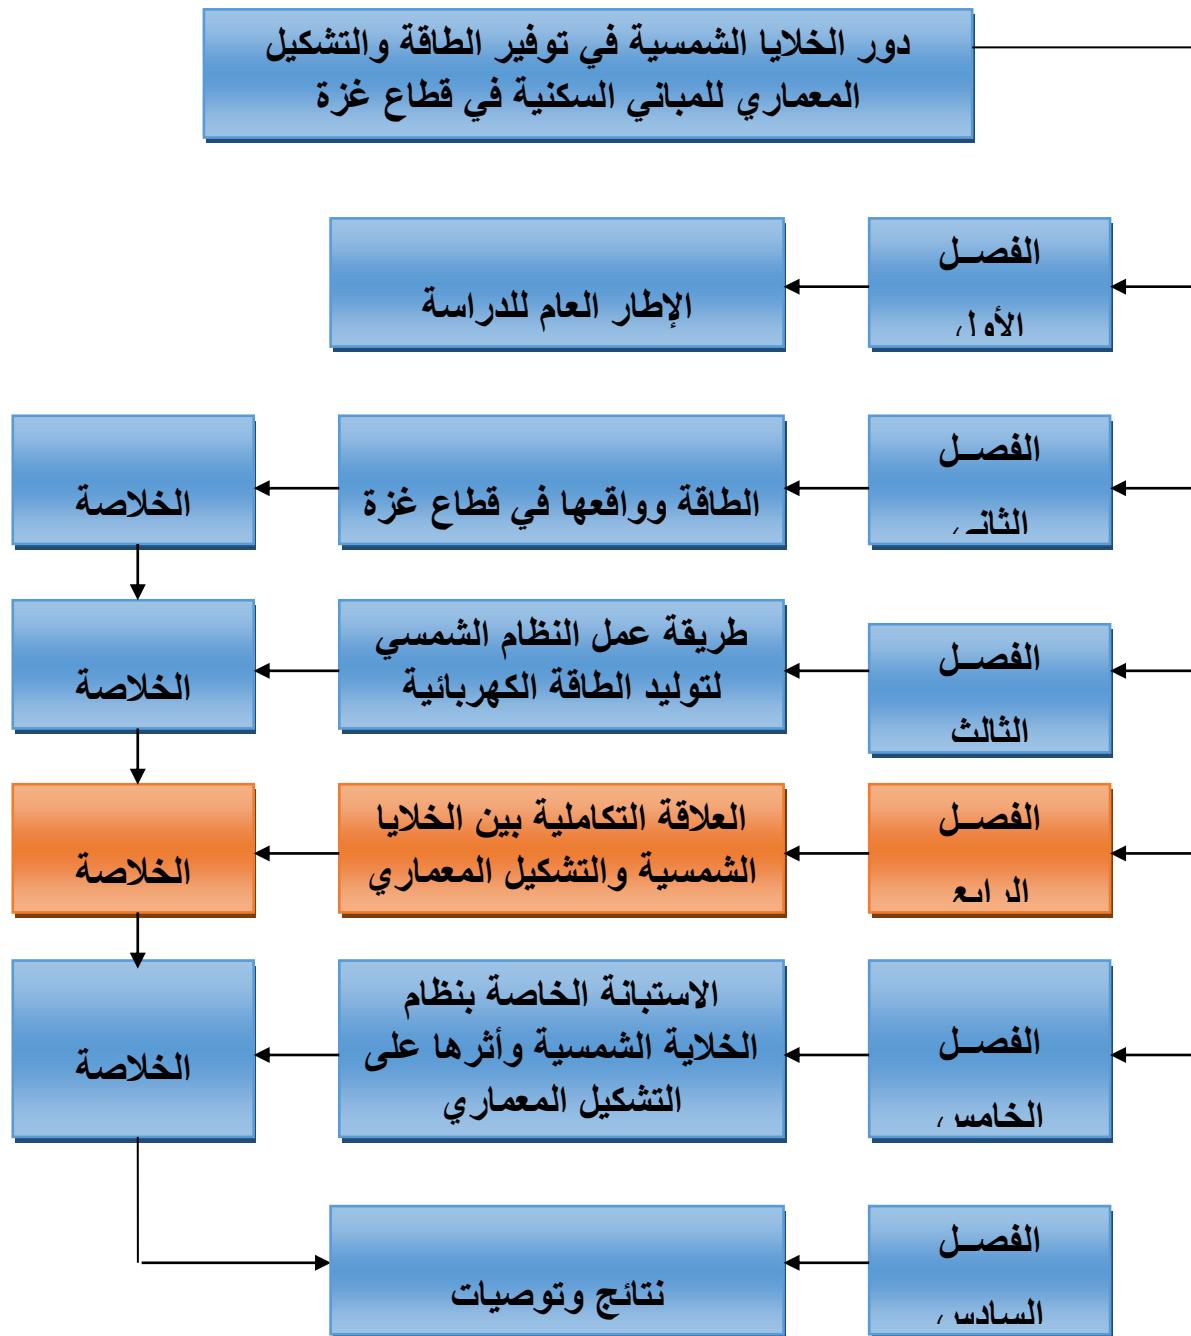

## الفصل الرابع

### العلاقة التكاملية بين الخلايا الشمسية والتشكيل المعماري

2-4 تمهيد

3-4 التشكيل المعماري

4-4 تصميم نظام الخلايا الشمسية المتكاملة مع المبنى (BIPV)

5-4 الإعتبارات الواجب مراعاتها عند تصميم أغلفة الخلايا الشمسية

6-4 كيفية إنشاء الخلايا الشمسية وتكاملها مع العناصر المختلفة

7-4 مميزات ربط الخلايا الشمسية مع التشكيل المعماري للمبنى

8-4 موقع وأساليب تكامل الخلايا الشمسية مع المبنى

9-4 المستويات الشكلية للتكامل بين الخلايا الشمسية والنتاج المعماري

10-4 التعدد الوظيفي للمنظومات الشمسية كمواد إنتهاء خارجية في الشكل

المعماري

11-4 الخلاصة

#### ٤-١ تمهيد:

تعتبر الخلايا الشمسية وسيلة جيدة لإنتاج الكهرباء عند وضعها في الموقع المناسب والمباشر من الشمس، ومن أهم التطبيقات الخاصة بالخلايا الشمسية التطبيق الخاص بموضوع (العلاقة التكاملية بين المباني والخلايا الشمسية BIPV) أي ربط الخلايا الشمسية مع التشكيل المعماري للمبنى، وتشير عبارة النظم الشمسية المتكاملة مع المبنى إلى أنها تبني وتقام مع المبنى ، وذلك يحدث بالتعاون ما بين العديد من التخصصات المختلفة مثل هندسة العمارة والهندسة المدنية وتصميم النظم الشمسية.

#### ٤-٢ التشكيل المعماري:

هناك ارتباط وثيق بين مفهوم التشكيل والعمارة فلا يمكن الفصل بينهما ، فالتشكيل ملازم بينهما من البداية إلى النهاية، فعمليات التكوين والتشكيل في الحقيقة تبدأ من اللحظات الأولى التي يشرع المعماري فيها التصميم، فالعمارة تشكل فني ذو أبعاد ثلاثة، تتتألف من تشكيلات مكونة في الفضاء ، وتستعمل الشكل والنسيج والمادة والحجم والضوء واللون كأجزاء داخلة في التنظيم.

تمتاز بكونها وحدة متماضكة غير مفككة موحدة ومنسجمة ومتراقبة، والشكل هو الاسم الذي يطلق على مجموع الأجزاء ، وعلاقاتها مع بعضها البعض، وبينها وبين الفراغات داخلها أو حولها والتي تحدد كلها طابعاً لذلك الشئ أو الجسم. (عبد الرزاق وسرى، 2008)

#### ٤-٢-١ مفهوم التشكيل المعماري:

التشكيل المعماري يعرف بأنه الهيئة الحسية الخارجية للمواد، والمولفة من نظام من الخصائص للعناصر التشكيلية وال العلاقات الحسية بينها سواء في المستوى الأفقي أو في التشكيل الحجمي أو الفراغي، فالتشكيل المعماري هي عملية يشرع فيها المصمم مستخدماً المفردات البصرية التشكيلية كعناصر أساسية والمبادئ والأسس التصميمية ليحولها إلى كتل وفضاءات بنظام معين. (ميخائيل، 2005). يبدأ التشكيل المعماري بمعرفة الخصائص الحسية للأشكال المنظمة المختلفة ومنها تستخرج بعض القيم التشكيلية التي تحكم العلاقات بين الكتل والفراغات المعمارية، كما ويمكن التحرر من هذه القيم بعد ذلك في تجربة التعامل مع الأشكال غير

المنتظمة، للوصول بها إلى تكوينات منتظمة، كل ذلك عن طريق النماذج المجمدة التي تلعب فيها حاستي اللمس والرؤية دوراً في بناء الفكر المعماري.

#### 4-2-4 مفهوم العملية التشكيلية:

تصف العملية التشكيلية بأنها تنظيم مجموعة من العناصر داخل إطار حاكم من العلاقات والأسس تحدد كيفية تواجد هذه العناصر بالنسبة إلى بعضها، والعملية التشكيلية في العمارة ترتبط بهدفين أساسيين وهم الانتقاع والجمال، حيث تمثل العمارة حيز فراغي انتقاعي يحقق متطلبات الإنسان وفي نفس الوقت يخاطب الحيز الجانب الروحي والحسي الجمالي داخل الإنسان، ولقد أثرت التكنولوجيا الحديثة على العناصر التشكيلية بشكل قوي، ووفرت قدر كبير من الحرية والمرونة في التشكيل المعماري لذا يجب علينا دراسة هذه العناصر التشكيلية الحديثة دراسة وافية وزيادة الوعي المعماري تجاهها، حتى تواكب العمارة التكنولوجيا المتغيرة معها.

#### 4-2-3 أسس التشكيل المعماري:

هناك عدة تساؤلات حول أسبقيّة نتاج التشكيل وأسسه فهل يتبع التشكيل أولاً أم الأسس؟..، أو الأسس توضع مسبقاً ثم يتم اتباعها لانتاج التشكيل؟.. وحقيقة الأمر أن التشكيل ينتج أولاً ومنه يستنبط أسس قد تساهم في إنتاج تشكيلات أخرى، وفي العمارة الإغريقية أبدعت تشكيلات بدعة للمعبود بعد جهد من التطوير والتحسين حتى وصلت هذه التشكيلات إلى نتيجة تقبلها العين ومن ثم تم استنباط أسس تشكيلية للعمارة الكلاسيكية منها.

أما المصادر والأسس التي تعتمد عليها عملية التشكيل والتركيب في العمارة والتي تبدأ من اللحظات الأولى التي يبدأ فيها المصمم ببدء عملية التصميم التي تستند في إعدادها إلى ما يأتي:

- (1) أن يقوم المعماري بصياغة الشكل الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعنى من خلال وجهة نظر المستخدم.
- (2) أن يختار المعماري التشكيل المناسب الذي يحقق الأهمية النسبية المعنى كأن يكون تجريدياً أو تركيبياً أو صريحاً.

(3) وضع المعماري للقواعد الإنسانية سواء كانت هذه القواعد تخص اختيار مواد البناء أو نظام البناء والتي يمكن من خلالها التعبير عن المعنى سواء كان بصرياً أو في التكوين العام للفضاءات وشكلها الخارجي. (عويضة، 1999)

عموماً فإن المصمم يبقى أسيراً لاتجاهين أساسيين في تشكيله لأنماطه المعمارية وهي:

- (1) هو مسيرة الطراز الحالي ومحاكاة العمارة المحلية بعناصرها.
- (2) التجديد والتفكير بإعطاء أشكال جديدة قد تكون عناصرها تقنية أو انتقائية أو اصطفائية أو تجريبية.

ولكن هذا الصراع بين القديم والحديث لا يشكل نقطة خلل في التشكيل المعماري أو سير العملية التصميمية حيث أن النتاج المعماري في تغير مستمر، وبإمكان المصمم تجاوز هذا الصراع بإدخال مبدأ المرونة في عملية التشكيل المعماري وإدخال المواد الجديدة والنظم الحديثة، وتغيير التشكيل والتكوين للواجهات أي التأثير في الجانب البصري عن طريق اختيار عناصر مستتبطة من التراث المعماري وإعادة تشكيلها.

وبالنظر إلى ما سبق، فإن التشكيل المعماري يعني صياغة الشكل المعماري بالشكل المعماري بالشكل الذي ينتج عنه ملامح جديدة وعلاقات جديدة، مثلما ينحت الفنان الكتلة حيث أنه يخرج منها بأشكال ومساحات منظمة لتخرج من الغموض والإبهام إلى أشكال ذات معانٍ مميزة وبروح جديدة، كذلك عمل تواصل وتحقيق المحاكاة بين العناصر التراثية والنظم الحديثة.

#### 4-2-4 وسائل التشكيل المعماري:

يمكن القول بأن وسائل التشكيل هي:

- الشكل (Shape) أو (Form).
- الفضاء (Space).
- القيمة الضوئية (Tone).
- اللون (Color).
- الملمس (Texture).

والتي بدورها تتدخل فيما بينها لتعمل مجتمعة ضمن التشكيل المعماري الكلي ولا تعمل كأجزاء مستقلة ضمن العمل الكلي.

وقد تصوغ تراكيب الكتل المتوعة الفضاء بشكل معقد أحياناً، يصعب التمييز بين هذه الأصناف من الفضاءات ولكنها مع ذلك تكون متكاملة، وهذا ما يميز التشكيل المعماري الجيد الذي يعتمد على الترابط. كما أن العنصرين الأساسيين الشكل والفضاء، يكملهما عناصر ثانوية أخرى، فالقيمة الضوئية ما هي إلا كنتيجة لانعكاس الكتلة على الفضاء بوجود مصدر ضوئي، وكذلك اللون الذي هو صفة لسطح الأشكال وكذلك الملمس، أما الخط فهو العنصر المتواجد في كل مكان يحدد الأشكال وكتلها وفضاءاتها ويربط العناصر ويعطيها الملمس ويفصل بين الألوان. (عرفان، 1996)

### **Building 4-3 تصميم نظام الخلايا الشمسية المتكاملة مع المبني : (BIPV) Integrated Photovoltaics**

لابد من التوصل إلى نظم الخلايا الشمسية المتكاملة مع المبني (BIPV) بحيث تنتقل إلى تقنيات التصميم الوعي ويتم استخدامها مع المعدات والنظم التي يتم اختيارها وتحديد لها ملائمتها مع المبني، ويجب متابعة التكاليف على طول دورة الحياة الخاصة بالخلايا وذلك لمعرفة التكلفة الكلية التي يمكن تقليلها بتجنب تكاليف خاصة بمواد البناء والعماله التي يمكن استبدالها بالأقل. (Robert farrington, 1993)

وتشمل خطوات تصميم الخلايا الشمسية المتكاملة مع المبني على:

- 1- دراسة تطبيق التصميم الذي يهتم بالطاقة أو مقاييس كفاءة الطاقة لتقليل متطلبات البناء للطاقة.
- 2- الاختيار بين نظام الخلايا الشمسية التفاعلي مع المبني ونظام الخلايا الشمسية المستقل.
- 3- توفير التهوية الكافية ، فكفاءة تحويل الخلايا نقل مع ارتفاع حرارة التشغيل.
- 4- التقييم باستخدام نظم الخلايا الحرارية الشمسية المهجنة كاختيار لتحسين كفاءة النظام.
- 5- دراسة دمج ضوء النهار والتجميع الشمسي باستخدام النماذج رقيقة الطبقات شبه الشفافة أو النماذج الباللورية مع الخلايا المتبااعدة بين طباقتين من الزجاج ويمكن أن يستخدم المصممين الخلايا لتكوين خصائص إضاءة نهارية فريدة مع الواجهه والسلف، ونظم الخلايا الشمسية في المناور مع هذا النظام يمكن أيضا أن تساعده على تقليل التبريد أو التسخين الغير مرغوب مع الزيادة المرتبطة بتكاليف العمل المعماري.

- 6- دمج نماذج الخلايا في أجهزة التظليل وتعرف صوف الخلايا بأنها "رموش العين" أو مناطق الرؤية الزجاجية للמבנה والتي يمكن أن توفر ظلال شمسية سلبية مناسبة.
- 7- ادراك المصممين لتأثيرات المناخ والبيئة على إنتاج الطاقة.
- 8- تناول موضوع تحطيط الموقع والتوجيه في بداية مرحلة التصميم.
- 9- استخدام نظم الخلايا جديدة نسبياً ، فمن المهم التأكد من أن من يعمل بالمشروعات يكون مدرب جيداً والقائمين عليها لهم خبرة في الخلايا الشمسية وأجهزتها.

#### 4-4 الإعتبارات الواجب مراعاتها عند تصميم أغلفة الخلايا الشمسية:

إن التوازن بين قضايا تصميم الأنظمة الشمسية وإنشاءها سوف يتباين بشكل كبير وفقاً لظروف كل مشروع، مما يستدعي مراعاة عدد من الاعتبارات التصميمية عند تصميم الخلايا وتضم ما يلي:

##### أولاً: الاعتبارات الشمسية وتضم:

تعظيم آداء التجمعات الشمسية في تطبيقات حوائط البناء بأعلى المبنى من أجل استيعاب التوجيهات المثالية للشمس، و يمكن أن توفر التجمعات الشمسية عوائد طاقة تتجاوز الكهرباء التي تولدها بتوفير انتاج حموله تبريد أو تسخين شمسي سالب.  
كما أن التجمعات الشمسية المائلة المثبتة كفتحات شبابيك أو كمحيط لفتحات الإضاءة العلوية سوف تظلل الفراغات الداخلية من ضوء الشمس المباشر مع تجميع الطاقة في الوقت نفسه من ضوء الشمس ويمكن أيضاً أن تقلل أو تلغي الحاجة إلى الإضاءة الكهربائية في فترة النهار بتوفير ضوء نهاري غير مباشر. (Robert farrington, 1993)

##### ثانياً: الاعتبارات التصميمية:

وتضم (الإظهار والعرض، الجماليات، الإقتصadiات، النواحي الهندسية، تطوير المنتجات).

**ثالثاً: اعتبارات الموقع:**

نجد أن المبني عاليه الارتفاع غالباً ما تنشأ في بيئه عمرانيه حيث تكون تكاليف العقارات مرتفعة والبيئة المحيطة كثيفة ، والظلل التي تلقها المبني المرتفعة تعمل على تقليل كفاءة التجمعات الشمسية ، وهنا يمكن أن تكون الطوابق العليا فقط مغطاه بالخلايا الشمسية هذا بعكس المبني التي تزيد المساحات بينها والتي يمكن استغلالها بأكملها بالنظم الشمسية.

**رابعاً: الاعتبارات المناخية:**

وتضم (الموقع والمناخ، العزل، المياه، حمولات الرياح والجليد والزلزال).

**خامساً: الاعتبارات الانشائية:**

بالنسبة لكل من البناء الجديد أو القديم فإن طريقة التركيب تكون هامة لفعالية تكلفة النظام ، فمثلاً تركيب الزجاج من الداخل لا يتطلب بناء سقالات خارجية، والزجاج الداخلي هو طريقة شائعة للستائر المعاصرة في تركيب الحوائط والتي يتم استيعابها من خلال تقسيم العناصر الخارجية إلى أجزاء منفصلة. (Robert farrington, 1993)

**سادساً: الاعتبارات الميكانيكية والكهربائية مثل:**

(تهوية محيط المبني، قضايا كهربية)

**سابعاً: الاعتبارات الخاصة بالصيانة وتشمل:**

(التنظيف، الصيانة)

**ثامناً: الإعتبارات البيئية:**

إن تقييم الاستفادة من الخلايا الشمسية على البيئة لا ينحصر على مدى تخفيضها للكهرباء التقليدية فقط بل هناك نتائج أخرى وتشمل اعتبارات إعادة الاستخدام وكذلك مخاطر التلوث.

#### ٤-٥ كيفية إنشاء الخلايا الشمسية وتكاملها مع العناصر المختلفة:

يتم تركيب وتكامل الخلايا الشمسية بالمبني عن طريق اثنين من أجزائه والذي يتضمن خلالها التشكيل الناتج من الخلايا على غلاف المبني والمتمثلان في الأسقف والواجهات.

وهناك أيضاً العديد من الطرق لتركيب الخلايا على الأسفف والواجهات سواء على الأسفف المستوية أو المنحدرة أو الواجهات بأنواعها . وتنقسم طرق التركيب في كل نوع من أنواع الأسفف والواجهات حسب زاوية التركيب والإنشاء إلى طبقات مغلقة وطبقات مفتوحة باتجاه واحد وطبقات مفتوحة باتجاهين وذلك بالنسبة للأسفف المستوية ، أما بالنسبة للأسفف المنحدرة فتنقسم طرق التركيب للخلايا فيها إلى خلايا مركبة على الأسفف الأردوازية وخلايا مركبة على أسفف قرميدية وأسفف مفرودة باتساع، وخلايا مركبة فوق طبقات، وبالنسبة للواجهات وهناك واجهات مغلقة وأخرى مفتوحة.

#### **٤-٦ مميزات ربط الخلايا الشمسية مع التشكيل المعماري للمبني:**

هناك العديد من الفوائد والمميزات لهذا النظام والتي تظهر في النقاط التالية:

- هذه النظم تعمل بكفاءة عالية وغير محدودة القدرة.
  - هذه النظم لها فوائد معمارية عديدة سواء كانت تشكيلية أو إنسانية أو على نطاق التحديث والتجديد في الأفكار والابتكارات المعمارية يمكن استخدام هذه النظم لأجهزة معينة مستقلة دون عمل شبكة متكاملة للمبني.
  - تعمل النظم الشمسية المتكاملة مع المباني (BIPV) على توفير الخامات.
  - على المدى البعيد نقل من تكاليف الكهرباء.
  - تقلل من استخدام الوقود والانبعاثات المضرة بطبقة الأوزون.
  - يمكن أن تستبدل المواد التقليدية للبناء بنظم الخلايا الشمسية، مثل الزجاج وغيرها.
  - عند زيادة كمية الطاقة الكهربائية المنتجة يمكن ارجاعها للشبكة والانتفاع بها.
  - في النهاية نجد ان نموذج الـ(BIPV) ينهض بالمبني من حيث القيمة.

#### **٤-٧ موقع وأساليب تكامل الخلايا الشمسية مع المبني:**

يتناول هذا الجزء العلاقة الرابطة بين الألواح الشمسية كنظام تقني مع قشرة المبني باعتبارها مواد إنتهاء خارجية تتكامل معه، حيث أن التصميم التكامل للمبني يبدأ عند التفكير

في تصميم المبنى ككل - المبني كنظام متكامل - إذ من الضروري عدم التعامل مع تصميم العناصر المختلفة ومنها مواد الاناء الخارجية بصورة منفصلة عن بعض، وتحوي المبني على أنظمة متعددة ومتغيرة ترتبط مع بعضها في علاقات تختلف في مستويات تداخلها وقابليتها في الانسجام والتواافق إستنادا إلى نوع النظام وموقعه ضمن المبني.

وتنتأثر العلاقة التكاملية بين المنظومات الشمسية والشكل المعماري بكل مما يأتي:

- موقع تركيب المنظومات الشمسية.
- المستويات الشكلية للتكامل بين المنظومات الشمسية والنتاج المعماري.
- التعدد الوظيفي للمنظومات الشمسية كمواد انهاء خارجية في الشكل المعماري .

يعتمد موقع ومساحة المنظومات الشمسية المستخدمة في الأبنية على شكل وتوجيه غلاف المبني ويفضل أن لا تكون هذه السطوح مظللة. بصورة عامة هناك خمس مواقع رئيسية في المبني من الممكن أن تتكامل معها المنظومات الشمسية وهي : (Prasad & Snow, 2005)

- الأسطح الأفقية.
- الأسطح المائلة.
- الأسطح المنحنية.
- واجهات المبني.
- القاصيل المعمارية.

#### ٤-٧-١ الأسطح الأفقية:

تتعرض السطوح الأفقية في المبني لتأثير الإشعاع الشمسي في فصل الصيف بنسبة أكبر من الجدران العمودية للمبني، معظم الأحيان تكون الألواح الشمسية المتكاملة مع الأسطح الأفقية غير ظاهرة في الشكل الخارجي ولكن يمكن أن يظهر تأثيرها في الفضاءات الداخلية عند استخدام النصف الشفافة منها في تسقيف الفضاءات أو في الأسطح المسنة. تستطيع الأسطح الأفقية أن تقدم امكانية جيدة لتوفير المساحة المطلوبة لتركيب المنظومات الشمسية. (القصراوي و محمد، 2005)

وهناك عدة طرق مختلفة لتكامل الألواح الشمسية مع الأسطح الأفقية:

#### أولاً: الوحدات الشمسية المائلة المصممة للأسطح الأفقية:

هي عبارة عن ألواح مائلة بزاوية ثابتة، تثبت على هيكل حاملة وتثبت الهياكل بدورها على الأسطح، كما هو موضح في (شكل 4-1). (الجادري وسليم، 2010)



شكل (4-1) الوحدات الشمسية المائلة المصممة للأسطح الأفقية (2010, Sigulda, Latvia)

#### ثانياً: الوحدات الشمسية العازلة للحرارة ذات الوضع الأفقي:

تمتاز بعض أنواع الألواح الشمسية باحتوائها على مواد خاصة للعزل الحراري تكون من ضمن الوحدة الشمسية فهي تساعد على زيادة العزل الحراري للمبني بسبب المادة العازلة التي تحويها يستخدم هذا النوع غالباً في الأسطح الأفقية ومن الممكن أن يستخدم في الأسطح المائلة أيضاً كما انه يستخدم في اعادة تأهيل الأسطح القديمة لأنه لا يحتاج الى طرق تثبيت ميكانيكية معقدة، كما هو موضح في (شكل 4-2). (الجادري وسليم، 2010)



شكل (4-2) الوحدات الشمسية العازلة للحرارة ذات الوضع الأفقي. (الجادري وسليم، 2010)


### ثالثاً: وحدات شمسية تستعمل كإضاءة سقفية طبيعية:

تستخدم لتغطية الفضاءات الكبيرة بالأسطح الأفقية أو الأسطح المنسنة. عند استخدام الأسطح المنسنة يتم وضع الألواح الشمسية بالتجه الذي يستقبل أكبر كمية ممكنة من الطاقة الشمسية وهو غالباً ما يكون التوجه الجنوبي بينما تفتح الجهة الشمالية لاستقبال الإضاءة الطبيعية، ولذلك يتم توجيه السقوف المنحدرة ذات المساحة السطحية الأكبر باتجاه الجنوب والسلوف المنحدرة الأصغر توجه نحو الشمال.



شكل (4) الأسطح المنسنة وتكاملها مع الخلالي الشمسية (2010, Sigulda, Latvia)

أما عند استخدام السطوح الأفقية فيتم استخدام الألواح الشمسية الشفافة أو النصف شفافة للسماح بدخول الإضاءة النهارية. في هذه الحالة يظهر تأثير هذا النوع في التصميم الداخلي، وبشكل خاص في الاقنية الوسطيـه والبهـو الرئـيس (Atriums) عند استخدام الزجاج المزدوج الطبقـات في تـكونـها، كما هو موضـح في (شكل 4-4).

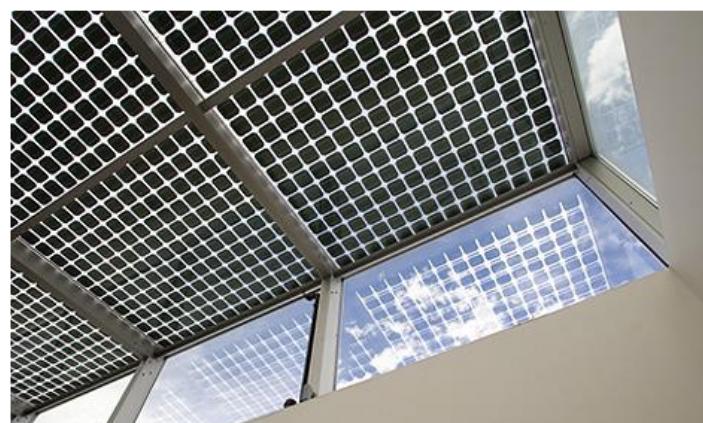

شكل (4) استخدام الخلالي الشمسية كأسطح شفافة (2010, Sigulda, Latvia)

#### 4-7-2 الأسطح المائلة:

يلائم هذا النوع الأسطح المتوجه نحو الجنوب أو الجنوب الغربي، وهذا لا يعني عدم امكانية وضع الوحدات الشمسية على التوجهات الأخرى، إلا أن القرار التصميمي الأمثل يكون بأحد هذين التوجهين لأنهما الأفضل في استلام الاشعاع الشمسي المباشر الذي تعتمد عليه الوحدات الشمسية في توليد الطاقة. يمتاز هذا النوع بإمكانية تثبيت الوحدات الشمسية من دون الحاجة إلى استخدام الهياكل المائلة المستخدمة في الأسطح الأفقية، كما أن الأسطح المائلة تسهل عملية تنظيف الوحدات وتمكن تجمع المياه عليها ويفضل أن لا يكون هناك مسافات فاصلة بين الصنوف الشمسية لمنع تجمع الأتربة أو أوراق الأشجار أو التلوج.

هناك عدة طرق مختلفة لتكامل الوحدات الشمسية مع الأسطح المائلة هي:

##### أولاً: إضافة الوحدات الشمسية إلى السطح المائل بهيئة وحدات تعوض عن مواد الإنتهاء الأصلية للأسطح:

الوحدات الشمسية المستخدمة في هذا النوع لها صفات مواد الإنتهاء الاعتيادي من تحمل للظروف الجوية والعزل الصوتي ومقاومة المياه بالإضافة إلى توليد الطاقة وتكون الجهة الخلفية للوحدات الشمسية هي سقف الفضاء الداخلي، لذلك يتم الاعتناء بمظهر القطع الواقعة على جهة الفضاءات الداخلية. تكون هذه الألواح خفيفة الوزن، ومن الممكن أن تكون من النوع نصف الشفاف (Transparent Cells) لتسهيل بدخول الإضاءة الطبيعية للفضاء، أو أن تكون معتمة (Opaque Cells) (Kimura, 2000) وتحتاج الوحدات الشمسية أحياناً إلى عملية تهوية الأسطح الداخلية لها لقليل درجة الحرارة المحيطة بها، لذلك تستند بعض طرق التكامل مع المنظومات الشمسية على آليات الاستفادة من هذه الحرارة في الفترات الباردة.

قبل إضافة الوحدات تتم إضافة مقاطع من الحديد أو الألمنيوم لتشكل الشبكة التي سيتم تثبيتها عليها، أما التوصيلات الكهربائية فتكون مخفية ضمن المقاطع الهيكليه الحاملة للوحدات الشمسية. تنقسم السقوف المائلة الحاملة للوحدات الشمسية إلى نوعين تبعاً لطريقة البناء، فالسقف إما يتم تشييده في الموقع ثم تثبت عليه الوحدات الشمسية أو أن يكون السقف مع الوحدات الشمسية مسبق الصنع. (Nobert, 2001)

إن إستخدام المنظومات الشمسية كوحدات **لإنتهاء خارجية** سيعوض عن المواد البنائية المستخدمة للسطح وهذا يتماشى مع استراتيجيات تقليل الكلف للمباني الكفوءة للطاقة. كما هو موضح في الشكل (5-4) (Randall, 2001)



شكل(4-5) الخلايا الشمسية بديل عن مواد الإنتهاء التقليدية في الأسطح المائلة (Sinaps,Donker, 2013)

#### ثانياً: إضافة الوحدات الشمسية للأسطح المائلة فوق مواد الإنتهاء الخارجية:

يتم تثبيت الوحدات الشمسية المعتمة على مواد الإنتهاء التي هي سقف للفضاء الداخلي وبهذا تكون الأساس الذي ستنتمي إليه الوحدات .وهناك طريقتين للتكامل فالوحدات الشمسية إما أن تثبت مباشرة على ألواح بنائيه أو يتم ترك مسافة بين ألواح السقف والوحدات الشمسية عن طريق مد مقاطع من الالمنيوم أو الحديد بشكل عمودي عليها لتوضع فوقها وتتوفر الطريقة الثانية التهوية للوحدات الشمسية من الاسفل، فالخلايا الشمسية أحادية التبلور تؤدي عملها بشكل أكفاء عند توفر التهويه ولذلك يكون من الأفضل فصلها عن السطح لتحسين مستوى أدائها .وهذا يزيد من العزل الحراري للسقف. كما هو موضح في الشكل (6-4) (Prasad & Snow, 2005)



شكل(4-6) الخلايا الشمسية فوق مواد الإنتهاء التقليدية في الأسطح المائلة (Sinaps,Donker, 2013)

ثالثاً: إضافة الوحدات الشمسية ضمن مواد الإناء التقليدية للسطح:

الحقول المهمة للنظام التكاملي BIPV وهي عبارة عن قطع صغيرة الحجم تكون على نوعين: إما وحدات شمسية صغيرة يتم تثبيتها مع مواد الإناء الخارجية أو تكون مصنعة من ضمن الوحدة الواحدة أي مع مادة الإناء التقليدية. إن العديد من التطورات الجديدة تم طرحها للأسوق العالمية من هذا النوع، وأحد الأمور المهمة هو مظهرها الجمالي وسهولة التصميم وخفة الوزن في الوقت نفسه. وهي تتتنوع بين الوحدات صغيرة الحجم، Fiber Laminated PVs كما هو موضح في الشكل (4-8) أو وحدات مقواة Reinforced Plates كما هو موضح في الشكل (7-4). (Prasad & Snow, 2005)



شكل(4-7) الخلايا الشمسية بديل عن مواد الإناء التقليدية في الأسطح المائلة ووحدات مقواة  
(Sinaps,Donker, 2013)



شكل (4-8) وحدات صغيرة للأسطح المائلة بديل عن المواد التقليدية (Sinaps, Donker, 2013)

#### 4-7-3 الأسطح المنحنية:

توفر الوحدات الشمسية إمكانية التصميم للأسطح المسطحة Fold Away بإستخدام تقنية الوحدات الشمسية الرقيقة Thin film والأسطح المنحنية Curved Surfaces وتكون بنوعين:

##### أولاً: تطبيقات الوحدات الشمسية الرقيقة (Tninfilm):

هو نوع من الوحدات الشمسية يتصف بمرونته و قابليته للطي كما من الممكن أن يحل محل مواد الإناء الخارجية التقليدية وهو خفيف الوزن، عازل جيد للماء ولذلك يفضل استخدامه في الدول ذات المناخ الممطر ، له أيضا تطبيقات على السطوح المائلة والأفقية .يتتوفر بهيئة وحدات بأبعاد محددة أو بهيئة لفائف مدورة من الممكن أن يصل عرضها إلى 1.5m وبطول M 12 يكون بلون ازرق غامق . بعض الأنواع يكون لها ميزة عكس ألوان الطيف الشمسي بصورة خفيفة عند سقوط أشعة الشمس المباشرة عليه، كما هو موضح في (شكل 4-9).



شكل (4-9) الخلية الشمسية الرقيقة والمرنة واستخدامها في الأسطح المنحنية (Sinaps, Donker, 2013)

#### ثانياً: الأسطح المقوسة بالوحدات التقليدية:

من الممكن أن يتم تصميم الأسطح المقوسة باستخدام الوحدات الشمسية التقليدية بترتيبها بشكل مقوس. (Prasad & Snow, 2005) كما في الشكل (4-10).



شكل (4-10) الخلية الشمسية الرقيقة والمرنة واستخدامها في الأسطح المنحنية (Wesoff, 2011)

### 4-7-4 واجهات المباني:

تكون الألواح الشمسية المتكاملة مع واجهات المبني واضحة بصورة أكبر من أنواع التكامل الأخرى، يمكن استغلال مساحات كبيرة من هذه الواجهات لاستثمارها في توليد الطاقة عندما تكون ضمن التوجيه الصحيح.

الواجهات تكون معرضة في بعض الأحيان للتظليل لفترات أطول مما تتعرض له الأسطح الأخرى لذلك فإن تقييم الاستفادة من توظيف المنظومات يعتمد على مقدار ما يتوفّر

من مساحة سطحية على التوجيهات المختلفة لواجهات المبنى ومقدار ما تستلمه من إشعاع شمسي ضمن مناخ الإقليم. (الدراجي وياسين، 2006)

تستطيع الوحدات الشمسية أن تحل محل مواد الاناء الخارجية المستخدمة في الواجهات وتكامل معها لذا فإن من الموصفات المهمة للوحدات الشمسية المستخدمة في الواجهات هو المظهر العام الذي يجب أن يكون مقبول معمارياً.


كما ينبغي أن تكون الوحدات المستخدمة في الواجهات مقاومة للحرائق وصلبة وذات متانة عالية لحمايتها من التخريب وفي الوحدات المؤطرة يفضل استخدام مواد خفيفة الوزن ذات إطار مصنوعة من مواد متينة.

### أولاً: الجدران الستائرية (Curtain walls):

هي الواجهات المتكاملة مع الوحدات الشمسية وعادة تكون معرضة للتلوية، وتكون مناسبة للحلول التصميمية المتكاملة مع الوحدات الشمسية من نوع Mono crystalline و من الممكن أن يتم بناء هيكل باستخدام أنظمة تغليف عالية التطوير ، ومن الممكن تضمينها بأنواع مختلفة من الألواح مثل استخدام الوحدات الشمسية المزججة أو المؤطرة أو غير المؤطرة ويتم استخدام مواد ربط (حسوات) ما بين الفراغات لاغلاق الفجوات. ويمكن أن تكون شفافة أو معتمة الشكل (11-4) وشكل (12-4).



شكل (4-11) الخلايا الشمسية واستخدامها كجدران ستائرية (Krawietz, 2011)

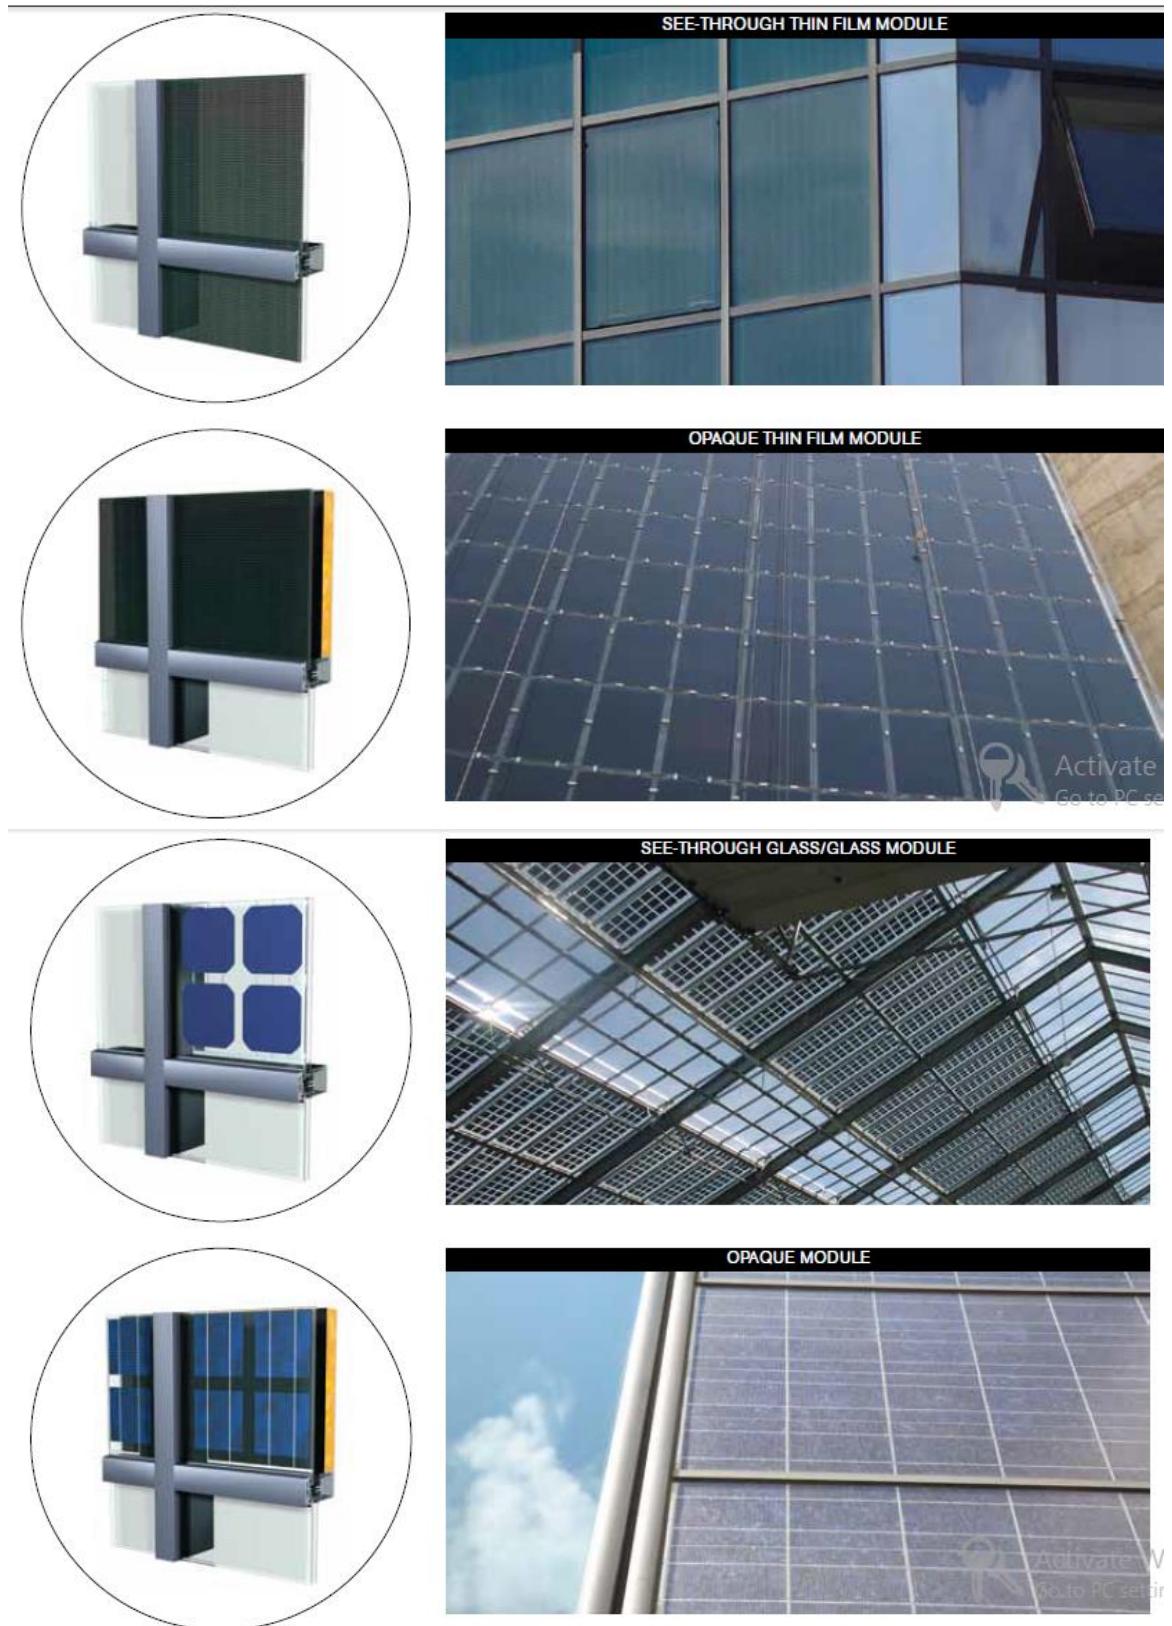

شكل (4-12) بعض مقاطع وطرق تركيب الخلايا الشمسية في الجدران стеклянных (Krawietz, 2011)

### ثانياً: الجدران العمودية ذات الإكساء الخارجي:


تعطي الألواح الشمسية واجهة المبنى بأكملها أو جزء منها وأحياناً تكون طبقة ثانية على طبقة أولى داخلية تحتوي على مواد عازلة ويراعى فيها استخدام مواد مانعة لتسرب المياه لمنع حدوث التكتف، وينبغي أن تكون هذه الطبقة محكمة السد والفراغات الهوائية فيها تكون مغلقة، كما أن الواجهات غير المعرضة للتهوية تعتمد على أنواع الخلايا التي تتحمل محيط بدرجة حرارة عالية مثل الـ Poly Crystalline Silicon والـ Amorphous وهي أحد طرق إكساء الواجهات بأن توضع مقاطع من الألمنيوم على الواجهة لتستند عليها الوحدات الشمسية أو أن تكون المقاطع مثبتة مسبقاً على الوحدات وفي هذه الحالة تكون الوحدات الشمسية معرضة للتهوية كما في الشكل (13-4).



شكل(4-13) جدران عمودية كطبقة فوق الطبقة الداخلية (Krawietz, 2011)

### ثالثاً: واجهات بجدران مائلة:

إما أن يكون الجدار المائل هو جدار ستائي مضاد، أو أن يكون جدار المبنى نفسه مائلاً وتثبت عليه الوحدات الشمسية كإكساء خارجي .يعتبر هذا النوع من أكثر الحلول العملية لاستحصال أكبر مساحة سطحية ممكناً وهي تؤثر في أشكال الفراغات الداخلية.شکل (14-4)

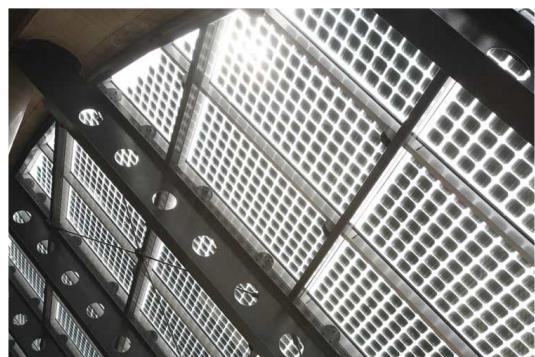

شكل (4-14) واجهات خلايا شمسية بجدار مائلة (Krawietz, 2011)

#### رابعاً: الجدران ذات الأشكال المنحنية:

من الممكن توظيف الوحدات الشمسية لتشكيل واجهات ذات أشكال منحنية، كما هو موضح في (شكل 4-15).



شكل (4-15) جدران خلايا شمسية ذات أشكال منحنية

#### 4-7-5 التفاصيل المعمارية:

تعد إحدى الطرق الفعالة في تكامل الوحدات الشمسية مع الشكل المعماري للمبني وهي أن تحل محل عناصر التظليل أو استخدامها كعناصر شبابيك أساسية أو كإضافات مثل دريذين حماية. هي موضحة كما يلي:

### أولاً: كاسرات الشمس الثابتة والمتحركة:

هي عناصر معمارية بهيئة ألواح أو شرائج طولية مدمجة تثبت خارج النوافذ وتكون باتجاهين أفقي لصد الإشعاع عالي الزاوية وعمودي لصد الإشعاع منخفض الزاوية ومن الممكن أن تثبت الوحدات الشمسية عليها أو أن تحل محلها، هناك ترابط منطقي بين تظليل المبني في الصيف وإنتاج الطاقة تعمل المانعات الشمسية على منع دخول أشعة الشمس المباشرة للفراغات كما أنها تعمل على تزويد الطاقة للمبني لذلك هي تعمل كنظام ذاتي Passive System ونظام فعال Active System في الوقت نفسه وبوظيفتين متوفقتين في الاتجاه والهدف الأساس، توضع الهياكل الحاملة أمام الواجهات الزجاجية للمبني فتكون ظاهرة على الواجهات ولذلك من المهم أن تكون بلون متافق معها. كما هو موضح في شكل (16-4)



شكل (4-16) نماذج لمانعات الشمس (Krawietz, 2011)

### ثانياً: شبابيك خلايا شمسية:


وفيها يتم تركيب الشبابيك بدل الزجاج التقليدي في شبابيك الألومنيوم وتكون شفافة وبألوان جميلة ومختلفة وتعطي ظلال وإضاءات مميزة داخل الفراغ الداخلي.











شكل(4-17) شبابيك خلايا شمسية (Krawietz, 2011)


**ثالثاً: استخدامها كدرizzin البلكونات والتراسات:**

وفيها يتم تركيب الدريزين ويكون المكون الأساسي فيه الخلايا الشمسية كبديل عن مواد الدريزين التقليدية ويعطي شكل جديد وحديث.

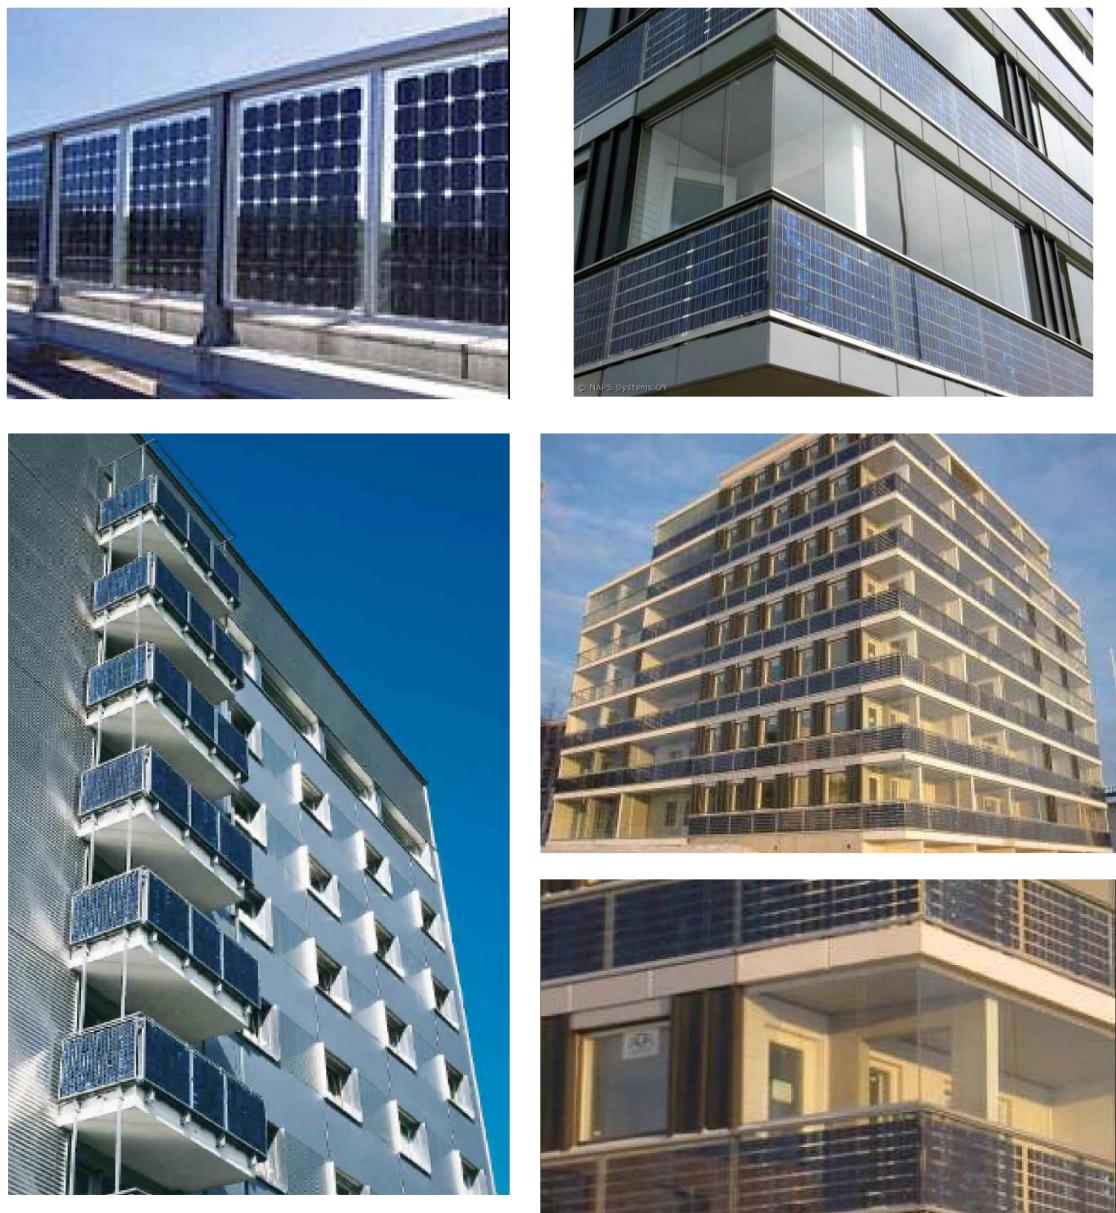

شكل(4-18) خلايا شمسية كدرizzin البلكونات والتراسات (Krawietz, 2011)
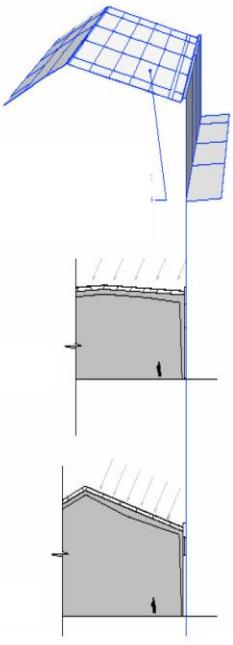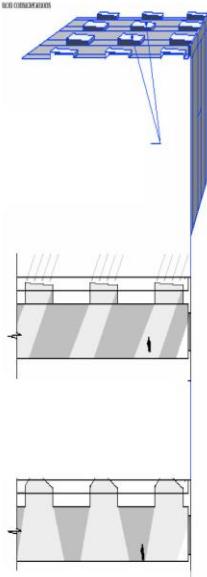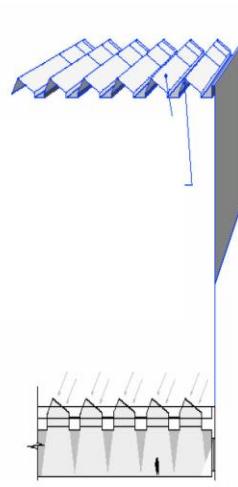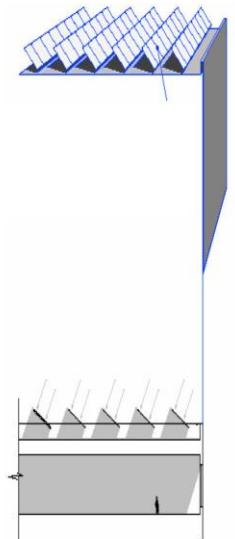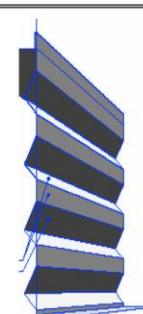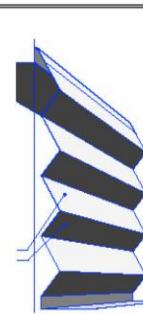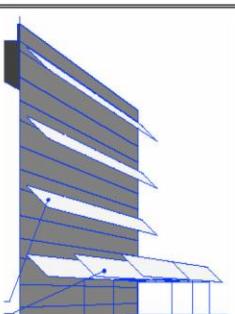
<p><b>د - تجمعات فوتوفولتية سطحية</b></p> 	<p><b>ج - الإضاءة السماوية بالخلايا الفوتوفولتية</b></p> 	<p><b>ب - أسطح فوتوفولتية مسننة</b></p> 	<p><b>أ - مصفوفات الأسطح الفوتوفولتية المستقة</b></p> 
<p><b>ك - الخلايا الفوتوفولتية وفقاً للحوائط الستائرية</b></p> 	<p><b>ك - الخلايا الفوتوفولتية وفقاً للحوائط الستائرية</b></p> 	<p><b>ي - مظلات فوتوفولتية مهجنة / نظام أرفف منيرة</b></p> 	<p><b>ط نظام مظلات الخلايا الفوتوفولتية المهجنة</b></p> 

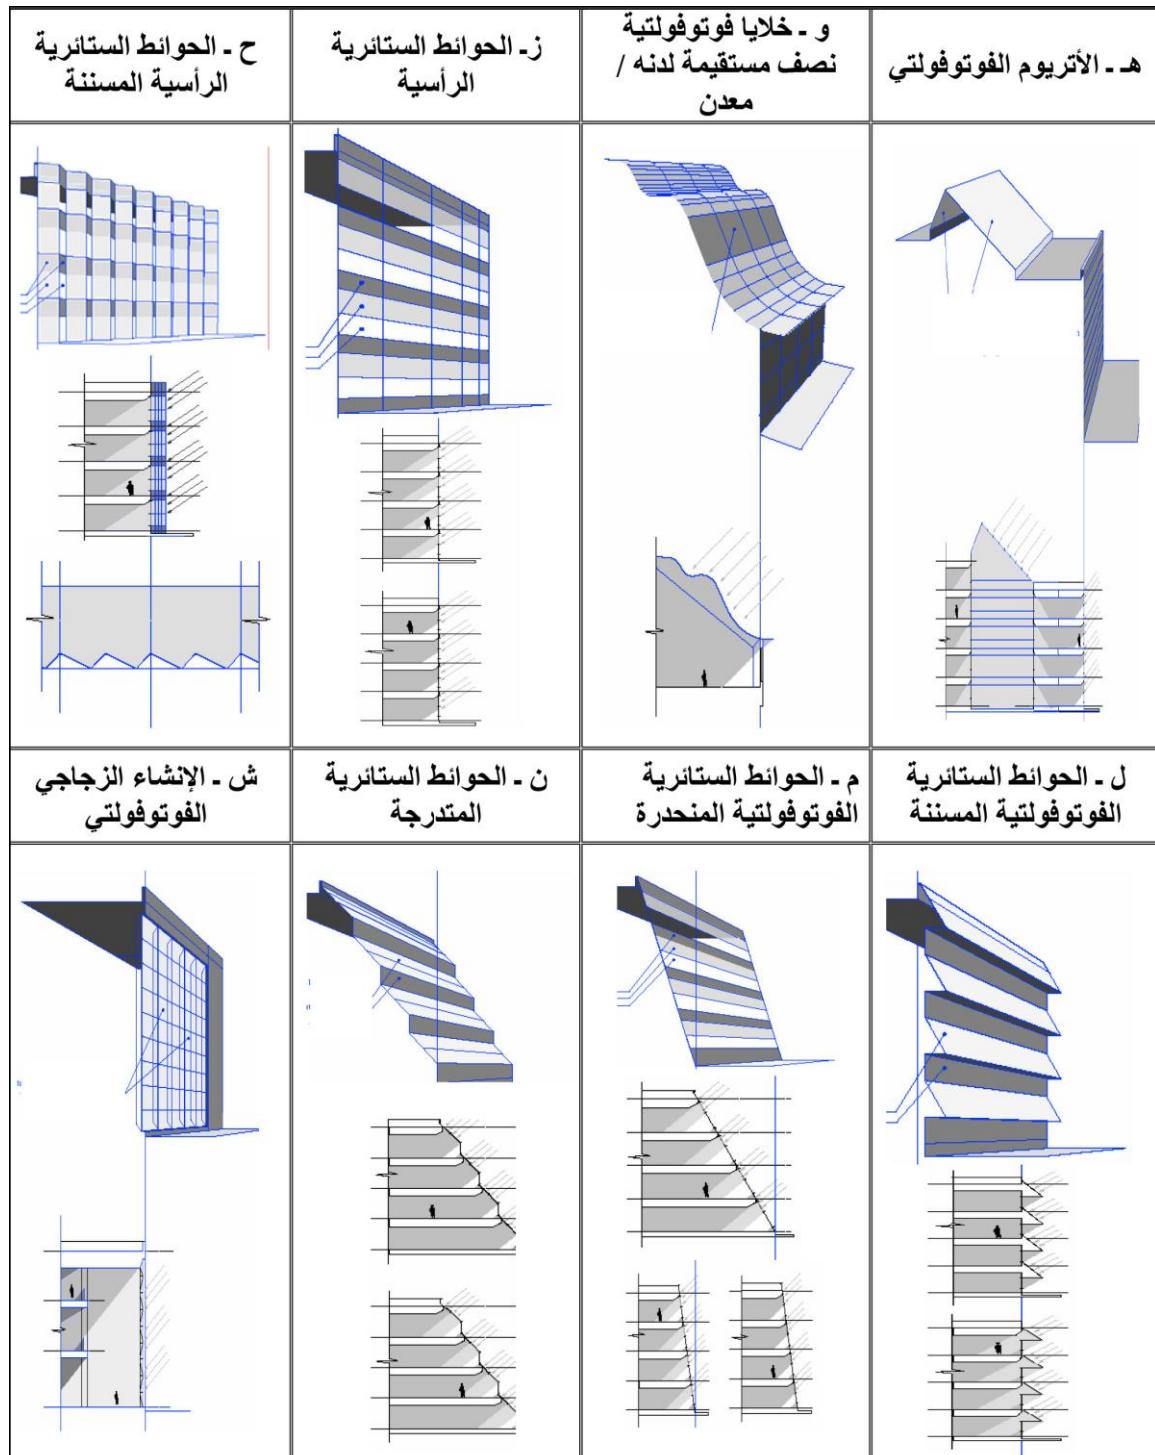

شكل(4-19) الأشكال التي تظهر بها الخلايا الشمسية على أغلفة المباني (farrington, 1993)

#### 4-8 المستويات الشكلية للتكامل بين الخلايا الشمسية والنتاج المعماري:

يعتمد إنجاح عملية التكامل بين المنظومات الشمسية وتصميم المبنى على مدى التفاعل بينهما وبهدف تحقيق الزيادة في مستويات التكامل معماريا، تقاس عملية التكامل الشكلي بخمسة مستويات بناء على مدى اتساع وتنامي الاندماج بينهما. (Prasad & Snow, 2005)

##### 4-8-1 إضافة الخلايا الشمسية بشكل غير مرئي:

يتتحقق هذا المستوى عندما يوظف المصمم الألواح الشمسية في المبنى بشكل غير منظور أو غير مرئي محاولاً الاستفادة من وظيفتها التقنية فقط والابتعاد قدر الإمكان عن أن يكون التوظيف ذو طابع معماري مميز. يعود السبب في ذلك إلى رغبة المصمم في عدم تغيير الطابع المعماري الظاهر أصلاً للمبنى وغالباً ما يحدث هذا في الابنية التي تتميز بملامح معمارية تاريخية.

##### 4-8-2 إضافة الخلايا الشمسية إلى تصميم المبنى:

تتم إضافة المنظومات الشمسية للمبني المشيد مسبقاً أو المبني قيد الإنشاء عندما يحصل نقص في الأداء الوظيفي لبعض الفضاءات بسبب تغيرات وظيفية داخل المبني أو أن يكون هناك حاجه ماسه لتحسين مستويات الراحه داخل فضاءات معينه وفي الوقت نفسه عندما يكون هناك حاجه لزيادة الطاقة الداخله للمبني، وهنا تضاف المنظومات الشمسية كأدوات للتظليل لتبدو كجزء من المبني في حالة رغبة المصمم التحكم بالإضاءة الطبيعية وتقليل تأثير الأشعة الشمسية المباشرة في المبني أو أن تتم إضافتها بدل من الزجاج كعناصر تتسم بالشفافية لها القabilيه على تزويد المبني بالطاقة في الوقت نفسه.

##### 4-8-3 إضافة الخلايا الشمسية إلى التعبير المعماري للمبني:

هو أن توظف الوحدات الشمسية لتضيف طابع معاصر للمبني. أي أن تستخدم التقنية لتقديم تغييرات للصورة المعمارية للمبني لكن من دون أن تؤثر أو تهيمن على الوجود البصري للكتل الرئيسة في التصميم. هذا المستوى من التكامل يمكن أن يوظف في مبني مشيدة مسبقاً

فقدت طابع التجدد بمرور الوقت وعن طريق اضافة الوحدات الشمسية سيكون ممكنا اظهارها بطابع معاصر من جديد، وعادة ما تستخدم بمساحات كبيرة لتزيد من القيمة المادية للמבנה.

#### 4-8-4 الخلايا الشمسية تحدد الصورة المعمارية:

توظف الألواح الشمسية لتكون كجزء رئيس مهيمن على المظهر العام في شكل المبنى ولذلك هي تحدد شخصية العمل المعماري.

#### 4-8-5 الخلايا الشمسية تؤثر في الفكرة التصميمية:

في هذا المستوى تكون فكرة التكامل مع المنظومات الشمسية مؤثرة في مجلل الأفكار المعمارية للمصمم لتحقيق كل ما تم ذكره في المستويات السابقة بالإضافة إلى تطبيق المفاهيم التصميمية للمعالجات البيئية الذاتية. يمثل هذا المستوى من الناحية المعمارية خياراً متاحاً في التصاميم المعمارية يقوم على أساس الاستفادة من إمكانيات التنويع المتاحة في التقنية.

#### 4-9 التعدد الوظيفي للمنظومات الشمسية كمواد إنتهاء خارجية في الشكل المعماري:

تتميز الألواح الشمسية اليوم بشكلها الذي يعطي انطباعاً بالهدوء والبساطة التي تتسم بها مؤشرات التكنولوجيا المتطرفة إضافة إلى أنها تستطيع أن تقدم فكرة المعاصرة والتعايش مع روح العصر من خلال ما تمتلكه من إمكانيات للتفاعل مع العمارة، مع هذا يرى كل من Deo With solar Design (Prasad & Snow, 2005) مؤلفاً كتاب Mark Snow Prasad power أن للألواح ظهر جميعها بعد فهي تحتاج من المعماريين نوعاً من الشجاعة أو الجرأة إن صح التعبير لبدء التعامل معها واكتشاف تأثيرها في الشكل المعماري ومن الممكن أن تواجه المعماري مشكلة في تحقيق التلمس والتسلق والتماسك في المظهر الخارجي للمساحات المعرضة للإشعاع الشمسي، والتي يجب أن يكون لها نفس المظهر، فبعض الأجزاء من السطوح قد تحتاج إلى عناصر صغيرة والتي لا يمكن أن تعمل بشكل اقتصادي كألواح شمسية بسبب موقعها المظلل. الحل في هذه الحالة يكون باستخدام عناصر تعرف بالdummies، Cells dummy أو الخلايا الوهمية وهي عناصر غير فعالة تكون بنفس مظهر الألواح الشمسية تُستخدم لتحقيق التلمس والتسلق المعماري للمساحات المختلفة والتي ستحتاجها أجزاء معينة من

القشرة الخارجية .وهناك طريقة أخرى للحصول على سطوح متناسقة هي بإضافة ألواح شمسية مع مواد إنتهاء خارجية مشابهة لها. (Kimura, 2000)

كما يساهم شكل المبنى في تحديد العلاقة بين عناصر المناخ الخارجية وطبيعة الظروف الداخلية، إن شكل المبنى وما يحييه من العناصر الأفقية والعمودية، الشفافة منها والمعتمة، جميعها يشير إلى ضرورة الاهتمام بأداء المبنى. (سليم ومحمد، 1997)


#### 10-4 الخلاصة:

إن إمكانيات المنظومات الشمسية أصبحت تتجاوز وظيفتها في تحويل المباني من مباني تقليدية إلى مباني كفؤة في استهلاك الطاقة ذلك من خلال قدرة المصمم في جعلها متكاملة لعناصر معمارية لها تأثيرها في تصميم المبنى، فالقيمة الجمالية أو القبول الذي يحتاج أن يتحققه الشكل هو مسألة في غاية الأهمية، والتقنية اليوم تحاول توفير ما يتطلبه التصميم المعماري من إمكانات لتحقيق ذلك، إلا أن هذا يعتمد على كيفية استخدام المصمم لهذه التقنيات لتضفي على المبنى الطابع الجمالي الذي كان قد هيأ المصمم له مسبقاً كصورة ذهنية لما يريد لهيئة المبنى أن تبدو عليه.

إن اختيار المصمم للطريقة التي يرغب بتوظيف المنظومات الشمسية بها، ستعتمد بالدرجة الأساس على مواصفات المنظومة الشمسية، أدواته في ذلك هو ما تقدمه التقنية من إمكانيات من خلال التنوع في الشكل والهيئة والحجم واللون وما يضافه من تأثير بصري على واجهة المبنى، وهي أمور مهمة للمعماري بما لها من تأثير في قبول الشكل النهائي للتصميم.

## الفصل الخامس

# الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري

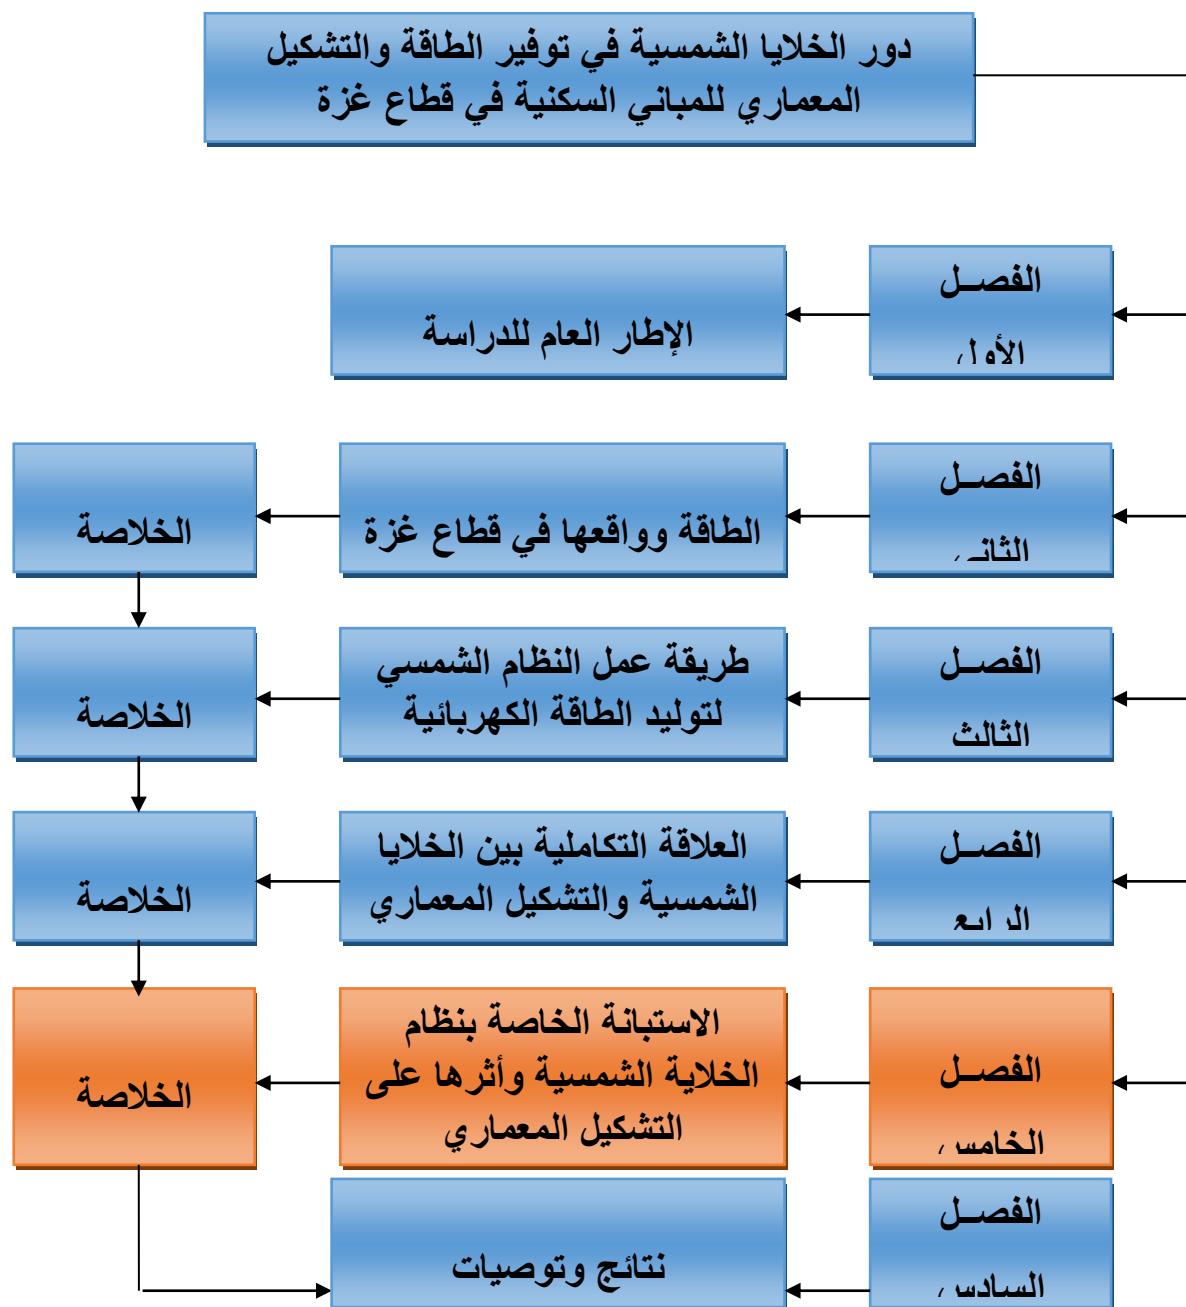

## الفصل الخامس

### الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري

1-5 الطريقة والإجراءات

2-5 تحليل البيانات

3-5 الخلاصة

## 5-1 الطريقة والإجراءات:

### 1-1-5 تمهيد:

تعتبر منهجية الدراسة وإجراءاتها محوراً رئيساً يتم من خلاله إنجاز الجانب التطبيقي من الدراسة، وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة لإجراء التحليل الإحصائي للتوصل إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة، وبالتالي تحقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

وبناءً على ذلك تناول هذا الفصل وصفاً للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة، وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها، ومدى صدقها وثباتها، وينتهي الفصل بالاختبارات الإحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخلاص النتائج، وفيما يلي وصف لهذه الإجراءات.

### 2-1-5 منهج الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي الإيضاخي الذي يحاول من خلاله وصف الظاهرة موضوع الدراسة، وتحليل بياناتها، والعلاقة بين مكوناتها والآراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها والآثار التي تحدثها.

وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

1. المصادر الأولية: لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع البيانات الأولية من خلال الإستبانة كأداة رئيسة للدراسة، صممت خصيصاً لهذا الغرض.
2. المصادر الثانوية: حيث اتجه الباحث في معالجة الإطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية والأجنبية ذات العلاقة، والدوريات والمقالات والتقارير، والأبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث والمطالعة في موقع الإنترنوت المختلفة.

الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري —

### 3-1-5 مجتمع وعينة الدراسة :

مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، وبناءً على مشكلة الدراسة وأهدافها فإن المجتمع المستهدف يتكون من المهندسين المعماريين في قطاع غزة، حيث تم توزيع 60 إستبانة على مجتمع الدراسة وقد تم استرداد 48 استبانة بنسبة 80%.

### 4-1-5 أداة الدراسة :

تم إعداد إستبانة حول " دور الخلايا الشمسية في توفير الطاقة والتشكيل المعماري للمباني السكنية في قطاع غزة".

تتكون إستبانة الدراسة من قسمين رئيسيين:

القسم الأول: وهو عبارة عن المعلومات العامة عن المستجيب (الدرجة العلمية، الجنس، العمر، المسمى الوظيفي، الحالة المادية، سنوات الخبرة).

القسم الثاني: وهو عبارة عن مجالات الدراسة، ويكون من 38 فقرة، موزع على 3 مجالات :

المجال الأول: أسئلة عامة حول استخدام الخلايا الشمسية، ويكون من (7) فقرات.

المجال الثاني: أثر تركيب نظام الخلايا الشمسية على المبني السكني، ويكون من (20) فقرة.

المجال الثالث: مستويات تأثير أنواع وأشكال الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري للمبني، ويكون من (11) فقرة.

### 5-1-5 خطوات بناء الإستبانة :

قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة " دور الخلايا الشمسية في توفير الطاقة والتشكيل المعماري للمباني السكنية في قطاع غزة"، واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء الإستبانة:

1- الإطلاع على الأدب الهندسي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، والاستفادة منها في بناء الإستبانة وصياغة فقراتها.

- 2- استشار الباحث عدداً من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين في تحديد مجالات الاستبانة وفقراتها.
- 3- تحديد المجالات الرئيسية التي شملتها الاستبانة.
- 4- تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
- 5- تم تصميم الاستبانة في صورتها الأولية .
- 6- تم مراجعة وتنقية الاستبانة مع المشرف.
- 7- تم عرض الاستبانة على عينة مبدئية من المهندسين
- 8- في ضوء الآراء والمقترحات تم تعديل بعض فقرات الاستبانة من حيث الحذف أو بالإضافة والتعديل، لتسنفر الاستبانة في صورتها النهائية.

## 6-1-5 الصيغة النهائية للإستبانة



الجامعة الإسلامية - غزة

عمادة الدراسات العليا

كلية الهندسة

قسم الهندسة المعمارية

### الموضوع: استبيان لبحث علمي – ماجستير هندسة معمارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يهدف موضوع هذه الاستبانة إلى دراسة "دور الخلايا الشمسية في توفير الطاقة والتشكيل المعماري للمباني السكنية في قطاع غزة".

، تحت إشراف د. أحمد محسن ، وذلك لنيل درجة الماجستير في الهندسة المعمارية بالجامعة الإسلامية بغزة.

حيث تهدف هذه الرسالة إلى معرفة مدى تأثير تركيب الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري للمباني السكنية ودراسة مدى أهميتها في حل مشكلة الطاقة في قطاع غزة.

يرجى التكرم والإطلاع على هذه الاستبانة والإجابة على أسئلتها بدقة وموضوعية وذلك بوضع إشارة في الخانة التي ترونها مناسبة.

**ملاحظة:** - الفئة المستهدفة للمهندسين المعماريين

الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري —

- كافة البيانات والمعلومات المقدمة من قبلكم لن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

الباحث

محمد يحيى الخطيب

الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري —

**أولاً - المعلومات العامة**

الاسم (اختياري) / .....  
 دكتوراه  ماجستير  بكالويوس

الجنس : ذكر  أنثى

العمر : 30\_22  40-31  أكثر من 40

المسمى الوظيفي : أكاديمي  رئيس قسم  مدير مشروع  مصمم  مهندس مو

الحالة المادية : متزوج  جيدة  متوسط  متدني

سنوات الخبرة : أقل من 5 سنوات  5-10 سنوات  أكثر من 10 سنوات

**ثانياً : أسئلة عامة حول استخدام الخلايا الشمسية**

الرقم	السؤال	بسدنة	اوافق	اوافق بسدنة	محايد	اعترض	اعترض بسدنة
1	يلفت نظري ظهور الخلايا الشمسية وتركيبها للمباني السكنية						
2	الخلايا الشمسية تعتبر حل مساعد لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة						
3	تشجع الحكومة على تركيب الخلايا الشمسية في البيوت السكنية						
4	يعد استخدام الخلايا الشمسية مناسب أكثر من استخدام مولدات السولار والبنزين						
5	يعد استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية مجدى اقتصاديا						
6	استخدام الخلايا الشمسية ظاهرة حضارية تستحق الاهتمام						
7	تساهم الخلايا الشمسية في حل مشكلة الضوضاء وتلوث الهواء						

الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري

ثالثاً : جولة في صور لأشكال وأنواع الخلايا الشمسية وإمكانيات طرق تركيبها في المباني



الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري —

رابعاً : أثر تركيب نظام الخلايا الشمسية على المبني السكني						
الرقم	السؤال	بشدة	اوافق بشدة	اوافق	محايد	اعترض
1	يفضل تركيب الخلايا الشمسية في المبني السكني على السطح بحيث تكون مخفية عن النظر					
2	يفضل تركيب الخلايا الشمسية على الواجهات المواجهة للشمس					
3	يؤثر تركيب الخلايا الشمسية على الواجهات على فكرة المبني وطابعه المعماري					
4	لا يؤثر تركيب الخلايا الشمسية (الشفافة) على الشبابيك على شكل المبني شكل 7					
5	يمكن استخدام الخلايا الشمسية كعواصر للشمس أو مظلات للشبابيك وتراسات شكل 10،9					
6	يمكن استخدام شرائح خلايا شمسية كبديل عن القرميد في الأسطح المائلة شكل 6					
7	يفضل إضافة الخلايا الشمسية على سطح المبني وعدم استبدالها لأي من عناصر المبني الأساسية					
8	يفضل استخدام الخلايا الشمسية المعتمة أو الشفافة كمادة تعطية لعمل المعرشات وتعطيات لفرااغات الخارجية والداخلية					
9	يفضل استخدام الخلايا الشمسية بأنواعها المختلفة كبديل عن مواد التشطيب للمبني السكني					
10	استخدام الخلايا الشمسية الملونة يساعد على رفع مستوى التشكيل والجمال في المبني السكني شكل 8					
11	يمكن الاستفادة من الخلايا الشمسية عند تركيبها على الفتحات لتوفير الخصوصية لفرااغ الداخلي					
12	في المبني ذات الملامح التاريخية أو لها طابع مميز يفضل وضع الخلايا الشمسية بشكل غير مرئي					
13	تضييف الخلايا الشمسية طابع معاصر جديد للمبني التي فقدت طابع التجدد مع مرور الوقت					
14	إضافة خلايا شمسية بمساحات كبيرة يزيد من القيمة المادية للمبني					
15	استخدام الخلايا الشمسية كجزء مهم من المظهر العام للمبني يحدد شخصية جديدة للعمل المعماري					
16	يمكن استخدام النظام الشمسي فكرة تصميمية من بداية التصميم بحيث تكون مؤثرة في مجلل الأفكار المعمارية					
17	تركيب الخلايا الشمسية على المبني التاريخية يؤثر على طابعها المعماري					
18	يمكن تركيب خلايا مزيفة في الواجهات الغير معرضة للشمس لعمل					

الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري —

واجهات متناسقة			
			التنوع في أشكال الخلايا الشمسية (مستطيلة - مربعة - دائرة - مثلثة ....) يؤثر على التشكيل المعماري للمبنى شكل (3)
			تساعد الخلايا الشمسية الشفافة على إعطاء الفراغ الداخلي روح جديد من حيث الإضاءة والإلوان، شكل 9،8،7

**خامساً : مستويات تأثير أنواع وأشكال الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري للمبني**

ضع إشارة عند مستوى التأثير على التشكيل المعماري للمبني إذا كان ضعيفاً أو قوياً

ما مدى تأثير كل من الحالات التالية لوضع الخلايا الشمسية على المبني على التشكيل المعماري؟

من حيث الشكل والنسيج والمادة والحجم والضوء واللون وكل ما يؤثر على التشكيل المعماري للمبني سواء من الخارج أو في الفراغ الداخلي

السؤال	الرقم
شكل (1) خلايا على سطح المبني	1
شكل (2) خلايا مرئية على سطح المبني (نظام معرشات مثل)	2
شكل (3) استخدام خلايا بأشكال مختلفة (دائرة- مثلثة- مربعة ..)	3
شكل (4) حوائط خلايا شمسية على الواجهات	4
شكل (5) كتل كاملة في المبني عبارة عن خلايا شمسية	5
شكل (6) خلايا مرئية نظام أسطح مائلة (بديل القرميد)	6
شكل (7) استبدال زجاج الشبابيك بخلايا شمسية	7
شكل (8) استخدام تنوع في ألوان الخلايا	8
شكل (9) تغطيات ومظلات للتراسات	9
شكل (10) استخدامها كقواس شمس	10
شكل (11) استخدامها كبرازين حماية	11

شكراً لحسن تعاونكم

الباحث

محمد يحيى الخطيب

### 7-1-5 صدق الاستبيان:

صدق الاستبيان يعني "أن يقيس الاستبيان ما وضع لقياسه" (الجراوي، 2010: 105)، كما يقصد بالصدق "شمول الاستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبدات وآخرون، 2001: 179). وقد تم التأكيد من صدق الاستبيان من خلال صدق القياس وذلك كما يلي:

#### أولاً: الاتساق الداخلي Internal Validity

يقصد بصدق الاتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات الاستبيان مع المجال الذي تنتهي إليه هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب الاتساق الداخلي للاستبيان وذلك من خلال حساب معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجالات الاستبيان والدرجة الكلية للمجال نفسه.

يوضح جدول (5-1) معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "أسئلة عامة حول استخدام الخلايا الشمسية" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبيّن أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  $\leq 0.05$  وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.

جدول (5-1) معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "أسئلة عامة حول استخدام الخلايا الشمسية" والدرجة الكلية للمجال

القيمة الاحتمالية (Sig.)	معامل يبرعون لارتباط	الفقرة	m
*0.016	.311	يلفت نظري ظهور الخلايا الشمسية وتركيبها للمباني السكنية	.1
*0.000	.684	الخلايا الشمسية تعتبر حل مساعد لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة	.2

الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري

*0.000	.589	تشجع الحكومة على تركيب الخلايا الشمسية في البيوت السكنية	.3
*0.000	.697	بعد استخدام الخلايا الشمسية مناسب أكثر من استخدام مولدات السولار والبنزين	.4
*0.000	.664	بعد استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية مجدي اقتصاديا	.5
*0.001	.435	استخدام الخلايا الشمسية ظاهرة حضارية تستحق الاهتمام	.6
*0.002	.416	تساهم الخلايا الشمسية في حل مشكلة الضوضاء وتلوث الهواء	.7

\* الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة  $\alpha \leq 0.05$ .

يوضح جدول (5-2) معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "أثر تركيب نظام الخلايا الشمسية على المباني السكنية" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  $0.05 \leq \alpha$  وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.

جدول (5-2) معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "أثر تركيب نظام الخلايا الشمسية على المباني السكنية" والدرجة الكلية للمجال

القيمة الاحتمالية (Sig.)	معامل بيرسون لارتباط	الفقرة	m
*0.000	.608	يفضل تركيب الخلايا الشمسية في المباني السكنية على السطح بحيث تكون مخفية عن النظر	.1
*0.000	.721	يفضل تركيب الخلايا الشمسية على الواجهات المواجهة للشمس	.2
*0.008	.347	يؤثر تركيب الخلايا الشمسية على الواجهات على فكرة المبنى وطابعه	.3

الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري —

			المعماري
*0.000	.469	لا يؤثر تركيب الخلايا الشمسية (الشفافة) على الشبابيك على شكل المبنى شكل 7	.4
*0.000	.534	يمكن استخدام الخلايا الشمسية كقواسر للشمس أو مظلات للشبابيك وتراسات شكل 10،9	.5
*0.003	.397	يمكن استخدام شرائح خلايا شمسية كبديل عن الفرميد في الأسطح المائلة شكل 6	.6
*0.000	.589	يفضل إضافة الخلايا الشمسية على سطح المبنى وعدم استبدالها لأي من عناصر المبنى الأساسية	.7
*0.003	.393	يفضل استخدام الخلايا الشمسية المعتمة أو الشفافة كمادة تغطية لعمل المعرشات وتغطيات الفراغات الخارجية والداخلية	.8
*0.000	.487	يفضل استخدام الخلايا الشمسية بأنواعها المختلفة كبديل عن مواد التسطيب للمبني السكني	.9
*0.000	.610	استخدام الخلايا الشمسية الملونة يساعد على رفع مستوى التشكيل والجمال في المبني السكني شكل 8	.10
*0.000	.541	يمكن الاستفادة من الخلايا الشمسية عند تركيبها على الفتحات لتوفير الخصوصية لفراغ الداخلي	.11
*0.017	.306	في المباني ذات الملامح التاريخية أو لها طابع مميز يفضل وضع الخلايا الشمسية بشكل غير مرئي	.12
*0.000	.684	تضييف الخلايا الشمسية طابع معاصر جديد للمبني التي فقدت طابع التجدد مع مرور الوقت	.13
*0.000	.463	إضافة خلايا شمسية بمساحات كبيرة يزيد من القيمة المادية للمبني	.14

الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري —

*0.001	.435	استخدام الخلايا الشمسية كجزء مهم من على المظهر العام للمبنى يحدد شخصية جديدة للعمل المعماري	.15
*0.000	.499	يمكن استخدام النظام الشمسي كفكرة تصميمية من بداية التصميم بحيث تكون مؤثرة في مجل الأفكار المعمارية	.16
*0.000	.608	تركيب الخلايا الشمسية على المبني التاريخية يؤثر على طابعها المعماري	.17
*0.000	.652	يمكن تركيب خلايا مزيفة في الواجهات الغير معرضة للشمس لعمل واجهات متناسقة	.18
*0.002	.402	التنوع في أشكال الخلايا الشمسية (مستطيلة - مربعة - دائرة - مثلثة ....) يؤثر على التشكيل المعماري للمبنى شكل (3)	.19
*0.001	.460	تساعد الخلايا الشمسية الشفافة على إعطاء الفراغ الداخلي روح جديد من حيث الإضاءة والإلوان، شكل 9،8،7	.20

\* الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة  $\alpha \leq 0.05$ .

يوضح جدول (5-3) معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مستويات تأثير أنواع وأشكال الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري للمبنى" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  $0.05 \leq \alpha$  وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.

جدول (5-3) معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مستويات تأثير أنواع وأشكال الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري للمبنى" والدرجة الكلية للمجال

الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري

القيمة الاحتمالية (.Sig)	معامل بيرسون	الارتباط	الفقرة	m
*0.005	.371		شكل (1) خلايا على سطح المبني	.1
*0.000	.697		شكل (2) خلايا مرئية على سطح المبني (نظام معرشات مثلا)	.2
*0.000	.601		شكل (3) استخدام خلايا بأشكال مختلفة (دائريه- مثلثه- مربعة ..)	.3
*0.000	.589		شكل (4) حوائط خلايا شمسية على الواجهات	.4
*0.021	.295		شكل (5) كتل كاملة في المبني عبارة عن خلايا شمسية	.5
*0.000	.608		شكل (6) خلايا مرئية نظام أسطح مائلة (بديل القرميد)	.6
*0.000	.646		شكل (7) استبدال زجاج الشبابيك بخلايا شمسية	.7
*0.000	.709		شكل (8) استخدام تنويع في الألوان الخلايا	.8
*0.000	.856		شكل (9) تغطيات ومظلات للتراسات	.9
*0.000	.721		شكل (10) استخدامها ككواسر شمس	.10
*0.000	.643		شكل (11) استخدامها كدرزيين حماية	.11

\* الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة  $\alpha \leq 0.05$ .

### ثانياً: الصدق البنائي Structure Validity

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق الأداة الذي يقيس مدى تحقق الأهداف التي تزيد الأداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجالات الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات الإستبانة، وقد تم ذلك على النحو التالي:

يبين جدول (4-5) أن جميع معاملات الارتباط في جميع مجالات الاستبانة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية  $\alpha \leq 0.05$  وبذلك تعتبر جميع مجالات الاستبانة صادقة لما وضع لها.

جدول (4-5) معامل الارتباط بين درجة كل مجال من مجالات الإستبانة والدرجة الكلية للإستبانة

القيمة الاحتمالية (Sig.)	معامل بيرسون لارتباط	المجال
*0.000	.856	أسئلة عامة حول استخدام الخلايا الشمسية.
*0.000	.535	أثر تركيب نظام الخلايا الشمسية على المبني السكني.
*0.000	.999	مستويات تأثير أنواع وأشكال الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري للمبني.

\*الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة  $\alpha \leq 0.05$ .

### 8-1-5 ثبات الإستبانة Reliability:

يقصد بثبات الاستبانة هو "أن يعطي الاستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية" (الجراوي، 2010: 97)، ويقصد به أيضاً إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند

## الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري —

كل مرة يستخدم فيها، أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة.

وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خلال معامل ألفا كرونباخ وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (5-5).

جدول (5-5) معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الإستبانة

الصدق الذاتي *	معامل ألفا كرونباخ	عدد الفقرات	المجال
0.812	0.660	7	أسئلة عامة حول استخدام الخلايا الشمسية.
0.841	0.708	20	أثر تركيب نظام الخلايا الشمسية على المبني السكنية.
0.911	0.831	11	مستويات تأثير أنواع وأشكال الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري للمبني.
0.886	0.786	38	جميع المجالات معاً

\*الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

واضح من النتائج الموضحة في جدول (5-5) أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين (0.660-0.831) بينما بلغت لجميع فقرات الإستبانة (0.786). وكذلك قيمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين (0.812-0.911) بينما بلغت لجميع فقرات الإستبانة (0.886) وهذا يعني أن معامل الصدق الذاتي مرتفع.

وبذلك تكون الإستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق (?). ويكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة الإستبانة وصلاحيتها لتحليل النتائج والاجابة عن أسئلة الدراسة.

### ٩-١-٥ الأساليب الإحصائية المستخدمة:

تم تقييم وتحليل الاستبانة من خلال برنامج التحليل الإحصائي Statistical (SPSS) Package for the Social Sciences.

#### : Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي

تم استخدام اختبار كولمغورو夫 - سمرنوف (K-S) لاختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (٦-٥).

جدول (٦-٥) يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

القيمة الاحتمالية (Sig.)	المجال
0.236	أسئلة عامة حول استخدام الخلايا الشمسية.
0.358	أثر تركيب نظام الخلايا الشمسية على المبني السكني.
0.430	مستويات تأثير أنواع وأشكال الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري للمبني.
0.649	جميع مجالات الاستبانة معاً

واضح من النتائج الموضحة في جدول (٦-٥) أن القيمة الاحتمالية (Sig.) لجميع مجالات الدراسة أكبر من مستوى الدلالة 0.05 وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجالات يتبع التوزيع الطبيعي، حيث تم استخدام الاختبارات المعلمية للإجابة على فرضيات الدراسة.

تم استخدام الأدوات الإحصائية التالية:

- 1 النسب المئوية والتكرارات (Frequencies & Percentages): لوصف عينة الدراسة.
- 2 المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي.

- 3 اختبار ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha), لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة.
- 4 اختبار كولمغوروف - سمرنوف (K-S): لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
- 5 معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient) لقياس درجة الارتباط: قد تم استخدامه لحساب الاتساق الداخلي والصدق البنائي للاستبانة.
- 6 اختبار T في حالة عينة واحدة (T-Test) لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصلت إلى درجة الحياد وهي 3 أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد تم استخدامه للتأكد من دلالة المتوسط لكل فقرة من فقرات الاستبانة.
- 7 اختبار تحليل التباين الأحادي One Way Analysis of Variance - ANOVA لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات دلالة إحصائية بين ثلاث مجموعات أو أكثر من البيانات. استخدمه الباحث للفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثلاث مجموعات فأكثر.

## 2-5 تحليل البيانات:

### 1-2-5 المقدمة:


يتضمن هذا الفصل عرضاً لتحليل البيانات واستعراض أبرز نتائج الإستبانة والتي تم التوصل إليها من خلال تحليل فقراتها، والوقوف على المعلومات العامة التي اشتملت على (الدرجة العلمية، الجنس، العمر، المسمى الوظيفي، الحالة المادية، سنوات الخبرة)، لذا تم إجراء المعالجات الإحصائية للبيانات المتجمعة من إستبانة الدراسة، إذ تم استخدام برنامج الرزم الإحصائية للدراسات الاجتماعية (SPSS) للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

### 2-2-5 الوصف الإحصائي لعينة الدراسة وفق المعلومات العامة:

وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق المعلومات العامة

#### - توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية:

يتضح من جدول (5-7) أن ما نسبته 64.6% من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي بكالوريوس، 27.1% مؤهلهم العلمي ماجستير، بينما 8.3% مؤهلهم العلمي دكتوراه.

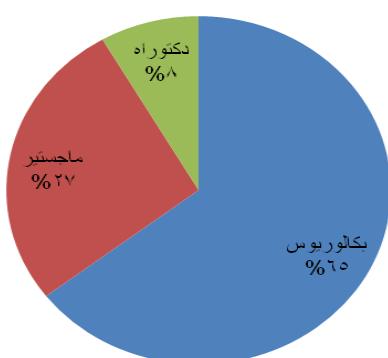

المؤهل العلمي	العدد	النسبة المئوية %
بكالوريوس	31	64.6
ماجستير	13	27.1
دكتوراه	4	8.3
<b>المجموع</b>	<b>48</b>	<b>100.0</b>


جدول (5-7) توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية

## الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري —

وتعد نسب التوزيع حسب الدرجة العلمية منطقية وذلك لأن النسب متوافقة مع الدرجة العلمية لعدد المهندسين ككل لأن النسبة الأعلى هي البكالوريوس ويليها الماجستير ومن ثم الدكتوراه.

### - توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:

يتضح من جدول (5-8) أن ما نسبته 75.0% من عينة الدراسة ذكور، بينما 25.0% إناث. وهي نسب مطابقة المجتمع الذي تم التوزيع عليها، بحكم أن عدد المهندسين الذكور أكثر من الإناث.

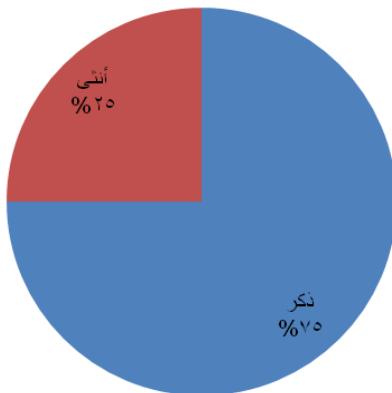


الجنس	العدد	النسبة المئوية %
ذكور	36	75.0
إناث	12	25.0
<b>المجموع</b>	<b>48</b>	<b>100.0</b>

جدول (5-8) توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

### - توزيع عينة الدراسة حسب العمر:

يتضح من جدول (5-9) أن ما نسبته 58.3% من عينة الدراسة تتراوح أعمارهم من 22 إلى أقل من 30 سنة، 27.1% تتراوح أعمارهم من 30 إلى أقل من 40 سنة، بينما 14.6% أعمارهم 40 سنة فأكثر.

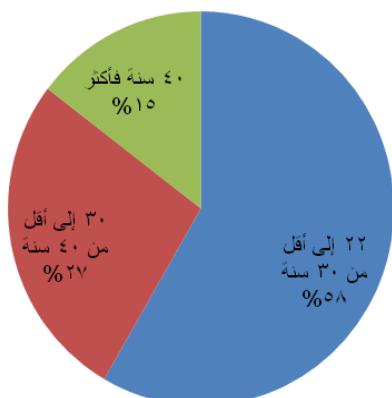

العمر	العدد	النسبة المئوية %
22 إلى أقل من 30 سنة	28	58.3
30 إلى أقل من 40 سنة	13	27.1


## الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري —

14.6	7	40 سنة فأكثر
100.0	48	<b>المجموع</b>

جدول (5-9) توزيع عينة الدراسة حسب العمر

### - توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي:

يتضح من جدول (10-5) أن ما نسبته 27.1% من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي أكاديمي، 6.3% مسماهم الوظيفي رئيس قسم، 18.8% مسماهم الوظيفي مدير مشروع، 39.6% مسماهم الوظيفي مصمم، بينما 8.3% مسماهم الوظيفي مهندس موقع. هناك تنوع في المسمى الوظيفي وهذا يعطي الاستبانة قوة أكثر.

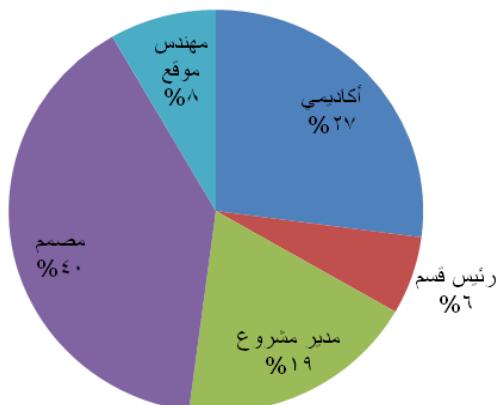

المسمى الوظيفي	العدد	النسبة المئوية %
أكاديمي	13	27.1
رئيس قسم	3	6.3
مدير مشروع	9	18.8
مصمم	19	39.6
مهندس موقع	4	8.3
<b>المجموع</b>	<b>48</b>	<b>100.0</b>


جدول (5-10) توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

### - توزيع عينة الدراسة حسب الحالة المادية:

يتضح من جدول (11-5) أن ما نسبته 14.6% من عينة الدراسة حالتهم المادية ممتازة، 56.3% حالتهم المادية جيدة، 25.0% حالتهم المادية متوسطة، بينما 4.2% حالتهم

## الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري —

المادية متدنية. ومن الواضح لأن العينة المطلوبة لتعبئة الاستبانة هي فئة المهندسين لذلك كانت النتيجة أن معظمهم بحالة جيدة مادية.

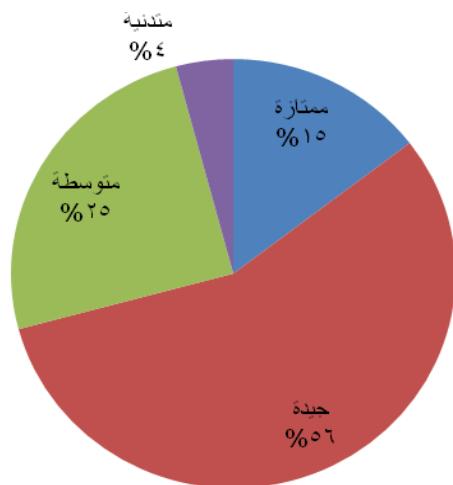


الحالة المادية	العدد	النسبة المئوية %
متدنية	2	4.2
جيدة	27	56.3
متوسطة	12	25.0
متدنية	7	14.6
<b>المجموع</b>	<b>48</b>	<b>100.0</b>

جدول (5-11) توزيع عينة الدراسة حسب الحالة المادية

### - توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة:

يتضح من جدول (5-12) أن ما نسبته 37.5% من عينة الدراسة سنوات خبرتهم أقل من 5 سنوات، بينما 31.3% تتراوح سنوات خبرتهم من 5 - 10 سنوات وأكثر من 10 سنوات. هناك تساوي تقريبا في النسب، أي أن ثلثي العينة من المهندسين ذوي الخبرة العالية (أكثر من 5 سنوات) وهذا يعطي قيمة أكثر لنتائج البحث.

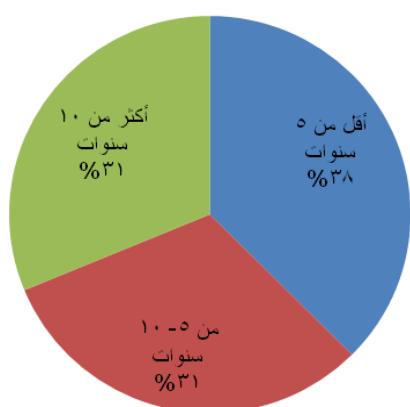

سنوات الخبرة	العدد	النسبة المئوية %
أقل من 5 سنوات	18	37.5
من 5 - 10 سنوات	15	31.3
أكثر من 10 سنوات	15	31.3
<b>المجموع</b>	<b>48</b>	<b>100.0</b>

جدول (5-12) توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

### 5-2-3 تحليل فقرات الاستبانة:

لتحليل فقرات الاستبانة "المجال الأول والثاني" تم استخدام اختبار T لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصلت إلى درجة الحياد وهي 3 أم لا، فإذا كانت  $Sig > 0.05$  فإنه لا يمكن رفض الفرضية الصفرية ويكون في هذه الحالة متوسط آراء الأفراد حول الظاهرة موضع الدراسة لا يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي 3 ، أما إذا كانت  $Sig < 0.05$  فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط آراء الأفراد يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي 3 ، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط الإجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية درجة الحياد وهي 3. وذلك من خلال قيمة الاختبار فإذا كانت قيمة الاختبار موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي للإجابة يزيد عن درجة الحياد والعكس صحيح.

#### أولاً: تحليل فقرات مجال "أسئلة عامة حول استخدام الخلايا الشمسية":

تم استخدام اختبار T لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصلت إلى درجة الحياد وهي 3 أم لا. النتائج موضحة في جدول (13-5).

جدول (5-13) المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال (Sig). لكل فقرة من فقرات مجال

"أسئلة عامة حول استخدام الخلايا الشمسية"

الترتيب	القيمة الاحتمالية (Sig)	قيمة الاختبار	المتوسط الحسابي النسبي	المتوسط الحسابي	الفقرة	م
5	*0.000	11.27	84.17	4.21	يلفت نظري ظهور الخلايا الشمسية وتركيبها للمباني السكنية	.1
4	*0.000	11.32	86.25	4.31	الخلايا الشمسية تعتبر حل مساعد لمشكلة الكهرباء في	.2

**الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري —**

						قطاع غزة
7	*0.000	-7.33	46.67	2.33	تشجع الحكومة على تركيب الخلايا الشمسية في البيوت السكنية	.3
3	*0.000	11.46	87.92	4.40	يعد استخدام الخلايا الشمسية مناسب أكثر من استخدام مولدات السولار والبنزين	.4
6	*0.000	8.55	81.25	4.06	يعد استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية مجدى اقتصاديا	.5
1	*0.000	24.24	93.33	4.67	استخدام الخلايا الشمسية ظاهرة حضارية تستحق الاهتمام	.6
2	*0.000	17.94	92.92	4.65	تساهم الخلايا الشمسية في حل مشكلة الضوضاء وتلوث الهواء	.7
	*0.000	21.44	81.79	4.09	<b>جميع فقرات المجال معاً</b>	

\* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دلالة  $\alpha \leq 0.05$ .

من جدول (5-13) يمكن استخلاص ما يلي:

- المتوسط الحسابي للفقرة السادسة "استخدام الخلايا الشمسية ظاهرة حضارية تستحق الاهتمام " يساوي 4.67 (الدرجة الكلية من 5) أي أن المتوسط الحسابي النسبي %93.33، قيمة الاختبار 24.24 وأن القيمة الاحتمالية (Sig.) تساوي 0.000 ، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

- المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة "تشجع الحكومة على تركيب الخلايا الشمسية في البيوت السكنية" يساوي 2.33 أي أن المتوسط الحسابي النسبي %46.67، قيمة الاختبار -7.33، وأن القيمة الاحتمالية (Sig.) تساوي 0.000 وهذا يعني أن هناك عدم موافقة "اعتراض" من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.


## الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري —

- بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي 4.09، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 81.79%， قيمة الاختبار 21.44، وأن القيمة الاحتمالية (Sig.) تساوي 0.000 لذلك يعتبر مجال "أسئلة عامة حول استخدام الخلايا الشمسية" دال إحصائياً عند مستوى دلالة  $\alpha \leq 0.05$  ، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.

ويعزّو الباحث ذلك إلى وجود أزمة حقيقة في قطاع غزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر واقتتال الناس وخاصة فئة المهندسين بوجود حلول عملية تساعده على حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، ومن نتائج المجال الأول نجد أن هناك اتفاق عام على أن نظام الخلايا الشمسية يعد من أفضل الحلول لهذه المشكلة من عدة نواحي أهمها أنها صديقة للبيئة لا تسبب الضوضاء مثل المولدات ولا تسبب تلوث الهواء مثل الوسائل الأخرى التي تعتمد على الوقود الذي هو بدوره شحيح وغالي الثمن بسبب الحصار على قطاع غزة، كما أن هناك إجماع واضح أن نظام الخلايا الشمسية ظاهرة حضارية تساهم في رقي مستوى القطاع من جميع النواحي.

ويعزّو الباحث إلى وجود اعتراض واضح في الفقرة الثالثة (تشجيع الحكومة على تركيب الخلايا الشمسية في البيوت السكنية) إلى عدم رؤية العينة وجود اهتمام من قبل الحكومة على التشجيع على تركيب نظام الخلايا الشمسية ويرجع ذلك إلى عدم وجود حواجز أو ترغيب للناس على تركيبها من خلال المساعدة المالية أو سن القوانين الازمة لذلك، ويمكن أن يكون السبب هو الحصار القائم على الحكومة وعدم وجود استقرار حكومي بسبب الانقسام.

وافتقت هذه النتائج مع رأي الباحث أن نظام الخلايا الشمسية بعض أحد أفضل الحلول لمشكلة الطاقة في قطاع غزة.

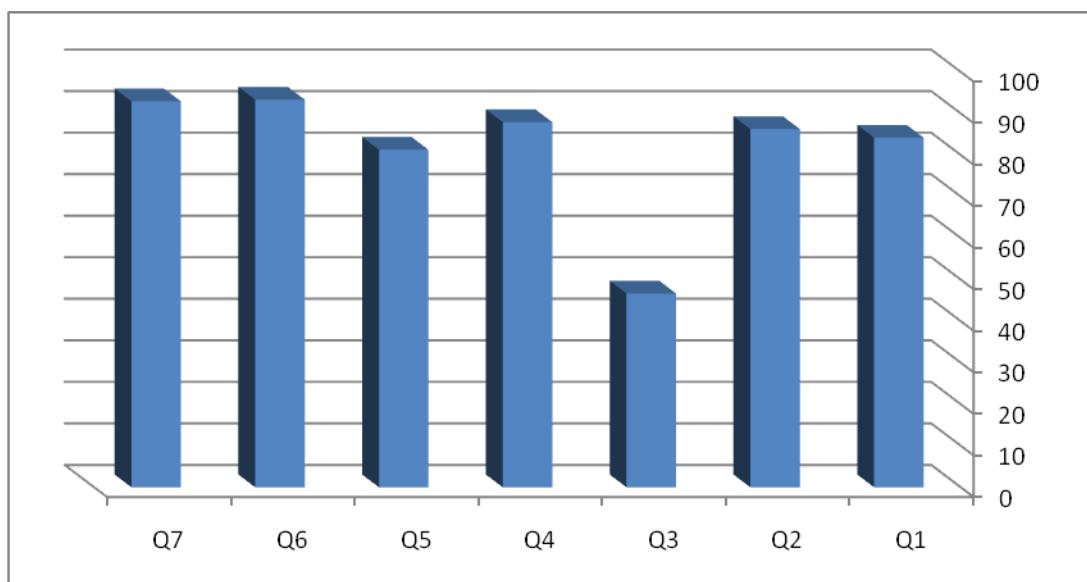

شكل(5-1) رسم بياني وضح المتوسط الحاسبي لكل فقرة من فقرات المجال

(أسئلة عامة حول استخدام الخلايا الشمسية)

### 3-2-5-1 تحليل فقرات مجال "أثر تركيب نظام الخلايا الشمسية على المباني السكنية":

تم استخدام اختبار T لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصلت درجة الحياد وهي 3 أم لا. النتائج موضحة في جدول (5-14).

جدول (5-14) المتوسط الحاسبي وقيمة الاحتمال (Sig.) لكل فقرة من فقرات مجال "أثر تركيب نظام الخلايا الشمسية على المباني السكنية"

الترتيب	القيمة الاحتمالية (Sig.).	قيمة الاختبار	المتوسط الحاسبي النسبي	المتوسط الحاسبي	الفقرة	m
17	*0.000	3.63	69.17	3.46	يفضل تركيب الخلايا الشمسية في المباني السكنية على السطح بحيث تكون مخفية عن النظر	.1

**الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري**

5	*0.000	13.58	84.58	4.23	يفضل تركيب الخلايا الشمسية على الواجهات المواجهة للشمس .2
12	*0.000	5.35	76.67	3.83	يؤثر تركيب الخلايا الشمسية على الواجهات على فكرة المبني وطابعه المعماري .3
16	*0.000	4.70	73.75	3.69	لا يؤثر تركيب الخلايا الشمسية (الشفافة) على الشبابيك على شكل المبني شكل 7 .4
2	*0.000	13.93	86.67	4.33	يمكن استخدام الخلايا الشمسية كقواس للشمس أو مظلات للشبابيك وتراسات شكل 10,9 .5
2	*0.000	11.83	86.67	4.33	يمكن استخدام شرائح خلايا شمسية كبديل عن القرميد في الأسطح المائلة شكل 6 .6
19	*0.028	1.96	65.83	3.29	يفضل إضافة الخلايا الشمسية على سطح المبني وعدم استبدالها لأي من عناصر المبني الأساسية .7
6	*0.000	12.19	83.33	4.17	يفضل استخدام الخلايا الشمسية المعتمة أو الشفافة كمادة تغطية لعمل المعرشات وتغطيات للفراغات الخارجية والداخلية .8
18	*0.006	2.61	66.67	3.33	يفضل استخدام الخلايا الشمسية بأنواعها المختلفة كبديل عن مواد التشطيب للمبني السكني .9
8	*0.000	7.51	80.00	4.00	استخدام الخلايا الشمسية الملونة يساعد على رفع مستوى التشكيل والجمال في المبني السكني شكل 8 .10
13	*0.000	6.90	76.25	3.81	يمكن الاستفادة من الخلايا الشمسية عند تركيبها على الفتحات لتوفير الخصوصية لفراغ الداخلي .11
1	*0.000	16.16	90.42	4.52	في المبني ذات الملامح التاريخية أو لها طابع مميز يفضل وضع الخلايا الشمسية بشكل غير مرئي .12

الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري —

11	*0.000	9.72	79.17	3.96	تضييف الخلايا الشمسية طابع معاصر جديد للمبني التي فقدت طابع التجدد مع مرور الوقت	.13
15	*0.000	5.03	74.58	3.73	إضافة خلايا شمسية بمساحات كبيرة يزيد من القيمة المادية للمبني	.14
13	*0.000	6.00	76.25	3.81	استخدام الخلايا الشمسية كجزء مهم من المظهر العام للمبني يحدد شخصية جديدة للعمل المعماري	.15
4	*0.000	13.68	85.42	4.27	يمكن استخدام النظام الشمسي فكرة تصميمية من بداية التصميم بحيث تكون مؤثرة في مجل الأفكار المعمارية	.16
8	*0.000	7.33	80.00	4.00	تركيب الخلايا الشمسية على المبني التاريخية يؤثر على طابعها المعماري	.17
20	0.097	1.32	65.00	3.25	يمكن تركيب خلايا مزيفة في الواجهات الغير معرضة للشمس لعمل واجهات متناسقة	.18
10	*0.000	9.31	79.58	3.98	التنوع في أشكال الخلايا الشمسية (مستطيلة - مربعة - دائيرة - مثلثة ....) يؤثر على التشكيل المعماري للمبني شكل (3)	.19
7	*0.000	11.61	82.92	4.15	تساعد الخلايا الشمسية الشفافة على إعطاء الفراغ الداخلي روح جديدة من حيث الإضاءة والإلوان، شكل 7، 8، 9	.20
	*0.000	18.58	78.15	3.91	<b>جميع فقرات المجال معاً</b>	

\* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دلالة  $\alpha \leq 0.05$ .

من جدول (14-5) يمكن استخلاص ما يلي:

- المتوسط الحسابي للفقرة الثانية عشر" في المبني ذات الملامح التاريخية أو لها طابع مميز يفضل وضع الخلايا الشمسية بشكل غير مرئي "يساوي 4.52 (الدرجة الكلية من 5) أي أن

## الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري —

المتوسط الحسابي النسبي 90.42 %، قيمة الاختبار 16.16، وأن القيمة الاحتمالية (Sig.) تساوي 0.000 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

- المتوسط الحسابي للفقرة الثامنة عشر "يمكن تركيب خلايا مزيفة في الواجهات الغير معرضة للشمس لعمل واجهات متناسقة" يساوي 3.25 أي أن المتوسط الحسابي النسبي 65.00 %، قيمة الاختبار 1.32، وأن القيمة الاحتمالية (Sig.) تساوي 0.097 وهذا يعني أن هناك حياد من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. ويرجع ذلك إلى عدم اقتطاع البعض بوضع خلايا وهمية وأنه على مقدرة على تصميم وضع الخلايا بالاتجاه الصحيح مع المحافظة على التنسق والجمال في المبني.


- بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي 3.91، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 78.15 %، قيمة الاختبار 18.58، وأن القيمة الاحتمالية (Sig.) تساوي 0.000 لذلك يعتبر مجال "أثر تركيب نظام الخلايا الشمسية على المبني السكني" دال إحصائياً عند مستوى دلالة  $0.05 \leq \alpha$  ، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.

ويعزو الباحث ذلك إلى وجود اتفاق واضح بين المهندسين المعماريين على لأن نظام الخلايا الشمسية له أثر واضح على التشكيل المعماري للمبني، وهذا يتضح من خلال التنوع في الأسئلة من حيث نوع الخلايا الشكل والتركيب وترابطها مع المبني وموافقة جموع العينة على تركيبها وأثرها على المبني.

ويرجع وجود النخاض البسيط في بعض الفقرات يصل إلى الحيادية مثل الفقرة الأول (يفضل تركيب الخلايا الشمسية في المبني السكني على السطح بحيث تكون مخفية عن النظر) لعدم وجود تحديد لنوع المبني حيث أن نوع المبني وطابعه التصميمي يعتبر أهم محددات تصميم نظام الخلايا وتكاملها مع المبني، حيث أن عند تحديد نوع المبني مثل الفقرة الثانية عشرة "في المبني ذات الملامح التاريخية أو لها طابع مميز يفضل وضع الخلايا الشمسية بشكل غير مرئي" كان هناك إجماع واضح على الموافقة بشدة على نوع التركيب وطريقته المقترحة.

## الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري —

وأتفقت هذه النتائج مع الدراسات السابقة المتوجهة نحو تكامل الخلايا الشمسية مع المبني حتى أنه أصبح نظام متبع عالمياً ويحمل اسم وتابع خاص (BIPV).

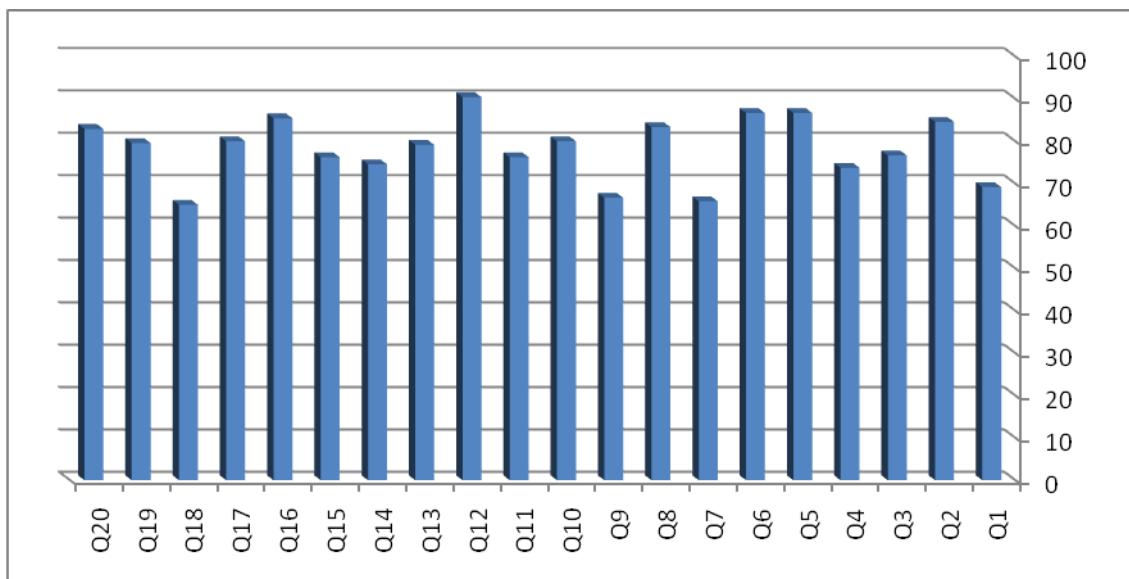

شكل (5-2) رسم بياني وضح المتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات المجال

"أثر تركيب نظام الخلايا الشمسية على المبني السكني"

### 5-3-2-2-5 تحليل فقرات مجال "مستويات تأثير أنواع وأشكال الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري للمبني"

تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمعرفة درجة الموافقة على الفقرات. النتائج موضحة في جدول (15-5).

جدول (5-15) المتوسط الحسابي % والانحراف المعياري لكل فقرة من فقرات مجال "مستويات تأثير أنواع وأشكال الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري للمبني"

الرتب	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الفقرة	م
11	29.32	52.92	شكل (1) خلايا على سطح المبني	.1

الفصل الخامس: الاستبانة الخاصة بنظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري

9	23.52	67.08	شكل (2) خلايا مرئية على سطح المبنى (نظام معرشات مثلث)	.2
4	20.47	77.50	شكل (3) استخدام خلايا بأشكال مختلفة (دائريه - مثلثه - مربعة..)	.3
2	17.13	82.08	شكل (4) حوائط خلايا شمسية على الواجهات	.4
1	16.16	86.67	شكل (5) كتل كاملة في المبنى عبارة عن خلايا شمسية	.5
5	22.34	73.33	شكل (6) خلايا مرئية نظام أسطح مائلة (بديل القرميد)	.6
8	23.33	69.58	شكل (7) استبدال زجاج الشبابيك بخلايا شمسية	.7
3	22.91	78.33	شكل (8) استخدام تنوع في ألوان الخلايا	.8
7	24.00	71.67	شكل (9) تغطيات ومظلات للتراسات	.9
6	21.63	72.92	شكل (10) استخدامها كقواس شمس	.10
10	24.23	59.58	شكل (11) استخدامها كدرزيزن حماية	.11
	13.73	71.97	جميع فقرات المجال معاً	


يتضح من الجدول رقم (15-5) أن أكثر درجات الموافقة على فقرات مستويات تأثير أنواع وأشكال الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري للمبنى هي على الترتيب:

- 1- شكل (5) كتل كاملة في المبنى عبارة عن خلايا شمسية %.86.67.
- 2- شكل (4) حوائط خلايا شمسية على الواجهات %.82.08.
- 3- شكل (8) استخدام تنوع في ألوان الخلايا %.78.33.
- 4- شكل (3) استخدام خلايا بأشكال مختلفة (دائريه - مثلثه - مربعة..) %.77.50.
- 5- شكل (6) خلايا مرئية نظام أسطح مائلة (بديل القرميد) %.73.33.
- 6- شكل (10) استخدامها كقواس شمس %.72.92.
- 7- شكل (9) تغطيات ومظلات للتراسات %.71.67.
- 8- شكل (7) استبدال زجاج الشبابيك بخلايا شمسية %.69.58.

- شكل (2) خلايا مرئية على سطح المبني (نظام معرشات مثلا) %67.08
- شكل (11) استخدامها كدرزيين حماية %59.58
- شكل (1) خلايا على سطح المبني %.52.92.

من خلال ترتيب النتائج المذكورة أعلاه اتضح وبشكل واضح مستويات تأثير طرق تركيب نظام الخلايا الشمسية من حيث نوعها وشكلها ومكان تركيبها على التشكيل المعماري للمبني فنجد أن استخدامها على السطح هو أقل تأثيراً أما بليها في التأثير استخدامها كعناصر إضافية في المبني مثل الشبابيك والقواسer الشمس والمظلات والدرزيزنات ويتبين أن الأكثر تأثيراً استخدامها كحوائط أو ككتل كاملة في المبني.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن مستوى تأثير وضع الخلايا يرجع إلى مكان تركيبها ومجال الرؤية لها حيث أن الخلايا الظاهرة على واجهات المبني هي المواجهة لنظر الناس أما التي على السطح تكون أقل رؤية (لا ترى إلى من مناطع أعلى من المبني).

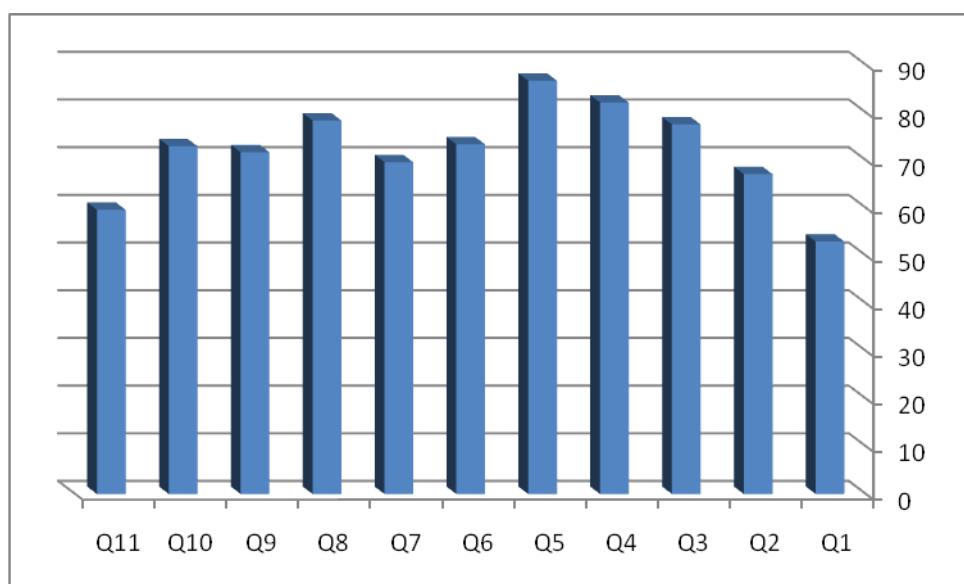

شكل(5-3) رسم بياني وضح المتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات المجال

"مستويات تأثير أنواع وأشكال الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري للمبني"

### 3-3-2-5 فرضيات ربط بعض المعلومات العامة للعينة مع مجالات الاستبيان الأساسية:

#### 1- فرضية علاقة المسمى الوظيفي مع مجالات الاستبيان:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول "دور الخلايا الشمسية في توفير الطاقة والتشكيل المعماري للمباني السكنية في قطاع غزة" عند مستوى دلالة  $0.05 \leq \alpha$  تعزى إلى المسمى الوظيفي.

من النتائج الموضحة في جدول (5-16) تبين أن القيمة الاحتمالية (Sig.) المقابلة لاختبار "التبابن الأحادي" أكبر من مستوى الدلالة  $0.05 \leq \alpha$  لجميع المجالات وبذلك يمكن استنتاج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجالات تعزى إلى المسمى الوظيفي.

جدول (5-16) نتائج اختبار "التبابن الأحادي" – المسمى الوظيفي

القيمة الاحتمالية (Sig.)	قيمة الاختبار	المتوسطات						المجال
		مهندس موقع	مصمم	مدير مشروع	رئيس قسم	أكاديمي		
0.562	0.752	4.21	4.12	3.95	4.29	4.05	أسئلة عامة حول استخدام الخلايا الشمسية.	
0.258	1.375	4.18	3.97	3.86	3.68	3.83	أثر تركيب نظام الخلايا الشمسية على المباني السكنية.	
0.110	2.012	75.45	75.41	76.57	61.82	65.03	مستويات تأثير أنواع وأشكال الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري	

ويتضح من نتيجة التبابن أن المسمى الوظيفي لم يؤثر على إجابات الاستبيان بل بالعكس تماماً كانت الإجابات متقاربة بغض النظر عن المسمى الوظيفي وطبيعة العمل سواء أكاديمي أو مصمم أو مهندسين موقع....

## 2- فرضية علاقة الحالة المادية مع مجالات الاستبيان:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول "دور الخلايا الشمسية في توفير الطاقة والتشكيل المعماري للمباني السكنية في قطاع غزة مستوى دلالة  $0.05 \leq \alpha$  تعزى إلى الحالة المادية.

من النتائج الموضحة في جدول (5-17) تبين أن القيمة الاحتمالية (Sig.) المقابلة لاختبار "التبابن الأحادي" أكبر من مستوى الدلالة  $0.05 \leq \alpha$  لجميع المجالات وبذلك يمكن استنتاج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجالات تعزى إلى الحالة المادية.

جدول (5-17) نتائج اختبار "التبابن الأحادي" – الحالة المادية

القيمة الاحتمالية (Sig.)	قيمة الاختبار	المتوسطات					المجال
		متدنية	متدنية	متوسطة	جيده	ممتنازة	
0.491	0.819	4.00	4.19	4.03	4.18		أسئلة عامة حول استخدام الخلايا الشمسية.
0.526	0.754	3.63	3.92	3.95	3.81		أثر تركيب نظام الخلايا الشمسية على المباني السكنية.
0.526	0.753	70.00	73.94	73.06	64.94		مستويات تأثير أنواع وأشكال الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري للمبني.


ويتبين من نتيجة التبادل أن الحالة المادية لم يؤثر على إجابات الاستبيان بل بالعكس تماماً كانت الإجابات متقاربة بغض النظر عن الحالة المادية إن كانت ممتازة أم متدنية ويرجع ذلك إلى افتتاح العينة الجدوى الاقتصادية للنظام الشمسي وأنه موفرًا اقتصاديًا على المدى البعيد وكذلك استخدامها كبدائل عن مواد الانهاء التقليدية يعد عنصر موفر اقتصاديًا مقارنة بالعائد الوظيفي والجمالي.

### 3-5 الخلاصة:

من خلال الاستبانة تبين أن النظام الشمسي يعد من أفضل الأساليب والحلول لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة لما يتميز به في نواحي عدة من الناحية الوظيفية من حيث توليد الطاقة الكهربائية النظيفة الغير مؤثرة على البيئة ومن الناحية الاقتصادية لأنه برغم ارتفاع سعرها النسبي مقارنة بالأساليب الأخرى لتوفير الطاقة إلا أنها على المدى البعيد تعد أوفر اقتصادياً وفي الختام من الناحية الجمالية تعد أحد الأساليب الجديد في التشكيل المعماري حيث تؤثر على الشكل العام للمبنى والفضاء الخارجي والداخلي وكذلك من حيث اللون الملمس وتعبر عن الحداثة والرقي.

## الفصل السادس

### نتائج ونوصيات

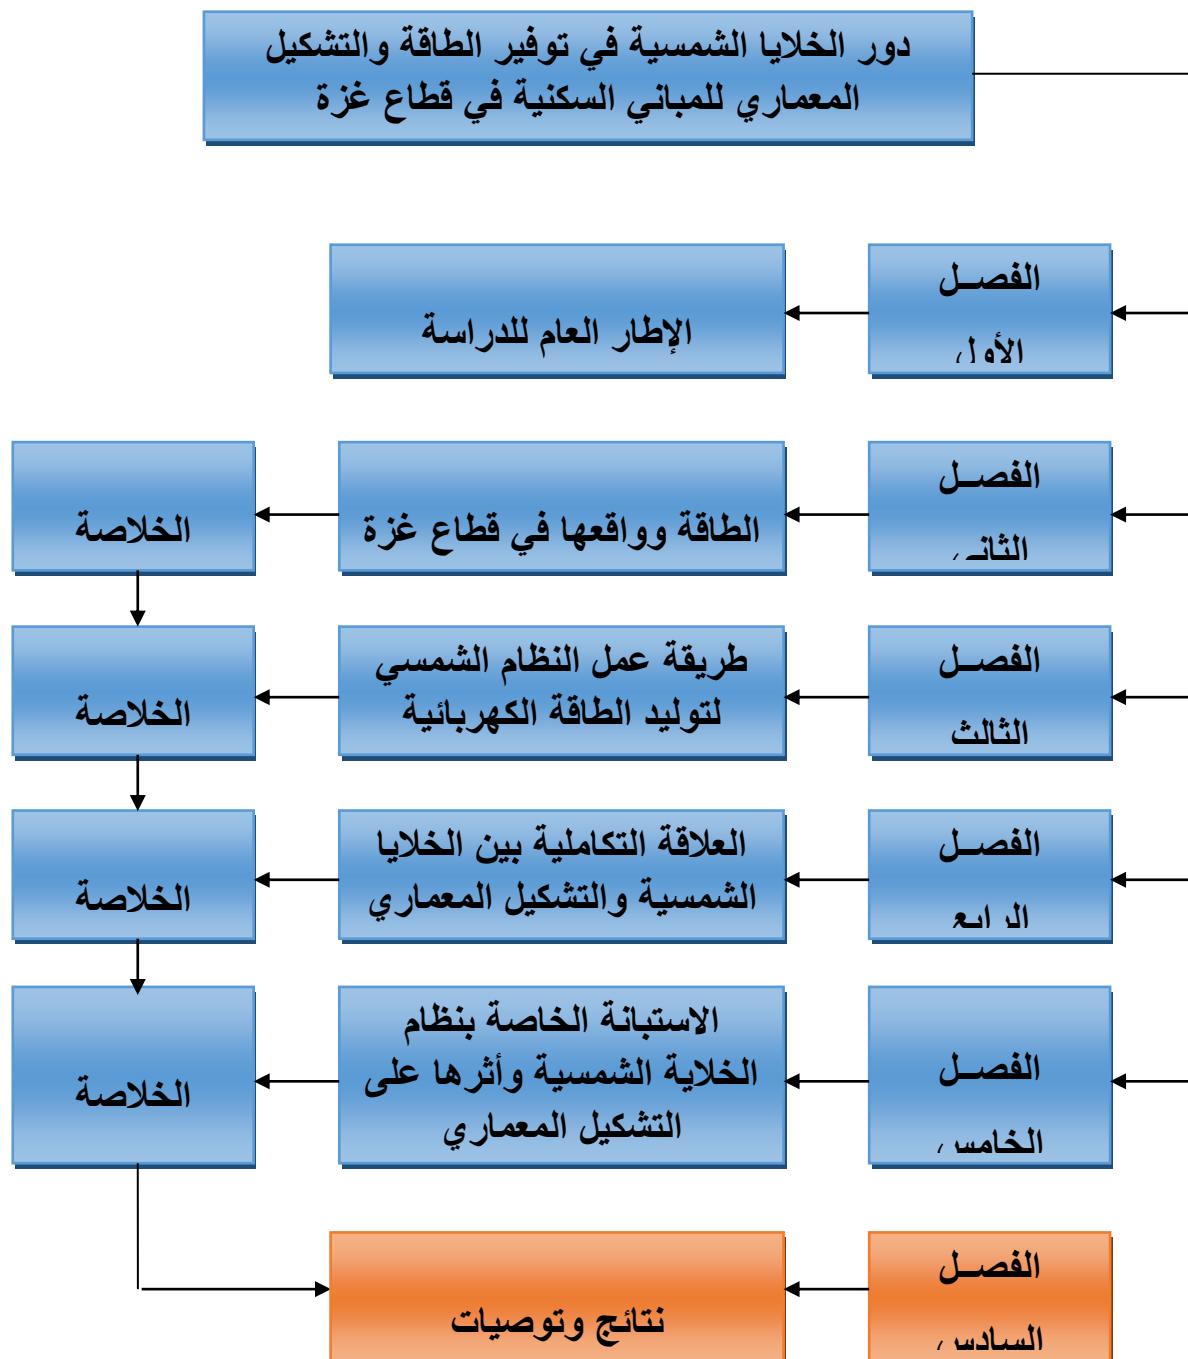

## 1-6 تمهيد:

يمثل هذا الجزء خلاصة البحث حيث يشتمل على نتائج البحث بجزئية النظري والميداني، وبعد تناول موضوع الدراسة وفق المنهجية التي وضعها الباحث لإجراء الدراسة بالشكل المطلوب، حيث تمت عملية تحليل واقع نظام الخلايا الشمسية وأثرها على التشكيل المعماري للمبني السكني في قطاع غزة دراسة خصائصها الوظيفية والبصرية والجمالية وبالاعتماد على الجزء النظري ونتائج تحليل الاستبانة وغيرها من المعلومات العامة، قام الباحث بعرض الحلول والمقترنات والعمل على استغلال العناصر الجمالية والوظيفية للخلايا الشمسية وربطها مع المبني السكني بالشكل الأنسب، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:

## 2- النتائج:

بعد البحث في الجزء النظري وتحليل الاستبانة والنظر في المعلومات العامة وفق المنهجية التي وضعها الباحث لإجراء الدراسة المطلوبة تم الوصول إلى النتائج التالية:

1- الطاقة لها صور عديد منها طاقة متعددة وغير متعددة وتحول من صورة لأخرى، وأن معظمها أساسه هو الشمس والتي بدورها يمكن الاستفادة منها بشكل مباشر لتوليد الحرارة للتסخين أو لتوليد الكهرباء بواسطة الخلايا الشمسية وقد تم توضيح مشكلة الطاقة في قطاع غزة والحاجة الشديدة للوقود لتوليد الكهرباء الذي أصبح شحيحاً جداً بسبب الحصار على قطاع غزة لذلك تم التوصية باستخدام الخلايا الشمسية لاستغلال الطاقة الشمسية التي لا تنضب والتي تشع معظم أشهر السنة.

2- إن أنظمة الخلايا الشمسية هي مجرد لبنة بسيطة في تقنيات الطاقة النظيفة التي لم يعد بالإمكان التغاضي عنها، لأنها بالرغم من أنها تكلف كثيراً من الأموال في بداية إنشائها إلا أن عائداتها على المدى البعيد تعطي ثمارها الحقيقة سواء من ناحية التوفير أو من ناحية الحد من تلوث البيئة، إذ تعتبر صديقة مثالية للبيئة، وتعد ناجحة جداً في منطقة الشرق الأوسط لأنها بغض النظر من كونها أكثر الأماكن في العالم وفرة في الطاقة الشمسية إلا أنها ستتوفر الكثير من الأموال المهدرة على مصادر الطاقة الأخرى وأهمها البترول والغاز.

ال الطبيعي. لذلك تعد أحد أبسط الحلول التي يمكن أن تساعد في حل مشكلة الطاقة في قطاع غزة.

3- في قطاع غزة بدأ وجود اهتمام واضح لاستخدام الخلايا الشمسية كحل مساعد لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي ولكنه غير منتشر بشكل واضح ولكن بدأ يلفت الانتباه وجودها على أسطح المباني ولو بالشكل القليل.

4- اقتناع فئة المهندسين المعماريين بنظام الخلايا الشمسية وربطها مع المبني لعمل طابع وطراز جديد له أهداف وظيفية من حيث توليد الطاقة وجمالية من حيث التشكيل.

5- الاقتناع بعدم وجود تشجيع من الحكومة لعدم وجود أي إجراءات تشجيعية ترغب الناس على تركيب الخلايا الشمسية لحل مشكلة الكهرباء في غزة مما يحتاج إلى وقفة قوية من المسؤول وذوي العلاقة.

6- إن تصميم مبني كفؤ للطاقة يحتاج إلى شمولية في التفكير ، فالأفكار المطروحة يجب أن تكون ملمة لمجمل الاعتبارات التصميمية من خلال إيجاد التسقیف العام.

7- إن إمكانیات المنظومات الشمسية أصبحت تتجاوز وظيفتها في تحويل المبني من مبني تقليديه إلى مبني كفؤة في استهلاك الطاقة ذلك من خلال قدرة المصمم في جعلها متكامله كعناصر معمارية لها تأثيرها في تصميم المبني، فالقيمة الجمالية أو القبول الذي يحتاج أن يتحققه الشكل هو مسألة في غاية الأهمية، والتقنية اليوم تحاول توفير ما يتطلبه التصميم المعماري من امكانات لتحقيق ذلك، إلا أن هذا يعتمد على كيفية استخدام المصمم لهذه التقنيات لتضفي على المبني الطابع الجمالي الذي كان قد هيأ المصمم له مسبقاً كصورة ذهنية لما يريد لهيئة المبني أن تبدو عليه.

8- إن اختيار المصمم للطريقة التي يرغب بتوظيف المنظومات الشمسية بها، ستعتمد بالدرجة الأساس على مواصفات المنظومة الشمسية، أدواته في ذلك هو ما تقدمه التقنية من إمكانیات من خلال التنوع في الشكل والهيئة والحجم واللون وما يضفيه من تأثير بصري على واجهة المبني، وهي أمور مهمة للمعماري بما لها من تأثير في قبول الشكل النهائي للتصميم.

9- يتم تركيب وتصنيف أماكن الخلايا الشمسية في المبني على الأسطح الأفقية والأسطح المائلة وكذلك على الواجهات العمودية والمائلة وأيضاً كتفاصيل معمارية.

10- إن استخدام تقنية الخلايا الشمسية كمواد إنتهاء خارجية في النتاج المعماري يرتبط بأحد الأفكار الرئيسية للتكامل، وهي:

- ملائمة الوحدات الشمسية للتعويض عن مواد الانهاء الخارجية .أي بدلًا من استخدام الوحدات الشمسية ومواد الإناء التقليدية، يتم استخدام الوحدات الشمسية فقط بعد أن يتم تصميمها كمواد إنتهاء خارجية للتقليل في كمية المواد المستخدمة في المشروع.

- ملائمة الوحدات الشمسية لتدمج مع مواد الانهاء من خلال تضمينها للخلايا الشمسية عند عملية التصنيع.

- بالإضافة إلى إمكانية تكامل الوحدات الشمسية مع الأسطح الخارجية أو التفاصيل المعمارية سواء كانت هذه الوحدات شفافة أو معتمة .أو سواء كانت الأسطح مستوية أم منحنية.

11- هناك عدة مستويات شكلية للتكامل بين المنظومات الشمسية والنتاج المعماري ومن الممكن أن يلجأ المعماري لتحقيق أكثر من مستوى في آن واحد. كما أن هذه الطرق تم تصنيفها بناء على مدى اتساع وتنامي التكامل ما بين الخلايا الشمسية والتصميم المعماري، إلا أن هذا لا يعني أن إضافة الخلايا للمبنى بشكل وظيفي فقط سيقلل من أهمية التوظيف .ففي مشاريع الإحياء للأبنية ذات الطابع التاريخي والتي تعتمد عند إعادة إحيائها على الطاقة المتتجدة، لا يتشرط أن يكون للوحدات الشمسية تأثير في التعبير المعماري، ولذا لا يكون إظهار الألواح الشمسية مناسباً دائمًا خاصة في المبني المتميزة بملامح معمارية تاريخية

12- يجب أن تؤدي الخلايا الشمسية (عنصر متكامل جديد) وظيفتها في إنتاج الطاقة اللازمة لتشغيل المبني وهذا ما يحاول المصمم الحصول عليه عند البحث عن التوجيه الأمثل، إلا أن عملية التصميم هي عملية تتصف بالمرونة والتي تعتمد بدورها على قدرة تقدير المصمم، ومن الممكن وكم بديل في بعض الأحيان تقبل القليل من الخسارة في كمية الطاقة المنتجة إذا ما أثر ذلك إيجاباً في تحسين عملية التكامل بزيادة القيمة الجمالية والاقتصادية للمبني من خلال الهيئة الجديدة لقشرتها الخارجية أي أن التعدد الوظيفي للخلايا سيساعد في التعويض عن انخفاض الكفاءة.

### 3-6 التوصيات:

لقد تعرض البحث إلى قضية استخدام نظام الخلايا الشمسية وكيفية التحويل المباشر يتم من خلالها للطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية وكيفية الاستفادة في التشكيل المعماري للبني السكني، للمساهمة في حل مشكلة الطاقة في غزة مع إبراز طابع معماري حديث، من خلال ذلك توصل الباحث إلى عدة توصيات من أبرزها:

#### 1- جوانب تتعلق بالحكومة:

- العمل على نشر ثقافة الطاقة البديلة وخاصة نظام الخلايا الشمسية وتوضيح أهميتها ودورها والفوائد التي تعود على المواطنين منها.
- دعم وتفعيل جمعيات تساعد المواطنين على استخدام الخلايا الشمسية سواء من النواحي المادية أو من نواحي التوعية وتوضيح كفاءة ومزايا هذا النظام
- وضع قوانين تساهم في استخدام الطاقة البديلة وتحث البلديات عليها مع عمل تسهيلات لضمان استجابة المواطنين لفكرة استخدام الخلايا الشمسية.
- تحث شركة الكهرباء وسلطة الطاقة على تفعيل نظام شراء الكهرباء الفائضة من البيوت السكنية حال تركيبها للخلايا الشمسية أسوة بكل دول العالم مما يساعد الناس على التوفير في الكهرباء ويساعدون على الاقتراض بجدواها الاقتصادية.
- عمل تسهيلات لاستيراد مكونات نظام الخلايا الشمسية حتى تصبح أقل تكلفة حتى يتسعى لجميع المواطنين تركيبها وعدم التفكير في تكاليفها العالية الثمن.
- عمل منهج تخطيط بيئي متواصل على عدة مستويات يشمل المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والمستوى القومي، ويعتمد على العلاقات الديناميكية المتواصلة بين هذه المستويات.

## 2- جوانب تتعلق بالتعليم:

- التوجيه من خلال العمليات التعليمية سواء على مستوى المدارس أو على المستويات الأعلى وذلك من خلال التعريف بأنظمة الطاقة الشمسية بوجه عام وأنظمة الخلايا الشمسية بوجه خاص.
- أما على مستوى الدراسة المعمارية فيجب توجيه ذهن الدارسين إلى محاولات نطبيق هذه الأنظمة مع إيجاد الحلول المعمارية التي تتكامل شكلاً ومضموناً مع فكر أنظمة الخلايا الشمسية، ومراعاة الاعتبارات البيئية والتصميمية والتخطيطية لاستخدام هذه الخلايا مع التصميم المتوازن معها
- تفعيل الدور النقابي وخصوصا نقابة المهندسين لعمل دورات تدريبية وورش عمل لتوعية المهندسين لعمل التصميمات اللازمة لدعم استخدام الخلايا الشمسية.

## 3- جوانب تتعلق بالمهندس المصمم:

- التعامل مع البناء كمنظومة بناة متكاملة و اختيار فكرة المشروع وعناصره الداخلية ومعالجته للغلاف الخارجي (الواجهات والأسطح) بطريقة متكاملة.
- العمل على الحلول الجيدة معماريا في الواجهات و عمل تشكيلات بهذه الواجهات لخدمة توجيه الخلايا الشمسية مع استغلالها في توفير النواحي الجمالية للمبنى.
- العمل على الاستفادة ليس فقط في نواحي الطاقة والجمال ولكن من النواحي المادية عن طريق الاستفادة منها كمواد أنتهاء بديلة عن المواد التقليدية وكذلك توظيفها وظائف أخرى مثل العزل الحراري واستخدامها كمظلات أو كواسر شمس للمداخل والفتحات أو معرشات وشبابيك....
- على مستوى التخطيط ضرورة وضع التخطيط البيئي من أولويات التخطيط بحيث تبني المخططات على أساس الحفاظ على البيئة مع تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لما لها من تأثير سلبي على البيئة.

## المراجع

### أولاً/ المراجع العربية:

- 1- الآخريس أسامة ، 2014 (كل ما تزيد معرفته عن الخلايا الشمسية) –  
[http://entaj-zra3y.blogspot.com/2013/07/blog-post\\_22.html](http://entaj-zra3y.blogspot.com/2013/07/blog-post_22.html)
- 2- أيفن روبرت 2011 (شحن مستقبلنا بالطاقة مدخل إلى الطاقة المستدامة) ترجمة د. فيصل حردان.
- 3- بن دريب م. فهد بن سلطان ، 1996 ، (الطاقة الشمسية) مجلة العلوم والتكنولوجيا العدد الرابع والثلاثون.
- 4- الجادري إحسان علي ود. يونس محمود محمد سليم، 2010 (أثر استخدام تقنية المنظومات الشمسية كمود إنتهاء خارجية في النتاج المعماري).
- 5- الجرجاوي، زياد(2010). القواعد المنهجية لبناء الاستبيان، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء الجراح، فلسطين.
- 6- الجوخي عيسى محمد ، 2006 (مصادر الطاقة) مكتبة المجمع العربي.
- 7- الحمداني، موفق (2006): مناهج البحث العلمي، الأردن، عمان، مؤسسة الوراق للنشر.
- 8- الخياط محمد مصطفى ، 2006 الطاقة (مصادرها-أنواعها-استخداماتها) القاهرة.
- 9- الدراجي، رنا مجید ياسين، 2006 رسالة ماجستير قسم الهندسة المعمارية كلية الهندية جامعة بغداد (استراتيجيات العمارة الشمسية ضمن البنية الثابتة والдинاميكية لها).
- 10- سلطة الطاقة الفلسطينية، 2012 مقال بعنوان (أزمة الطاقة في غزة)  
<http://www.penra.gov.ps>
- 11- سليم محمد ، يونس محمود، 1997 (أثر قرارات التصميم المناخي الخاصة بالسيطرة على اشعة الشمس في ضوابط بناء المساكن لمدينة بغداد)، رسالة ماجستير، الجامعة التكنولوجية.
- 12- الصافي د. محمد فراس مقالة بعنوان (كل شيء عن الشمس)  
[http://www.saaa-sy.org/pdf/enc\\_sun.pdf](http://www.saaa-sy.org/pdf/enc_sun.pdf)

- 13- صلاح الدين إيهاب ، 1995 كتاب (الطاقة وتحديات المستقبل).
- 14- الطويل فادي نعيم ، 2013 رسالة ماجستير بعنوان (تقدير دالة الطلب على استهلاك الكهرباء للقطاع العائلي في فلسطين).
- 15- عبد الرزاق نجيل كمال ، سرى فوزي عباس، 2008 (تشكيل واجهات المجمعات السكنية وأثره في المشهد الحضري لمدينة بغداد)، مجلة الهندسة والتكنولوجيا ، المجلد 26، العدد 5.
- 16- عبيادات، ذوقان وعدس، عبد الرحمن، عبد الحق، كايد (2001). البحث العلمي- مفهومه وأدواته وأساليبه، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.
- 17- عرفان سامي ، 1996 دار المعارف، القاهرة (النظرية الوظيفية في العمارة).
- 18- عويضة نهاد محمد محمود ، 1999 رسالة ماجستير، كلية الهندسة - جامعة القاهرة بعنوان (التشكيل وحقيقة العمارة).
- 19- القصراوي، سماح مصطفى محمد، 2005 كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية ( دور التكنولوجيا المتقدمة في تشكيل العمارة المعاصرة).
- 20- محفوظ م. محمد بن يسلم ، 1996 ، (الإشعاع الشمسي) مجلة العلوم والتكنولوجيا العدد الرابع والثلاثون.
- 21- محيسن د. أحمد سالمة ، 2006 (أنظمة صديقة للبيئة استخدام الأنظمة الكهروضوية في المبني) مجلة العمران العدد الخامس
- 22- مركز الدراسات والبحوث الغرفة الشرقية، 2010 ( اقتصاديات الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية).
- 23- مندور أحمد، رمضان أحمد، 1990 (اقتصاديات الموارد الطبيعية والبشرية) الدار الجامعية.
- 24- ميخائيل داليا سمير ، 2005 رسالة ماجستير، كلية الهندسة - جامعة القاهرة بعنوان (تأثير التطور التكنولوجي على التشكيل المعماري).

## ثانياً/ المراجع الأجنبية:

- 1- Antonio Luque, & Steven Hegedus, "Handbook of Photovoltaic Science and Engineering", John Wiley & Sons Ltd, (2003).
- 2- Cristina Maria Munari Probst \*, Christian Roecker "Towards an improved architectural quality of building integrated / solar thermal systems "(2007).
- 3- EcoOne – SolarEnergy Presentation, (2014)  
website: <http://www.slideshare.net/EcoOneHomes/ecoone-solarenergy> (Access at 15-1-2015).
- 4- EPIA, Photovoltaic energy electricity from the sun , European Photovoltaic Industry Association (2013). Website: [www.epia.org](http://www.epia.org) (Access at 17-8-2014).
- 5- IPCC (2011), "SPECIAL REPORT ON RENEWABLE ENERGY".
- 6- Kimura Ken ,Ichi, 2000 " Solar Architecture For The Happiness of Mankind" Solar Energy".
- 7- Krawietz Prof. Dr. Arch. Silke A., 2011 (Sustainable Buildings and BIPV An international perspective)
- 8- Norbert ,lechner,2001 "heating ,cooling lighting ,design Methods for architect" ,Wiley ,john; and sons ,Newyork ,Inc. ,second edition.
- 9- Prasad Deo, Mark snow, "Designing with solar power", Images publishing, (2005).
- 10- Randall Thomas , " Photovoltaics and Architecture " ,London GBR: Routledge ,(2001).
- 11- Robert Farrington, 1993 (Building–Integrated Photovoltaics)
- 12- Rolls bataries co. website: [http://www.sines.fr/batterie\\_rolls.html](http://www.sines.fr/batterie_rolls.html) (Access at 15-2-2015).

- 13- Sigulda, Latvia, 2010, International training “Energy efficiency of buildings and ecological construction materials”.
- 14- Sinapis Kostas, Menno van den Donker, 2013 (BIPV REPORT 2013 State of the art in Building Integrated Photovoltaics).
- 15- Snyder Daniel, 2014 (Facts About Residential Solar Power Systems) website: <https://green-building.knoji.com/facts-about-residential-solar-power-systems/> (Access at 22-12-2014).
- 16- Wesoff Eric, 2011 (Can Microinverters and Optimizers Work in Large Solar PV Installations)  
Website: <http://www.greentechmedia.com/articles/print/Can-Microinverters-and-Optimizers-Work-in-Large-Solar-PV-Installations> (Access at 15-8-2014).

## فهرس الأشكال والصور

شكل (1 - 1) توربينات الرياح.....	19
شكل (1 - 2) الطاقة المائية خلف السدود.....	19
شكل (1 - 3) الطاقة كهربائية من باطن الأرض .....	19
شكل (1 - 4) محطة توليد الطاقة بواسطة المد والجزر .....	19
شكل (1 - 5) يوضح تصنيف الطاقة المتتجدد وفق وكالة الطاقة الدولية .....	20
شكل (1 - 6) عناصر الشمس.....	23
شكل (1 - 7) ألوان الشمس السبعة .....	23
شكل (1 - 8) يصل إلى سطح الأرض حوالي نصف كمية الطاقة الشمسية القادمة إليه من الشمس.....	24
شكل (1 - 9) يصل إلى سطح الأرض حوالي نصف كمية الطاقة الشمسية القادمة إليه من الشمس.....	25
شكل (1 - 10) تسخين المياه بالطاقة الشمسية.....	28
شكل (1 - 11) الواقع الحالي للكهرباء في قطاع غزة .....	32
شكل (1 - 11) معاناة قطع الكهرباء.....	34
شكل(3 - 1) مكونات الألواح الشمسية في نظام الخلايا الشمسية.....	41
شكل(3 - 2) كيفية انتاج الخلايا الشمسية للطاقة الكهربائية .....	42
شكل(3 - 3) يوضح الخلايا أحادية التبلور ومتعدد التبلور .....	44
شكل(3 - 4) يوضح أشكال الخلايا الرقيقة .....	45
شكل(3 - 5) مجموعة من الخلايا الشمسية بتقنية الصبغات العضوية .....	48
شكل(3 - 6) الخلايا الشمسية المركزة (CPV) .....	49
شكل(3 - 7) دائرة القوى.....	53
شكل(3 - 8) التوصيل على التوازي.....	53
شكل(3 - 9) التوصيل على التوالى .....	54
شكل(3 - 10) الدمج بين التوازي والتوالى .....	54
شكل(3 - 11) منظم الشحن وعلاقته بنظام الخلايا الشمسية .....	56
شكل(3 - 12) البطاريات لхран الطاقة الكهربائية واستخدامها في حال عدم وجود الشمس .	56

شكل(3-3) شاحن بطارية كهربائي ..... 58
شكل(3-14) نظام بسيط يوضح فكرة الخلايا الشمسية بشكل متكامل ..... 61
شكل(4-1) الوحدات الشمسية المائلة المصممة للأسطح الأفقية ..... 73
شكل(4-2) الوحدات الشمسية العازلة للحرارة ذات الوضع الأفقي ..... 73
شكل(4-3) الأسطح المستنة و تكاملها مع الخلايا الشمسية ..... 74
شكل(4-4) استخدام الخلايا الشمسية كأسطح شفافة ..... 74
شكل(4-5) الخلايا الشمسية بديل عن مواد الإنتهاء التقليدية في الأسطح المائلة ..... 76
شكل(4-6) الخلايا الشمسية فوق مواد الإنتهاء التقليدية في الأسطح المائلة ..... 76
شكل(4-7) الخلايا الشمسية بديل عن مواد الإنتهاء التقليدية في الأسطح المائلة وحدات مقواة ..... 77
شكل(4-8) وحدات صغيرة للأسطح المائلة بديل عن المواد التقليدية ..... 78
شكل(4-9) الخلية الشمسية الرقيقة والمرنة واستخدامها في الأسطح المنحنية ..... 79
شكل(4-10) الخلية الشمسية الرقيقة والمرنة واستخدامها في الأسطح المنحنية ..... 79
شكل(4-11) الخلايا الشمسية واستخدامها كجدران ستائرية ..... 81
شكل(4-12) بعض مقاطع وطرق تركيب الخلايا الشمسية في الجدران الستائرية ..... 82
شكل(4-13) جدران عمودية كطبقة فوق الطبقة الداخلية ..... 83
شكل(4-14) واجهات خلايا شمسية بجدران مائلة ..... 84
شكل(4-15) جدران خلايا شمسية ذات أشكال منحنية ..... 84
شكل(4-16) نماذج لمانعات الشمس ..... 85
شكل(4-17) شبابيك خلايا شمسية ..... 86
شكل(4-18) خلايا شمسية كدربزين البلكونات والتراصات ..... 87
شكل(4-19) الأشكال التي تظهر بها المباني الشمسية على أغلفة المباني ..... 89
شكل(5-1) رسم بياني وضح المتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات المجال ..... 122
شكل(5-2) رسم بياني وضح المتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات المجال ..... 126
شكل(5-3) رسم بياني وضح المتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات المجال ..... 128

## فهرس الجداول

جدول (2-1) يوضح الموارد المتاحة العالمية من الطاقة الأولية في العالم في فترة 21 ..... 2008-2035)	106
جدول (5-1) معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "أسئلة عامة حول استخدام الخلايا الشمسية " والدرجة الكلية للمجال.....	106
جدول (5-2) معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "أثر تركيب نظام الخلايا الشمسية على المبني السكنية " والدرجة الكلية للمجال.....	107
جدول (5-3) معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مستويات تأثير أنواع وأشكال الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري للمبني " والدرجة الكلية للمجال.....	109
جدول (5-4) معامل الارتباط بين درجة كل مجال من مجالات الإستبانة والدرجة الكلية للإستبانة.....	111
جدول (5-5) معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الإستبانة.....	112
جدول (5-6) يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي.....	113
جدول (5-7) توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية.....	115
جدول (5-8) توزيع عينة الدراسة حسب الجنس.....	116
جدول (5-9) توزيع عينة الدراسة حسب العمر.....	117
جدول (5-10) توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي .....	117
جدول (5-11) توزيع عينة الدراسة حسب الحالة المادية.....	118
جدول (5-12) توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة.....	118
جدول (5-13) المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال (Sig). لكل فقرة من فقرات مجال ...	119
جدول (5-14) المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال (Sig). لكل فقرة من فقرات مجال "أثر تركيب نظام الخلايا الشمسية على المبني السكنية " .....	122
جدول (5-15) المتوسط الحسابي% والانحراف المعياري لكل فقرة من فقرات مجال "مستويات تأثير أنواع وأشكال الخلايا الشمسية على التشكيل المعماري للمبني " .....	126
جدول (5-16) نتائج اختبار "التبابن الأحادي " – المسمى الوظيفي .....	129
جدول (5-17) نتائج اختبار "التبابن الأحادي " – الحالة المادية.....	130

